

MANUAL TÉCNICO MENEGOTTI

CARRINHO DE MÃO REFORÇADO

MCR 75

40861291 - Carrinho de Mao MCR75 160KG Desmontado

QR-Code:



Aponte a câmera do seu celular ou tablet para acessar a versão atualizada dos **Manuais Técnicos** e **Catálogos de Peças** online, ou clique no link abaixo para acessar o site.

www.sites.google.com/view/menegotti-engenharia-docs

Atenção:

Antes de operar o equipamento **Menegotti**, faça a leitura deste **manual técnico**, onde o mesmo irá informar e instruir o operador sobre o funcionamento do produto.

Assim, você evita possíveis acidentes de trabalho e manutenções prematuras do equipamento.



MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Menegotti!

Com a mais alta qualidade, projetado e construído especialmente para servir você na medida de sua necessidade.

Este manual foi elaborado para proporcionar-lhe as informações e as instruções necessárias para a utilização e manutenção de nosso produto, além de apresentar-lhe os dados referentes às suas características técnicas.

Antes de colocar o produto em funcionamento pela primeira vez, leia com atenção as informações aqui contidas.

A durabilidade do seu produto depende somente da maneira de como ele é tratado em serviço (operação) e o funcionamento satisfatório é resultado do seu trabalho cuidadoso, feito com regularidade.

A Menegotti está preparada para oferecer-lhe toda assistência técnica necessária, assim como, atender a sua necessidade nas peças de reposição.

Bem-vindo, você faz parte da grande “família de clientes” Menegotti.

Departamento de Pós-venda
e Assistência Técnica MENEGOTTI.

Atenção: Para melhor comodidade, guarde e conserve este manual em local apropriado para que possa ser consultado sempre que necessário.

Índice

Grupo Menegotti.....	03
O Produto.....	03
Especificações Técnicas.....	04
Vista Explodida.....	05
Procedimentos para Montagem.....	06
Garantia do Produto.....	07
Termo de Garantia.....	07

Grupo Menegotti

A Menegotti é referência no desenvolvimento de soluções em máquinas e ferramentas para os segmentos de Construção Civil, Movimentação de Cargas Leves e de Jardinagem em Casa e no Campo. Uma empresa brasileira, presente em mais de 40 países, tem sua matriz em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, unidades no Brasil e nos Estados Unidos.

Com mais de 80 anos de história, está na quarta geração de uma gestão familiar consistente e vitoriosa. Líder nacional em vendas de betoneiras, é destaque nos mercados de revenda e locação.

Através do seu Programa de Inovação, fomenta a criatividade e a competitividade, por meio de ações e parcerias disruptivas, que visam o contínuo crescimento profissional e dos negócios.

Com uma cultura organizacional que valoriza e estimula seu constante desenvolvimento profissional e pessoal, atua fortemente em projetos sustentáveis, que tornam realidade seu propósito de ajudar a construir um mundo melhor e mais sustentável.



O Produto

O Carrinho MCR 75 foi projetados com a finalidade de agilizar o trabalho em grandes obras e possuem as seguintes características:

- Punhos de plástico para maior conforto do operador e pintura eletrostática.
- Pneu de borracha com câmara de ar e aro de chapa com rolamentos de aço.
- Pés de aço para maior rigidez do equipamento.
- Cabos de aço tubular com 1,5mm de espessura.
- Estrutura toda metálica.

O Carrinho de Mão MCR 75, é totalmente desmontável e enviado em três volumes, sendo eles:


- 1 - Caçamba
- 2 - Estrutura da Caçamba (Chassi)
- 3 - Kit de Componentes

01

MCR 75

Peso: 6,5 kg


Dimensão (C x L x A): 880 x 670 x 170 mm

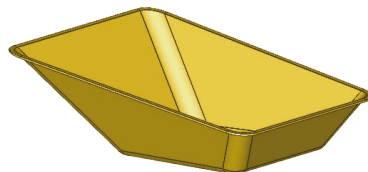

02

Peso: 3,5 kg

Dimensão (C x L x A): 1510 x 180 x 288 mm



03

Peso: 6,5 kg


Dimensão (C x L x A): 365 x 365 x 115 mm



Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES		MCR 75
Componentes do Carrinho		Caçamba Kit de Componentes
Caçamba	Cor	Amarelo
	Composição	Chapa de Aço de 1,0 mm
	Capacidade	75 Litros (Líquido)
Chassi	Composição	Tubo de Aço - Espessura de 1,5 mm
Roda	Composição	Aro Pneu Câmara de Ar
	Dimensão [A x L]	360 x 75 mm
Peso Total		16,5 Kg
Dimensão Total [C x L x A]		1510 x 670 x 550 mm

Vista Explodida

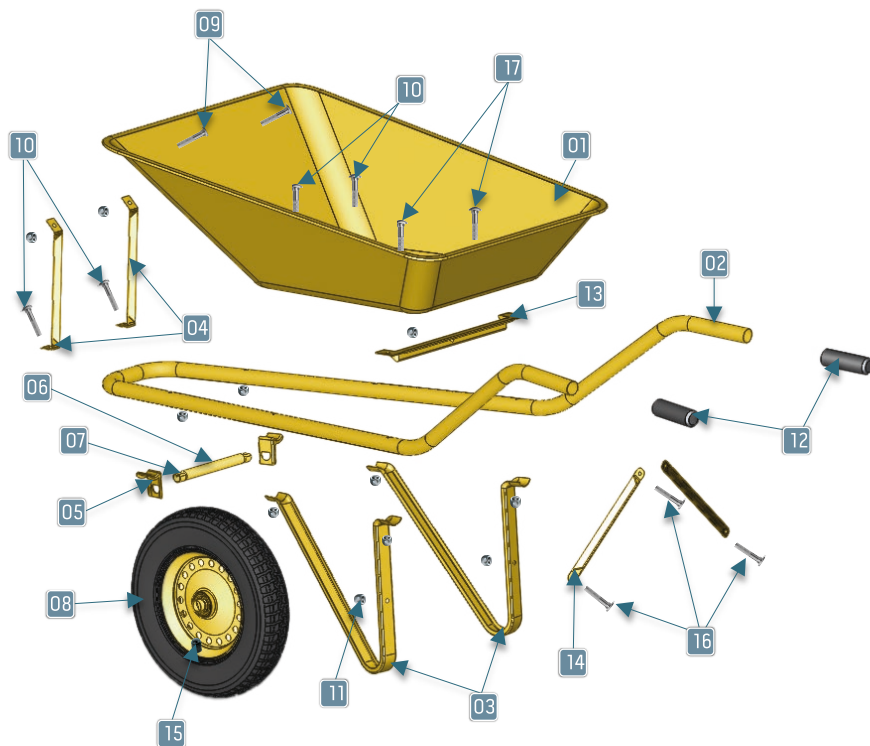

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
1	Caçamba MCR75	1	29121615
2 a 17	Kit Componentes	1	29120094

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
2	Estrutura da caçamba (chassi)	1	N/A
3	Pé	2	N/A
4	Suporte da caçamba	2	N/A
5	Mancal (suporte do eixo)	2	N/A
6	Eixo	1	N/A
7	Separador	2	N/A
8	Roda completa	1	22090164
9	Parafuso francês M8x25	2	N/A
10	Parafuso francês M8x58	4	N/A
11	Porca sextavada M8	11	N/A
12	Punho	2	N/A
13	Travessa do cabo (chassi)	1	N/A
14	Mãos francesas dos pés	2	N/A
15	Tampinha do bico	1	N/A
16	Parafuso francês M8x23	3	N/A
17	Parafuso francês M8x68	2	N/A

N/A = Item não será vendido separadamente

Procedimentos para Montagem

IMPORTANTE:

Antes de realizar o aperto final dos itens de fixação é recomendado realizar a montagem de todo o conjunto. A pressão máxima de trabalho da roda montada deve ser de 28lb/pol² (2 kgf/cm²).

Para uma montagem segura do carrinho de mão, siga os passos do vídeo no QR-CODE ou no link a seguir:

Aponte a câmera do seu celular para acessar o vídeo de montagem do Carrinho de Mão ou acesse o link abaixo.
<https://www.youtube.com/watch?v=SGoWuhk8XtU>

QR-Code:



PASSO 1: Colocar a caçamba (1) virada sobre uma mesa ou bancada;

PASSO 2: Ajustar a abertura da estrutura da caçamba (2) de acordo com as furações da caçamba (1);

PASSO 3: Colocar entre a estrutura da caçamba (2) e a caçamba (1) a travessa do cabo (13) na posição correta;

PASSO 4: Com o parafuso francês M8x58 (10) e M8x68(17), fixar os pés (3) a estrutura da caçamba (2) com a caçamba (1) e a travessa do cabo (13);

PASSO 5: Com o parafuso francês M8x23 (16), fixar as mãos francesas (14) com a travessa do cabo (13) e os pés (3);

PASSO 6: Com o parafuso francês M8x58 (10), fixar um suporte da caçamba (4) e um mancal (suporte do eixo) (5) no cabo (2);

PASSO 7: Encaixar o eixo (6) na roda (8) com os separadores (7);

PASSO 8: Encaixar a roda (8) com o eixo (6) no mancal (suporte do eixo) (5);

PASSO 9: Com o parafuso francês M8x58 (10), fixar o outro suporte de caçamba (4) e o outro mancal (suporte do eixo) (5) na estrutura da caçamba(2);

PASSO 10: Com o parafuso francês M8x25 (9), fixar o suporte da caçamba (4) na caçamba (1);

PASSO 11: Apertar todos os parafusos (9) e (10) no final da montagem (não há necessidade de apertar muito, pois algumas partes podem amassar);

PASSO 12: Montar os punhos (12) no cabo;

PASSO 13: Colocar e apertar a tampinha (15) do bico da câmara de ar.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Observar na figura o modo correto de usar o carrinho de mão para evitar acidentes.
- Ao calibrar o conjunto do aro não ultrapassar o limite de 28 libras. Exceder o limite de calibração causa danos a câmara de ar, pneu e ao aro.
- Utilizar o carrinho de mão somente com equipamentos de segurança.
- Não utilizar ferramentas pontiagudas no contato direto com a caçamba.
- Redobrar a atenção ao utilizar o carrinho em terrenos acidentados.
- Manter o carrinho limpo e lubrificado para maior durabilidade.
- Descarte o carrinho se trincado, quebrado, desgastado, avariado, exposto ao fogo ou corrosão química.

Garantia do Produto

A garantia é intransferível nas condições e no prazo fixado e vigorará a partir da data de compra do produto, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor final. Na hora da entrega do produto o cliente deve receber as informações e orientações técnicas do mesmo, conforme o conteúdo deste manual.

Não estão, pois, compreendidos na presente garantia os defeitos originados de maus tratos, descuidos, negligências, imprudência ou imperícia, assim como qualquer conserto ou alteração de qualquer peça e/ou componente do produto. Além disso, qualquer montagem do conjunto das peças por intervenção técnica que não seja da própria fábrica ou de assistente técnico, aplicação fora do especificado, sobrecargas mecânicas ou elétricas bem como falta de fase, utilização em ambiente para os quais não foram projetadas, tensões e frequências incorretas, lubrificação incorreta, danos causados por acidentes de qualquer natureza, como inundações, vendavais, incêndios, desmoraamentos e decorrentes do transporte.

A remoção ou qualquer alteração dos números de série, originalmente colocado no produto, tornam inviável a garantia, onde deverá obrigatoriamente ser apresentado a nota fiscal de venda e o Certificado de Garantia do produto em questão.

A garantia assumida com o presente limita-se ao reparo, troca de peças ou montagem de conjunto de peças em que, ao exame feito pelo assistente técnico autorizado Menegotti e previamente autorizado pela fábrica, verifiquemos a existência do defeito de fabricação. Esse reparo ou troca será feito no assistente técnico autorizado, correndo por conta do comprador os riscos ou despesas decorrentes do transporte de ida e de volta até o assistente técnico, sendo gratuita a mão-de-obra e peças repostas nos termos da presente garantia.

Departamento de Pós-venda e Assistência Técnica MENEGOTTI.

Termo de Garantia

Pelo presente CERTIFICADO fornecido de comprador original, a Menegotti garante contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal do produto ao primeiro consumidor final, sendo: os 3 (três) primeiros meses de garantia legal, e os 3 (três) últimos meses sendo garantia especial garantida pela Menegotti. Não estão incluídos na garantia deste equipamento os componentes desgastados pelo uso, tais como: rolamentos, cabo de aço, plugues elétricos, engrenagens, etc.

Esta garantia compreende a troca de peças e reparos contra defeitos de fabricação devidamente constatados pela fábrica ou assistência técnica autorizada. Este produto perderá a garantia se sofrer danos provocados por acidentes, agente da natureza, aplicação fora do especificado, ligado a rede elétrica imprópria ou submetida a grandes oscilações de energia, ou, no caso aberto por pessoa ou oficina não autorizada pela Menegotti. As despesas de frete do produto até o assistente técnico ou fábrica, correrão por conta do consumidor. A Menegotti conta com uma ampla rede de assistentes técnicos em todo o território nacional.

Para o produto que é composto com gerador elétrico e/ou motor a combustão, a garantia abrange os defeitos internos do gerador oriundos da sua fabricação. Não são cobertos pela garantia os defeitos de: sobrecarga por falta ou excesso de fase, utilização de tensão fora do especificado, carcaça quebrada ou amassada em função de descuido no transporte e/ou armazenagem, acoplamento ou energização do gerador com motor fora das especificações e defeitos gerais de mau uso e/ou instalação errada.

Cientes deste termo,

Cliente:	_____
Modelo:	_____ Nº de Série:
Cidade:	_____ Data:

_____ <i>Cliente</i>	_____ <i>Serviço Autorizado Menegotti</i>
----------------------	---

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com