

2026 CATÁLOGO


GRUPO
Menegotti

Negócios sólidos.
Relações próximas.



Conheça a **atendente virtual** do Grupo Menegotti.



Fale com a Betti

 47 3275-8000

 grupomenegotti.com

Betti

Olá, eu me chamo Betti.

Sou engenheira e apaixonada por construção civil.

Eu conheço muito bem o mix e a qualidade dos produtos Menegotti.

E por isso estou aqui :)

Para lhe apresentar as soluções que a marca tem e lhe ajudar a vender melhor nossos produtos.

Estou sempre online no site ou no whatsapp, me chama sempre que precisar.


GRUPO
Menegotti

USO OCASIONAL OU TRABALHO PESADO?

Escolha a ferramenta certa:

Ferramentas Menegotti
com selo HOME

USO OCASIONAL



Ferramentas Menegotti
com selo PRO

USO PROFISSIONAL



Ferramentas Menegotti
com selo MAX

**MÁXIMA
PERFORMANCE**



CONSTRUÇÃO

BETONEIRAS E PROJETORAS.....	06
ACABAMENTO	20
COMPACTAÇÃO DE SOLO	41
MARTELOS ROMPEDORES	46
FERRAMENTAS	55
ABRASIVOS	57
ELEVAÇÃO DE CARGAS	62
ELEVAÇÃO DE PESSOAS	76

CASA

FERRAMENTAS	81
-------------------	----

MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	95
------------------------------	----

CAMPO

PODA E CORTE	102
LIMPEZA	105
PRODUTOS PARA SOLO	106
MOTOBOMBAS	106
GERAÇÃO DE ENERGIA	112



CAIPITONEIRA 5 LITROS

➤ Betoneira de aço inox.

➤ Zero esforço manual.

➤ Capacidade de 5 litros.

HOME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO

Volume total do tambor	5 Litros
Dimensão (CxLxA)	500 x 230 x 400 mm

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO

Peso Total	8,6 Kg
NCM	73239300
EAN-13	789.844.299.848-0
Garantia	6 meses
Referência	40010833



CAIPITONEIRA 15 LITROS

➤ Capacidade do tambor de 15 litros de mistura.

➤ Tambor em aço inox polido, garante higiene, resistência à corrosão e fácil limpeza.

➤ Perfeita para bebidas, prepara até 15 litros por vez sem esforço.



Acesse o QR Code e aprenda a receita de Piña Colada sem Álcool feita na Caipitoneira de 15 Litros.

RECEITA CLÁSSICA DE CAIPIRINHA

- 3 Litros de Cachaça
- 25 Limões para suco
- 25 Limões cortados
- Açúcar à gosto
- 1,5Kg de gelo para a receita
- 1,5Kg de gelo para servir



HOME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO

Volume total do tambor	15 Litros
Dimensão (CxLxA)	751 x 400 x 590 mm

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO

Peso Total	18,5Kg
NCM	73239300
EAN-13	789.844.299.897-8
Garantia	6 meses
Referência	40010834

MISTURADOR COMPACTO 130 LITROS

- Compacto e robusto tem uma elevada rotação por minuto, sendo 30rpm (60Hz) e 28rpm (50Hz).
- Mistura mais que concreto, mistura diferente materiais como ração, fertilizantes, sementes e aditivos químicos.
- Sistema elétrico que atende as normas ABNT NBR 16329:2024.
- Totalmente desmontável, feito em tambor de Polímero de alta densidade e resistência, é fácil de limpar e transportar.



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Motor	Monofásico 1/2CV 4P 110/220V	Dimensões da embalagem (CxLxA)	600x600x630 mm
Rotação por minuto	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)	Dimensões do produto (CxLxA)	1196 x 745 x 1248mm
Correia	Em "V" 3L-230	Peso com motor	65Kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		NCM	84743100
Volume total	130 L	EAN-13 (110V)	789.844.299.827-5
Capacidade de mistura	80 L	EAN-13 (220V)	789.844.299.826-8
Rendimento final de mistura	65 L	Garantia	6 meses
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	Referência (110V)	40014034
Produção horária	1,2m³/h	Referência (220V)	40014033

DIFERENCIAIS

Design Compactado
Embalado em caixa de papelão (60x60cm) e pesando ~50kg, seu design permite que o produto seja desmontado, se tornando compacto e fácil de transportar.

Acesso facilitado
Seu design permite passagem por locais estreitos de maneira facilitada.

Limpeza perfeita
Com tambor antiaderente os materiais não costumam grudar no produto garantindo um aproveitamento máximo do produto.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

29110217
Polia Movida Al DN 160mm

32481047
Kit eletro seg kae mono 0,75CV

22010360
Correia em "V" 3L - 230

34600009
Tambor 130l betinha plástica amarelo

3108458
Cj motor mono 1/2CV 4P 110V/220V

24110107
Roda Polipropileno Lisa 150 litros

21130120
Chaveta DIN 6885 5x5x14 - B

21060115
Anel elástico DIN ø17

21060113
Anel elástico DIN 471 ø15

BETONEIRA PRIME

- As Betoneiras Prime são para uso em obras de pequeno a médio porte.
- Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.
- Operação facilitada garantida no volante com sistema de redução de esforço.



Fundo Triplo
mais resistência na
área de maior impacto.



Espessura do tambor:
1,50 mm



Fundo do tambor:
400L de 4,75 mm



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME 150L	PRIME 250L	PRIME 400L
Motor	Monofásico 1/2CV 4P 110/220V	Monofásico 1/2CV 4P 110/220V	Monofásico 2CV 4P 110/220V
Rotação por minuto	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)
Correia	Em "V" 3L-300	Em "V" A-44	Em "V" A-44
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Volume total	150L	250L	400L
Capacidade de mistura	90L	200L	310L
Rendimento final de mistura	75L	175L	270L
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	1,35 m³/h	3,00 m³/h	4,65m³/h
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensões do produto	1196 x 745 x 1310 mm	1588 x 1012 x 1461 mm	1735 x 972 x 1558 mm
Peso com Motor	70Kg	140Kg	182Kg
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses

REFERÊNCIA



40011696 Prime 150L Monofásico 127V
40011697 Prime 150L Monofásico 220V



40021032 Prime 250L Monofásico 127V
40021031 Prime 250L Monofásico 220V
40021011 Prime 250L Trifásico 220V
40021012 Prime 250L Trifásico 380V



40011194 Prime 400L Monofásico 127V
40011195 Prime 400L Monofásico 220V
40011196 Prime 400L Trifásico 220V
40011197 Prime 400L Trifásico 127V
40011387 Sem motor com kit Monofásico
40011416 Sem motor com kit Trifásico 220V
40011417 Sem motor com kit Trifásico 380V

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



31090035

Polia Motora em
Alumínio



22010361

Correia em "V"
Perfil 3L-300



22010120

Correia em "V"
A - 44



31180006

Segmento
Cremalheira
Z-24 400 Prime



24110107

Roda
Polipropileno
Lisa 150 litros



24110197

Roda
Polipropileno
250/400 litros



24110168

Tampa Plástica
Aberta 400
litros



24110102

Tampa Plástica
Fechada 400
litros



32030067

Kit Proteção de
Cremalheira

BETONEIRA PROFISSIONAL

➤ Durabilidade elevada a partir da pintura em eletrostática e rodas com garras facilitando o deslocamento em terrenos irregulares.

➤ Alta capacidade de produção é perfeita para obras de pequeno, médio e grande porte e para quem precisa de um equipamento robusto de uso contínuo.



Fundo Triplo
mais resistência na
área de maior impacto.



Espessura do tambor:
1,50 mm



Fundo do tambor:
400L de 4,75 mm

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	
Motor	Monofásico 2CV 4P 110/220V Trifásico 2CV 4P 220/380V
Rotação por minuto	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)
Correia	Em "V" A-44
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total	400L
Capacidade de mistura	310L
Rendimento final de mistura	270L
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	4,65 m³/h
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto	1834 x 1008 x 1482 mm
Peso sem Motor	146 Kg
Garantia	6 meses

DIFERENCIAIS



Caixa do motor em aço e com pintura eletrostática que aumentam a durabilidade da betoneira



Operação facilitada garantida no volante com sistema de redução de esforço.

REFERÊNCIA



40011091 Profissional 400L Monofásico 2CV 110V
40011092 Profissional 400L Monofásico 2CV 220V
40011335 Profissional 400L Trifásico 2CV 220V
40011336 Profissional 400L Trifásico 2CV 380V
40011395 Profissional 400L sem motor com Kit Segurança

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



31090035

Polia Motora em
Alumínio



24110196

Rodas Plástica
com Garra



31180012

Kit Segmentada
400 L



32030067

Kit Proteção de
Cremalheira



24110168

Tampa Plástica
Aberta 400
litros



24110102

Tampa Plástica
Fechada 400
litros



23014620

Motor Mono
2CV 4P
110/220V 60Hz



32481046

Kit Elétr Seg
Mono 2CV

BETONEIRA RENTAL

GARANTIA
1
ANO

➤ Produção com 15 ciclos de mistura por hora e capacidade útil de 310L, garantindo maior rendimento de concreto por turno de trabalho.

➤ Chassi robusto e sistema de transmissão por correia, dimensionados para operações intensivas em locação e obras profissionais, aumentando a durabilidade do equipamento.

➤ Equipamento com proteção elétrica e proteção da cremalheira, reduzindo riscos operacionais e aumentando a vida útil dos componentes.



Fundo Triplo
mais resistência na
área de maior impacto.



Espessura do tambor:
1,50 mm



Fundo do tambor:
400L de 4,75 mm

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	RENTAL 400L	RENTAL 500L
Motor	Monofásico 2CV 4P 110/220V Trifásico 2CV 4P 220V/380V	Monofásico 3CV 4P 110/220V Trifásico 3CV 4P 220V/380V
Rotação por minuto	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)
Correia	Em "V" A-44	Em "V" A-48
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Volume total	400L	500L
Capacidade de mistura	270L	340L
Rendimento final de mistura	310L	390L
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	4,65m³/h	5,85m³/h
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões do produto	1836 x 1012 x 1461 mm	1739 x 1145 x 1671 mm
Peso com Motor	188Kg	209Kg

REFERÊNCIA



40021084 Rental 250L monofásico 1CV 110V
40021085 Rental 250L monofásico 1CV 220V
40021086 Rental 250L trifásico 1CV 220V
40021087 Rental 250L trifásico 1CV 380V
40021093 Rental 250L sem motor com kit Monofásico
40021033 Rental 250L motor à Gasolina com 5,5CV
40021053 Rental 250L sem motor com caixa universal



40011348 Rental 400L Monofásico 2CV 110V/220V
40011266 Rental 400L trifásico 2CV 220V
40011267 Rental 400L trifásico 2CV 380V
40011397 Rental 400L sem motor com kit monofásico para 220V
40011398 Rental 400L sem motor com Kit trifásico para 380V
40011385 Rental 400L sem motor com kit monofásico para bivolt
40010852 Rental 400L motor à Gasolina 5,5Hp GX160



40011502 Rental 500L monofásico 3CV 220V
40011515 Rental 500L trifásico 3CV 220V
40011516 Rental 500L trifásico 3CV 380V
40011517 Rental 500L sem motor com kit trifásico para 220V
40011518 Rental 500L sem motor com kit trifásico para 380V
40011508 Rental 500L sem motor com kit monofásico para bivolt

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



31090081

Polia Motora em
Ferro Fundido



22010120

Correia em "V"
Perfil A-44



24110196

Roda Maciça
com Garras



31180004

Segmento
Cremalheira
Z-24 400 Rental



24110168

Tampa Plástica
Aberta 400
litros



24110102

Tampa Plástica
Fechada 400
litros



32030067

Kit proteção de
cremalheira
400L



23014620

Motor Mono
2CV 4P
110V/220V



32480043

Kit elétrico 400L
110V/220V

BETONEIRA RENTAL MAX

GARANTIA
18
MESES

- Tambor robusto com fundo reforçado de 4,75mm e corpo de 2,66 mm, projetado para suportar impacto, desgaste e operação contínua em obras e locações.
- Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.
- Volante com sistema de redução de esforço.



Fundo Triplo
mais resistência na
área de maior impacto.



Espessura do tambor:
2,66 mm



Fundo do tambor:
400L de 4,75 mm

MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA

RENTAL MAX 400L

Motor	Monofásico 2CV 4P 110V/220V Trifásico 2CV 4P 220V/380V
Rotação por minuto	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)
Correia	Em "V" A-48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO

Volume total	400L
Capacidade de mistura	310L
Rendimento final de mistura	270L
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	4,65m³/h

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO

Dimensões do produto	1836 x 1012 x 1461 mm
Peso com Motor	192Kg

DIFERENCIAIS



Polia movida em alumínio com novo design estrutural

Mais leve e resistente, substitui a versão anterior em ferro. O novo projeto com seis nervuras reforçadas aumenta a robustez e o desempenho da transmissão, além de otimizar o custo da peça sem comprometer a durabilidade.



Sistema elétrico inteligente bivolt automático

Ajusta-se automaticamente entre 127 V e 220 V, evitando ligações incorretas. Conta com proteção eletrônica que detecta variações de tensão e corrente, desligando o equipamento e indicando a falha por LED.

REFERÊNCIA



40011269	Rental Max Monofásico 2CV 110V/220V
40011270	Rental Max Trifásico 2CV 220V
40111271	Rental Max Trifásico 2CV 380V
40011391	Rental Max sem motor kit Trifásico para 220V
40011392	Rental Max sem motor kit Trifásico para 380V
40011390	Rental Max sem motor kit monofásico bivolt
40011184	Rental Max à diesel 4,7CV
40010852	Rental Max à gasolina 5,5CV GX160
40010857	Rental Max à gasolina 5,5CV
40011272	Rental Max sem motor

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



31090081

Polia Motora em
Ferro Fundido




22010124

Correia em "V"
Perfil A-48



24110196

Roda Maciça
com Garras



31180004

Segmento
Cremalheira
Z-24 400 Rental



32030067

Kit proteção de
cremalheira
400L



3128144

Kit elétrico 400L
110V/220V



24110168

Tampa Plástica
Aberta 400
litros



24110102

Tampa Plástica
Fechada 400
litros



23014620

Motor Mono
2CV 4P
110V/220V

BETONEIRA INFINITY

GARANTIA
24
MESES

- Tambor em polímero PE de alta resistência com espessura de 10mm.
- Maior produtividade e máxima resistência.
- Roda maciça com garras.
- Caixa de proteção do motor bipartida em chapa de aço.
- Volante com sistema de redução de esforço.



MAX



Bivolt



Espessura do tambor:
10 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		INFINITY 400L	
Motor	Monofásico 2CV 4P 110V/220V		
Rotação por minuto	30rpm (60Hz) 28rpm (50Hz)		
Correia	Em "V" A-44		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Volume total	400L		
Capacidade de mistura	310L		
Rendimento final de mistura	270L		
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora		
Produção horária	4,65m³/h		
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensões do produto	1841 x 1042 x 1506 mm		
Peso com Motor	168Kg		
Referência	40011263		

DIFERENCIAIS



Tambor de Polietileno Ultra Resistente

Primeira betoneira do Brasil com tambor de polietileno para grande volumes. Não amassa, não quebra, não descasca e não enferruja. Mais durabilidade, menos manutenção e limpeza muito mais prática, pois o concreto seco se desprende facilmente sem danificar a superfície.



Livre de Ferrugem e Pintura

Por ser de polietileno, o tambor não sofre corrosão e dispensa repintura, garantindo aparência e performance de máquina nova por muito mais tempo, mesmo em uso intenso.



Estrutura Robusta e Reforçada

Chassi com 15cm de largura, reforço no basculante, desenvolvido para uso intenso em qualquer tipo de obra. Muito mais resistência, estabilidade e vida útil prolongada.



Kit Elétrico Bivolt Automático


Ajusta automaticamente entre 127V e 220V, facilitando o uso em qualquer local sem risco de ligações incorretas.



Sistema inteligente de proteção elétrica

Tecnologia exclusiva Menegotti que detecta variações de corrente de tensão, desligando automaticamente a máquina e indicando o tipo de falha por LED. Evita a queima do motor e da placa elétrica, reduzindo custos de manutenção.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



3128144

Kit Elétrico Bivolt Automático SENSE PRO



31180004

Segmento Cremelheira Z-24 Infinity



29118512

Polia Movida de Alumínio em rosca



23014620

Motor Mono 2CV 4P 110V/220V



24110196

Roda Maciça com Garra



32108351

Caixa Motor Elétrico 400L Infinity



3115028

Roda Chapa de Aço



24110102

Tampa Plástica Fechada 400 litros



32030067

Kit Proteção de Cremelheira 400L



COMPARATIVO BETONEIRAS 400 LITROS



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME	PROFISSIONAL	RENTAL	RENTAL MAX	INFINITY
Referência Kit Proteção Elétrica	32481046	32481046	32480043	3128144	3128144
Proteção Elétrica	Kit elétrico Margirus	Kit elétrico Margirus	Kit Elétrico WEG	Kit Elétrico Bivolt Sense Pro	Kit Elétrico Bivolt Sense Pro
Referência Polia Motora	31090035				
Opções de Motores	Monofásico ou Trifásico				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO					
Volume total	400L	400L	400L	400L	400L
Capacidade de mistura	310L	310L	310L	310L	310L
Rendimento de mistura	270L	270L	270L	270L	270L
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	4,65m³/h	4,65m³/h	4,65m³/h	4,65m³/h	4,65m³/h
Espessura Cone do Tambor	2,00mm	2,00mm	2,00mm	2,65mm	até 12mm
Espessura corpo do tambor	1,50mm	1,50mm	2,00mm	2,65mm	até 12mm
Espessura fundo do tambor	4,75mm	4,75mm	4,75mm	4,75mm	até 12mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO					
Dimensões do produto (CxLxA)	1753 x 972 x 1558 mm	1753 x 972 x 1558 mm	1735 x 972 x 1558 mm	1836 x 1012 x 1461 mm	1841 x 1042 x 1506 mm
Referência Rodas	24110197	24110196	24110196	24110196	24110196
Rodas	Polipropileno	Maciça com garras	Maciça com garras	Maciça com garras	Maciça com garras
Polia Motora	3 nervuras	3 nervuras	3 nervuras	6 nervuras	6 nervuras
Garantia	6 meses	6 meses	12 meses	18 meses	24 meses

DIFERENCIAIS

Projetada para obras econômicas.	Projetada para oferecer o equilíbrio perfeito entre economia e durabilidade	Indicada para construtoras e locadoras.	Indicada para quem busca um equipamento altamente resistente.	Projetada para alto desempenho e máxima resistência.
Cabo de proteção do motor bipartido em polipropileno.	Caixa de proteção do motor em chapa de aço de alta resistência.	Caixa de proteção do motor em chapa de aço de alta resistência.	Chassi altamente reforçado com 15cm.	Não amassa, não quebra, não descasca e não enferruja.



BETONEIRA HIDRÁULICA MAX HD

GARANTIA
18
MESES

100% HIDRÁULICA

➤ Automação total no basculamento, caçamba e tambor para mais agilidade no processo e diminuindo riscos de aglomerados.

MAIS ESTABILIDADE

➤ Conta com 4 sapatas para fixação e estabilidade do equipamento.

NA MEDIDA CERTA

➤ Abastecimento secundário com controle de dosagem de água.

MAIOR PRODUTIVIDADE

➤ Produz cerca de 6m³/hora.

MAIS DURABILIDADE

➤ Sem cremalheira. Sem volante de roda.

TRANSPORTE EFICIENTE

➤ Rodas Pneumáticas Aro 13".



MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MAX HD 600
Alimentação	Cabo elétrico 5 m - 380V Pino N4279 - 32A, 4P + T - 4mm Cabo elétrico 5 m - 220V Pino N4076 - 16A, 3P + T - 4mm	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Volume total	600L	
Capacidade de mistura	450L	
Rendimento final de mistura	400L	
Rotação do tambor	30rpm • 60hz	
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	
Produção horária	6 m³/h	
Rodas	Pneumática Ar 13"	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões do produto CxLxA (Caçamba abaixada)	3280 x 1940 x 2270 mm	
Dimensões do produto CxLxA (Caçamba levantada)	2495 x 1940 x 3065 mm	
Peso sem motor	950 Kg	
Garantia	18 meses	
NCM	84743100	
Referência • Modelo (220V)	40010933 • Max HD 600 Trifásico 7,5CV roda aro 13"	
Referência • Modelo (380V)	40010934 • Max HD 600 Trifásico 7,5CV roda aro 13"	
Referência • Modelo (10CV)	40010935 • Max HD 600 à Diesel 10CV roda aro 13"	

BETONEIRA ELÉTRICA 600 LITROS

GARANTIA
1
ANO

50% MAIS QUE UMA BETONEIRA DE 400L

➤ Sua capacidade de produção por hora é maior que a de uma betoneira de 400L, cerca de 7m³/h.

NA MEDIDA CERTA

➤ Abastecimento secundário com controle de dosagem de água.

MAIOR PRODUTIVIDADE

➤ Produz 15 ciclos por hora, cerca de 7m³/h.

MAIS DURABILIDADE

➤ Com motor potente e estrutura reforçada, proporciona durabilidade e ótimo rendimento.



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	
Correia	2 correias em "V" - A - 87
Motor Elétrico (Tambor)	Trifásico 3CV 60Hz 4P 220/380V
Motovibrador (Caçamba)	Trifásico 1/2CV 60Hz 2P 220V/380V
Motorreductor (Caçamba)	Monofásico 2CV 60Hz (acionamento caçamba)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total	600L
Capacidade de mistura	440L
Rendimento final de mistura	400L
Capacidade da Caçamba	490L
Rotação do tambor	28 rpm • 60 Hz 26rpm • 50 Hz
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	7m ³ /h
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto CxLxA (Caçamba abaixada)	3310 x 1975 x 2970 mm
Peso sem motor	870 Kg
Garantia	12 meses
NCM	84743100
Referência • Modelo (220V/380V)	40010418 • Trifásico 3CV roda chapa 220V/380V sem caixa d'água
Referência • Modelo (380V)	40010419 • Trifásico 3CV roda chapa 380V com caixa d'água

BETONEIRA PROFISSIONAL 600 LITROS

GARANTIA
1
ANO

CHAPA DE AÇO DE 3mm DE ESPESSURA

➤ Tambor fabricado com 3mm de espessura, feita para alto desempenho.

MAIOR DURABILIDADE

➤ Pintura eletrostática que oferece alta resistência as condições adversas, aumentando a durabilidade.

ALTA RESISTÊNCIA

➤ Fabricado em ferro Fundido FC200 aumentando a resistência.

DIFERENTES NECESSIDADES PARA CADA OBRA

➤ Três opções - Mecânica e hidráulica.



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PROFISSIONAL 600L SEM CARREGADOR	PROFISSIONAL 600L COM CARREGADOR
Correia	Em "V" - A - 90	Em "V" - A - 90
Motor Elétrico (IP55)	Trifásico 7,5CV 4P 220V/380V	Trifásico 7,5CV 4P 220V/380V
Motor Gasolina	Trifásico 1/2CV 60Hz 2P 220V/380V	Trifásico 1/2CV 60Hz 220V/380V
Motor Diesel	4T 13CV Refrigeração a ar 3600 rpm	4T 13CV Refrigeração a ar 3600 rpm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Volume total	600L	600L
Capacidade de mistura	440L	440L
Rendimento final de mistura	400L	400L
Rotação do tambor	28 rpm • 60 Hz 26rpm • 50 Hz	28 rpm • 60 Hz 26rpm • 50 Hz
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	7m³/h	7m³/h
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões do produto CxLxA	2263 x 1380 x 1715 mm	2398 x 3765 x 2390 mm
Peso sem motor	580 Kg	1040 Kg
NCM	84743100	84743100



PROJETADA PARA USO PROFISSIONAL



PROFISSIONAL COM CARREGADOR 600 LITROS



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	NCM
40011290	Mecânica com carregador 600L à diesel 10CV roda aro 13" com caixa d'água	84743100
40010434	Mecânica com carregador 600L à diesel 10CV roda chapa com caixa d'água	84743100
40010417	Mecânica com carregador 600L à diesel 10,5CV roda aro 13" com caixa d'água	84743100
40011185	Mecânica com carregador 600L à diesel 10,5CV roda chapa com caixa d'água	84743100
40011314	Mecânica com carregador 600L à diesel 14CV roda chapa com caixa d'água	84743100
40010424	Mecânica com carregador 600L Trifásico 220V 7,5CV roda aro 13" com caixa d'água	84743100
40010425	Mecânica com carregador 600L Trifásico 380V 7,5CV 60Hz roda aro 13" sem caixa d'água	84743100
40011421	Mecânica com carregador 600L Trifásico 220V 7,5CV 60Hz roda chapa sem caixa d'água	84743100
40011424	Mecânica com carregador 600L Trifásico 380V 7,5CV 60Hz roda chapa sem caixa d'água	84743100
40011429	Mecânica com carregador 600L sem motor 220V roda chapa sem caixa d'água	84743100
40011428	Mecânica com carregador 600L sem motor 380V roda chapa sem caixa d'água	84743100

PROFISSIONAL SEM CARREGADOR 600 LITROS



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	NCM
40011105	Mecânica sem carregador 600L à diesel 10,5CV roda aro 13"	84743100
40011288	Mecânica sem carregador 600L Trifásico 220V 7,5CV 4P 60Hz roda aro 13"	84743100
40011291	Mecânica sem carregador 600L Trifásico 380V 7,5CV 4P 60Hz roda aro 13"	84743100
40011103	Mecânica sem carregador 600L Trifásico 220V 7,5CV 4P 60Hz roda chapa	84743100
40011104	Mecânica sem carregador 600L Trifásico 380V 7,5CV 4P 60Hz roda chapa	84743100
40011113	Mecânica sem carregador 600L sem motor aro 13"	84743100





PROJETORA DE ARGAMASSA MPA120



ALTA PRODUTIVIDADE E FLUXO CONTÍNUO

- Vazão de 35 litros por minuto com rotação máxima de 87 rpm.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO

- bomba com granulometria ajustável de até 10mm.

MOTORIZAÇÃO FLEXÍVEL (TRIFÁSICO)

- Motor compatível com tensões de 220V e 380V.

COMANDO SEGURO E FUNCIONAL

- Acionamento em baixa tensão (24V) com chave de reversão da bomba integrada.

PROTEÇÃO INTEGRAL DOS COMPONENTES

- Tampa de proteção robusta abrangendo o Acionamento, Painel de Comando e Trem de Força.

DESIGN INTELIGENTE PARA MANUTENÇÃO

- Sistema de ar e acionamento montadas sob estrutura removível.

KIT PRONTO PARA USO

- Acompanha 02 lances de mangueiras de ar (10mm cada, sendo uma de Ø1.1/2" e a outra Ø"), e várias bitolas de bicos de projetores.

FILTRAGEM ATIVA POR PENEIRA VIBRATÓRIA

- Sistema com vibração constante que impede a passagem de detritos e pedras para o sistema de bombeamento.

GERENCIAMENTO DE PRESSÃO E VIDA ÚTIL

- Bomba equipada com manômetro e sistema de ajuste de pressão no estator.

ALTO ALCANCE VERTICAL E HORIZONTAL

Capacidade de transporte de argamassa a até 30 metros de altura e 60 metros de distância horizontal.

PROJETADA PARA USO PROFISSIONAL MPA 120

GARANTIA
1
ANO



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MPA 120
Alimentação		220V/380V trifásico
Alimentação do compressor		220V/380V trifásico
Comando elétrico		220V/380V trifásico com tensão rebaixada 24V
Potência da bomba		4,5 kW
Potência do compressor		2,2 kW
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Capacidade da tremonha		120 litros
Produção		Aproximadamente 100m³/h (reboco) • 600m³/h (Chapisco)
Estrutura		Aço carbono, jateado e pintado a pó
Rodas		Pneumáticas
Vazão da bomba		35l/min
Pressão da bomba		25 bar
Granulometria máxima da bomba		10mm
Projeção horizontal		40m
Projeção vertical		20m
Vazão do compressor		385 l/min
Pressão do compressor		10 bar
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		2460 x 650 x 990 mm
Dimensões da embalagem (CxLxA)		1880 x 1090 x 1020 mm
Peso Total		370 Kg
NCM		84791090
Referência • Modelo		40860507 • Projetora de Argamassa Trifásico 60Hz Misturador



VIBRADOR DE IMERSÃO RENTAL

- Elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade.
- Rotação de 2800 rpm.
- Opções de mangote de 6m para maior alcance.



PRO

*Mangote não acompanha o motor.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		CORPO VIBRADOR RENTAL	MANGOTE MVI 38	MANGOTE MVI 45	RENTAL MVI 50
Motor	Monofásico 1,5CV 60Hz		Acoplado em motores a combustão e elétricos.*		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO					
Amplitude de Vibração	-	1,2m	1,25m	1,3m	
Comprimento do Mangote	-	6 metros	6 metros	6 metros	
Rotação do Eixo	2800 rpm	3000 - 3600 rpm	3000 - 3600 rpm	3000 - 3600 rpm	
Vibração por minuto	-	~12.000 vpm	~12.000 vpm	~12.000 vpm	
Dimensões da Ponteira	-	Ø38 x 442 mm	Ø45 x 442 mm	Ø50 x 442 mm	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO					
Peso	14 Kg	12 Kg	13 Kg	16 Kg	
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		EAN-13	NCM	
40860142	Motor elétrico monofásico 1,5CV 220V 60Hz		789.844.299.311-9	85014019	
40860141	Motor elétrico monofásico 1,5CV 127V 60Hz		789.844.299.310-2	85014019	
40860143	Motor elétrico monofásico 1,5CV 220V 50Hz		-	84791090	
31110035	Motor Honda GX160 à gasolina		789.844.299.526-7	84879000	
40730142	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 38mm x 6m		789.844.299.244-0	84799090	
40730143	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 45mm x 6m		789.844.299.245-7	84799090	
40730144	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 50mm x 6m		789.844.299.248-8	84799090	
40860144	Corpo Vibrador de Imersão MVI V2 Trifásico 380V 60Hz		789.844.299.313-3	88014019	



VIBRADOR DE ALTA ROTAÇÃO

- Elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade.
- Opções de mangote de 2 e 5m para maior alcance.



PRO

*Mangote não acompanha o motor.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MVA
Motor	Monofásico
Potência	2300w
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Comprimento do Mangote	1,2m
Velocidade sem carga	18.000 rpm
Velocidade com carga	12.000rpm
Dimensões da Ponteira	Ø38 mm • Ø 45 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Peso	5,8 Kg
Garantia	6 meses

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40730128	Corpo Vibrador Alta Rotação 220V 2300W (Sem mangote)	789.844.299.968-5	85014011
40730131	Corpo Vibrador Alta Rotação 110V 2300W (Sem mangote)	789.844.299.971-5	85014011
40730022	Mangote com ponteira 38mm x 3m	789.844.299.653-0	84799090
40730010	Mangote com ponteira 38mm x 5m	789.844.299.655-4	84799090
40730023	Mangote com ponteira 45mm x 3m	789.844.299.652-3	84799090
40730024	Mangote com ponteira 45 mm x 5m	789.844.299.656-1	84799090



VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL

➤ Potência de 1.000W e uma rotação de 4.000rpm, elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade.

➤ Acompanha escova de carvão.

➤ Leve e de fácil manuseio.

➤ Excelente custo benefício.



Para concreto



Elimina vazios

PRO



*Mangote não acompanha o motor.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL
Motor		1000W
Tensão		127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação do eixo		4000 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		325 x 95 x 160 mm
Peso		3,65 Kg
NCM		84672999
EAN-13 (127V)		789.844.299.404-8
EAN-13 (220V)		789.844.299.405-5
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40730111
Referência (220V)		40730112

PEÇAS DE REPOSIÇÃO	
	
29116415 Jogo de Escovas de Carvão	29118849 Suporte da Escova de Carvão



MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL

➤ Opções de mangote de 1,2 a 2,5m para maior alcance.



*Mangote não acompanha o motor.

PRO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	Ø 28mm X 1,2m	Ø 35mm X 1,2m	Ø 28mm X 2,5m	Ø 35mm X 2,5m
Comprimento mangote	1,2m	1,2m	2,5m	2,5m
Diâmetro da ponteira	Ø 28mm	Ø 35mm	Ø 28mm	Ø 35mm
Dimensões (CxLxA)	1220 x 55 x 55 mm	1220 x 55 x 55 mm	755 x 50 x 505 mm	755 x 50 x 505 mm
Peso	2,86 Kg	3,65 Kg	4,70 Kg	6,10 Kg
NCM	84799090	84799090	84799090	84799090
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	40730040	40730042	40730041	40730043



MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MMA 1000

➤ Ideal para aplicação de tinta com alta pressão, garantindo agilidade, economia e acabamento profissional.

➤ Equipamento leve e portátil.

➤ Sistema de fluxo automático que permite o uso contínuo ao longo do dia.

➤ Aplica PU.

➤ Regulador de pressão.

➤ Manômetro de alta pressão.

➤ Disjuntor de sobrecarga.



2,0
L/Min

Projeta

PU

Epóxi


1000W

Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMA 1000
Motor		1000W
Tensão		127V ou 220V
Vazão Pressão máxima		2,0 l/min 214 bar (21,4 MPa)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Mangueira		15m
Cabo de Alimentação		6m
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		480 x 360 x 405 mm
Peso		15,2 Kg
NCM		84242000
EAN-13 (127V)		789.844.299.862-6
EAN-13 (220V)		789.844.299.863-3
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860278
Referência (220V)		40860275

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29117496

Conjunto Pistola



29117473

Manômetro



29117495

Conjunto Tubo de Sucção



29117487

Filtro de Sucção



29117454

Porta Escova



29117477

Gaxeta Inferior

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



02 Anel de vedação

02 Chave fixa 17x19mm

01 Prolongador para pistola 50mm

01 Pistola de projeção

01 Bico 519

01 Filtro branco malha 50

01 Bisnaga de óleo

01 Mangueira 15m



*A aplicação deve seguir as instruções de uso da tinta, conforme especificado pelo fabricante na embalagem.

MÁQUINA DE PINTURA MMA 1600

INDICADO PARA PINTURA

✔ Superfícies como paredes, telhados, pisos, cercas, móveis, muros e prédios.

SISTEMA AVANÇADO

✔ Distribuição uniforme da tinta, mesmo em superfícies irregulares.

AJUSTES PRECISOS

✔ Com manômetro, adaptando-se às necessidades específicas.

MANUTENÇÃO SIMPLES

✔ Sistema de diafragma.



3,5
L/Min

Projeta



Manutenção
simples



Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMA 1600
Potência		1600W
Tensão		127V ou 220V
Frequência		60Hz
Motor		Brushless
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Controle da pressão		Mecânica
Vazão máxima		3,5l/min
Máximo tamanho do bico aspersor		0,025"
Pressão máxima		220bar/3190psi
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		620 x 375 x 425 mm
Peso		22 Kg
NCM		84242000
EAN-13 (127V)		790.880.500.162-4
EAN-13 (220V)		790.880.500.161-7
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40862851
Referência (220V)		40862850

MÁQUINA DE PINTURA MMA 4500

GARANTIA
1
ANO

➤ Indicada para aplicação de acabamentos como impermeabilizantes, rebocos e tinturas em diferentes superfícies.

➤ Sistema de pulverização que proporciona distribuição uniforme do material, contribuindo para melhor cobertura e redução de desperdícios durante o processo de pintura.

➤ Compatível com bicos aspersores de até 0,045", permitindo aplicação eficiente de tintas e massas em diferentes níveis de viscosidade.



8,0
L/Min

Projeta

EPOXI &
TEXTURAS

Epóxi

4500W

Potência

MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMA 4500
Potência		4500W
Tensão		220V
Frequência		60Hz
Motor		Brushless
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Controle da pressão		Eletrônico
Vazão máxima		8L/min
Máximo tamanho do bico aspersor		0,045"
Pressão máxima		210bar/3045psi
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		680 x 660 x 890 mm
Peso		170 Kg
NCM		84242000
EAN-13 (220V)		789.844.299.783-4
Referência (220V)		40860284

EXTENSORES

➤ Extensor de Airless utilizado para facilitar o alcance em locais mais altos como tetos e paredes



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
29113111	100 cm	789.844.299.645-5	84249090
29113110	75 cm	789.844.299.644-8	84249090
29113109	50 cm	789.844.299.633-2	84249090

Acessórios compatíveis com as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.

MANGUEIRA

➤ Mangueira de alta pressão para Máquinas de Pintura Airless Menegotti.




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	NCM
29119483	Mangueira de alta pressão 15m	40093290
29117489	Mangueira de alta pressão 30m	84139190

Acessórios compatíveis com as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.

FILTRO PARA PISTOLA

➤ Responsáveis por filtrar partículas sólidas que possam causar entupimentos nos bicos aspersores.

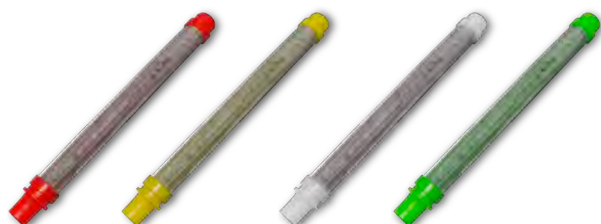

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
29113143	■ Super fino	789.844.299.626-4	84249090
29113113	■ Fino	789.844.299.625-7	84249090
29113144	■ Médio	789.844.299.624-0	84249090
29113145	■ Grosso	789.844.299.623-3	84249090

Acessórios compatíveis com as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.

SUPER FINO	FINO	MÉDIO	GROSSEIRO
Verniz, brilho, semibrilho, sintética	Fundo, base, prime, selador, marcação	Emulsões, látex, acrílicas	Epóxi, texturas

BICOS PARA PINTURA

➤ Modelo padrão universal compatível com a maioria dos modelos disponíveis no mercado.

➤ Além disso, são reversíveis para permitir desentupimentos rapidamente.



REFERÊNCIA	MODELO	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	VAZÃO MÁXIMA
29113159	313	230 bar	0,7 l/min
29113160	413	230 bar	1,2 l/min
29113105	417	230 bar	1,8 l/min
29113106	515	230 bar	2,2 l/min
29113107	517	230 bar	2,5 l/min
29113108	519	230 bar	3,0 l/min
29113165	521	230 bar	3,4 l/min
29113163	527	230 bar	3,9 l/min
29113117	623	230 bar	6,8 l/min
29113142	629	230 bar	7,5 l/min
29113118	631	230 bar	8,2 l/min

Acessórios compatíveis com as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.

REFERÊNCIA DE BICOS PARA PINTURA		
Verniz, brilho, semibrilho, sintética	Fundo, base, prime, selador, marcação, Emulsões, látex, acrílicas	Látex, Acrílicas, Epóxi, Revestimentos, PU Massa Corrida Lisa, Textura Lisa, Tintas mais Pesadas, Alto Teor de Sólidos (Acima de 50%)
Nº 313, 413 e 515	Nº 417, 515, 517, 519 e 521	Nº 519, 521, 527, 623, 629 e 631



FUNIL HOPPER



- Capacidade de 60L para alimentação contínua da Máquina de Pintura MMA 4500, com estrutura robusta e rodas pneumáticas para fácil deslocamento.
- Sistema motovibrador elétrico com acionamento automático (ciclos de 15s a cada 60s), garantindo fluxo uniforme e reduzindo a formação de bolhas.
- Cilindro integrado para extração eficiente de material ensacado, assegurando melhor aproveitamento do produto.

**MAX**

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		FUNIL HOPPER
Tensão		127V 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Capacidade		60L
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões do produto (CxLxA)		890 x 670 x 970 mm
Dimensões da embalagem (CxLxA)		910 x 710 x 655 mm
Peso Líquido		37,5 Kg
Peso Bruto		34 Kg
EAN -13 (127V)		789.844.299.783-4
EAN-13 (220V)		790.880.500.221-8
Garantia		1 ano
Referência (127V)		29119650
Referência (220V)		29119639



MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1200

- Indicado para misturar, dissolver, agitar e homogeneizar soluções líquidas.
- É leve, ergonômico, com alça soft touch.
- Cabo com revestimento emborrachado, para melhor aderência no manuseio.
- Empunhadura Soft Grip.



Peso



780rpm



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MEL 1200W
Potência		1270W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação		780 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Isolação Classe de proteção		Dupla Isolação 2
Dimensões (CxLxA)		380 x 280 x 233 mm
Peso Líquido		4,20 Kg
Peso Bruto		3,85 Kg
NCM		84798210
EAN-13 (127V)		789.844.299.846-6
EAN-13 (220V)		789.844.299.847-3
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860116
Referência (220V)		40860117

ACOMPANHA	
	
02 Escovas de carvão	01 Chave de boca
	
01 Haste	01 Pá



MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1600

- Controle eletrônico e multi-velocidades.
- Pá larga (ø140mm) + rosca M14.
- Isolação Dupla.
- Empunhadura Soft Grip.



Peso



850rpm



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MEL 1600W
Potência		1600W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação		850 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Isolação Classe de proteção		Dupla Isolação 2
Dimensões (CxLxA)		380 x 280 x 233 mm
Peso		4,6 Kg
NCM		84798210
EAN-13 (127V)		789.844.299.072-9
EAN-13 (220V)		789.844.299.071-2
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860123
Referência (220V)		40860122

ACOMPANHA	
	
02 Escovas de carvão	02 Chaves de boca
	
01 Haste	01 Pá





MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1800 DUPLO

- Ideal para misturar materiais como argamassa, tinta, gesso e cola, tornando-se uma ferramenta indispensável em diversas situações.
- Adequado tanto para uso semiprofissional quanto profissional.
- Cabo com revestimento emborrachado, para melhor aderência no manuseio.
- Empunhadura Soft Grip.



Duas pás



700rpm



Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MEL 1800W
Potência		1800W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação		700 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Isolação Classe de proteção		Dupla Isolação 2
Dimensões (CxLxA)		590 x 320 x 250 mm
Peso		8 Kg
NCM		84798210
EAN-13 (127V)		789.844.299.075-0
EAN-13 (220V)		789.844.299.074-3
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860125
Referência (220V)		40860124

ACOMPANHA



02

Hastes com pás



02

Escovas de carvão



MISTURADOR MMI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Mistura homogênea.
- Empunhadura Soft Grip.
- Utiliza de duas baterias de 20V.
- Eficiência na mistura de argamassas e tintas
- Regulador de velocidade.
- Potência contínua.
- Maior durabilidade.
- Menos de 3,5kg.



Alta homogeneidade



Mistura de tintas



Leve e compacta

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMI 20V
Motor		Brushless
Bateria		20V Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação sem carga		650 rpm
Acoplamento da Pá Misturadora		M14
Diâmetro da Pá Misturadora		120 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		350 x 340 x 240 mm
Peso		3,3Kg
Caixa Master		4 unidades
NCM		84798210
EAN-13		789.844.299.171-6
Garantia		6 meses
Referência		40862099

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.



02

Chaves de boca



01

Haste



01

Pá

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



29117662

Carregador



29117659

Bateria 4.0 Ah



40860670

Carregador Rápido



ALISADORA DE CONCRETO MAC 36 V2 MOTOR MENEGOTTI

- Manopla para regulagem de altura das pás.
- Guidão ergonômico com regulagem de altura.
- Suporte de fixação das pás robusto, para garantir alinhamento.



Diâmetro de alcance



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MAC 36 V2
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Menegotti 200 - 6,5 hp - 3600 rpm	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Diâmetro do Rotor	ø 900 mm • 36"	
Quantidade de Pás	4 unidades	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões do produto com motor (CxLxA)	1100 x1000 x 835 mm	
Peso	122 Kg	
NCM	84791090	
EAN-13	789.844.299.657-8	
Garantia	6 meses	
Referência	40730146	
Referência (220V)	40860117	

- Caixa de redução reforçada.
- Alça de transporte frontal que garante fácil e ágil transporte por apenas duas pessoas.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113084

Disco de Flotação para
MAC 36 940mm



29121605

Jogo de 4 pás
MAC 36



ALISADORA DE CONCRETO MAC 46 V2 MOTOR MENEGOTTI

- Manopla para regulagem de altura das pás.
- Guidão ergonômico com regulagem de altura.



Diâmetro de alcance



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MAC 46 V2
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Menegotti 270 - 9 hp - 3600 rpm	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Diâmetro do Rotor	ø 1170 mm • 46"	
Quantidade de Pás	4 unidades	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões do produto com motor (CxLxA)	1200 x1200 x 885 mm	
Peso	162 Kg	
NCM	84791090	
EAN-13	789.844.299.658-5	
Garantia	6 meses	
Referência	40730146	
Referência (220V)	40730147	

- Caixa de redução reforçada.
- Alça de transporte frontal que garante fácil e ágil transporte por apenas duas pessoas.
- Suporte de fixação das pás robusto, para garantir alinhamento.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29111368

Disco de Flotação para
MAC 46 1194 mm



29112879

Jogo de 4 pás
MAC 46

RÉGUA VIBRATÓRIA

➤ Ideal para nivelamento, alisamento e acabamento em pisos de concreto.

➤ Guidão ajustável com acelerador e interruptor localizado no guidão para facilitar o controle.

➤ Sistema de coxins que reduz a vibração para maior conforto do operador.

➤ Dois tamanhos de régua disponíveis.


MAX


Tamanho das
régua



Potência

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MCD
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Honda GX 35 - 1,6 hp - 7000 rpm	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Capacidade do tanque	0,6 litros	
Rotação	5000 a 7000 rpm	
Tamanho das réguas	1,8m • 3,0 m	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Peso (régua 1,8m) • Peso (régua 3m)	4,3 Kg • 7,2 Kg	
Peso do corpo da régua	12,7 Kg	
Garantia	6 meses	

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40860163	Régua Vibratória Niveladora MCD 1,8m (sem motor)	789.844.299.956-2	84799090
40860164	Régua Vibratória Niveladora MCD 3,0m (sem motor)	789.844.299.958-6	84799090
40860250	Corpo Régua Vibratória Niveladora MCD à Gasolina 1,6 HP	789.844.299.024-8	84799090





DESEMPENADEIRA MDE 1200W

➤ Sistema de troca rápida de discos.

➤ Disco grande de Ø380mm.

➤ Baixa vibração.

➤ Alta potência.

➤ Possibilita utilização em superfícies: cimento e concreto.

➤ Maior produtividade, segurança e qualidade.

➤ Empunhadura extra e de manejo, para maior conforto durante a operação.



Reboco



Peso



Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MDE 1200W
Potência		1200W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Diâmetro do Disco		ø 380 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Isolação Classe de proteção		Dupla Isolação 2
Dimensões (CxLxA)		390 x 390 x 200 mm
Peso		5,5 Kg
NCM		84672999
EAN-13 (127V)		789.844.299.503-8
EAN-13 (220V)		789.844.299.502-1
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860392
Referência (220V)		40860251

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29116891

10 lixas Grão 40



29116894

Disco de Ferro



29116889

Disco Polipropileno



29116893

Extensor Regulável



29116892

Disco de Esponja

ACOMPANHA



01

Disco de Esponja



01

Disco de Polipropileno



01

Extensor Regulável



01

Disco de lixa ø380mm





LIXADEIRA DE PAREDE MLI 20V INTERCAMBIÁVEL

GARANTIA
1
ANO

- Proteção elétrica Reforçada.
- Motor Brushless.
- Empunhadura Soft Grip.
- Regulador de velocidade.
- Precisão e mobilidade.
- Luz de LED.
- Sistema de sucção de poeira.



Leve e compacto



Saco coletor de pó



Motor vibração



LED 360°

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMI 20V
Motor		Brushless
Bateria		20V Litio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação sem carga		800 - 1700 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		350 x 340 x 240 mm
Peso		3,3Kg
Caixa Master		4 unidades
NCM		94672999
EAN-13		790.880.500.172-3
Referência		40860806

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.



01

Mochila

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



29117662

Carregador



29117659

Bateria 4.0 Ah



40860670

Carregador Rápido





LIXADEIRA DE PAREDE MLP 710H

- Possui botão para regulagem de velocidade.
- Ergonomia ao lixar paredes e tetos.
- Entrada para conexão de aspiradores de pó.
- Equipamento com braço extensível em PVC capaz de chegar em até 1,8 m.
- Sistema de fixação das lixas com velcro.



Alcance máximo



Peso



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MLP 710H
Potência		710W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação sem carga		800 - 1700 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Diâmetro do tubo de sucção		32mm
Peso		3,9 Kg
NCM		84672999
EAN-13 (127V)		789.844.299.457-4
EAN-13 (220V)		789.844.299.454-3
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860712
Referência (220V)		40860710

ACOMPANHA		
02 Adaptadores	01 Chave Allen 6mm	01 Bolsa para transporte
01 Mangueira Flexível	06 Lixas Diversas gramaturas	

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO
Kit de Discos de lixa
29113782 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 60
29113783 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 80
29113784 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 100
29113785 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 120
29113786 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 150
29113787 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 180
29113788 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 240



LIXADEIRA DE PAREDE MLP 750 LED

- Possui botão para regulagem de velocidade.
- Sistema de fixação das lixas com velcro.
- Ergonomia ao lixar paredes e tetos.
- Lanterna LED embutida.
- Equipamento com braço extensível capaz de chegar em até 1,8m.
- Entrada para conexão de aspirador com sucção própria.



LED 360°



Peso



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MLP 750W
Potência		750W
Tensão Frequência		127V ou 220V Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação sem carga		800 - 1500 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Diâmetro do tubo de sucção		32 mm
Peso Líquido Peso Bruto		6,0 Kg 6,9Kg
NCM		84672999
EAN-13 (12V)		789.844.299.168-9
EAN-13 (220V)		789.844.299.169-6
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860711
Referência (220V)		40860713

ACOMPANHA		
02 Adaptadores	01 Chave Allen 6mm	01 Bolsa para transporte
01 Mangueira Flexível	06 Lixas Diversas gramaturas	

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO
Kit de Discos de lixa
29113782 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 60
29113783 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 80
29113784 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 100
29113785 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 120
29113786 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 150
29113787 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 180
29113788 Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 240



LIXADEIRA DE PAREDE MLP 710 LED

- Possui botão para regulagem de velocidade.
- Capa de proteção removível e giratória.
- Sistema de fixação das lixas com velcro.
- Iluminação LED 360° integrada ao disco.
- Motor de 710W com controle de velocidade.
- Acompanha saco coletor e possui sistema próprio de sucção.



Peso



Potência



LED 360°



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MLP 710 LED
Potência		710W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação sem carga		1200 - 2500 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Diâmetro do tubo de sucção		32 mm
Peso		2,3 Kg
NCM		84672999
EAN-13 (12V)		789.844.299.975-3
EAN-13 (220V)		789.844.299.176-4
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860803
Referência (220V)		40860801

ACOMPANHA



INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



LIXADEIRA DE PAREDE MLP 800 H

- Possui botão para regulagem de velocidade.
- Capa de proteção removível e giratória.
- Sistema de fixação das lixas com velcro.
- Lanterna LED embutida.
- Troca de lixa rápida e fácil.
- Acompanha saco coletor e possui sistema próprio de sucção.



Peso



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MLP 800W
Potência		800W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Rotação sem carga		1200 - 2300 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Diâmetro do tubo de sucção		32 mm
Peso		2,10 Kg
NCM		84672999
EAN-13 (12V)		789.844.299.456-7
EAN-13 (220V)		789.844.299.455-0
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40860802
Referência (220V)		40860800

ACOMPANHA



INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



DESEMPENADEIRA MDI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Desempenadeira portátil e sem fio, sendo perfeita para uso em obras com difícil acesso a tomadas.
- Contêm empunhadura Soft Grip, facilitando o manuseio.
- É leve, pesa menos de 2,5kg.

- Garante um acabamento uniforme e sem manchas em paredes, pisos e muros.
- Mais área em menos tempo.
- Regulador de velocidade.
- Luz de LED



GARANTIA
1
ANO



Agilidade



Reboco

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MDI	
Motor	Brushless
Tensão	20V Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Conexão	M6
Rotação	270rpm
Corrente Nominal	35A
Base para disco	370 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	380 x 380 x 240 mm
Peso Líquido Peso Bruto	2,1 Kg 3,8 Kg
Caixa master	2 unidades
NCM	84672999
EAN-13	790.880.500.173-0
Referência	40860420

ACOMPANHA	
*Bateria não acompanha o produto.	
01 Disco de Lixa Gão 40	01 Disco de Polipropileno
06 Disco de Esponja	

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO		
29116891 Lixa Grão 40	29116889 Disco de Polipropileno	29116892 Disco de Esponja
29117659 Bateria 4.0 Ah	29117662 Carregador	40860670 Carregador Rápido

SOPRADOR DE AR MPI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Portátil e sem fio.
- Praticidade para limpeza e secagem.
- Aplicável em diversas situações.
- Ferramenta ideal para remoção rápida de sujeira, poeira e detritos.
- Empunhadura Soft Grip.

- Manuseio apenas com uma das mãos.
- Leve e compacto.
- Motor Brushless.
- Painel Seletor de Velocidade.



GARANTIA
1
ANO



Automotiva



Áreas externas



Máquinas



Ferramentas

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MPI 20V	
Motor	Brushless
Tensão	20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Fluxo de ar	100-200 l/min
Temperatura de trabalho	10 - 500°C
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	315 x 105 x 270 mm
Peso Líquido Peso Bruto	1,1 Kg 2,7 Kg
NCM	84145990
EAN-13	790.880.500.189-1
Referência	40780069

ACOMPANHA	
*Bateria não acompanha o produto.	
01 Maleta	01 Alça

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO		
29117659 Bateria 4.0 Ah	29117662 Carregador	40860670 Carregador Rápido

CORTADORA DE PISOS MCP 93H MOTOR HONDA

- Equipamento estável e compacto.
- Maior precisão no corte.
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros.
- Maior durabilidade do disco. Rolamentos inferiores blindados em aço para maior durabilidade.
- Tanque de água com capacidade de 12 litros.
- Possui sistema de resfriamento duplo.



Profundidade do corte



Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MCP 93H	
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar GX 160 5,5 hp - 3600 rpm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque de água	12L
Profundidade máxima do corte	90 mm
Tamanho do disco	ø 300 • 12" ø 350 • 14"
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	1650 x 480 x 950 mm
Peso com motor	84 Kg
NCM	84649090
EAN-13	789.844.299.949-4
Garantia	6 meses
Referência	40860335

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29112288

CJ Acelerador



29112949

Roda dianteira



29113023


Polia movida



29112951

Proteção da correia

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29110251

Disco para cortar concreto MCP 93 • ø 14" • Espessura 8mm

CORTADORA DE PISOS MCP 195H MOTOR HONDA

- Maior precisão no corte.
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros.
- Maior durabilidade do disco.
- Rolamentos inferiores blindados em aço para maior durabilidade.
- Tanque de água com capacidade de 40 litros.
- Possui sistema de resfriamento duplo.



Profundidade do corte



Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MCP 195H	
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar GX 160 13 hp - 3600 rpm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque de água	40L
Profundidade máxima do corte	170 mm
Tamanho do disco	ø 350 • 14" ø 500 • 20"
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	1800 x 550 x 1050 mm
Peso com motor	195 Kg
NCM	84649090
EAN-13	789.844.299.954-8
Garantia	6 meses
Referência	40860316

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29112288

Cj Acelerador



29113032

Correia Dentada em "V"



29112977


Roda Dianteira



29112972

Roda Direita

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29110251

Disco para cortar concreto MCP 195 • ø 16" • Espessura 8mm

CORTADORA DE PISOS MCP 93M MOTOR MENEGOTTI

- Equipamento estável e compacto.
- Maior precisão no corte.
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros.
- Maior durabilidade do disco.
- Rolamentos inferiores blindados em aço para maior durabilidade.
- Tanque de água com capacidade de 12 litros.
- Possui sistema de resfriamento duplo.



Profundidade do corte



Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MCP 93M	
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Menegotti 200 6,5 hp - 3600 rpm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque de água	12L
Profundidade máxima do corte	90 mm
Tamanho do disco	ø 300 • 12" ø 350 • 14"
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	1650 x 480 x 950 mm
Peso com motor	84 Kg
NCM	84649090
EAN-13	789.844.299.486-4
Garantia	6 meses
Referência	40860334

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29112288
CJ Acelerador



29112949
Roda dianteira




29113023
Polia Movida



29112951
Proteção da correia

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29110251
Disco para cortar concreto
MCP 93 • ø 14" • Espessura 8mm

CORTADORA DE PISOS MCP 195M MOTOR MENEGOTTI

- Maior precisão no corte.
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros.
- Maior durabilidade do disco.
- Rolamentos inferiores blindados em aço para maior durabilidade.
- Tanque de água com capacidade de 40 litros.
- Possui sistema de resfriamento duplo.



Profundidade do corte



Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MCP 195M	
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Menegotti 390 13 hp - 3600 rpm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque de água	40L
Profundidade máxima do corte	170 mm
Tamanho do disco	ø 350 • 14" ø 500 • 20"
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	1800 x 550 x 1050 mm
Peso com motor	195 Kg
NCM	84649090
EAN-13	789.844.299.487-1
Garantia	6 meses
Referência	40860391

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29112288
Cj Acelerador



29113032
Correia Dentada em "V"




29112977
Roda Dianteira



29112972
Roda Direita

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29110251
Disco para cortar concreto
MCP 195 • ø 16" • Espessura 8mm



CORTADORA MANUAL DE PISO MCP 80

- Cortes angulares com ajuste fino.
- Base em alumínio leveza com resistência.

- Sistema do Carro Guia com rolamento.
- Barras maciças de 1".
- Guia a laser integrado.

GARANTIA
1
ANO



Rolamento



Peso




Laser guia


PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCP 80
Capacidade de corte reto	800 mm
Comprimento máximo de corte	800 mm
Espessura máxima do corte	15 mm
Dimensões máxima para corte diagonal	55 x 55 cm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	1010 x 900 x 135 mm
Dimensões (CxLxA)	1080 x 200 x 170 mm
Peso Líquido Peso Bruto	15,3 Kg 16,8 Kg
NCM	84649090
EAN-13	790.880.500.071-9
Referência	40860393


DIFERENCIAIS



Acompanha Disco riscador



Barras Maciças de 1"



Guia Laser



Base com revestimento técnico de alta densidade para apoio das peças



Sapata magnética, acoplada ao carro guia facilitando a divisão da peça.

ACOMPANHA



- 03 Régua Guia com regulagem
- 01 Par de pilhas AAA para guia laser
- 01 Chave Allen
- 01 Caneta com riscador ø22x100mm
- 01 Regulador de Ângulo
- 02 Blocos de ajuste de dimensões
- 01 Placa de pressão do eixo (reposição)
- 01 Suporte para a barra de operação
- 06 Manipulos para Base Guia



CORTADORA MANUAL DE PISO MCP 100

- Maior capacidade de corte e robustez.
- Cortes angulares com ajuste fino.
- Base em alumínio leveza com resistência.

- Sistema do Carro Guia com rolamento.
- Barras maciças de 1".
- Guia a laser integrado.

GARANTIA
1
ANO



Rolamento



Peso




Laser guia


PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCP 100
Capacidade de corte reto	1000 mm
Comprimento máximo de corte	1000 mm
Espessura máxima do corte	15 mm
Dimensões máxima para corte diagonal	70 x 70 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	1100 x 1210 x 135 mm
Dimensões (CxLxA)	1282 x 200 x 170 mm
Peso Líquido Peso Bruto	17,5 Kg 19,2 Kg
NCM	84649090
EAN-13	790.880.500.070-2
Referência	40860394

DIFERENCIAIS



Acompanha Disco riscador



Barras Maciças de 1"



Guia Laser



Base com revestimento técnico de alta densidade para apoio das peças



Sapata magnética, acoplada ao carro guia facilitando a divisão da peça.

ACOMPANHA



- 03 Régua Guia com regulagem
- 01 Par de pilhas AAA para guia laser
- 01 Chave Allen
- 01 Caneta com riscador ø22x100mm
- 01 Regulador de Ângulo
- 02 Blocos de ajuste de dimensões
- 01 Placa de pressão do eixo (reposição)
- 01 Suporte para a barra de operação
- 06 Manipulos para Base Guia



CORTADORA MANUAL DE PISO MCP 120

➤ Cortes angulares com ajuste fino.

➤ Base em alumínio leveza com resistência, ideal para o dia a dia pesado da obra.

➤ Sistema do Carro Guia com rolamento.

➤ Barras maciças de 1".

➤ Guia a laser integrado.

GARANTIA
1
ANO



Rolamento



19,5Kg

Peso




Laser guia

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCP 120
Capacidade de corte reto	1200 mm
Comprimento máximo de corte	1200 mm
Espessura máxima do corte	15 mm
Dimensões máxima para corte diagonal	84x84 cm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	1100 x 1210 x 135 mm
Dimensões (CxLxA)	1480 x 200 x 170 mm
Peso Líquido Peso Bruto	19,5 Kg 21,5 Kg
NCM	84649090
EAN-13	790.880.500.069-6
Referência	40860395


DIFERENCIAIS



Acompanha Disco riscador



Barras Maciças de 1"



Guia Laser



Base com revestimento técnico de alta densidade para apoio das peças



Sapata magnética, acoplada ao carro guia facilitando a divisão da peça.

ACOMPANHA



- 03 Régua Guia com regulagem
- 01 Par de pilhas AAA para guia laser
- 01 Chave Allen
- 01 Caneta com riscador ø22x100mm
- 01 Regulador de Ângulo
- 02 Blocos de ajuste de dimensões
- 01 Placa de pressão do eixo (reposição)
- 01 Suporte para a barra de operação
- 06 Manipulos para Base Guia



CORTADORA MANUAL DE PISO MCP 160

➤ Maior capacidade de corte e robustez.

➤ Cortes angulares com ajuste fino.

➤ Base em alumínio leveza com resistência.

➤ Sistema do Carro Guia com rolamento.

➤ Barras maciças de 1".

➤ Guia a laser integrado.

GARANTIA
1
ANO



Rolamento



24,5Kg

Peso




Laser guia


PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCP 160
Capacidade de corte reto	1600 mm
Comprimento máximo de corte	1600 mm
Espessura máxima do corte	15 mm
Dimensões máxima para corte diagonal	110 x 110 cm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	1880 x 200 x 170 mm
Dimensões (CxLxA)	1812 x 1700 x 135 mm
Peso Líquido Peso Bruto	24,5 Kg 27 Kg
NCM	84649090
EAN-13	790.880.500.069-6
Referência	40860395


DIFERENCIAIS



Acompanha Disco riscador



Barras Maciças de 1"



Guia Laser



Base com revestimento técnico de alta densidade para apoio das peças



Sapata magnética, acoplada ao carro guia facilitando a divisão da peça.

ACOMPANHA



- 03 Régua Guia com regulagem
- 01 Par de pilhas AAA para guia laser
- 01 Chave Allen
- 01 Caneta com riscador ø22x100mm
- 01 Regulador de Ângulo
- 02 Blocos de ajuste de dimensões
- 01 Placa de pressão do eixo (reposição)
- 01 Suporte para a barra de operação
- 06 Manipulos para Base Guia



ASPIRADOR INDUSTRIAL DE PÓ E LÍQUIDOS MAP 30 LITROS

➤ Ideal para ambientes industriais, oficinas e construções.

➤ Alta capacidade de sucção.

➤ Estrutura robusta para uso contínuo e exigente.

➤ Alcance total de 7,5m.

➤ Acompanha Filtro HEPA que retém até 99% das partículas e impurezas.

➤ Possui tanque de aço Inox de 30 litros.



Porta acessórios integrada



3em1
Pó, líquidos e função sopro



Saída de drenagem



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		MAP 30
Potência Nominal		1400W
Tensão		127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DE DESEMPENHO		
Capacidade do reservatório		30 L
Classe de isolamento Grau de proteção		II - IPX4
Comprimento da mangueira		2,5 m
Comprimento do cabo elétrico		5 m
Taxa de ruído		<81dB
Bocal de sucção		32 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		330 x 340 x 600 mm
Peso Líquido Peso Bruto		6,60 Kg 7,60 Kg
NCM		85081900
EAN-13 (127V)		789.844.299.886-2
EAN-13 (220V)		789.844.299.887-9
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40861801
Referência (220V)		40861802



ACOMPANHA

*Itens também fornecidos pela Menegotti para reposição.



01

Filtro de papel
29118309



01

Filtro de espuma
29118303



01

Filtro de tecido
29118310



01

Bocal para piso
29118305



01

Bocal de canto
29118306



01

Filtro de Hepa
29118288



01

Escova
29118307



01

Tubo Telescópico de Metálico
29118304



01

Mangueira
29118302



ASPIRADOR INDUSTRIAL DE PÓ E LÍQUIDOS MAP 70 LITROS

➤ Alta capacidade de sucção.

➤ Estrutura robusta para uso contínuo e exigente.

➤ Alcance total de 7,5m.

➤ Acompanha Filtro HEPA que retém até 99% das partículas e impurezas.

➤ Possui tanque de aço Inox de 70 litros.



Porta acessórios integrada



Potência
2100W



Saída de drenagem



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		MAP 70
Potência Nominal		2300W - 2400W
Tensão		127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DE DESEMPENHO		
Capacidade do reservatório		70 L
Classe de isolamento Grau de proteção		II - IPX4
Comprimento da mangueira		2,5 m
Comprimento do cabo elétrico		5 m
Taxa de ruído		<81dB
Bocal de sucção		32 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		330 x 340 x 600 mm
Peso		17,50 Kg
NCM		85081900
EAN-13 (127V)		789.844.299.886-2
EAN-13 (220V)		789.844.299.887-9
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40862001
Referência (220V)		40862002



ACOMPANHA

*Itens também fornecidos pela Menegotti para reposição.



01

Filtro de espuma
29118332



01

Escova redonda
29118360



01

Bocal para piso
29118362



01

Bocal de canto
29118359



01

Conjunto Tubo Metálico
29118363



01

Mangueira
29118355



01

Bocal tipo rodo
29118361

COMPACTADOR DE PERCURSSÃO RAM 68H MOTOR HONDA

➤ Projetado com inclinação frontal que possibilita avanço automático, o que reduz o esforço do operador.

➤ Sistema de percussão formado por quatro molas muito resistentes que proporcionam maior estabilidade.

➤ Possui sistema de proteção através de batente que evita a sobrecarga das molas.

➤ Tanque de combustível com dois filtros e capacidade para 2,5L.



Força de impacto



Peso



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	RAM 68H BÓIA	RAM 68H DIAFRAGMA
Motor	Gasolina - 4T - Honda GX100 - 3hp	Gasolina - 4T - Honda GX100 - 3hp
Força de impacto	12,8 kN	12,8 kN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Altura do golpe	40 - 85mm	40 - 85 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)	760 x 430 x 1020 mm	760 x 430 x 1020 mm
Dimensões da base (CxL)	330 x 285 mm	330 x 285 mm
Peso com motor	68 Kg	68 Kg
NCM	84678900	84678900
EAN-13	789.844.299-314-0	789.844.299.908-1
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40860345	40860339

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29112620
Torneira de combustível



29114255
Elemento filtro de ar



29112601
Arruela da embreagem



29112623
Conjunto do tanque de combustível



29112633
Sanfona



29116621
Conjunto tampa para tanque de combustível

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 75M MOTOR MENEGOTTI

➤ Projetado com inclinação frontal que possibilita avanço automático, o que reduz o esforço do operador.

➤ Sistema de percussão formado por quatro molas muito resistentes que proporcionam maior estabilidade.

➤ Equipado com uma sanfona em polímero projetada para evitar a sobrecarga das molas da percussão.



Força de impacto



Peso



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	RAM 75M
Motor	Gasolina - 4T - Menegotti 3,6hp
Força de impacto	14 kN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Altura do golpe	40 - 80mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	760 x 445x 1050 mm
Dimensões da base (CxL)	330 x 285 mm
Peso com motor	75 Kg
NCM	84678900
EAN-13	789.844.299.930-2
Garantia	6 meses
Referência	40860341

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29114253
Carburador do motor Menegotti



29116955
Anel de borracha



29114255
Elemento filtro de ar



29114256
Filtro de espuma N° 110



23040102
Motor Menegotti



29112619
Conjunto do tanque de combustível



29112633
Sanfona



29116621
Conjunto tampa para tanque de combustível

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 75M V2 MOTOR MENEGOTTI

➤ Projetado com inclinação frontal que possibilita avanço automático, o que reduz o esforço do operador.

➤ Sistema de percussão formado por quatro molas muito resistentes que proporcionam maior estabilidade.

➤ Equipado com uma sanfona em polímero projetada para evitar a sobrecarga das molas da percussão.

➤ Equipado com motor Menegotti V2 de 3,6 HP: robustez, durabilidade e baixa manutenção.



Força de impacto



Peso



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		RAM 75M V2
Motor		Gasolina - 4T - Menegotti 3,6hp
Força de impacto		14 kN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Altura do golpe		40 - 85mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		760 x 445 x 1050 mm
Dimensões (CxL)		330 x 285 mm
Peso com motor		75 Kg
NCM		84678900
EAN-13		789.844.299.168-6
Garantia		6 meses
Referência		40860350

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29114254

Conjunto Filtro de ar N° 105



29112619

Conjunto do tanque de combustível



29114256

Filtro de espuma N° 110



29116621

Conjunto tampa para tanque de combustível



29112623

Conjunto do tanque de combustível



29116955

Anel de borracha



29112633

Sanfona



29114255

Elemento do filtro de ar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL MPR 125M MOTOR MENEGOTTI

➤ Excelente força de compactação.

➤ Alta durabilidade para uso intensivo em obras.

➤ Ideal para obras em locais de difícil acesso.

➤ Base robusta em aço altamente resistente às vibrações.

➤ Operação prática devido ao deslocamento reversível: movimento para frente e para trás. Reduz a necessidade de manobras de giro para retorno.



Força de impacto



Peso



Potência



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MPR 125M
Motor		Gasolina - 4T - Menegotti 6,5hp
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Frequência de vibração		4300 vpm
Área compactada		500 m²/h
Força de impacto		25 Kn
Profundidade de compactação		30 cm
Velocidade de trabalho		15 a 17 m/min
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		750 x 400 x 930 mm
Dimensões (CxL)		630 x 400 mm
Peso com motor		126 kg
NCM		84306100
EAN-13		789.844.299.484-0
Garantia		6 meses
Referência		40860149

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



23040205

Motor Menegotti 6,5hp



29111354

Rolamento N°45



29111779

Tampa rotativa n° 69




29111665

Rolamento N° 94



29116722

Junta do carburador



29116715

Anéis de pistão



29111780

Arruela N°70



PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL MECÂNICA

BASE ROBUSTA EM AÇO

➤ Resistente às vibrações.

OPERAÇÃO PRÁTICA

➤ Deslocamento reversível: movimento para frente e para trás.

ALTO DESEMPENHO DE COMPACTAÇÃO POR ACOMODAÇÃO.



Peso



Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MPR 160	
Motor	Gasolina - 4T - Refrigerado a ar Menegotti 270 - 6,5hp - 3600 rpm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Frequência de vibração	4000 vpm
Área compactada	570 m ² /h
Força de impacto	30,5 Kn
Profundidade de compactação	30 cm - Coeso • 50cm - Granulado
Velocidade de trabalho	15 a 17 m/min
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	850 x 570 930 mm
Dimensões (CxL)	720 x 370 mm
Peso com motor	162 Kg
NCM	84306100
EAN-13	789.844.299.489-5
Garantia	6 meses
Referência	40860259

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL

SISTEMA HIDRÁULICO

✔ Permite controlar o movimento tanto para frente quanto para trás, proporcionando maior eficiência.

EQUIPAMENTO SIMPLES

✔ Confortável para operar.

CABO DE MANOBRA

✔ Com baixa vibração.

PERMITE MANOBRAS SEGURAS

✔ Sem a necessidade de desaceleração, garantindo maior produtividade.



MAX

MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MPH 170	MPH 350
Motor	Gasolina - 4T - Refrigerado a ar - Honda GX200 6,5hp - 3600 rpm	Gasolina - 4T - Refrigerado a ar - Honda GX270 9hp - 3600 rpm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Frequência de vibração	5400 vpm	4140 vpm
Área compactada	3059 Kg	4079 Kg
Força de impacto	30 Kn	40 Kn
Profundidade de compactação	30 cm - Coeso • 50cm - Granulado	40cm - Coeso • 60 - Granulado
Velocidade de trabalho	1,20km/h 20m/min	1,20 a 1,4km/h 20 a 23m/min
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)	860 x 530 x 1120 mm	860 x 530 x 1120 mm
Dimensões da base (CxL)	690 x 500 mm	900 x 600 mm
Peso com motor	170 Kg	355 Kg
NCM	84306100	84306100
EAN-13	789.844.299.973-9	789.844.299.974-6
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40860300	40860399

PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 62

➤ Ideal para acabamento no assentamento de paver, lajotas, paralelepípedos, pavimentação e reparos de pavimentação asfáltica.

➤ Guidão da operação é recuado em relação as laterais da base, permitindo compactar rente a parede.

➤ Opção de motor Honda 5,5hp e motor Menegotti 6,5hp.

➤ Baixo custo de manutenção.



10,5Kn

Força de impacto



68Kg

Peso

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MPV 62	
Motor	Gasolina - 4T - Motor Menegotti ou Honda
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Frequência de vibração	5600 vpm
Área compactada	450 m²/h
Força de impacto	10,5 Kn
Profundidade de compactação	20cm
Velocidade de trabalho	15 a 17 m/min
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	1080 x 400 x 800 mm
Dimensões (CxL)	500 x 360 mm
Peso com motor	68 Kg
NCM	84306100
EAN-13 (motor Honda)	789.844.299.957-9
EAN-13 (motor Menegotti)	789.844.299.482-6
Garantia	6 meses
Referência (motor Honda)	40860337
Referência (motor Menegotti)	40860302

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



23040205
Motor Menegotti 6,5hp



29112806
Cabo do acelerador



29111779
Tampa rotativa nº 69



29112782
Coxim nº1



23040154
Motor Honda 5,5hp



29112822
Suporte esquerdo tubo de água



29112805
Acelerador Padrão



29117498
Anel O-ring 100 nº55

PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 92

➤ Ideal para o assentamento de paver, lajotas, paralelepípedos, pavimentação e reparos de pavimentação asfáltica.

➤ Guidão de operação menor em relação a largura da base, possibilitando assim uma perfeita compactação rente a parede.

➤ Opção de motor Honda 5,5hp e motor Menegotti 6,5hp.

➤ Baixo custo de manutenção.



30Kn

Força de impacto




83Kg

Peso

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA MPV 92	
Motor	Gasolina - 4T - Menegotti ou Honda
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Frequência de vibração	5500 vpm
Área compactada	660 m²/h
Força de impacto	13 Kn
Profundidade de compactação	30 cm
Velocidade de trabalho	20 a 25 m/min
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	1100 x 500 x 830 mm
Dimensões (CxL)	530 x 500 mm
Peso com motor	83 Kg
NCM	84306100
EAN-13 (motor Honda)	789.844.299.938-8
EAN-13 (motor Menegotti)	789.844.299.483-3
Garantia	6 meses
Referência (motor Honda)	40860338
Referência (motor Menegotti)	40860303

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



23040205
Motor Menegotti 6,5hp



29112806
Cabo do acelerador



29111779
Tampa rotativa nº 69



29112782
Coxim nº1



23040154
Motor Honda 5,5hp



29112822
Suporte esquerdo tubo de água



29112805
Acelerador Padrão



29117498
Anel O-ring 100 nº55



MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR INTERCAMBIÁVEL MAI 2,2J • 2Kg

➤ Empunhadura Soft Grip.

➤ Motor Brushless.

➤ Alça auxiliar para firmeza e estabilidade nas operações.

GARANTIA
1
ANO



SDS PLUS
Sistema de encaixe

2,2J

Força de impacto

2Kg

Peso

1400W

Rotação sem carga

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MAI 2,2J - 2Kg
Motor	Brushless
Bateria	20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Força de impacto	2,2J
Rotação sem carga	1400 rpm
Diâmetro máximo de perfuração no aço	13mm
Diâmetro máximo de perfuração no concreto	24 mm
Diâmetro máximo de perfuração na madeira	28mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	375 x 115 x 315 mm
Peso Líquido Peso Bruto	1 Kg 4,3 Kg
NCM	84672993
EAN-13	790.880.500.187-7
Referência	40860660

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01

Chave de dois pinos



01

Bisnaga de Lubrificação



01

Talhadeira SDS PLUS**



01

Ponteira SDS PLUS**



01

Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Ponteiras:

64080150 SDS MAX 18x280 mm
64080151 SDS MAX 18x400 mm
64080152 SDS MAX 18x600 mm

Talhadeiras:

62056017 SDS MAX 50x400 mm
62056016 SDS MAX 25x600 mm



MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR MMR 800 3J • 3Kg

➤ Empunhadura Soft Grip.

➤ Destinada para leves demolições em alvenaria, revestimentos, cerâmica.

➤ Alça auxiliar para firmeza e estabilidade nas operações.

➤ Trava no gatilho para trabalho contínuo sem interrupções.

➤ 4 posições: perfurar com e sem impacto, rompimento e posicionamento da talhadeira.

GARANTIA
1
ANO



SDS PLUS
Sistema de encaixe

3J

Força de impacto

3Kg

Peso

800W

Rotação sem carga

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMR800 3J - 3Kg
Potência	800W
Tensão	127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Comprimento do cabo de alimentação	2 metros
Força de percussão	3J
Impacto por minuto	4.900 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	375 x 115 x 315 mm
Peso	3 Kg
NCM	84672993
EAN-13 (127V)	790.880.500.177-8
EAN-13 (220V)	790.880.500.178-5
Referência (127V)	40870148
Referência (220V)	40870149

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01

Bisnaga de Lubrificação



01

Talhadeira SDS PLUS**



01

Ponteira SDS PLUS**



01

Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Brocas:

64080141 ø 5 x 160 mm
64080142 ø 6 x 160 mm
64080143 ø 6 x 210 mm
64080144 ø 8 x 160 mm
64080145 ø 8 x 210 mm
64080146 ø 8 x 310 mm
64080147 ø 10 x 160 mm
64080148 ø 10 x 210 mm
64080149 ø 10 x 310 mm



MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR MMR 1300 4,8J • 5Kg

GARANTIA
1
ANO

➤ Empunhadura Soft Grip.

➤ Destinada para leves demolições em alvenaria, revestimentos, cerâmica.

➤ Alça auxiliar para firmeza e estabilidade nas operações.

➤ Trava no gatilho para trabalho contínuo sem interrupções.

➤ Perfura e rompe.



4,8J

Força de impacto

5Kg

Peso

1300W

Potência

PRO

SDS PLUS
Sistema de encaixe

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMR 1300 4,8J • 5Kg
Potência		1300 W
Tensão		127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Comprimento do cabo de alimentação		2 metros
Força de Percussão		4,8 J
Impacto por minuto		4.400 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões da embalagem (CxLxA)		400 x 120 x 300 mm
Peso Líquido Peso Bruto		5 Kg 6,85 Kg
NCM		84672993
EAN-13 (127V)		789.880.500.179-2
EAN-13 (220V)		789.880.500.180-8
Referência (127V)		40870150
Referência (220V)		40870151

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01

Chave de dois pinos



01

Bisnaga de Lubrificação



01

Talhadeira SDS PLUS**



01

Ponteira SDS PLUS**



02

Escovas de carvão



01

Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Ponteiras:

64080150 SDS MAX 18x280 mm

64080151 SDS MAX 18x400 mm

64080152 SDS MAX 18x600 mm

Talhadeiras:

62056017 SDS MAX 50x400 mm

62056016 SDS MAX 25x600 mm



MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR MMR 1300 15J • 6Kg E 8Kg

GARANTIA
1
ANO

➤ Empunhadura Soft Grip.

➤ Kit completo e pronto para uso.

➤ Punho auxiliar ajustável.

➤ Destinada para leves demolições em alvenaria, revestimentos, cerâmica.

➤ Alta taxa de remoção de material devido a sua força de 15 Joules.



15J

Força de impacto

6,8 e 8Kg

Peso

1300W

Potência

PRO

SDS PLUS
Sistema de encaixe

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMR 1300 15J • 6Kg	MMR 1300 15J • 8Kg
Potência		1300W	1300W
Tensão		127V ou 220V	127V e 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Comprimento do cabo de alimentação		2 metros	2 metros
Força de percussão		15J	15J
Impacto por minuto		4.100 ipm	3.900 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensões da embalagem (CxLxA)		450 x 115 x 330 mm	490 x 130 x 375 mm
Peso Líquido Peso Bruto		6,8 Kg 8,7 Kg	8 Kg 10,8 Kg
NCM		84672993	8467993
EAN-13 (127V)		790.880.500.875-6	789.844.299.877-0
EAN-13 (220V)		790.880.500.874-9	790.844.299.876-3
Referência (127V)		40870108	40870110
Referência (220V)		40870107	40870109

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Ponteira:

64080150 SDS MAX 18 x 280 mm

64080151 SDS MAX 18 x 400 mm

64080152 SDS MAX 18 x 600 mm

Talhadeira:

62056017 SDS MAX 50 x 400 mm

62056016 SDS MAX 25 x 600 mm

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01

Chave de dois pinos



01

Bisnaga de Lubrificação



01

Talhadeira SDS PLUS**



01

Ponteira SDS PLUS**



02

Escovas de carvão



01

Maleta

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR MMR 1600 10J • 8Kg

GARANTIA
1
ANO

- Empunhadura Soft Grip.
- Alça auxiliar para firmeza e estabilidade nas operações.
- Função perfurador e rompedor.
- LED informativo de energia.
- Seletor de velocidade.



PRO

SDS PLUS
Sistema de encaixe

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMR 1600 10J • 8Kg
Potência		1600W
Tensão		127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Comprimento do cabo de alimentação		2 metros
Força de percussão		10J
Impacto por minuto		3.800 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões da embalagem (CxLxA)		490 x 130 x 375 mm
Peso Líquido Peso Bruto		8 Kg 10,8 Kg
NCM		84672993
EAN-13 (127V)		790.880.500.181-5
EAN-13 (220V)		790.880.500.182-2
Referência (127V)		40870152
Referência (220V)		40870153

ACOMPANHA		
** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.		
01 Chave de dois pinos	01 Bisnaga de Lubrificação	01 Talhadeira SDS PLUS**
01 Ponteira SDS PLUS**	02 Escovas de carvão	01 Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS	
Ponteira:	
	64080150 SDS MAX 18 x 280 mm
	64080151 SDS MAX 18 x 400 mm
	64080152 SDS MAX 18 x 600 mm
Talhadeira:	
	62056017 SDS MAX 50 x 400 mm
	62056016 SDS MAX 25 x 600 mm

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR MMR 1700 45J • 12Kg | 75J 18Kg

GARANTIA
1
ANO

- Robusto e versátil.
- Kit completo e pronto para uso.
- Alta performance em demolição.
- Design robusto e inteligente.
- Alta potência de 1700W.



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MMR 1700 45J • 12Kg	MMR 1700 75J • 18Kg
Potência		1700W	1700W
Tensão		127V ou 220V	127V e 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Comprimento do cabo de alimentação		2 metros	2 metros
Força de percussão		45J	75J
Impacto por minuto		2.100 ipm	2.000 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensões da embalagem (CxLxA)		715 x 180 x 380 mm	850 x 190 x 370 mm
Peso Líquido Peso Bruto		12 Kg 16 Kg	18 Kg 23 Kg
NCM		84672993	8467993
EAN-13 (127V)		789.844.299.881-7	789.844.299.883-1
EAN-13 (220V)		790.880.500.880-0	790.844.299.882-4
Referência (127V)		40870105	40870125
Referência (220V)		40870101	40870122

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS	
Ponteira SDS para 1700W 45J:	
	64080150 SDS MAX 18 x 280 mm
	64080151 SDS MAX 18 x 400 mm
	64080152 SDS MAX 18 x 600 mm
Talhadeira SDS para 1700W 45J:	
	62056017 SDS MAX 50 x 400 mm
	62056016 SDS MAX 25 x 600 mm
Ponteira HEX para 1700W 75J:	
	62056013 HEX 28 x 500 mm
Talhadeira HEX para 1700W 75J:	
	62056014 HEX 28 x 500 mm

ACOMPANHA					
** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.					
01 Chave de dois pinos	01 Bisnaga de Lubrificação	01 Talhadeira	01 Ponteira	02 Escovas de carvão	01 Maleta



MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR MMR 2100 85J • 23Kg

- ✔ Lubrificação com graxa.
- ✔ Potência nominal 2.100W.
- ✔ Refrigeração por ventilação forçada.
- ✔ Classe de proteção IP20.
- ✔ Alta performance em demolição.
- ✔ Sistema de encaixe Hexagonal.
- ✔ Punho com baixa vibração.

GARANTIA
1
ANO



85J

Força de impacto

23Kg

Peso

2100W

Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMR 2100 85J • 23Kg
Potência	2100 W
Tensão	127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Força de Percussão	85J
Impacto por minuto	1.650 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	870 x 540 x 180 mm
Peso Líquido Peso Bruto	23 Kg 26 Kg
NCM	84672993
EAN-13 (127V)	789.844.299.885-5
EAN-13 (220V)	789.844.299.884-8
Referência (127V)	40870127
Referência (220V)	40870126

ACOMPANHA		
** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.		
		
01 Chave de dois pinos	01 Bisnaga de Lubrificação	01 Talhadeira
		
01 Ponteira	02 Escovas de carvão	01 Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Talhadeiras:
62056013 HEX 28 x 500 mm
62056014 HEX 30 x 500 mm



CORTADORA DE PAREDE MCE 2400W

- ✔ Facilita a abertura de canais para conduítes e tubulações.
- ✔ Sistema com 5 discos diamantados paralelos.
- ✔ Empunhadura rotativa.
- ✔ Possui bocal para aspirador de pó.
- ✔ Kit completo incluso.



Leve e compacto

Corte

Sistema de refrigeração

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCE 2400W
Potência	2400W
Tensão Frequência	127V ou 220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação	6500 rpm
Ajuste de profundidade do corte	30 - 40 mm
Ajuste da largura do corte	25 - 40 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	560 x 180 x 250 mm
Peso Líquido Peso Bruto	7,1 Kg 9,7 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.892-3
EAN-13 (220V)	789.844.299.890-9
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40861288
Referência (220V)	40861289

ACOMPANHA			
			
01 Chave de boca	01 Discos diamantados	01 Chave de fenda	01 Kit de refrigeração
			
01 Chave Hexagonal	02 Escovas de carvão	01 Maleta	

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

63030100 Disco Diamantado Segmentado 5,2"



FURADEIRA E PARAFUSADEIRA MFI 20V INTERCAMBIÁVEL

- 3 modos de uso: furar, parafusar e função martelo.
- Empunhadura Soft Grip.
- 21+3 posições de torque.
- Gatilho com controle de velocidade variável.

- Sensor de luminosidade.
- Motor Brushless.
- Luz de LED.
- Mandril de 1/2" de aço com aperto rápido.



Madeira



Aço



Concreto

PRO



GARANTIA
1
ANO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MFI 20V
Motor	Brushless
Bateria	20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Impacto	8950 rpm
Mandril	1/2" - 13mm
Taxa de impacto	1700 rpm
Torque máximo	45 N.m.
Velocidade Mecânica	21+3
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	190 x 72 x 175 mm
Peso Líquido Peso Bruto	1 Kg 1,8 Kg
Caixa master	5 unidades
NCM	84672992
EAN-13	789.844.299.983-8
Referência	40790130

ACOMPANHA



01

Carregador



01

Bateria 2.0 Ah



01

Presilha para cinto



01

Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29117658

Bateria 2.0 Ah



29117659

Bateria 4.0 Ah



29117662

Carregador



40860670

Carregador Rápido



ESMERILHADEIRA 4.1/2" MEI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Três posições de empunhadura que proporcionam ergonomia e conforto durante o uso.
- Empunhadura Soft Grip.
- Guarda de proteção de aperto rápido.

- Acompanha disco, bateria e carregador.
- Motor Brushless.



Leve e compacto



Corte, lixa e desbaste



Troca rápida de disco

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MEI 20V - 4.1/2"
Motor	Brushless
Bateria	20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Eixo	M14
Rotação	8500 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	290 x 125 x 115 mm
Peso Líquido Peso Bruto	1,1 Kg 1,8 Kg
NCM	84672999
EAN-13	789.844.299.917-3
Garantia	6 meses
Referência	40760103

ACOMPANHA



01

Disco de corte Inox



01

Bateria 2.0 Ah



01

Carregador



01

Chave



01

Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29117658

Bateria 2.0 Ah



29117659

Bateria 4.0 Ah



29117662

Carregador



40860670

Carregador Rápido

GARANTIA
1
ANO





CHAVE DE IMPACTO

MCI 20V 1000 INTERCAMBIÁVEL

- Aplicações automotivas, industriais e de montagem.
- Motor Brushless.
- Empunhadura Soft Grip.
- Luz de LED.
- Encaixe quadrado de 1/2".
- Velocidade variável e reversível.
- Alto torque.



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MCI 20V 1000		
Motor	Brushless			
Bateria	20V - Lítio			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO				
Torque máximo de aperto	1000 N.m			
Torque máximo de reversão	1.350 N.m			
Encaixe	Quadrada 1/2"			
Nível de velocidade	1	2	3	
Rotação sem carga	0 - 900 rpm	0 - 1400 rpm	0 - 1750 rpm	
Impacto por minuto	0 - 1050 ipm	0 - 1650 ipm	0 - 2050 ipm	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO				
Dimensões (CxLxA)	405 x 120 x 315 mm			
Peso Líquido Peso Bruto	2,8 Kg 4,3 Kg			
Caixa master	5 unidades			
NCM	84672992			
EAN-13	789.844.299.186-0			
Referência	40790131			



GARANTIA
1
ANO

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.

01
Presilha para cinto

01
Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

29117658
Bateria 2.0 Ah

29117659
Bateria 4.0 Ah

29117662
Carregador

40860670
Carregador Rápido



CHAVE DE IMPACTO

MCI 20V 350 INTERCAMBIÁVEL

- Velocidade variável e reversível.
- Gatilho com controle de velocidade.
- Empunhadura Soft Grip.
- Motor Brushless.
- Encaixe quadrado de 1/2".
- Luz de LED.
- Kit completo para uso.



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MCI 20V 1000		
Motor	Brushless			
Bateria	20V - Lítio			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO				
Torque máximo de aperto	350 N.m			
Torque máximo de reversão	350 N.m			
Encaixe	Quadrada 1/2"			
Nível de velocidade	1	2	3	
Rotação sem carga	0 - 1600 rpm	0 - 2000 rpm	0 - 2500 rpm	
Impacto por minuto	0 - 1800 ipm	0 - 2500 ipm	0 - 3300 ipm	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO				
Dimensões (CxLxA)	190 x 72 x 175 mm			
Peso Líquido Peso Bruto	1,12 Kg 1,24 Kg			
Caixa master	5 unidades			
NCM	84672992			
EAN-13	789.844.299.929-1			
Referência	40790124			



GARANTIA
1
ANO

ACOMPANHA

01
Bateria 2.0 Ah

01
Carregador

01
Presilha

01
Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

29117658
Bateria 2.0 Ah

29117659
Bateria 4.0 Ah

29117662
Carregador

40860670
Carregador Rápido



SERRA TICO TICO MSI 20V 1000 INTERCAMBIÁVEL

➤ Empunhadura Soft Grip.

➤ Luz de LED.

➤ Ação Pendular: 4 posições para cortes mais rápidos ou suaves.

➤ Sistema inteligente para troca rápida de lâminas.

➤ Velocidade variável com 7 níveis.

➤ Interruptor com trava de segurança.



Madeira



Aço



Metal

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MSI 20V
Motor		Brushless
Bateria		20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Comprimento do curso		25,4 mm
Profundidade do corte na madeira		125 mm
Profundidade do corte no metal		6 mm
Profundidade do corte no alumínio		10 mm
Velocidade mecânica		800 - 3000 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		248 x 85 x 210 mm
Peso		2,6 Kg
Caixa master		4 unidades
NCM		84672200
EAN-13		789.844.299.984-5
Referência		40790117

ACOMPANHA		
		
01 Bateria 2.0 Ah	01 Carregador	01 Chave Allen
		
01 Lâmina para madeira	01 Lâmina para Metal	01 Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS	
	
29117658 Bateria 2.0 Ah	29117659 Bateria 4.0 Ah
	
29117662 Carregador	40860670 Carregador Rápido



GARANTIA
1
ANO



SERRA CIRCULAR MRI 20V INTERCAMBIÁVEL

➤ Proteção para a lâmina.

➤ Possui ajuste de profundidade de corte.

➤ Empunhadura Soft Grip.

➤ Proteção contra superaquecimento.

➤ Maior precisão para cortes retos e angulares.

➤ Luz de LED.

➤ Sistema com trava para fácil troca do disco.



Saída do pó



Luz de LED



Peso

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MRI 20V
Motor		Brushless
Bateria		20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Diâmetro externo da saída		32 mm
Profundidade do corte		0° = 57 mm 45° = 41 mm
Profundidade do corte no metal		6 mm
Rotação sem carga		5.000 rpm
Tamanho da lâmina padrão		ø165 x ø20 x 1,6 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)		390 x 190 x 340 mm
Peso Líquido Peso Bruto		2,9 Kg 5,2 Kg
Caixa master		2 unidades
NCM		84678900
EAN-13		790.880.500.191-4
Referência		40860650

ACOMPANHA	
*Bateria não acompanha o produto.	
	
01 Guia paralela	01 Disco de Videia
	
01 Chave Allen	01 Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS	
	67303801 Serra Videia 24 Dentes 67303804 Serra Videia 40 Dentes
	
29117658 Bateria 2.0 Ah	29117659 Bateria 4.0 Ah
	
29117662 Carregador	40860670 Carregador Rápido



GARANTIA
1
ANO

BATERIA

- Dois modelos de bateria: 2.0 Ah e 4.0 Ah.
- Tecnologia de íon de lítio.
- Indicador de carga.
- Proteção contra superaquecimento.
- Uma bateria para usar em todas as ferramentas intercambiáveis Menegotti 20V.
- Encaixe slide, mais agilidade.
- Voltagem 20V.
- Alta performance para os trabalhos mais exigentes.



Íons de lítio



Luz de LED



Intercambiável



DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	BATERIA 2.0 Ah	BATERIA 4.0 Ah
Peso	0,6 Kg	0,62 Kg
NCM	85076000	85076000
EAN-13	789.844.299.031-6	789.844.299.022-3
Garantia	3 meses	3 meses
Referência	29117658	29117659

CARREGADOR RÁPIDO BIVOLT PARA BATERIA INTERCAMBIÁVEL 20V

- Capacidade de carga de 4.0 Ah para recarga rápida.
- Indicador de LED de carregamento.
- Ideal para recarregar baterias de íons de Lítio da linha intercambiável Menegotti.
- Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade.
- Garante recarga rápida e eficiente, mesmo em uso intenso.



Alta densidade de energia



Longa durabilidade



Proteção total elétrica



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MFS
Tensão	20V - Lítio
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	120 x 80 x 170 mm
Peso	0,45 Kg
NCM	85044010
EAN-13	790.880.500.193-8
Referência	40860670



CARRINHO DE MÃO 75 LITROS

- Caçamba estampada em chapa de 1,0mm de espessura.
- Aro de chapa nas rodas.
- Rolamentos nas rodas para facilitar a movimentação.
- Capacidade da caçamba: 75 litros.
- Rodas com pneus de borracha com câmara de ar.



Fácil de montar



Capacidade



Roda Pneumática

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCR 75
Cabo	Tubo de aço com espessura 1,5mm
Caçamba	Chapa de aço com espessura 1,0mm
Capacidade	75 litros
Diâmetro	4,80/400-8
Composição da roda	Chapa Pneu Câmera de ar
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	500 x 600 x 1650 mm
Peso	16,5 Kg
NCM	87168000
EAN-13	790.880.500.155-9
Garantia	6 meses
Referência	40861291

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29120094

Kit componentes



29121615

Caçamba MCR 75 litros



PUXADOR DE BETONEIRA

- Produto desenvolvido para puxar betoneiras de 130 até 500 litros.
- Ideal para pequenos deslocamentos.
- Opção de roda pneumática com rolamento rolete ou roda de borracha maciça




Puxa betoneiras de 130 a 400L



Roda Pneumática

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MPB 400
Opções de Roda	Pneumática 3,25 - 8 com rolamento ou roda de borracha
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	1000 x 600 x 1320 mm
NCM	87168000
EAN-13 (Pneumática)	789.844.299.812-1
EAN-13 (Borracha)	790.880.500.202-7
Garantia	6 meses
Referência (Pneumática)	30970008
Referência (Borracha)	30970007

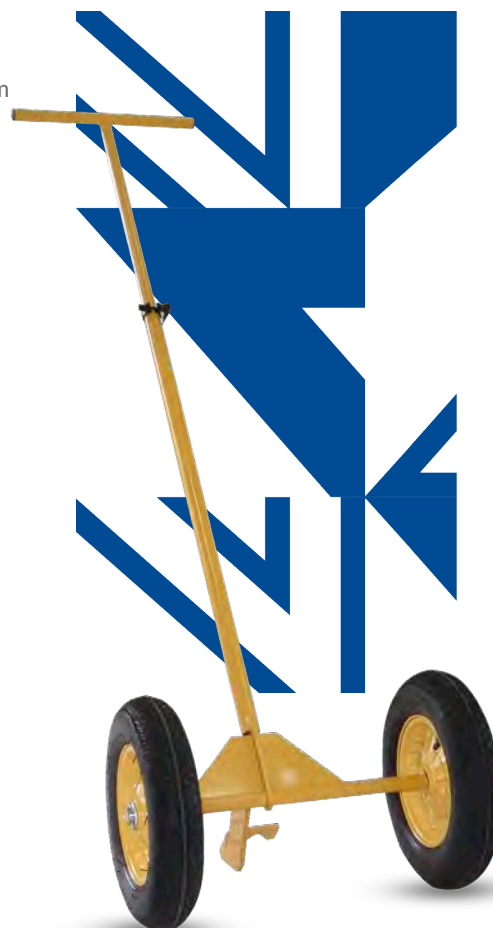

DISCO DE CORTE INOX

➤ Ideal para operações de corte com excelente acabamento (corte fino).

➤ Proporciona cortes rápidos.

➤ Menos rebarba.

➤ Elaborado com duas telas de fibra de vidro.



APLICAÇÃO	
	Aço e ligas metálicas
	Alumínio
	Latão e ferro

INDICADO PARA	
	Esmerilhadeiras Menegotti

EMBALAGEM	
	10 unidades

PRO

MDC

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ESPESSURA DO DISCO	FURO	RPM
63030119	789.844.299.113-9	68042211	0,025 Kg	115 mm 4.1/2"	1 mm 3/64"	22,23 mm 7/8"	13.300
63030120	789.844.299.151-1	68042211	0,030 Kg	180 mm 7"	1,6 mm 1/16"	22,23 mm 7/8"	8.500
63030120	789.844.299.107-8	68042211	0,040 Kg	230 mm 9"	2,0 5/64"	22,23 mm 7/8"	6.600

DISCO FLAP

➤ Indicado para desbaste e acabamentos em metais ferrosos e não ferrosos.

➤ Formato cônico para maior rendimento, grão abrasivo, óxido de alumínio.



APLICAÇÃO	
	Aço e ligas metálicas
	Alumínio
	Latão e ferro

INDICADO PARA	
	Esmerilhadeiras Menegotti

EMBALAGEM	
	10 unidades

PRO

MDF

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ESPESSURA DO DISCO	FURO	RPM
63030100	789.844.299.084-2	68053020	0,067 Kg	40	1 mm 3/64"	22,23 mm 7/8"	13.300
63030111	789.844.299.079-8	68053020	0,067 Kg	60	1 mm 3/64"	22,23 mm 7/8"	13.300
63030112	789.844.299.083-5	68053020	0,067 Kg	80	1 mm 3/64"	22,23 mm 7/8"	13.300
63030113	789.844.299.085-9	68053020	0,067 Kg	120	1 mm 3/64"	22,23 mm 7/8"	13.300

SERRA COPO

➤ Garante cortes eficientes sem rebarbas.

➤ Precisão e versatilidade no uso.

➤ Disponível em diversos diâmetros.



APLICAÇÃO	
	Tijolo
	Telhas
	Cerâmica

INDICADO PARA	
	Furadeiras Menegotti

EMBALAGEM	
	1 unidade

PRO

MRD

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	COMPRIMENTO	DESCRIÇÃO
63010857	789.844.299.565-6	82029990	0,340 Kg	20 mm	170 mm	Serra copo 20 x 170 mm
63010858	789.844.299.436-9	82029990	0,340 Kg	25 mm	170 mm	Serra copo 25 x 170 mm
63010860	789.844.299.522-9	82029990	0,380 Kg	30 mm	170 mm	Serra copo 30 x 170 mm
63010861	789.844.299.595-3	82029990	0,410 Kg	35 mm	170 mm	Serra copo 35 x 170 mm
63010862	789.844.299.621-9	82029990	0,440 Kg	40 mm	170 mm	Serra copo 40 x 170 mm
63010884	789.844.299.690-5	82029990	0,430 Kg	45 mm	170 mm	Serra copo 45 x 170 mm
63010885	789.844.299.704-9	82029990	0,450 Kg	50 mm	170 mm	Serra copo 50 x 170 mm
63010886	789.844.299.708-7	82029990	0,460 Kg	55 mm	170 mm	Serra copo 55 x 170 mm
63010887	789.844.299.710-0	82029990	0,500 Kg	60 mm	170 mm	Serra copo 60 x 170 mm
63010888	789.844.299.711-7	82029990	0,420 Kg	65 mm	170 mm	Serra copo 65 x 170 mm
63010889	789.844.299.712-4	82029990	0,500 Kg	70 mm	170 mm	Serra copo 70 x 170 mm
63010890	789.844.299.713-1	82029990	0,530 Kg	80 mm	170 mm	Serra copo 80 x 170 mm
63010891	789.844.299.714-8	82029990	0,560 Kg	90 mm	170 mm	Serra copo 90 x 170 mm
63010892	789.844.299.720-9	82029990	1,330 Kg	105 mm	170 mm	Serra copo 105 x 170 mm
63010893	789.844.299.728-5	82029990	1,570 Kg	120 mm	170 mm	Serra copo 120 x 170 mm

DISCO DE LIXAS 6 FUROS

➤ Sistema de fixação fácil de velcro.

➤ Lixas de menor gramatura (por exemplo 60g) apresentam maior abrasividade, enquanto gramaturas mais elevadas (por exemplo 240g) proporcionam acabamento mais fino.

PRO



APLICAÇÃO	
	Alvenaria, gesso
	Alumínio
	Latão e ferro

INDICADO PARA	
	Lixadeiras de parede Menegotti (ø225mm)

EMBALAGEM	
	10 unidades
MDF	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FIXAÇÃO	FURO	GRÃO
29113782	789.844.299.386-7	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	60
29113783	789.844.299.387-4	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	80
29113784	789.844.299.388-1	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	100
29113785	789.844.299.389-8	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	120
29113786	789.844.299.390-4	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	150
29113787	789.844.299.395-9	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	180
29113788	789.844.299.396-6	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	240

DISCO DE LIXAS 8 FUROS

➤ Sistema de fixação fácil de velcro.

➤ Lixas de menor gramatura (por exemplo 60g) apresentam maior abrasividade, enquanto gramaturas mais elevadas (por exemplo 240g) proporcionam acabamento mais fino.

PRO



APLICAÇÃO	
	Alvenaria, gesso
	Alumínio
	Latão e ferro

INDICADO PARA	
	Lixadeiras de parede Menegotti (ø180mm)

EMBALAGEM	
	10 unidades
MDF	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FIXAÇÃO	FURO	GRÃO
29113789	789.844.299.397-3	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	60
29113790	789.844.299.398-0	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	80
29113791	789.844.299.399-7	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	100
29113792	789.844.299.400-0	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	120
29113793	789.844.299.401-7	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	150
29113794	789.844.299.402-4	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	180
29113795	789.844.299.403-1	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	240

BOINA DE LÃ

➤ Ideal para corrigir marcas de chuva ácida e de manchas ocasionadas por resíduos de produtos.

➤ A lã é um material abrasivo suave eficaz na remoção de defeitos sem danificar a superfície.

PRO



APLICAÇÃO	
	Veículos
	Equipamentos
	Máquinas

INDICADO PARA	
	Politriz Menegotti

EMBALAGEM	
	1 unidade
7"	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	COMPRIMENTO	DESCRIÇÃO
65020138	789.844.299.323-6	96039000	0,050 Kg	20 mm	7"	Boina de lã

DISCO DE FERRO

- Alta durabilidade e resistência para uso contínuo em obra.




PRO

APLICAÇÃO		INDICADO PARA		EMBALAGEM		MDE
	Indicado para o desempenho, nivelamento e compactação de reboco.		Desempenadeiras Menegotti		1 unidade	
REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO	
29116894	789.844.299.514-4	73269090	2 Kg	380 mm	380 x 380 x 50 mm	

DISCO DE POLIPROPILENO

- Sistema de fixação fácil de velcro.
- Alta durabilidade e resistência para uso contínuo em obra.



PRO

APLICAÇÃO		INDICADO PARA		EMBALAGEM		MDE
	Indicado para o desempenho, nivelamento e compactação de reboco.		Desempenadeiras Menegotti		1 unidade	
REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO	
29116889	789.844.299.509-0	73269090	1 Kg	380 mm	380 x 380 x 35 mm	

DISCO DE ESPONJA

- Sistema de fixação fácil de velcro.
- Alta durabilidade e resistência para uso contínuo em obra.



PRO

APLICAÇÃO		INDICADO PARA		EMBALAGEM		MDE
	Indicado para o desempenho, nivelamento e compactação de reboco.		Desempenadeiras Menegotti		1 unidade	
REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO	
29116892	789.844.299.512-0	39269090	0,5 Kg	380 mm	380 x 380 x 50 mm	

DISCO DE LIXA GRÃO 40

- Sistema de fixação fácil de velcro.
- Alta durabilidade e resistência para uso contínuo em obra.



PRO

APLICAÇÃO		INDICADO PARA		EMBALAGEM		MDE
	Desbaste de superfícies grosseiras		Desempenadeiras Menegotti		1 unidade	
REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO	
29116894	789.844.299.514-4	73269090	1,3 Kg	380 mm	380 x 380 x 20 mm	

DISCO DE VÍDEA

- Serra com corpo em aço carbono com dentes de vídea que proporciona maior vida útil ao disco.
- Acompanha bucha de redução.

PRO



APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM	MSC
Indicado para cortar madeira e seus derivados	Serras circulares Menegotti	1 unidade	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	MEDIDAS (mm - pol)	DENTES	DIMENSÃO X FURO	RPM
67303801	789.844.299.089-7	82023900	0,89 Kg	110 mm - 4.3/8"	24 dentes	110 x 20 mm	13.300
67303804	789.844.299.620-2	82023900	0,10 Kg	110 mm - 4.3/8"	40 dentes	110 x 20 mm	13.300
67303803	789.844.299.092-7	82023900	0,89 Kg	180 mm - 7"	40 dentes	180 x 22,23 mm	8.500
67303802	789.844.299.093-4	82023900	0,89 Kg	180 mm - 7"	24 dentes	180 x 22,23 mm	8.500
63030201	789.844.299.491-8	82023900	0,52 Kg	254 mm - 10"	24 dentes	254 x 30 mm	5.300

REBOLO DIAMANTADO

- Proporciona excelente acabamento.
- Com tecnologia diamantada para melhorar desempenho.
- Rosca M14.

PRO



APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM	MRD
Mármore Concreto Pedra	Esmerilhadeiras Menegotti	1 unidade	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	MEDIDA (mm - pol)	ESPESSURA	FURO (pol)	RPM
64060315	789.844.299.088-0	68042119	0,185 Kg	150 mm - 6"	4mm	5/8" - M14	13.300

REBOLO RETO

- Produzido em óxido de alumínio de alta resistência, que proporciona facilidade e durabilidade nas operações.

PRO



APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM	MRR
Desbastes, Afiação Ferro batido Aço carbono	Motoesmeril Menegotti	1 unidade	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	GRAMATURA	DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO (pol)	RPM
64060311	789.844.299.291-4	68042119	0,850 Kg	60	12,7mm - 5"	15,9 mm - 5/8"	31mm - 1.14"	4.135

DISCO DIAMANTADO TURBO

- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.

PRO



APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM	MDP
Mármore Cerâmica Tijolo	Serras circulares Menegotti	1 unidade	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FURO	RPM
63030116	789.844.299.099-6	68042119	0,035 Kg	110 mm - 4.3/8"	20 mm - 13/16"	13.300
63030117	789.844.299.102-3	63042119	0,050 Kg	180 mm - 7"	22,23 mm - 7/8"	8.500

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO

- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.
- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.

PRO



APLICAÇÃO
Mármore
Concreto
Pedra

INDICADO PARA
Serras mármore Menegotti

EMBALAGEM
1 unidade

MDC

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FURO	RPM
63030114	789.844.299.097-2	68042119	0,035 Kg	110 mm - 4.3/8"	20 mm - 13/16"	13.300
63030115	789.844.299.098-9	63042119	0,050 Kg	180 mm - 7"	22,23 mm - 7/8"	8.500

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.

PRO



APLICAÇÃO
Mármore
Concreto
Pedra

INDICADO PARA
Serras mármore Menegotti

EMBALAGEM
1 unidade

MDS

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FURO	RPM
63030101	789.844.299.094-1	68042119	0,035 Kg	110 mm - 4.3/8"	20 mm - 13/16"	13.300
63030102	789.844.299.096-5	63042119	0,050 Kg	180 mm - 7"	22,23 mm - 7/8"	8.500
63030100	789.844.299.844-2	63042119	0,119 Kg	132 mm - 5,2"	22,23 mm - 5,2"	8.500

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.

PRO



APLICAÇÃO
Cerâmica

INDICADO PARA
Serras mármore Menegotti

EMBALAGEM
1 unidade

MDP

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FURO	RPM
63030118	789.844.299.106-1	68042119	0,035 Kg	110 mm - 4.3/8"	20 mm - 13/16"	13.300

PONTEIRA HEXAGONAL

- Indicado para demolição e remoção de materiais.
- Material produzido em aço 1045 55HRC.

PRO



APLICAÇÃO
Alvenaria
Concreto
Ferro

INDICADO PARA
Martelos rompedores Menegotti com encaixe HEX

EMBALAGEM
1 unidade

HEX

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ENCAIXE	COMPRIMENTO
62056018	789.844.299.849-7	82079000	0,494 Kg	28 mm	Hexagonal	400 mm
62056019	789.844.299.850-3	82079000	0,568 Kg	28mm	Hexagonal	600 mm

TALHADEIRA HEXAGONAL

- Indicado para demolição e remoção de materiais.
- Material produzido em aço 1045 55HRC.

PRO

APLICAÇÃO
Alvenaria
Concreto
Ferro

INDICADO PARA
Martelos rompedores Menegotti com encaixe HEX

EMBALAGEM
1 unidade

HEX

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ENCAIXE	COMPRIMENTO
62056013	789.844.299.594-6	82055900	2,450 Kg	28 mm	Hexagonal	500 mm
62056014	789.844.299.596-0	82055900	3,300 Kg	30 mm	Hexagonal	500 mm

BROCA SDS PLUS

- Broca econômica com qualidade Menegotti.
- Material produzido em aço rápido, vazão em corte helicoidal

PRO

APLICAÇÃO
Alvenaria
Concreto
Ferro

INDICADO PARA
Martelos rompedores Menegotti com encaixe SDS Plus

EMBALAGEM
1 unidade

SDS

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
64080141	789.844.299.170-2	82075011	0,052 Kg	5 mm	SDS Plus	160 mm
64080142	789.844.299.190-0	82075011	0,052 Kg	6 mm	SDS Plus	160 mm
64080143	789.844.299.253-2	82075011	0,065 Kg	6 mm	SDS Plus	210 mm
64080144	789.844.299.270-9	82075011	0,067 Kg	8 mm	SDS Plus	160 mm
64080145	789.844.299.470-3	82075011	0,077 Kg	8 mm	SDS Plus	210 mm
64080146	789.844.299.471-0	82075011	0,105 Kg	8 mm	SDS Plus	310 mm
64080147	789.844.299.474-1	82075011	0,080 Kg	10 mm	SDS Plus	160 mm
64080148	789.844.299.475-8	82075011	0,095 Kg	10 mm	SDS Plus	210 mm
64080149	789.844.299.497-0	82075011	0,135 Kg	10 mm	SDS Plus	310 mm

PONTEIRA SDS MAX

- Indicado para demolição e remoção de materiais.
- Material produzido em aço 1045 55HRC.

PRO

APLICAÇÃO
Alvenaria
Concreto
Ferro

INDICADO PARA
Martelos rompedores Menegotti com encaixe SDS Max

EMBALAGEM
1 unidade

SDS

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ENCAIXE	COMPRIMENTO
64080150	789.844.299.524-3	82055900	0,47 Kg	18 mm	SDS Max	280 mm
64080151	789.844.299.542-7	82075019	0,72 Kg	18 mm	SDS Max	400 mm
64080152	789.844.299.543-4	82055900	1,14 Kg	18 mm	SDS Max	600 mm

TALHADEIRA SDS MAX

- Indicado para demolição e remoção de materiais.
- Material produzido em aço 1045 55HRC.

PRO

APLICAÇÃO
Alvenaria
Concreto
Ferro

INDICADO PARA
Martelos rompedores Menegotti com encaixe SDS Max

EMBALAGEM
1 unidade

SDS

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ENCAIXE	COMPRIMENTO
62056017	789.844.299.707-0	82055900	3,30 Kg	50 mm	SDS Max	400 mm
62056016	789.844.299.706-3	82055900	0,825 Kg	25 mm	SDS Max	600 mm
62056015	789.844.299.172-6	82055900	0,740 Kg	25 mm	SDS Max	400 mm
64056021	789.844.299.852-7	82055900	0,420 Kg	18 mm	SDSMax	600 mm
62056020	789.844.299.851-0	82055900	0,298 Kg	18 mm	SDS Max	400 mm

ALICATE NIVELADORA

- Pode ser utilizado em todos os tipos de pisos.
- Projetado para uso durante o assentamento de pisos, contribuindo com o nivelamento.
- Produzido em aço de alta qualidade.



PRO

APLICAÇÃO



Indicado para assentar pisos e garantir nivelamento entre bordas

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
68170109	789.844.299.845-9	82032010	0,42 Kg	235 mm	42 mm	110 mm

ELETRODO SERRALHEIRO AWS6013

- O eletrodo é conhecido por sua excelente soldabilidade, fácil remoção de escória e capacidade de produzir cordões de solda lisos e regulares.
- Tem baixa emissão de fumos, por isso é excelente para acabamentos.
- Mesma qualidade de solda das betoneiras Menegotti.



PRO

APLICAÇÃO



Solda manual com eletrodo

Construção geral

EMBALAGEM



Caixa de papelão com 5Kg

MES

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	MODELO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
62010308	789.844.299.050-7	83111000	E6013 2,50 mm	350 mm	50 mm	85 mm
62010309	789.844.299.051-4	83111000	E6013 3,15 mm	350 mm	50 mm	85 mm
62010310	789.844.299.054-5	83111000	E6013 4,00 mm	350 mm	50 mm	85 mm

JOGO DE BROCAS

- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.



PRO

110 PEÇAS

1	Maleta	1	Chave com efeito catraca para as ponteiras
1	Trena 2m	1	Suporte magnético para as ponteiras
2	Guias para ponteiras	10	Ponteira tipo soquete: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 mm
3	Escareadores	11	Ponteira com comprimento 50mm:
3	Brocas para madeira ponta chata: 13, 16 e 19 mm		• 3 Ponteiras chatas: 6, 8 e 10mm
6	Brocas para concreto: 4, 5, 6, 7, 8 e 10 mm		• 3 ponteiras tipo trafil: T10, T15, e T20
13	Brocas HSS: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	50	• 7 ponteiras tipo fenda cruzada: PH1, PH2 e PH3.
			Ponteira com comprimento 25mm:
			• 3 Ponteiras cruzadas tipo Pozidriv: PZ1, PZ2 e PZ3
			• 6 Ponteiras tipo trafil: T10, T15, T20, T25, T27 e T30
			• 14 Ponteiras ponta cruzadas: PH0, PH1, PH2 e PH3
			• 10 Ponteiras Hexagonais: 3, 4, 5, 6 e 7mm
			• 3 Ponteiras quadradas: S1, S2 e S3
			• 14 Ponteiras ponta chata: 6, 8, 10 e 12mm

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
40870137	789.844.299.275-4	82079000	0,440 Kg	542 mm	322 mm	30 mm

JOGO DE BROCAS

- Maleta para facilitar o armazenamento e transporte.
- Jogo variado que oferece versatilidade para o dia-a-dia.



PRO

105 PEÇAS


1	Maleta	1	Extensor magnético
1	Escariador	1	Bits para parafusar de 25mm (diversos)
10	Brocas de 3 pontas para madeira	10	Bits para parafusar de 50mm (diversos)
9	Soquetes	11	Brocas para concreto
57	Bits diversos 2mm	11	Brocas para metal

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
40870136	789.844.299.709-4	82079000	0,7300 Kg	60 mm	230 mm	325 mm



TALHA DE CORRENTE MANUAL MTC

- Ideal para uso em elevação de materiais na construção civil, na etapa da construção de lajes, cobertura ou telhado.
- Modelos de 500 Kg a 5 toneladas com opções de comprimento da corrente de 3 ou 5 metros.
- Equipamentos fáceis de usar.

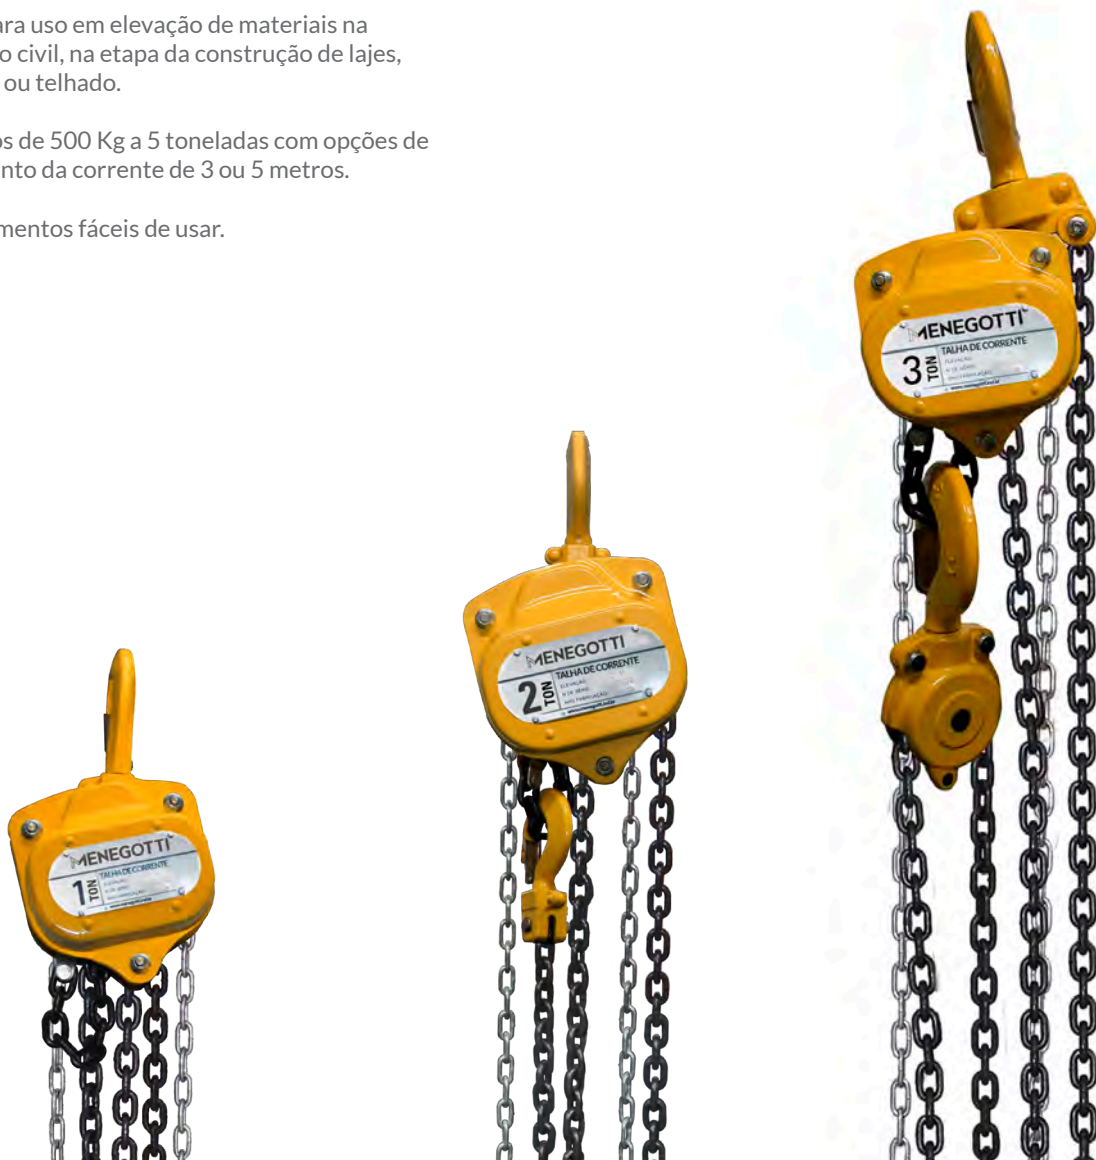

MAX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MTC 0.5T	MTC 1T	MTC 2T	MTC 3T	MTC 5T
Capacidade	500 Kg	1.000 Kg	2.000 Kg	3.000 Kg	5.000 Kg
Altura de elevação	3 m 5 m	3 m 5 m	3 m 5 m	3 m 5 m	3 m 5 m
Diâmetro da corrente de carga	6 mm	6 mm	7 mm	7mm	7mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO					
Peso	11,5 Kg	12 Kg	19,5 Kg	20,5 Kg	36 Kg
NCM	84251910	84251910	84251910	84251910	84251910
EAN-13 (3 metros)	789.844.299.005-7	789.844.299.007-1	789.844.299.009-5	789.844.299.014-9	789.844.299.480-2
EAN-13 (5 metros)	789.844.299.006-4	789.844.299.008-8	789.844.299.010-1	789.844.299.022-4	789.844.299.481-9
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (3 metros)	40850503	40851003	40852003	40853003	40855005
Referência (5 metros)	40850505	40851005	40852005	40853005	40855006

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113539
Disco de Freio
74,5x42x2,5
MTC 3T



29113942
Disco de Freio
84,4x62,2x2,4
MTC 2T



29113924
Disco de Freio
65x46x2,5 MTC
0.5T|1T



29113938
Gancho Inferior
MTC 2T



29117875
Conjunto
chapa de fixação
corrente MTC 2T
e MTC 5T



29117139
Roda de Acionar
MTC 2.0T



29117195
Guia da Corrente
de Carga MTC
2.0T




29117158
Guia da Corrente
de Carga MTC
3.0T



TALHA DE CORRENTE ALAVANCA MTA

- Modelo usado para lugares aéreos para puxar, esticar, arrastar e levantar cargas em qualquer ângulo.
- Ideal para construção naval, usinas, portos, canteiros de obras, minas.
- Ideal para lugares estreitos, ao ar livre e aéreos.
- Fabricada em aço de alta rigidez mecânica.
- Alavanca leve para manuseio e estrutura robusta.

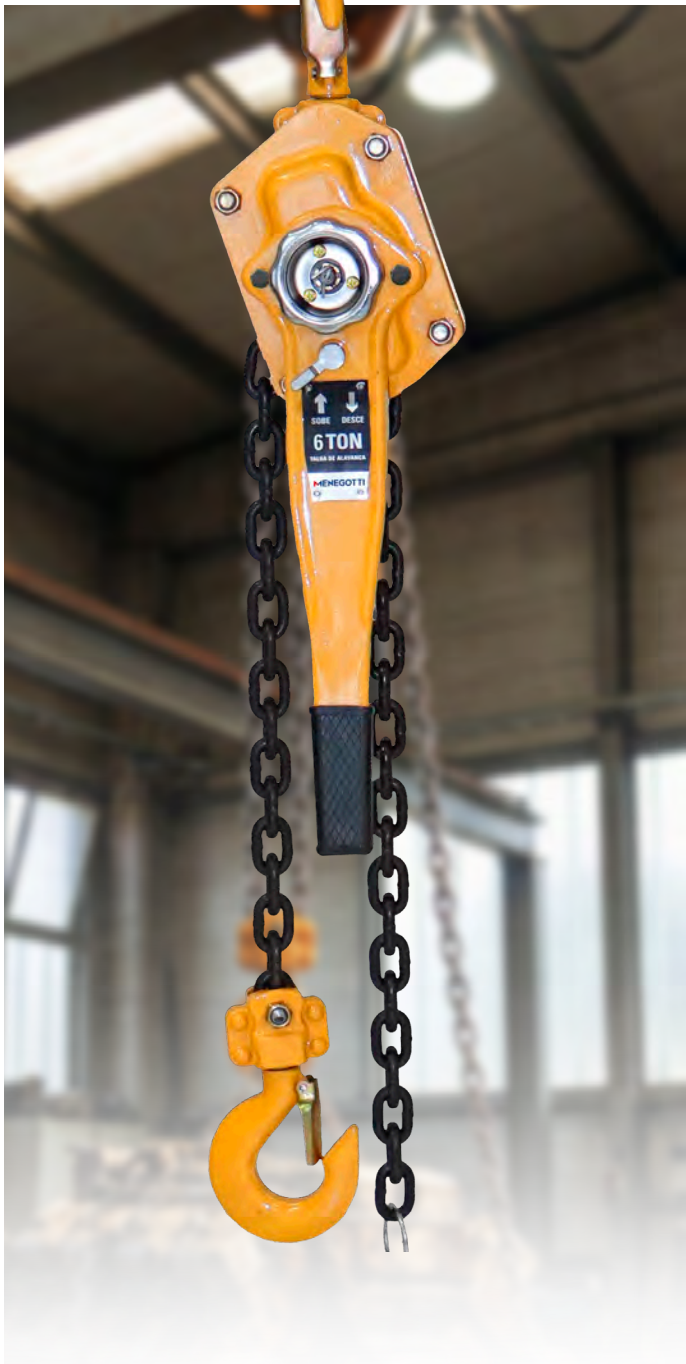

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MTA 1.5T	MTA 3T	MTA 6T
Capacidade	1.500 Kg	3.000 Kg	6.000 Kg
Altura de elevação	1,5m	1,5m	1,5m
Diâmetro da corrente	8 mm	10 mm	10 mm
Força da alavanca	21 Kg	33 Kg	35 Kg
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Peso	11 Kg	20 Kg	30 Kg
NCM	84251910	84251910	84251910
EAN-13 (30 metros de cabo)	789.844.299.964-7	789.844.299.269-3	789.844.299.271-6
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (30 metros de cabo)	40850011	40850013	40850016



PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
		
29113539 Disco de Freio 74,5x42x2,5 MTA 1.5T	29113572 Disco de Freio 84,4x62,2x2,4 MTA 3T e 6T	29113574 Catraca - 24 Dentes MTA 3T 6T
		
29113543 Lingueta MTA	29113546 Lingueta da catraca da alavanca MTA	29113547 Came da Catraca da Alavanca MTA



ELLEVA PRIME E PRO



- Os modelos de Elleva Prime e Elleva Pro incorporam sistema de proteção de cabo de aço, projetado para aumentar a segurança operacional e a durabilidade do equipamento.
- Possuem um sistema de fim de curso com bloqueio automático, garantindo a interrupção do funcionamento do limite de elevação.

- A estrutura do equipamento é composta por três módulos desmontáveis, facilitando o transporte.
- A capacidade de ser transportado por duas pessoas destaca a facilidade no manuseio desses dispositivos em diversas situações.



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME 200/400 Kg	PRO 500 Kg
Motor	Monofásico - 1,25CV 110V/220V com motorfreio	Trifásico - 3CV 220V/380V com motorfreio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Altura de elevação	60m sem moitão e 30m com moitão	60m 80m 100m
Ângulo de giro	360°	360°
Capacidade de elevação	200 Kg sem moitão e 400 Kg com moitão	500 Kg
Classe de resistência	Não rotativo IPS	Não rotativo IPS
Comprimento da lança	1,45m	1,45 m
Especificação do cabo	ø4 mm 17x7 alma de fibra	ø6 mm 17x7 alma de fibra
Velocidade de elevação	25 m/min sem moitão e 12,5 m/min com moitão	21 m/min sem moitão e 12,5 m/min com moitão
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensão (C x L x A)	1600 x 2750 x 2060 mm	1600 x 2750 x 2060 mm
Peso	140 Kg	até 185 Kg

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40230684	Elleva Prime monofásico 1,25CV 110V/220V 60m tripé reto	789.844.299.048-4	84253110
40230678	Elleva Pro trifásico 3CV 220V 60m tripé reto	789.844.299.025-5	84253110
40230681	Elleva Pro trifásico 3CV 380V 60m tripé reto	789.844.299.028-6	84253110
40230679	Elleva Pro trifásico 3CV 220V 80m tripé reto	789.844.299.027-9	84253110
40230682	Elleva Pro trifásico 3CV 380V 80m tripé reto	789.844.299.029-3	84253110



MINI GRUA ELLEVA MAX 500



GARANTIA
1
ANO

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		MAX 500	MAX 500 EX
Motor		Elétrico - 4 Polos - trifásico 220V/380V - 3CV motofreio	Elétrico - 4 Polos - trifásico 220V/380V - 3CV motofreio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Altura de elevação		80 metros (opcional com até 70m)	80 metros
Ângulo de giro		360°	360°
Capacidade de elevação		500 Kg	300 Kg 360 Kg 420 Kg 500 Kg
Classe de resistência		Não rotativo IPS	Não rotativo IPS
Comprimento da lança		1,20m (opcional com até 2m)	1,25m 1,50m 1,75m 2m
Especificação do cabo		19 x 7 AA ø 1/4"	19 x 7 AA ø 1/4"
Velocidade de elevação		25 m/min	25 m/min
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensão (C x L x A)		2635 x 2762 x 2043 mm	2678 x 2762 x 2052 mm
Peso		215 Kg	226 Kg
NCM		84311090	84311090



ELLEVA MAX 500

- Oferece alto desempenho com tempos reduzidos de operação e movimentação, otimizando a eficiência no trabalho.
- Equilibra a capacidade de carga com uma velocidade ideal e segura, proporcionando eficácia nas operações.
- Descata-se pela união de alta produtividade e máxima rentabilidade, atendendo às demandas variadas.
- Equipamento versátil, de fácil instalação e excelente mobilidade, adaptando-se a diferentes ambientes de trabalho.
- Considerado o mais seguro da categoria, priorizando a segurança do operador e do ambiente de trabalho.
- Apresenta opção de tripé treliçado exclusivo que garante maior estabilidade durante o deslocamento da carga, contribuindo para a segurança operacional.
- Opção de lança extensível com alcance de até 2 metros, proporcionando alta eficiência na elevação de cargas.

ELLEVA MAX 500 • TRIPÉ RETO



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40230663	Elleva Max 500 trifásico 220V 80m tripé reto	789.844.299.343-0	84311090
40230647	Elleva Max 500 trifásico 380V 60m tripé reto	789.844.299.543-2	84311090
32070209	Conjunto de proteção do cabo de aço para elleva Max		



ELLEVA MAX 500 • TRIPÉ CURVO



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40230669	Elleva Max 500 trifásico 220V 80m tripé curvo	789.844.299.613-4	84311090
40230648	Elleva Max 500 trifásico 380V 60m tripé curvo	789.844.299.615-8	84311090
32070219	Conjunto de proteção do cabo de aço para elleva Max		



ELLEVA MAX 500 EX • TRIPÉ CURVO



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40230663	Elleva Max 500 EX trifásico 220V 80m tripé curvo	789.844.299.617-2	84311090
40230647	Elleva Max 500 trifásico 380V 60m tripé reto	789.844.299.618-9	84311090
32070209	Conjunto de proteção do cabo de aço para elleva Max		



GUINCHO ELÉTRICO PRIME SEM TROLE

- Baixa manutenção.
- Motor elétrico monofásico.
- Adequado para oficinas, estabelecimentos comerciais e industriais.

- Comprimento máximo do cabo de aço: 12,5m.
- Botoneira pendente com chave de emergência.
- Sistema de freio e fim de curso.



Fim de curso para
desligamento automático



Cabo de aço

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME SEM TROLE 150/300 Kg	PRIME SEM TROLE 300/600 Kg	PRIME SEM TROLE 500/1000 Kg
Potência	650W	1500W	2000W
Motor	Monofásico 110V/220V 60Hz	Monofásico 110V/220V 60Hz	Monofásico 110V/220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Capacidade de elevação	150 Kg sem moitão 300 Kg com moitão	300 Kg sem moitão 600 Kg com moitão	500 Kg sem moitão 1000 Kg com moitão
Máxima altura de elevação	12m sem moitão 6m com moitão	12m sem moitão 6m com moitão	12m sem moitão 6m com moitão
Velocidade de elevação	10m/min sem moitão 5m/min com moitão	10m/min sem moitão 5m/min com moitão	10m/min sem moitão 5m/min com moitão
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensão da embalagem (C x L x A)	330 x 134 x 146 mm	385 x 147 x 178 mm	470 x 170 x 265 mm
Peso	11,6 Kg	16,5 Kg	45,5 Kg
NCM	84253110	84253110	84253110
EAN-13 (127V)	789.844.299.952-4	789.844.299.962-3	789.844.299.963-0
EAN-13 (220V)	789.844.299.953-1	789.844.299.991-3	789.844.299.965-4
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (127V)	40230311	40230611	40231011
Referência (220V)	40230321	40230612	40231021

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113423
Batente Guincho
500/1000Kg



29116455
Batente Guincho
300/600 Kg



29116454
Batente Guincho
150/300 Kg



32541126
Cabo de
aço Ø6mm
500/1000Kg



29113339
Botoneira robusta
para guincho



29113409
Moitão
500/1000Kg



29113408
Moitão
300/600Kg



29113675
Botão de direção



29114031
Botão N°83

ACESSÓRIOS INDICADOS



Suporte:

- 32420017** Suporte para guincho 600Kg
32420018 Suporte para guincho 1000Kg



Trole manual:

- 40200505** Trole manual 500 Kg
40200509 Trole manual 1000Kg



Expositor:

- 32420015** Expositor de guincho elétrico



01

Kit abraçadeira
de fixação



01

Moitão
500/1000Kg

GUINCHO ELÉTRICO PRIME COM TROLE

- Baixa manutenção.
- Motor elétrico monofásico.
- Adequado para oficinas, estabelecimentos comerciais e industriais.
- Comprimento máximo do cabo de aço: 12,5m.
- Botoeira pendente com chave de emergência.
- Sistema de freio e fim de curso.
- Acompanha trole para movimentação horizontal



Cabo de aço



Fim de curso para desligamento automático



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME COM TROLE 150/300 Kg	PRIME COM TROLE 300/600 Kg	PRIME COM TROLE 500/1000 Kg
Potência	650W	1500W	2000W
Motor	Elétrico Monofásico 110V/220V 60Hz	Elétrico Monofásico 110V/220V 60Hz	Elétrico Monofásico 110V/220V 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Capacidade de elevação	150 Kg sem moitão 300 Kg com moitão	300 Kg sem moitão 600 Kg com moitão	500 Kg sem moitão 1000 Kg com moitão
Máxima altura de elevação	12m sem moitão 6m com moitão	12m sem moitão 6m com moitão	12m sem moitão 6m com moitão
Velocidade de elevação	10m/min sem moitão 5m/min com moitão	10m/min sem moitão 5m/min com moitão	10m/min sem moitão 5m/min com moitão
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensão da embalagem (C x L x A)	330 x 134 x 146 mm	385 x 147 x 178 mm	385 x 147 x 178 mm
Peso	19 Kg	33 Kg	43,5 Kg
NCM	84253110	84253110	84253110
EAN-13 (127V)	789.844.299.736-0	789.844.299.256-3	789.844.299.258-7
EAN-13 (220V)	789.844.299.757-5	789.844.299.259-4	789.844.299.261-7
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (127V)	40230312	40230603	40231012
Referência (220V)	40230313	40230604	40231013

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113423
Batente Guincho
500/1000Kg



29116455
Batente Guincho
300/600 Kg



29116454
Batente Guincho
150/300 Kg



32541126
Cabo de
aço ø6mm
500/1000Kg




29118810
Botoeira para
guincho com
trole



29113409
Moitão
500/1000Kg



29113408
Moitão
300/600Kg



21090229
Mola de
compressão



29751181
Rolamento
esfera 6202 2RS

LARGURA INDICADA DA VIGA



Guincho elétrico 150/300 Kg:
Largura da viga de 68 a 88 mm



Guincho elétrico 300/600 Kg
Largura da viga de 68 a 94 mm



Guincho elétrico 500/1000 Kg
Largura da viga de 80 a 110 mm

ACOMPANHA



01
Trole elétrico



01
Kit abraçadeira
de fixação



01
Moitão
500/1000Kg



GUINCHO MAX

MGM 200Kg / 400Kg

➤ Facilita a movimentação de materiais, aumentando a produtividade e reduzindo o esforço.

➤ Cabo de aço anti-torção para evitar enroscos e melhora a estabilidade durante a elevação.

➤ Sistema de moitão que permite dobrar a capacidade de carga (de 200Kg para 400Kg).

➤ Estrutura galvanizada de alta resistência à corrosão, ideal para ambientes externos e agressivos.

➤ Equipado com sistema antiqueda.

➤ Transmissão por engrenagens: mais eficiência e menor desgaste em relação a correias.

➤ Freio eletromagnético: segurança na retenção da carga mesmo em caso de falta de energia.

➤ Design robusto, compacto e de fácil instalação em canteiros de obra.



MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	GUINCHO MAX
Motor	Monofásico 1.25CV 110V/220V com freio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade de elevação	200Kg/400Kg
Máxima altura de elevação	50m sem moitão 25m com moitão
Velocidade de elevação	25m/min sem moitão 12,5m/min com moitão
Ângulo de giro	160°
Raio de ação de lança	40-85mm
Especificação do cabo	ø 17x7 AF Não rotativo IPS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensão (C x L x A)	530x 880 x 330 mm
Dimensão da embalagem (C x L x A)	380 x 1095 x 580 mm
Peso	58 Kg
NCM	84253110
EAN-13	790.880.500.229-4
Garantia	6 meses
Referência	40230693



Ângulo de movimentação
de 160 graus



Cabo de aço



Fabricado em 220V com
opção de ajuste para 127V

ACESSÓRIOS INDICADOS



Balde 50L:
40230541 Balde de
50 litros



Pedestal para guincho:
32420013 Pedestal para
guincho
32420016 Pedestal para
guincho

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113426
Contra Peso para
Guincho



29113339
Botoeira de
Comando



26100464
Capacitor
Eletrolítico



32040095
Kit motor
Monofásico
60Hz



30440004
Freio
Eletromagnético



32541117
Cabo de aço
ø4mm (5/32")



29113679
Gancho



29120531
Moitão



29113408
Moitão
300/600Kg



GUINCHO DE COLUNA REGULÁVEL

- Motor elétrico monofásico ou trifásico.
- Ideal para operações de alta demanda na construção civil.
- Cabo da boteira com 2 metros.

- Cabo de aço galvanizado antitorção 17x7,4 mm (5/32"), com alma de fibra, ideal para aplicações que exigem resistência à torção e durabilidade.
- Baixa manutenção.
- Articulação de 180°.



Articulação de 180°



Cabo de aço Ø4 Não Rotativo



Manutenção baixa



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MONOFÁSICO 200 Kg	TRIFÁSICO 200 Kg	MONOFÁSICO 400Kg	TRIFÁSICO 400 Kg
Motor	Monofásico 1.25CV110V/220V com freio	Trifásico 1.25CV110V/220V com freio	Monofásico 1.25CV110V/220V com freio	Trifásico 1.25CV110V/220V com freio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO				
Capacidade de elevação	200 Kg	200 Kg	400 Kg	400 Kg
Máxima altura de elevação	30 à 60m	30 à 60m	30m	30m
Velocidade de elevação	25m/min	25m/min	12,5m/min	12,5m/min
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO				
Dimensão da embalagem (C x L x A)	1000 x 340 x 360 mm	1000 x 340 x 360mm	1000 x 340 x 360 mm	1000 x 340 x 360 mm
Peso	56 Kg	56 Kg	61Kg	61 Kg
NCM	84253110	84253110	84253110	84253110
EAN-13 (30m de cabo)	789.844.299.628-6	789.844.299.100-9	789.844.299.250-1	189.844.299.086-6
EAN-13 (60m de cabo)	789.844.299.220-3	789.844.299.044-6	-	-
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (30m de cabo)	40230620	40230622	40230626	40230628
Referência (60m de cabo)	40230632	40230634	-	-

PEÇAS DE REPOSIÇÃO				
32130017 Contra peso para guincho	31300001 Moitão	31100014 Carretel	26100457 Chave de fim de curso eletrônico	32541117 Cabo de aço ø4mm (5/32")
26140181 Prensa cabo PG11	31250052 Ventilador montado	24110124 Caixa termoplástica painel	26100433 Circuito de freio monofásico	

ACESSÓRIOS INDICADOS	
	Suporte: 32420013 Suporte para guincho 600Kg 32420016 Suporte para guincho 1000Kg
	Trole manual: 40200505 Trole manual 500 Kg 40200509 Trole manual 1000Kg
	Balde 50 litros: 40230541 Balde de 50 litros



MESA PANTOGRÁFICA

➤ Com ajuste de altura, oferece ergonomia e segurança na movimentação de cargas, evitando esforços repetitivos do operador.



Grade de proteção



Capacidade máxima de carga



Atura máxima da mesa da MMP500: 900mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MMP 150	MMP 300	MMP 500
Altura da mesa	35mm	50mm	50mm
Altura total	935 mm	996 mm	996 mm
Altura da mesa abaixada	225 mm	280 mm	280 mm
Altura máxima da mesa	740 mm	900 mm	900 mm
Capacidade de carga	150 Kg	300 Kg	500 Kg
Ciclos pedal altura máxima	menor ou igual a 425	menor ou igual a 32	menor ou igual a 45
Comprimento da mesa	770 mm	942 mm	942 mm
Largura da mesa	450 mm	500 mm	500 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Peso	44 Kg	85 Kg	87 Kg
NCM	84279000	84279000	84279000
EAN-13	789.844.299.372-0	789.844.299.371-3	789.844.299.370-6
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	40810105	40810104	40810103

PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
29111495 Conjunto roda com freio MMP 150 Kg	29119487 Coxim MMP 150 Kg	29119488 Pedal MMP 150 Kg
29115787 Conjunto roda com freio MMP 300 e MMP 500 Kg	29115598 Capa Mola	29112311 Proteção de Válvula



CARRO HIDRÁULICO PANTOGRÁFICO

➤ Possui braço dobrável, facilitando o armazenamento.

➤ Desenvolvida para ambientes como linhas de montagem e oficinas mecânicas.

➤ Maior segurança, com rodas dianteiras tratáveis para evitar deslocamento indesejados.

➤ Ajuste de altura ideal para diferentes tipos de trabalho.

➤ Fácil movimentação em locais com pouco espaço.

➤ Mais ergonomia e produtividade, com acionamento por pedal.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCH 1.0 TON X 800
Altura total de elevação	800 mm
Capacidade de carga	1000 Kg
Comprimento do garfo	1150 mm
Corredor operacional	1765 mm
Largura do garfo	685 mm
Raio mínimo para curva	1360 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Peso	115 Kg
NCM	84279000
EAN-13	789.844.299.350-8
Garantia	6 meses
Referência	40810102

PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
29110525 Mola de tração 1,2x9,5x22	29111177 Mola 3.1x15.5x157.6	29110647 Mola Válvula
29112213 Rolo de pressão	29111174 Conjunto haste do gatilho	29121249 Mola chapa do gatilho



Trava de segurança



Mais ergonômico e produtivo



Ajuste de altura para diferentes tipos de trabalho

ACESSÓRIOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA OU IÇAMENTO

CARRINHO IÇADO E GIRICA

➤ Ideal para o deslocamento horizontal de materiais. Este acessório tem função de carrinho de mão, bem como, operar na movimentação vertical de cargas.

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070200	789.844.299.959-3	87168000	145 L 350 Kg	1655 x 770 x 625 mm	57 Kg
32070214	789.844.299.689-9	84311090	90 L 200 Kg	1455 x 800 x 730 mm	30 Kg



CAIXA

➤ Indicado para o armazenamento de materiais a granel durante a elevação e movimentação.

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070211	789.844.299.017-0	84311090	60 Litros	612 x 473 x 355 mm	12 Kg
32070212	789.844.299.018-7	84311090	90 Litros	753 x 560 x 322 mm	15,5 Kg



PALETEIRA

➤ Desenvolvido para auxiliar na movimentação do cesto rodante e na movimentação de paletes em geral.

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070215	789.844.299.019-4	84311090	500 Kg	874 x 900 x 1294 mm	52 Kg





GAIOLA DE BLOCOS

➤ Ideal para armazenamento de blocos durante a operação de movimentação.



REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070213	789.844.299.999-9	84311090	500 Kg	1040 x 530 x 1140 mm	42 Kg



CARRINHO DE BLOCOS IÇADO

➤ Indicado para transporte dentro do campo de obras e içamento.

➤ Acessório com duas rodas para facilitar o deslocamento, possui grades para que não haja nenhum risco ao operador durante o transporte de elevação de cargas.



REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070210	789.844.299.986-9	84311090	350 Kg	980 x 750 x 1150 mm	56 Kg



CARRO DE BLOCOS

➤ Produto desenvolvido para agilizar o transporte de materiais como blocos, tijolos e entre outros.



REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070201	789.844.299.961-6	84311010	120 Kg	759 x 600 x 1227 mm	32 Kg



CESTO RODANTE

➤ Perfeito para armazenamento e deslocamento de matéria prima durante a construção.



REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070208	789.844.299.619-6	87168000	500 Kg	1225 x 760 x 995 mm	81 Kg





SISTEMA DE ELEVAÇÃO

➤ Sistema que facilita o reposicionamento do equipamento entre níveis de trabalho, reduzindo esforço físico e aumentando a produtividade e a segurança.

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	PESO
32070202	789.844.299.600-4	84311010	150 Kg	24 Kg



KIT LANÇA EXTENSIVA

➤ Permite ampliar o alcance operacional do equipamento de 1,25 a 2 metros, proporcionando maior flexibilidade na movimentação de cargas e melhor adaptação a diferentes frentes de trabalho.

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	PESO
32070203	789.844.299.587-8	84749000	500 Kg	29 Kg



CAPA IMPERMEÁVEL

➤ Proteção contra intempéries e sujeira, prolongando a vida útil do equipamento.

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM
29751148	789.844.299.443-7	63079090



PEDESTAL TRIPÉ PROLONGAR

➤ Tem a função de prolongar o tripé da elleva padrão.

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
29751120	789.844.299.000-2	84311090	500 Kg	4155 x 2135 3840 mm	206 Kg



PEDESTAL PARA GUINCHO

➤ Pedestal para instalação de guincho de coluna ou guincho elétrico.

➤ Estrutura composta por partes tubulares e acompanha conjunto de fixadores.

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32420013	789.844.299.343-0	84313900	600 Kg	2355 x 1169 x 2350 mm	152 Kg
32420016	789.844.299.534-2	84313900	1000 Kg	2355 x 1169 x 2350 mm	152 Kg



SUPORTE PARA GUINCHO ELÉTRICO

➤ Pode ser instalado no pedestal para guincho.

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32420017	789.844.299.375-1	84311090	600 Kg	787 x 610 x 1000 mm	16 Kg
32420018	789.844.299.315-7	84311090	1000 Kg	803 x 630 x 1000 mm	17 Kg



BALDE 50 LITROS

➤ Produzido com material reforçado.

➤ Ideal para arzanamento de materiais durante a elevação e movimentação.

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
40230541	789.844.299.232-7	84311090	50 L	580 x 580 x 820 mm	9,3 Kg



TROLE MANUAL

➤ Fácil instalação.

➤ Ideal para indústrias, operações portuárias, oficinas, depósitos e armazéns.

➤ Facilita a utilização do Guincho Elétrico proporcionando movimentação horizontal.

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
40200505	789.844.299.302-7	84311090	0,5 Ton	168 x 190 x 161 mm	5 Kg
40200509	789.844.299.303-4	84311090	1 Ton	257 x 200 x 206 mm	11,5 Kg



BALANÇIM ELÉTRICO E MANUAL GALVANIZADO A FOGO

➤ Dupla proteção contra corrosão: revestimento interno e externo são protegidos com uma camada de Zinco.


GARANTIA
1
ANO



PISO DE ALUMÍNIO FECHADO



PISO DE AÇO ABERTO

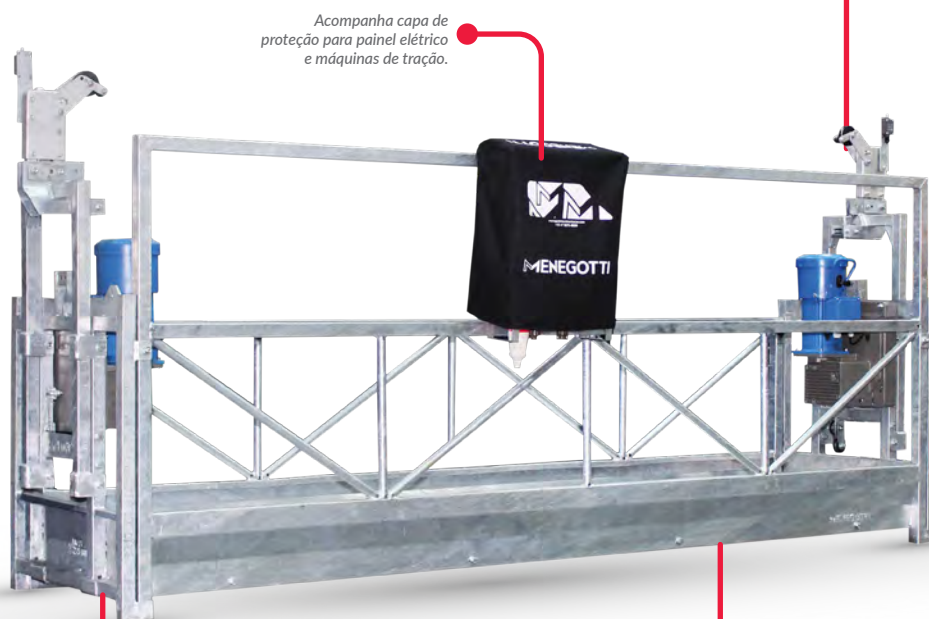

Acompanha capa de proteção para painel elétrico e máquinas de tração.

Galvanizado a fogo para proteger seu balancim contra corrosão.

Capacidade máxima de carga permitida: 1000Kg para balancim elétrico e até 700kg para o balancim manual.

LARGURA	CAPACIDADE DE CARGA				PEÇAS DAS COMPOSIÇÕES			
	MANUAL 70 cm	MANUAL 90 cm	ELÉTRICO 70 cm	ELÉTRICO 90 cm	MANUAL 70 cm	MANUAL 90 cm	ELÉTRICO 70 cm	ELÉTRICO 90 cm
1,5 m	560 Kg	550 Kg	790 Kg	770 Kg	140 Kg	150 Kg	210 Kg	230 Kg
2 m	550 Kg	540 Kg	765 Kg	750 Kg	150 Kg	160 Kg	235 Kg	250 Kg
3 m	510 Kg	500 Kg	690 Kg	605 Kg	190 Kg	200 Kg	310 Kg	395 Kg
4 m	460 Kg	450 Kg	670 Kg	590 Kg	240 Kg	250 Kg	330 Kg	410 Kg
5 m	440 Kg	430 Kg	630 Kg	540 Kg	260 Kg	270 Kg	370 Kg	460 Kg
6 m	390 Kg	370 Kg	600 Kg	520 Kg	310 Kg	330 Kg	400 Kg	480 Kg
7 m	370 Kg	350 Kg	570 Kg	470 Kg	330 Kg	350 Kg	430 Kg	530 Kg
8 m	300 Kg	280 Kg	520 Kg	430 Kg	400 Kg	420 Kg	480 Kg	570 Kg

* Carregamento máximo sobre o piso de 250 Kg/m²

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MANUAL	ELÉTRICO
Velocidade de elevação	5 m/min	8 a 10 m/min
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Capacidade de carga	Até 560 Kg**	Até 560 Kg**
Especificação do cabo de aço	° 7,9 mm AF galvanizado 6 x 19	ø 8,3 mm AF galvanizado 4 x 31
Largura da plataforma	70 ou 90 cm	70 ou 90 cm
Opções de composições	1m, 1,5m a 8m	2m a 8m
Opções	Chapa expandida ou alumínio	Chapa expandida ou alumínio



BALANCIM MANUAL

A MELHOR OPÇÃO PARA QUEM BUSCA EFICIÊNCIA E CUSTO BENEFÍCIO.

- Opções de módulos de 1 a 8 metros de comprimento.
- Estrutura robusta, resistente e de fácil instalação.
- Plataforma de trabalho com opções de largura de 70 e 90 cm para conforto do operador
- A Menegotti possibilita transformar o modelo de Balancim Manual em Balancim Elétrico com Kit de Adaptação.



PRO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40861056	Balancim Manual 1,5m 90 cm piso aço aberto	-	84289090
40861055	Balancim Manual 1,5m 90cm piso de alumínio fechado	-	84289090
40860916	Balancim Manual 2m piso de aço aberto	789.844.299.095-8	84289090
40860917	Balancim Manual 2m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.149-8	84289090
40860920	Balancim Manual 3m 90cm piso aço aberto	789.844.299.206-8	84289090
40860921	Balancim Manual 3m 90cm piso de alumínio fechado	789.844.299.177-1	84289090
40860924	Balancim Manual 4m 90cm Piso aço aberto	789.844.299.178-8	84289090
40860932	Balancim Manual 4m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.179-5	84289090
40861024	Balancim Manual 5m 90cm piso aço aberto	790.880.500.088-7	84289090
40861026	Balancim Manual 5m 90cm piso alumínio fechado	790.880.500.089-4	84289090
40860937	Balancim Manual 6m 90cm piso aço aberto	789.844.299.188-7	84289090
40860940	Balancim Manual 6m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.187-0	84289090
40860945	Balancim Manual 8m 90cm piso aço aberto	789.844.299.202-0	84289090
40860947	Balancim Manual 8m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.203-7	84289090
40861054	Balancim Manual 1,5m 70cm piso aço aberto	-	84289090
40861053	Balancim Manual 1,5cm 70cm piso alumínio fechado	-	84289090
40860988	Balancim Manual 2m 70cm piso aço aberto	790.880.500.101-3	84289090
40860989	Balancim Manual 2m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.102-0	84289090
40860990	Balancim Manual 3m 70cm piso aço aberto	790.880.500.103-7	84289090
40860991	Balancim Manual 3m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.104-4	84289090
40860992	Balancim Manual 4m 70cm piso aço aberto	790.880.500.105-1	84289090
40860993	Balancim Manual 4m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.106-8	84289090
40861023	Balancim Manual 5m 70cm piso aço aberto	790.880.500.107-5	84289090
40861025	Balancim Manual 5m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.108-2	84289090
40860994	Balancim Manual 6m 70cm piso aço aberto	790.880.500.109-9	84289090
40860995	Balancim Manual 6m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.110-5	84289090
40860996	Balancim Manual 8m 70cm piso aço aberto	790.880.500.111-2	84289090
40860997	Balancim Manual 8m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.112-9	84289090



BALANCIM ELÉTRICO

- Indicado para manutenção preventiva e trabalhos externos na construção civil.
- Acompanha capa de proteção para painel elétrico e motor de tração.
- Projetado para enfrentar os trabalhos mais brutos.
- Atende todos os requisitos da norma NR-18.



PRO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40861060	Balancim Pro Elétrico 1,5m 90 cm piso aço aberto	-	84289090
40861059	Balancim Pro Elétrico 1,5m 90cm piso de alumínio fechado	-	84289090
40860998	Balancim Pro Elétrico 2m piso de aço aberto	789.844.299856-5	84289090
40860999	Balancim Pro Elétrico 2m 90 piso alumínio fechado	789.844.299.857-2	84289090
40861001	Balancim Pro Elétrico 3m 90cm piso aço aberto	789.844.299.035-4	84289090
40861002	Balancim Pro Elétrico 3m 90cm piso de alumínio fechado	789.844.299.059-0	84289090
40861003	Balancim Pro Elétrico 4m 90cm Piso aço aberto	789.844.299.073-6	84289090
40861004	Balancim Pro Elétrico 4m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.087-3	84289090
40861029	Balancim Pro Elétrico 5m 90cm piso aço aberto	790.880.500.099-3	84289090
40861030	Balancim Pro Elétrico 5m 90cm piso alumínio fechado	790.880.500.100-6	84289090
40861005	Balancim Pro Elétrico 6m 90cm piso aço aberto	789.844.299.120-7	84289090
40861006	Balancim Pro Elétrico 6m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.891-6	84289090
40861007	Balancim Pro Elétrico 8m 90cm piso aço aberto	789.844.299.899-6	84289090
40861008	Balancim Pro Elétrico 8m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.901-2	84289090
40861058	Balancim Pro Elétrico 1,5m 70cm piso aço aberto	-	84289090
40861057	Balancim Pro Elétrico 1,5cm 70cm piso alumínio fechado	-	84289090
40861009	Balancim Pro Elétrico 2m 70cm piso aço aberto	790.880.500.921-2	84289090
40861010	Balancim Pro Elétrico 2m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.922-7	84289090
40861011	Balancim Pro Elétrico 3m 70cm piso aço aberto	790.880.500.925-8	84289090
40861012	Balancim Pro Elétrico 3m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.927-2	84289090
40861013	Balancim Pro Elétrico 4m 70cm piso aço aberto	790.880.500.942-5	84289090
40861014	Balancim Pro Elétrico 4m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.960-9	84289090
40861027	Balancim Pro Elétrico 5m 70cm piso aço aberto	790.880.500.096-2	84289090
40861028	Balancim Pro Elétrico 5m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.097-9	84289090
40861015	Balancim Pro Elétrico 6m 70cm piso aço aberto	790.880.500.985-2	84289090
40861016	Balancim Pro Elétrico 6m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.990-6	84289090
40861017	Balancim Pro Elétrico 8m 70cm piso aço aberto	790.880.500.430-7	84289090
40861018	Balancim Pro Elétrico 8m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.490-1	84289090




BALANCIM INDIVIDUAL

SEGURANÇA E ESTABILIDADE PARA TRABALHOS EM ALTURA

- Construção robusta para maior resistência e estabilidade.
- Fácil montagem e ajuste para diferentes alturas.
- Proporciona segurança e conforto ao operador.
- Indicado para pintura, reparos e instalações em fachadas.
- Intercambiável com balancim de 90cm de largura.

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA		ELÉTRICO
Potência do motor		1,5 kW (2CV)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Ângulo da plataforma após travamento		3° e 8°
Capacidade de carga do guincho de tração		640 Kg
Capacidade de carga trabalho		350 Kg
Especificação do cabo de aço		ø 8,3 mm - construção 4x31 alma de fibra
Largura da plataforma		900 mm
Velocidade de elevação		10m/min
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Peso		215 Kg
NCM		84282090
EAN-13 (piso aberto)		790.880.500.091-7
EAN-13 (piso fechado)		790.880.500.090-0
Garantia		6 meses
Referência (piso aberto)		40861044
Referência (piso fechado)		40861041

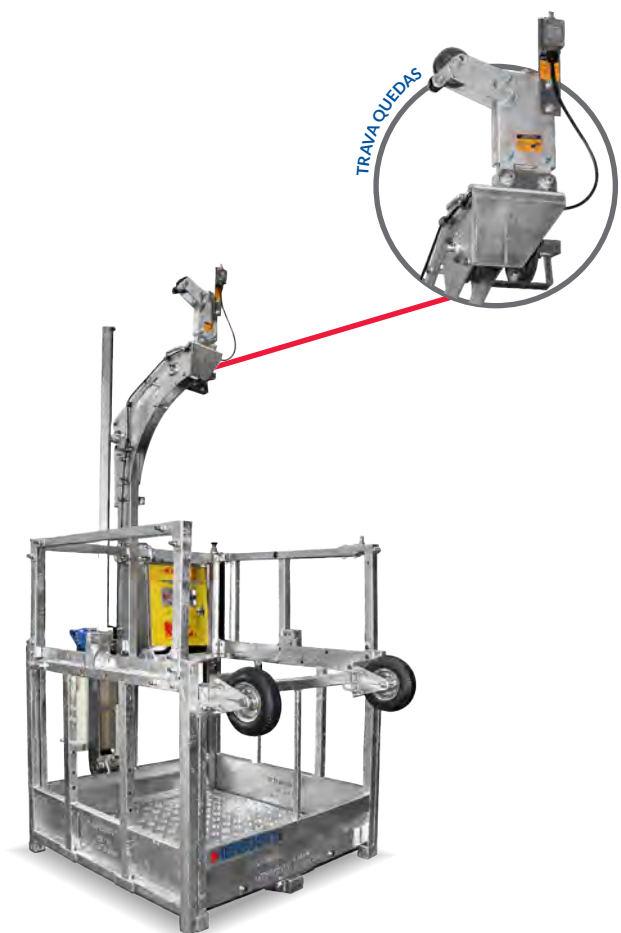

BALANCIM DE CANTO “L”

- Plataforma suspensa projetada para trabalhar em fachadas com quinas ou encontros de paredes.



PRO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	ELÉTRICO 70 cm	ELÉTRICO 90 cm
Peso	125 Kg	135 Kg
Medidas	70 x 70 cm	90 x 90 cm
NCM	84313900	84313900
Garantia	6 meses	6 meses
Referência Manual piso aço aberto	39163008	39163006
Referência manual piso alumínio fechado	39163007	39163005
Referência PRO piso aço aberto	39163004	39163003
Referência PRO piso alumínio fechado	39163002	39163001

ACESSÓRIOS PARA BALANÇIM



75002084
Rodizio Giratório



32541128
Cabo de aço ø 8,33 Balancim Elétrico



32541129
Cabo de Aço ø 5/16" Balancim Manual




75002086
Afastador



75002048
Rodizio de parede



75002040
Contrapeso



75002087
Carretel

KIT EXPANSÍVEL

➤ Versátil e resistente, o Kit Expansível para Balancim Galvanizado permite ampliar facilmente a estrutura conforme a necessidade da obra. Componentes robustos e tratamento anticorrosivo, garantem segurança e durabilidade para trabalhos em altura.

➤ Ideal para locadores e construtoras que buscam eficiência e flexibilidade.



REFERÊNCIA	MODELO	NCM
8153009	Kit Expansível 1m 90cm piso alumínio fechado	84282090
8153005	Kit Expansível 1,5m 90cm piso alumínio fechado	84282090
8153007	Kit Expansível 2m 90cm piso alumínio fechado	84282090
3153349	Kit Expansível 3m 90cm piso alumínio fechado	84282090
8153006	Kit Expansível 1,5m 70cm piso alumínio fechado	84282090
8153008	Kit Expansível 2m 70cm piso alumínio fechado	84282090
8153351	Kit Expansível 3m 70cm piso alumínio fechado	84282090
8153350	Kit Expansível Balancim Pro 3m 90cm piso aço aberto	84282090
8153901	Kit Expansível Balancim Pro 2m 70cm piso aço aberto	84282090

COMPOSIÇÃO DO KIT EXPANSÍVEL	
DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
CJ Guarda corpo 1,5m menor	01
CJ Guarda corpo 1,5m maior	01
Montagem piso de alumínio	01
Módulo lira de união	01
Arruela DIN 125A M12 ZB	16
Porca Autotr. DIN 985 M12x1,75 ZB	08
Parafuso DIN 931 M12x75 8.8 ZA	08



PARAFUSADEIRA A BATERIA MPB 12V 18 +1 POSIÇÕES DE TORQUES

- Indicada para reparos domésticos.
- Empunhadura Soft Grip.
- Função reversa.
- Com bateria incluída de Li-ion.
- Mandril de 3/8" com aperto rápido.
- 18+1 posições de torque.
- Velocidade de rotação máxima: 1350rpm.
- Torque máximo 19Nm.
- Possui luz de LED.



Madeira



Aço



Carga Rápida

Características Elétricas e de Potência		MPB 12V - 18+1
Bateria	12V Lítio 1500 Ah	
Carregador	Carga Rápida de 1 hora	
Características Técnicas e de Desempenho		
Posição do Torque	18 + 1 Posições	
Velocidades Variáveis	0 - 1350 rpm	
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master	6 unidades	
Dimensões (CxLxA)	205 x 60 x 175 mm	
Peso Líquido Peso Bruto	0,800 1,150 kg	
NCM	84672992	
EAN-13	789.844.299.910-4	
Garantia	6 meses	
Referência	40790116	

Acompanha:



01
Bateria 12V
1500 Ah



01
Carregador

Bateria indicada:



29117661
Bateria 12V
1500 Ah



29118932
Carregador



FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA MPB 21V 18 +1 POSIÇÕES DE TORQUES

- Indicada para reparos domésticos.
- Empunhadura Soft Grip.
- Função reversa.
- Com bateria incluída de Li-ion.
- Mandril de 3/8" com aperto rápido.
- 18+1 posições de torque.



Madeira



Aço



Carga Rápida

Características Elétricas e de Potência		MPB 21V - 18+1
Bateria	21V Lítio 1500 Ah	
Carregador	Carga Rápida de 1 hora	
Características Técnicas e de Desempenho		
Posição do Torque	18 + 1 Posições	
Velocidades Variáveis	0 - 1350 rpm	
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master	6 unidades	
Dimensões (CxLxA)	205 x 60 x 175 mm	
Peso Líquido Peso Bruto	1,485 Kg	
NCM	84672992	
EAN-13	789.844.299.982-1	
Garantia	6 meses	
Referência	40790125	

Acompanha:



01
Bateria 21V
1500 Ah



01
Carregador

Bateria indicada:



29117660
Bateria 21V
1500 Ah



29118939
Carregador



1 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA MPE 280W

- Ajuste do torque.
- Mandril de aperto rápido, facilitando na troca de acessório.
- Sistema de reversão.
- Empunhadura Soft Grip.
- Aletas de ar, que garantem maior durabilidade do equipamento.



Madeira



Metal




Aço

Características Elétricas e de Potência		MPE 280W
Potência		280W
Tensão		127V ou 220V
Características Técnicas e de Desempenho		
Capacidade do mandril		3/8" - 10mm
Rotação		0 a 750 rpm
Sistema de reversão		Reversível
Capacidade do velocidade		Variável
Tipo de mandril		Aperto rápido
Torque		10 N.m
Caixa Master		6 Unidades
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões Embalagem (CxLxA)		235 x 70 x 225 mm
Peso Líquido Bruto		1,220 kg 1,380 kg
NCM		84672992
EAN-13 (127V)		789.844.299.976-0
EAN-13 (220V)		789.844.299.977-7
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40790106
Referência (220V)		40790107



HOME

Acompanha:



02

Escovas de carvão

1 MANDRIL E CHAVE PARA MANDRIL

				
	Mandril MMF	Mandril MMF 1/2"	Mandril MMF 3/8"	Chave Mandril
Modelo	24110156 - MMF 1/2" - 13mm Mandril Aperto Rápido	24110153 - MMF 1/2" - 13mm Mandril	24110155 - MMF 3/8" - 10mm Mandril	24110154 - MCM 1/2" - 13mm - Chave para Mandril
Peso	0,300 Kg	0,300 Kg	0,300 Kg	0,070 Kg
EAN-13	789.844.299.320-1	789.844.299.292-1	789.844.299.3003	789.844.299.2969
NCM	8466100	8466100	8466100	8466100
Referência	24110156	24110153	24110155	24110154
Acessório	x	Chave Mandril	x	x
Tipo de aperto	Aperto Rápido	Aperto com auxílio da Chave Mandril	Aperto Rápido	x



FURADEIRA DE IMPACTO MFI 500W 1/2" 13MM

- Compacta, leve e fácil de usar.
- Empunhadura Soft Grip.
- Velocidade variável e reversível.
- Máquina Rolamentada.
- Limitador de profundidade para perfurações precisas.
- Função impacto e sem impacto.
- Trava de gatilho.



Madeira



Aço




Concreto

Características Elétricas e de Potência		MFI 500W
Potência		500W
Características Técnicas e de Desempenho		
Mandril		13 mm (1/2")
Rotação		0 - 3000 rpm
Velocidades Variáveis		2 posições
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master		6 unidades
Dimensões da embalagem (CxLxA)		275 x 70 x 230 mm
Peso Líquido Peso Bruto		1,6 Kg 1,8 Kg
NCM		84672100
EAN-13 (127V)		789.844.299.904-3
EAN-13 (220V)		789.844.299.905-0
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40790100
Referência (220V)		40790105

HOME

Acompanha:



FURADEIRA DE IMPACTO MFI 750W 1/2" 13MM

- Compacta, leve e fácil de usar.
- Empunhadura Soft Grip.
- Velocidade variável e reversível.
- Motor de 750W.
- Limitador de profundidade para perfurações precisas.
- Trava de Gatilho para uso contínuo.
- Máquina Rolamentada.
- Sistema de Impacto Potente.



Madeira



Aço




Concreto

Características Elétricas e de Potência		MFI 750W
Potência		750W
Características Técnicas e de Desempenho		
Mandril		13 mm (1/2")
Rotação		0 - 3000 rpm
Velocidades Variáveis		2 posições
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master		6 unidades
Dimensões da embalagem (CxLxA)		280 x 75 x 270 mm
Peso Líquido Peso Bruto		1,8 Kg 2,1 Kg
NCM		84672100
EAN-13 (127V)		789.844.299.906-7
EAN-13 (220V)		789.844.299.903-6
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40790108
Referência (220V)		40790109

HOME

Acompanha:





SOPRADOR TÉRMICO DIGITAL MTI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Remoção de tintas, modelagem de plásticos e outras aplicações que exigem calor controlado.
- Empunhadura Soft Grip.
- Visor digital para ajuste de temperatura e fluxo de ar.
- Luz de LED.
- Design ergonômica.



Automotiva



Artesanato



Remoção de tinta



Molde plásticos e PVC

Características Elétricas e de Potência	MTI 20V
Bateria Intercambiável	20V - Lítio
Características Técnicas e de Desempenho	
Fluxo de Ar	100-200 l/min
Temperatura de Trabalho	10-500°C
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	5 unidades
Dimensões (CxLxA)	315 x 105 x 270 mm
Peso Líquido Peso Bruto	0,5 Kg 1,6 Kg
NCM	84198999
EAN-13	790.880.500.187-7
Garantia	6 meses
Referência	40860620

Acompanha:
*Bateria não acompanha o produto.



01 Bocal tipo gancho



01 Bocal plano



01 Bocal centralizador



HOME

Baterias Indicadas:



29117659 Bateria 4.0 Ah



29117658 Bateria 2.0 Ah

Carregadores Indicados:



29117662 Carregador



40860670 Carregador Rápido



POLITRIZ ELÉTRICA MPE 1200W 7" 180MM

- Permite fazer polimento leve até corte mais agressivo.
- Empunhadura Soft Grip.
- Regulador de Velocidade.
- Ideal para funilaria, polimento automotivo, restauração de madeira, acabamento em mármore, granito e pedras decorativas.
- Disco de 7".
- Botão de Trava do Eixo.



Automotiva



Madeira



Mármore

Características Elétricas e de Potência	MPE 1200W
Potência	1200W
Tensão Frequência	127 ou 220V 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação em vazio	0 - 4.800 rpm
Diâmetro máximo	180 mm - 7"
Características Técnicas e de Desempenho	
Caixa Master	4 unidades
Dimensões (CxLxA)	430 x 130 x 160 mm
Peso	2,3 Kg 2,6 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.915-9
EAN-13 (220V)	789.844.299.916-6
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40760109
Referência (220V)	40760121



HOME

Acompanha:



02 Escovas de Carvão



01 Chave Allen



01 Disco de Borracha de 7"



01 65020138 Boina de Lã 7



ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MEE 750W 4 1/2"

- Botão inteligente de segurança.
- Capa de proteção reforçada e ajustável.
- Trava para uso contínuo.
- Rotação de 11.000 rpm.
- Punho auxiliar com duas posições



Diâmetro



Peso



Potência



HOME

Características Elétricas e de Potência		MEE 750W
Velocidade Mecânica		0 - 11.000 rpm
Frequência Voltagem		127 ou 220V 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Diâmetro		115 mm - 4.1/2"
Rosca		M14
Velocidade Variáveis		750W
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master		6 unidades
Dimensões (CxLxA)		390 x 305 x 245 mm
Peso Líquido Bruto		3,80 Kg
NCM		84672999
EAN-13 (127V)		789.844.299.978-4
EAN-13 (220V)		789.844.299.981-4
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40760104
Referência (220V)		40760106

Disco indicados:



- 63030110 - Disco Flap 40
- 63030111 - Disco Flap 60
- 63030112 - Disco Flap 80
- 63030113 - Disco Flap 120



- 63030119 - Disco Corte Inox

Acompanha:



02

Escovas de carvão



01

Chave dois pinos



ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MEE 2000W 9"

- Botão inteligente de segurança.
- Disco recomendado de 9" - 230mm.
- Peças fáceis, manutenção simples
- Punho auxiliar com duas posições



Diâmetro



Peso



Potência



HOME

Características Elétricas e de Potência		MEE 2000W
Velocidade Mecânica		0 - 6.500 rpm
Frequência Voltagem		127 ou 220V 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Diâmetro		230mm - 9"
Rosca		M14
Velocidade Variáveis		2000W
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master		2 unidades
Dimensões (CxLxA)		500 x 125 x 155 mm
Peso Líquido Bruto		4,65 Kg
NCM		84672999
EAN-13 (127V)		789.844.299.911-1
EAN-13 (220V)		789.844.299.912-8
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40760107
Referência (220V)		40760108

Disco indicados:



- 63030121
Disco Corte Inox

Acompanha:



02

Escovas de carvão



01

Chave dois pinos



POLICORTE MSC 2600W

- Indicado para o corte de barras, tubos e perfis metálicos.
- Base ajustável para corte em ângulos de até 45°.
- Maior potência: 2600W.
- Contêm pino que trava cabeça e alça, facilitando o transporte.
- Proteção total para o disco de corte.



Corte até
100mm



3800 RPM



Potência

Características Elétricas e de Potência		MSC 2600W
Potência Tensão		2600W 127V / 220V
Frequência		60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Diâmetro do Disco		Ø 355mm
Profundidade máxima de corte		100mm
Velocidade sem carga		3.800 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		530 x 300 x 410 mm
Peso Líquido Bruto		19 Kg 16.90 Kg
NCM		84615020
EAN-13 (127V)		790.880.500.092-4
EAN-13 (220V)		790.880.500.093-1
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40770139
Referência (220V)		40770140



HOME

Disco indicado:



63030208
Disco Corte

Acompanha:



02
Escovas de carvão



01
Chave Allen 8mm



SERRA CIRCULAR DE BANCADA MMC 1800W

- Permite o trabalho com diversos materiais e espessuras de corte
- Contêm duplo isolamento, proporcionando maior segurança ao operador.
- Porta lâminas integrado.
- Adaptador de sucção de resíduos.
- Regulagem Orbital e lateral: ideal para cortes em ângulo reto ou em curvas.



Saída para pó



Bancada
com extensão



Potência

Características Elétricas e de Potência		MMC 1800W
Potência		1800W
Tensão Frequência		127 ou 220V 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Ângulo da Lâmina da Serra		0 - 45°
Ajuste de Altura		0 - 85 mm
Dimensões do Disco		Ø254 x Ø30 x 2,8 mm
Velocidade		5.000 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões da Embalagem (CxLxA)		710 x 260 x 325 mm
Peso Líquido Peso Bruto		19 Kg
NCM		84659120
EAN - 13 (127V)		789.844.299.420-8
EAN - 13 (220V)		789.844.299.414-7
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40810171
Referência (220V)		40810170



HOME

Discos indicados:



63030210
Disco de Serra Circular
de Bancada Ø10" - Espessura 2,8mm

Acompanha:



01
Disco Serra Circular
de Bancada Ø10"
2,8mm e 24 dentes



01
Mangueira de sucção
para coletar resíduos



01
Base auxiliar para
empurrar madeira



02
Chaves estrelas
para montagem e
desmontagem da máquina



SERRA CIRCULAR MMC 1400W

- Proteção para a lâmina.
- Empunhadura Soft Grip.
- Possui ajuste de profundidade de corte.
- Maior precisão para cortes retos e angulares.
- Botão trava para fácil troca do disco.
- Proteção contra superaquecimento.



Saída para pó



Peso



Laser guia



HOME

Características Elétricas e de Potência		MMC 1400W
Potência		1400W
Tensão Frequência		127 ou 220V 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Profundidade Máxima de Corte		90° = 65 mm 45° = 43mm
Tamanho do Disco Padrão		Ø185 x Ø20 x 1.8 mm
Rotação sem carga		5.000 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master		4 unidades
Dimensões da Embalagem (CxLxA)		315 x 245 x 190 mm
Peso Líquido Peso Bruto		3,9 4,6 Kg
NCM		84672200
EAN - 13 (127V)		789.844.299.566-3
EAN - 13 (220V)		789.844.299.567-0
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40810172
Referência (220V)		40810173

Discos indicados:



67303803

Disco de Serra Circular de Videira
185mm (7.1/4") - 40 Dentes



67303802

Disco de Serra Circular de Videira
185mm (7.1/4") - 24 Dentes

Acompanha:



03

Disco de Serra Circular de Videira 185mm (7.1/4") - 24 Dentes para Madeira



01

01 Disco de Serra Circular de Videira 185mm (7.1/4") - 40 Dentes para Madeira



01

Guia Paralela



02

Pilhas para o laser 1.5V (AAA)



02

Escovas de carvão



01

Chave Hexagonal 6mm



SERRA MÁRMORE MSM 1300W

- Adequada para mármore, granito, cerâmica, azulejos e concreto.
- Ajuste de profundidade.
- Compatível com discos de 4.3/8" (110mm).
- Sistema de refrigeração.
- Substituição rápida e prática das escovas de carvão.



Corte até 34 mm



Sistema de Refrigeração



Potência



HOME

Características Elétricas e de Potência		MSM 1300W
Potência		1300W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Capacidade Máxima de Corte		34 mm
Diâmetro da Lâmina de Corte		4,3/8" (0 a 110 mm)
Velocidade sem carga		13.000 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master		4 unidades
Dimensões Embalagem (CxLxA)		210 x 225 x 175 mm
Peso Líquido Bruto		2,5 2,9 Kg
NCM		84672200
EAN-13 (127V)		789.844.299.913-5
EAN-13 (220V)		789.844.299.914-2
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40810168
Referência (220V)		40810167

Discos de Lixa Indicados:



63030114 - Disco Diamantado Contínuo 4 3/8"



63030101 - Disco Diamantado Segmentado 4 3/8"



63030118 - Disco Diamantado Porcelanato 4 3/8"



63030116 - Disco Diamantado Turbo 4 3/8"

Acompanha:



02

Escovas de Carvão



01

Kit Refrigeração



01

Chave Canhão



01

Chave Hexagonal



SERRA TICO-TICO MST 55 400W

- Velocidade única.
- Base metálica.
- Leve.
- Guia Laser.
- Botão trava do interruptor.
- Melhor custo benefício.



Madeira



Aço

Características Elétricas e de Potência		MST 400W
Potência		400W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Golpes por minuto		0-3000/min
Profundidade de Corte em Madeira		55 mm
Profundidade de Corte em Ferro		6 mm
Corte em Esquadrias		+45°/-45°
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		220 x 65 x 190mm
Peso Líquido Peso Bruto		1,300kg 1,430kg
NCM		84672200
EAN - 13 (127V)		789.844.299.519-9
EAN - 13 (220V)		789.844.299.517-5
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40770127
Referência (220V)		40770132



Acompanha:



01

Lâmina 80mm para madeira



02

Escovas de carvão



01

Chave Allen
(Sextavada)



SERRA TICO-TICO MST 80 800W

- Permite o trabalho com diversos materiais e espessuras de corte
- O produto conta com duplo isolamento, proporcionando maior segurança ao operador.
- Guia Laser.
- Porta lâminas integrado.
- Adaptador de sucção de resíduos.
- Dispõe de regulagem para cortes em angulação de até 45°.



Madeira



Aço

Características Elétricas e de Potência		MST 800W
Potência		800W
Tensão Frequência		127V ou 220V 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Golpes por minuto		0-3000/min
Profundidade de Corte em Madeira		80 mm
Profundidade de Corte em Ferro		10 mm
Corte em Esquadrias		+45°/-45°
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		280 x 85 x 220 mm
Peso Líquido Peso Bruto		2,400 2,660 Kg
NCM		84672200
EAN - 13 (127V)		789.844.299.527-4
EAN - 13 (220V)		789.844.299.518-2
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40770128
Referência (220V)		40770135



Acompanha:



01 - Lâmina 70mm para madeira

01 - Lâmina 50mm para metal



01

Guia Paralela



02

Escovas de carvão



01

Chave Allen
(Sextavada)



01

Adaptador de sucção
de resíduos





FURADEIRA DE BANCADA MFB 500W 5/8" 16MM

- 9 velocidades mecânicas ajustáveis.
- Mesa giratória e inclinável.
- Proteção no mandril e sensor de segurança.
- Alavanca de três braços.
- Ponto para iluminação.



Fácil de instalar
e operar



Base robusta
e compacta

Características Elétricas e de Potência		MFB 500W
Motor		500W - IV Polos Monofásica
Características Técnicas e de Desempenho		
Cone morse		B-16
Curso de furação		50 mm
Mandril		5/8"
Máximo de diâmetro para furação		16 mm
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		610 x 195 x 310 mm
Peso		29 Kg
NCM		84592900
EAN - 13 (127V)		789.844.299.338-6
EAN - 13 (220V)		789.844.299.336-2
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40790129
Referência (220V)		40790127

HOME

Acompanha:



01

Chave de Mandril



02

Chave Allen



FURADEIRA DE BANCADA MFB 350W 1/2" 13 MM

- 5 velocidades mecânicas ajustáveis.
- Mesa giratória e inclinável.
- Proteção no mandril e sensor de segurança.
- Alavanca de três braços.
- Ponto para iluminação.



Fácil de instalar
e operar



Base robusta
e compacta

Características Elétricas e de Potência		MFB 350W
Motor		350W - IV Polos Monofásica
Características Técnicas e de Desempenho		
Cone morse		B-16
Curso de furação		50 mm
Mandril		1/2"
Máximo de diâmetro para furação		13 mm
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		580 x 200 x 300 mm
Peso		14,5 Kg
NCM		84592900
EAN - 13 (127V)		789.844.299.337-9
EAN - 13 (220V)		789.844.299.335-5
Garantia		6 meses
Referência (127V)		40790128
Referência (220V)		40790126

HOME

Acompanha:



01

Chave de Mandril



02

Chave Allen





MOTOESMERIL MME 150W

- Equipado com 2 rebolos (A36 e A60).
- Bivolt com chave seletora (110V/ 220V).
- Destinado para oficinas mecânicas, elétricas, serralheiras e uso doméstico.



3450 RPM



Bivolt



Potência

Características Elétricas e de Potência		MME 150W
Potência		150W
Frequência Tensão		127 ou 220V 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Diâmetro do Disco		Ø 125 x Ø 16 mm
Rotações		3450 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		290 x 175 x 210 mm
Peso		4,0 Kg
NCM		84609090
EAN-13		789.844.299.305-8
Garantia		6 meses
Referência		40760114



Acompanha:



01

Rebolo Direito 5" A-60



01

Rebolo Esquerdo 5" A-36



MOTOESMERIL MME 300W

- Equipado com 2 rebolos (A36 e A60).
- Bivolt com chave seletora (110V/ 220V).
- Destinado para oficinas mecânicas, elétricas, serralheiras e uso doméstico.



3450 RPM



Bivolt



Potência

Características Elétricas e de Potência		MME 300W
Potência		300W
Frequência Tensão		127/220V 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Diâmetro do Disco		Ø 125 x Ø 16 mm
Rotações		3450 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		290 x 175 x 210 mm
Peso		6,0 Kg
NCM		84609090
EAN-13		789.844.299.304-1
Garantia		6 meses
Referência		40760115

Acompanha:



01

Rebolo Direito 6" A-60



01

Rebolo Esquerdo 6" A-36

Rebolo indicado:



64060314

Rebolo Reto





NÍVEL LASER MLS 20M VERDE

- Precisão e praticidade para nivelamento perfeitos.
- Ideal para alinhamentos rápidos e confiáveis.
- Alta precisão e autonivelamento.
- Faixa de trabalho de 20 metros.



Laser guia



Alcance



Leve

Características Técnicas e de Desempenho	
Faixa de Trabalho	20 metros
Autonivelamento	± 4°
Classe do Laser	II
Comprimento de Onda do Laser	520±10nm
Precisão Horizontal/Vertical	± 0,3mm/m
Fonte de Alimentação	2 Pilhas AA
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões da Embalagem (CxLxA)	127 x 137 x 87 mm
Peso Líquido Peso Bruto	0,2 0,5 Kg
NCM	90153000
EAN-13	790.880.500.188-4
Garantia	6 meses
Referência	40860600



Acompanha:



- 02 - Pilhas AA
- 01 - Suporte Magnético
- 01 - Case





CAIXA DE FERRAMENTAS

- Maleta para facilitar o armazenamento e transporte.
- Jogo variado que oferece versatilidade para o dia-a-dia.



HOME
135 PEÇAS

1	Alicate universal 6"	8	Chaves Hexagonais	1	Kit fixadores com 90 peças
1	Alicate de bico 6"	1	Chave Inglesa 8"	1	Lanterna
1	Arco de Serra com Lâmina	1	Chave Multiuso Catraca	1	Maleta
1	Bit Adaptador	1	Chave Philips	1	Martelo unhas
9	Bits 25mm	1	Chave Teste	9	Soquetes 1/4
1	Chave de Fenda	1	Estilete	1	Trena 3
4	Chaves de Precisão	1	Fita Isolante		

Referência	EAN-13	NCM	Dimensões (CxLxA)	Peso	Garantia
40870135	789.844.299.680-6	82060000	380 x 79 x 286 mm	2,90 Kg	6 meses



CAIXA DE FERRAMENTAS MAX

- Maleta para facilitar o armazenamento e transporte.
- Alicates e catracas com cabos emborrachados.
- Conjunto de ferramentas com composição variada, oferecendo versatilidade para o dia-a-dia.



MAX
106 PEÇAS

1	Alicate de Corte 6"	40	Bits variados 25mm	8	Chaves Hexagonais
1	Alicate Bomba D'Água 9,5"	1	Catracaca Reversível com Encaixe de 1/4"	1	Conexão articulada 1/4"
1	Alicate de Bico 6"	1	Catracaca Reversível com Encaixe de 1/2"	1	Conexão articulada 1/2"
2	Adaptador de 3 vias 3/4" para 1/2"	1	Chave multiuso catraca	1	Soquete de Vela com Encaixe de 1/2" 16mm
1	Barra de Extensão de 1/2" 125mm	11	Chaves Combinadas	1	Soquete de Vela com Encaixe de 1/2" 21mm
1	Barra de extensão 1/4" flexível 150mm	11	Chave de Fenda	15	Soquete com Encaixe de 1/2"
1	Barra de Extensão de 1/4" 100mm	15	Chaves Phillips	11	Soquete com Encaixe de 1/4"

Referência	EAN-13	NCM	Dimensões (CxLxA)	Peso	Garantia
40870106	789.844.299.679-0	82060000	542 x 322 x 30 mm	7,5 Kg	6 meses



MORSA DE BANCADA

- Base giratória com bigorna: tornando a posição de trabalho mais confortável.
- Alta resistência e durabilidade: ideal para uso intenso e prolongado.



HOME

Aplicação:

- Fixação de peças
- Montagens com estabilidade e precisão

Embalagem:

- Caixa de Papelão

Giratória

Referência	Modelo	EAN-13	NCM	Dimensões (CxLxA)	Peso	Garantia
40750119	200mm - 8"	789.84429.9506-9	82057000	350 x 200x 160 mm	9,0 Kg	6 meses
40750118	150mm - 6"	789.84429.9505-2	82057000	305 x 150 x 140 mm	6,0 Kg	6 meses
40750135	125mm - 5"	789.84429.9508-3	82057000	280 x 170 x 140 mm	5,0 Kg	6 meses
40750134	100mm - 4"	789.84429.9507-6	82057000	255 x 160 x 125 mm	4,5 Kg	6 meses
40750110	75mm - 3"	789.84429.9504-5	82057000	230 x 155 x 117 mm	3,5 Kg	6 meses



PULVERIZADOR 5 LITROS MANUAL

- Indicado para aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e fertilizantes foliares.
- Compatível com produtos químicos líquidos solúveis em água.
- Dimensões 18 x 44 x 18 cm.
- Alça ergonômica ajustável para mais conforto.
- Válvula de regulação de pressão para aplicação precisa.
- Excelente desempenho e ergonomia para pulverização em áreas agrícolas.



Indicado para pulverização



Manual



Ergonômico



6 meses

Garantia



HOME

Dados de Identificação e Logística do Produto	PULVERIZADOR 5L	GATILHO	ALAVANCA	ALÇA DE OMBRO
Peso	1,20 kg	0,09 Kg	0,13 Kg	0,12 Kg
EAN-13	790.880.500.010-8	790.880.500.056-6	790.880.500.0603	790.880.500.0597
Referência	40780079	29118489	29118493	29118492
Dados de Identificação e Logística do Produto	HASTE	BICO	MANGUEIRA	TAMPA
Peso	0,13 Kg	0,05 Kg	0,16 Kg	0,07Kg
EAN-13	790.880.500.0573	790.880.500.058-0	790.880.500.0559	-
Referência	29118490	29118491	29118480	29118487

Acompanha:



- 01 - Bico
- 01 - Bieia
- 01 - Alavanca de acionamento
- 01 - Alça de ombro
- 01 - Mangueira de borracha
- 01 - Tampa plástica
- 01 - Gatilho



PULVERIZADOR LATERAL 8 LITROS MANUAL

- Indicado para combate de pragas urbanas (mosquitos, pernilongos, baratas), sanitização de ambientes e irrigação de plantas e jardins.
- Alavanca e alça reversíveis: ideal para usuários destros e canhotos.
- Aplicação uniforme com sistema de compressão eficiente.
- Design ergonômico para maior conforto no uso prolongado.
- Alça longa e ajustável.
- Dimensões 18 x 56 x 18 cm.



Contra pragas urbanas



Manual



Ergonômico



6 meses

Garantia



HOME

Dados de Identificação e Logística do Produto	PULVERIZADOR 8L	GATILHO	ALAVANCA	ALÇA DE OMBRO
Peso	1,60 kg	0,09 Kg	0,26 Kg	0,25 Kg
EAN-13	790.880.500.009-2	790.880.500.049-8	790.880.500.053-5	790.880.500.052-8
Referência	40780078	29118496	29118500	29118499
Dados de Identificação e Logística do Produto	HASTE	BICO	MANGUEIRA	TAMPA
Peso	0,20 Kg	0,05 Kg	0,16 Kg	0,25 Kg
EAN-13	790.880.500.050-4	790.880.500.051-1	790.880.500.048-1	790.880.500.047-4
Referência	29118497	29118498	29118495	29118494

Acompanha:



- 01 - Bico
- 01 - Bieia
- 01 - Alavanca de acionamento
- 01 - Alça de ombro
- 01 - Mangueira de borracha
- 01 - Tampa plástica
- 01 - Gatilho



PULVERIZADOR COSTAL 12 LITROS MANUAL

- Indicado para combate de pragas urbanas (mosquitos, pernilongos, baratas), sanitização de ambientes e irrigação de plantas e jardins.
- Compatível apenas com produtos químicos líquidos diluíveis em água.
- Dimensões 38 x 47 x 16 cm
- Alça ergonômica com ajuste para maior conforto.
- Válvula de ajuste de pressão para controle preciso na aplicação.
- Excelente ergonomia e desempenho em áreas agrícolas.



Contra pragas urbanas



Manual



Ergonômico



6 meses

Garantia

Dados de Identificação e Logística do Produto	PULVERIZADOR 12L	GATILHO	ALAVANCA	ALÇA DE OMBRO
Peso	2,70 kg	0,09 Kg	0,26 Kg	2,00 Kg
EAN-13	790.880.500.008-5	790.880.500.042-9	790.880.500.046-7	790.880.500.045-0
Referência	40780076	29118482	29118486	29118485
Dados de Identificação e Logística do Produto	HASTE	BICO	MANGUEIRA	TAMPA
Peso	0,50 Kg	0,05 Kg	0,16 Kg	0,07 Kg
EAN-13	790.880.500.043-6	790.880.500.044-3	790.880.500.041-2	790.880.500.040-5
Referência	29118483	29118484	29118481	29118480



Acompanha:



- 01 - Bico
- 01 - Alavanca de acionamento
- 01 - Alça de ombro
- 01 - Mangueira de borracha
- 01 - Tampa plástica
- 01 - Biela
- 01 - Gatilho



PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS MANUAL

- Pulverizador para aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e adubos foliares.
- Dimensões 37x47x20 cm.
- Alça ergonômica com ajuste para maior conforto.
- Válvula de ajuste de pressão para controle preciso na aplicação.
- Excelente ergonomia e desempenho em áreas agrícolas.
- Uso seguro com acessórios compatíveis e produtos adequados.



Contra pragas urbanas



Manual



Ergonômico



6 meses

Garantia

Dados de Identificação e Logística do Produto	PULVERIZADOR 20L	GATILHO	ALAVANCA	ALÇA DE OMBRO
Peso	6,50 kg	0,09 Kg	0,26 Kg	0,25 Kg
EAN-13	790.880.500.005-4	790.880.500.019-1	790.880.500.023-8	790.880.500.022-1
Referência	40780074	29118466	29118470	29118469
Dados de Identificação e Logística do Produto	HASTE	BICO	MANGUEIRA	TAMPA
Peso	0,46 Kg	0,05 Kg	0,16 Kg	0,05 Kg
EAN-13	790.880.500.020-7	790.880.500.021-4	790.880.500.016-0	790.880.500.015-3
Referência	29118467	29118468	29118463	29118462



Acompanha:



- 01 - Bico
- 01 - Alavanca de acionamento
- 01 - Alça de ombro
- 01 - Mangueira de borracha
- 01 - Tampa plástica
- 01 - Biela
- 01 - Gatilho



EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS

- Projetado para elevação e movimentação eficiente de cargas em diferentes ambientes.
- Equipado com um indicador que fornece informações precisas sobre o nível de carga da bateria, facilitando o gerenciamento e planejamento das operações.
- Conta com um sistema de freio eletromagnético extremamente seguro e eficaz, acionado por cabo de operação e botão de frenagem de emergência.
- Sistema de elevação dos garfos e movimentação por acionamento elétrico.
- Possui rodas em poliuretano extremamente resistentes que não danificam o piso, assegurando durabilidade e preservação do ambiente de trabalho.
- Além de ser eficiente, o equipamento movido a energia elétrica proporciona um baixo custo operacional, tornando-se uma opção econômica.

**MEE 1.5 TON x 5600
COM PLATAFORMA**



MEE 1.5 TON x 5000



MEE 1.0 TON x 3500



MAX

Características Elétricas e de Potência	MEE 1.5 TON x 5600 com plataforma	MEE 1.5 TON x 5000	MEE 1.0 TON x 3500
Potência motor de elevação	3 kW	3 kW	2,2 kW
Características Técnicas e de Desempenho			
Altura máxima do mastro	6110 mm	5550 mm	4060 mm
Capacidade de carga	1.500 Kg	1.500 Kg	1.000 Kg
Corredor operacional	2550 mm	2420 mm	2218 mm
Largura do garfo	695 mm	695 mm	695 mm
Tipo de Operação	Operador a bordo (em pé)	Operador a pé	Operador a pé
Velocidade Elevação Sem carga	0,16 m/s	0,16 m/s	0,13 m/s
Velocidade Elevação Com carga	0,09 m/s	0,09 m/s	0,06 m/s
Velocidade p/ abaixar Sem carga	0,16 m/s	0,16 m/s	0,10 m/s
Velocidade p/ abaixar Com carga	0,15 m/s	0,15 m/s	0,13 m/s
Dados de Identificação e Logística do Produto			
Dimensões (CxLxA)	2130 x 850 x 2410 mm	1950 x 820 x 2214 mm	2173 x 800 x 2340 mm
Peso	1.350 Kg	1.205 Kg	1.000 Kg
NCM	84271090	84271090	84271090
EAN-13	789.844.299.802-2	789.844.299. 803-9	789.844.299. 015-6
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	40810144	40810143	40810152

Controle preciso do nível de carga
para melhor planejamento
operacional



Sistema de freio eletromagnético
com acionamento seguro e imediato



Elevação elétrica dos garfos com
operação suave e precisa



EMPILHADEIRAS MANUAIS

- Ideal para rotinas intensas em depósitos, fábricas e transportadoras.
- Opções com capacidade de carga 1.000 ou 1.500 kg.
- Design compacto para corredores a partir de 2,11 metros.
- Gatilho manual integrado ao timão para descida controlada da carga.



Baixo custo de manutenção



Capacidade de carga 1.000 ou 1.500 KG



Alcance de 1,60m de elevação

PRO

Características Técnicas e de Desempenho	MEM 1.0 T	MEM 1.5 T
Altura máxima do mastro	1600 mm	1600 mm
Capacidade de carga	1.000 Kg	1.500 Kg
Corredor operacional	2112 mm	2112 mm
Largura do garfo	550 mm	550 mm
Raio mínimo para curva	1380 mm	1380 mm
Velocidade Máxima Elevação	25 mm/ciclo	25 mm/ciclo
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões do garfo	61 x 170 x 1150 mm	61 x 170 x 1150 mm
Dimensões (CxLxA)	1705 x 755 x 2080 mm	1705 x 755 x 2080 mm
Peso	230 Kg	239 Kg
NCM	84279000	84279000
EAN-13	789.844.299.321-8	789.844.299.322-5
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40810107	40810145



PEÇAS DE REPOSIÇÃO




29112391
Pistão Ø16x137,3
(MEM1.0 - N.B35)



29110077
Pistão Ø14
MEM1.5 - N.B35



29110647
Mola Válvula
MEM 0.5/1.0/1.5



29110423
Roda Tandem em
Nylon Des 4141004



29110521
Rodízio Giratório
Completo MEM1.0/1.5



29121249
Mola Chapa
do Gatilho



29112312
Assento da Esfera



29112313
Haste da Válvula




29115598
Capa Mola

DIFERENCIAIS



Elevação acionada também por pedal

- Menos esforço físico nos braços.



Garfo de elevação protegido por grade metálica

- Para proteger o operador das correntes de elevação.



Acionamento manual, estrutura reforçada e alta estabilidade operacional

- Facilita a passagem por portas estreitas e áreas congestionadas.



EMPILHADEIRA SEMIELÉTRICA

- Elevação elétrica e movimentação manual.
- Indicador de carga da bateria.
- Acompanha Bateria 12V/120A com carregador incluso, pronta para uso e fácil de recarregar.
- Ocupa pouco espaço e é super resistente, ideal para uso intenso em armazéns e indústrias.
- Equipada com bateria de alta capacidade para maior tempo de operação.
- Correntes reforçadas para mais segurança e estabilidade.
- Alta produtividade com controle preciso.
- Fácil de operar e manusear.



Características Elétricas e de Potência	MEM 1.5 T x 3000
Potência motor de elevação	2,0 kW
Características Técnicas e de Desempenho	
Altura máxima do mastro	3560 mm
Capacidade de carga	1500 Kg
Corredor operacional	2347 mm
Largura do garfo	685 mm
Raio mínimo para curva	1505 mm
Velocidade Máxima Elevação	0,12 m/s
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	1645 x 955 x 2090 mm
Peso	535 Kg
NCM	84271090
EAN-13	789.844.299.822-0
Garantia	6 meses
Referência	40810141



PRO

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



DIFERENCIAIS

A empilhadeira conta com garfos ajustáveis, que permitem adaptar a largura entre eles conforme o tipo de palete ou carga:



- Compatibilidade com diferentes tamanhos de paletes.
- Mais agilidade na operação, sem precisar trocar de equipamento ou adaptar o processo.
- Maior segurança no transporte, já que o ajuste garante melhor encaixe da carga.

ACOMPANHA



Elevação elétrica com movimentação manual prática e eficiente



Correntes reforçadas que garantem estabilidade e segurança



Alta produtividade com controle preciso da elevação

TRANSPALLET ELÉTRICO

MTE 2,0 TON X 685

- Desenvolvidos com foco na ergonomia, proporcionando fácil locomoção e máxima produtividade para o operador.
- Os comandos e botões duplos de elevação são proporcionais, permitindo um controle preciso e suave durante as operações de elevação e abaixamento.



PRO

Características Elétricas e de Potência		MTE 2,0 TON X 685
Potência motor de elevação		1,2 kW
Características Técnicas e de Desempenho		
Altura máxima do mastro		120 mm
Capacidade de carga		2.045 Kg
Corredor operacional		2135 mm
Largura do garfo		685 mm
Tipo de Operação		Operador a pé
Inclinação Máxima Sem carga		20%
Inclinação Máxima Com carga		8%
Inclinação de deslocamento Sem carga		5,6 Km/h
Inclinação de deslocamento Com carga		5,5 Km/h
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		1775 x 775 x 1430 mm
NCM		84271090
EAN-13		789.84429.9499-4
Garantia		6 meses
Referência		40800111



TRANSPALLET MANUAIS

- Controle de níveis de posição para acomodação de cargas em alturas variadas.
- Ângulo de giro de 190 graus.
- Alta confiabilidade e vida útil.
- Movimentação rápida e segura de paletes.
- Velocidade de elevação mais rápida para cargas mais leves.
- Elevação sem impacto, protegendo carga e operador.
- Estrutura de garfo leve em aço de alta rigidez, resistente e durável.
- Design compacto que facilita o manuseio.
- Válvula de proteção contra sobrecarga para máxima segurança.



Modelo para corredores estreitos.

520 mm

Mais estabilidade e compatibilidade com paletes mais largos ou cargas volumosas.

685 mm

Ângulo de movimentação de 190 graus.



PRO

Características Técnicas e de Desempenho	MTP 2.0 Ton x 520	MTP 2.0 Ton x 685	MTP 3.0 Ton x 685
Capacidade de carga	2.000 Kg	2.000 Kg	3.000 Kg
Altura de Elevação	190 mm	190 mm	200 mm
Comprimento do garfo	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Corredor operacional	1770 mm	1770 mm	1783 mm
Largura do garfo	520 mm	685 mm	685 mm
Raio mínimo para curva	1265 mm	1265 mm	1265 mm
Roda	Tandem de Nylon	Tandem de Nylon	Tandem de Nylon
Dados de Identificação e Logística do Produto			
Peso	54 Kg	58,5 Kg	71,5 Kg
NCM	84279000	84279000	84279000
EAN-13	790.88050.0150-1	789.844.299.498-7	789.844.299.479-6
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	40800104	40800112	40810156

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



ACESSÓRIOS INDICADOS



DIFERENCIAIS



TRANSPALLET ELÉTRICO MTE 1.5 TON

- Os controles são projetados para acomodar o uso da mão esquerda ou direita, oferecendo máxima produtividade e flexibilidade ao operador durante as operações.
- Projetada para uma operação estável e segura, favorecendo maior controle e eficiência no ambiente de trabalho.



Bateria Lithium

PRO

Características Elétricas e de Potência	MTE 1.5 TON
Potência motor de elevação	0,5 kW
Características Técnicas e de Desempenho	
Altura máxima do mastro	110mm
Capacidade de carga	1500 Kg
Corredor operacional	1150 mm
Largura do garfo	1770mm 685mm
Tipo de Operação	Operador a pé
Inclinação Máxima Sem carga	20%
Inclinação Máxima Com carga	5%
Velocidade de deslocamento Sem carga	4,5 Km/h
Velocidade de deslocamento Com carga	4,3 Km/h
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	1645 x 955 x 2090 mm
NCM	84271090
EAN-13	789.844.299.500-7
Garantia	6 meses
Referência	40800110



KIT DE RODAS TRANSPALLET 2T X 685 SIMPLES

- Kit recomendado para Transpaletes de 2T x 685 mm com roda simples.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ170mm)
- 2 Rodas de Carga com rolamento (90xØ80mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117041	210 x 210 x 210mm	2,08 Kg	789.84429.9551-9	84312019



KIT DE RODAS TRANSPALLET 2T X 685 TANDEM

- Kit recomendado para Transpaletes de 2T x 685 mm com roda Tandem.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ160mm)
- 4 Rodas de Carga com rolamento (60xØ70mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117039	210 x 210 x 210mm	2,38 Kg	789.84429.9547-2	84312019



KIT DE RODAS TRANSPALLET 3T X 685 TANDEM

- Kit recomendado para Transpaletes de 3T x 685 mm com roda Tandem.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ180mm)
- 4 Rodas de Carga com rolamento (70xØ80mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117038	210 x 210 x 210mm	2,86 Kg	789.84429.9546-5	84279000



KIT DE RODAS TRANSPALLET 2T X 520/685 SIMPLES

- Kit recomendado para Transpaletes de 2T x 520/685 mm com roda simples.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ160mm)
- 2 Rodas de Carga com rolamento (60xØ70mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117040	210 x 210 x 210mm	1,80 Kg	789.844.299.550-2	84312019



KIT DE RODAS TRANSPALLET 3T X 520/685 TANDEM

- Kit recomendado para Transpaletes de 3T x 520/685 mm com roda Tandem.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ200mm)
- 2 Rodas de Carga com rolamento (70xØ80mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117037	210 x 210 x 210mm	3,06 Kg	789.84429.9545-8	84312019



ROÇADEIRA A GASOLINA RD-2T TEMPOS

- Equipamento de corte rápido e alta velocidade.
- Emissão reduzida de gases na atmosfera.
- Conforto e facilidade de uso.



Grama



Vegetação



0,75 kW

Potência

Características Elétricas e de Potência	RD-2T
Motor	Gasolina 2 tempos, válvula vertical de pistão
Cilindrada	26 cc
Potência	0,75 kW 1 CV
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	6500 rpm
Tanque de combustível	Gasolina 600 ml
Lâmina 3 pontas	26 cm
Sistema de partida	Retrátil
Carburador	Diafragma
Potência sonora	≤ 102 dB(A)
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	100 x 1660 x 100 mm
Peso Líquido	5,6 Kg
NCM	84678900
EAN-13	789.844.299.810-7
Garantia	6 meses
Referência	40780093



Acompanha:



- 01 - Cabeçote de corte com fio de nylon
- 01 - Lâmina de corte
- 02 - Chaves allen
- 01 - Chave fixa 8x10mm
- 01 - Chave de fenda/phillips
- 01 - Chave de vela com ponta phillips
- 01 - Dosador de combustível
- 01 - Proteção da lâmina /cabeçote de corte
- 01 - Cinto



ROÇADEIRA A GASOLINA RD-4T TEMPOS

- Equipamento de operação mais estável e silencioso.
- Utiliza somente gasolina.
- Menor consumo de combustível.
- Guidão bipartido com ajuste de posição para maior estabilidade em cortes de alta velocidade.



Grama



Vegetação



0,70 kW

Potência

Características Elétricas e de Potência	RD-4T
Motor	Gasolina 4 tempos, válvula vertical de pistão
Cilindrada	36 cc
Potência	1 kW
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	6500 rpm
Tanque de combustível	Gasolina 600 ml
Lâmina 3 pontas	26 cm
Sistema de partida	Retrátil
Carburador	Diafragma
Potência sonora	≤ 102 dB(A)
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	100 x 1660 x 100 mm
Peso Líquido	7,0 Kg
NCM	84678900
EAN-13	789.844.299.811-4
Garantia	6 meses
Referência	40780092



Acompanha:



- 01 - Cabeçote de corte com fio de nylon
- 01 - Lâmina de corte
- 02 - Chaves allen
- 01 - Chave fixa 8x10mm
- 01 - Chave de fenda/phillips
- 01 - Chave de vela com ponta phillips
- 01 - Dosador de combustível
- 01 - Proteção da lâmina /cabeçote de corte
- 01 - Cinto



MULTIFUNCIONAL 3x1

- Auto lubrificação da motosserra através do reservatório de óleo lubrificante.
- Sistema de embreagem com boa absorção de impacto em caso de choque em objetos.
- Possibilidade de cortes de galhos, com a lâmina do podador, de até 12mm de diâmetro.
- Cortes, com a motosserra, de até 450mm de diâmetro.



Motosserra



Podador




Roçadeira



PRO

Características Elétricas e de Potência		MULTIFUNCIONAL 3X1 - 52 CC
Motor		Gasolina 2 tempos
Cilindrada		52 cc
Potência		1,45kW
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação		6500 rpm
Tanque de combustível		Mistura de gasolina + óleo (25:1) 700 ml
Lâmina 3 pontas		26 cm
Sistema de partida		Retrátil
Carburador		Diafragma
Potência sonora		≤ 120 dB(A)
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		1120 x 210 x 260 mm
Peso Líquido		5,0 Kg
NCM		84678900
EAN-13		789.844.299.384-3
Garantia		6 meses
Referência		40780051

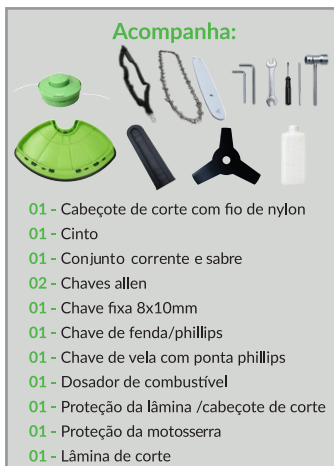

Acompanha:

- 01 - Cabeçote de corte com fio de nylon
- 01 - Cinto
- 01 - Conjunto corrente e sabre
- 02 - Chaves allen
- 01 - Chave fixa 8x10mm
- 01 - Chave de fenda/phillips
- 01 - Chave de vela com ponta phillips
- 01 - Dosador de combustível
- 01 - Proteção da lâmina /cabeçote de corte
- 01 - Proteção da motosserra
- 01 - Lâmina de corte

Motosserra	
Comprimento	1790 mm
Peso	5,3 Kg
Lâmina 3 pontas	26 cm
Podador	
Comprimento	2300 mm
Peso	6,1 Kg
Lâmina 3 pontas	43 cm
Roçadeira	
Comprimento	1790 mm
Peso	5,3 Kg
Lâmina 3 pontas	26 cm



MOTOSSERRA MOI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte.
- Ideal para jardinagem, poda e trabalhos rurais.
- Empunhadura Soft Grip.
- Gatilho grande para fácil e rápido acionamento.
- Motor Brushless.
- Indicador transparente de nível de óleo.
- Freio de segurança.



Cortes leves em lenha



Jardinagem



Galhos



*Não acompanha Bateria.

Características Elétricas e de Potência		MOI 20V
Motor		Brushless
Tensão		20V - Lítio
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação sem Carga		6200 rpm
Tamanho do Sabre		10" - 25 cm
Velocidade da Corrente		8 m/s
Calibre da Corrente		1,1 mm
Passo da corrente		3/8"
Comprimento Máx. de Corte		230 mm
Nível de Ruído		Pressão: 84,4 dB(A) Potência: 91,9 dB(A)
Incerteza		1,5 m/s²
Capacidade do Tanque de Óleo		70 ml
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Caixa Master		2 unidades
Dimensões (CxLxA)		510 x 210 x 290 mm
Peso Líquido Peso Bruto		2,2 Kg 4,7 Kg
NCM		84672200
EAN-13		790.880.500.190-7
Garantia		6 meses
Referência		40860640

Acompanha:



01

Maleta



01

Proteção de sabre

Baterias Indicadas:



29117659
Bateria 4.0 Ah



29117658
Bateria 2.0 Ah

Carregadores Indicados:



29117662
Carregador Extra Power



40860670
Carregador Rápido

HOME

SOPRADOR DE FOLHAS SP

- Mobilidade facilitada por ser um equipamento a combustão.
- Maior eficiência mecânica.
- Obtém alta rotação com grande poder de fluxo de ar.



Peso



Ruas



Folhas

Características Elétricas e de Potência	
Cilindrada	SP - 2 TEMPOS
Carburador	26 cc
	Membrana
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro do cilindro	34 mm
Tanque de combustível	Mistura de gasolina + óleo (25:1) 700 ml
Modo de ignição	CDI
Sistema de partida	Partida Retrátil
Velas de ignição	L9T (LD)
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	340 x 270 x 380 mm
Peso Líquido	4,500 kg
NCM	84145990
EAN-13	789.844.299.808-4
Garantia	6 meses
Referência	40780072



HOME

Acompanha:



- 01 - Cinto
- 01 - Conjunto de tubos de sopro
- 01 - Chave allen
- 01 - Chave de vela com ponta philips
- 01 - Dosador de combustível
- 01 - Funil

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS SPA

- Mobilidade facilitada por ser um equipamento a combustão.
- Maior eficiência mecânica.
- Obtém alta rotação com grande poder de fluxo de ar.



Aspirador



Ruas



Folhas

Características Elétricas e de Potência	
Cilindrada	SPA - 2 TEMPOS
Carburador	26 cc
	Membrana
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro do cilindro	34 mm
Tanque de combustível	Mistura de gasolina + óleo (25:1) 700 ml
Modo de ignição	CDI
Sistema de partida	Partida Retrátil
Velas de ignição	L9T (LD)
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	580 x 350 x 370 mm
Peso Líquido	4,50 kg
NCM	84145990
EAN-13	789.844.299.152-8
Garantia	6 meses
Referência	40780073



HOME

Acompanha:



- 01 - Cinto
- 01 - Conjunto de tubos de sopro
- 01 - Chave allen
- 01 - Chave de vela com ponta philips
- 01 - Dosador de combustível
- 01 - Funil



PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA 2T

- Perfurador com motor 2 tempos de 52cc.
- Equipamento a combustão, ideal para áreas sem energia.
- Indicado para fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, perfurações para plantio e até mesmo para o uso na construção civil.
- Fácil operação e manuseio.
- Diversos tamanhos de brocas disponíveis.
- Fácil manutenção.



Buracos



Plantio



1,4 kW

Potência

Características Elétricas e de Potência	
Motor	Gasolina 2 tempos, válvula vertical de pistão
Cilindrada	52 cc
Potência	1,4 kW - 8000 rpm
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	4500 rpm
Capacidade do Tanque	900 ml
Velocidade de Perfuração	300 mm/min
Eixo	28mm Tubo de aço
Carburador	Diafragma
Diâmetro da haste	20 mm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	510 x 400 x 330 mm
Peso	10.530 Kg
NCM	84328000
EAN-13	789.844.299.807-7
Referência	40860396

Brocas recomendadas:



29116291
Broca Ø80 x 800 mm

29116292
Broca Ø150 x 800 mm

29116293
Broca Ø200 x 800 mm

GARANTIA
1 ANO

PRO

Acompanha:

*Broca não acompanha o produto.



- 01 - Chave fixa 8x10mm
- 01 - Dosador de combustível
- 02 - Chave allen
- 01 - Chave de fenda/phillips
- 01 - Chave de vela com ponta philips





MOTOBOMBA PERIFÉRICA

MQB 60 1/2 CV

- Material resistente, garantindo maior durabilidade e menor desgaste.
- Equipamento Bivolt, com rápida troca de tensão.

GARANTIA
1
ANO

HOME

Características Elétricas e de Potência		MQB 60 1/2 CV
Motor		Monofásico 1/2 CV
Tensão Frequência		220V/127V 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação		3450 rpm
Vazão Máxima		1,7 m³/h
Altura Máxima		25 m
Entrada/Saída		1" x 1"
Capacitor		20 µF 450Vac
Corrente		4,6 A
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		285 x 145 x 180 mm
Dimensões Embalagem (CxLxA)		145 x 285 x 180 mm
Peso Bruto Peso Líquido		4,40 Kg 4,00 Kg
NCM		84137080
EAN-13		790.880.500.174-7
Referência		40861298



Vazão máxima
1,7m³/h



1/2 CV

Motor



127/ 220V

Bivolt



Altura Manométrica Total M.C.A																	
Potência				2	4	6	8	10	12	16	14	18	20	22			
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A											Pressão Máxima		
127V	1"	1/2	0,37	1,65	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3	25		
220V	1"	1/2	0,37	1,65	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3	25		



MOTOBOMBA PERIFÉRICA

MQB 80 1 CV

- Motor de alto desempenho: proporcionando maior vazão e pressão.
- Estrutura compacta: facilitando a instalação em espaços reduzidos.
- Manutenção simples, reduzindo custos operacionais e prolongando a vida útil.
- Funcionamento econômico, com baixo consumo de energia e alta eficiência.

GARANTIA
1
ANO

HOME

Características Elétricas e de Potência		MQB 80 1 CV
Motor		Monofásico 1 CV
Tensão Frequência		220V/127V 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação		3450 rpm
Vazão Máxima		2,6 m³/h
Altura Máxima		50 m
Entrada/Saída		1" x 1"
Capacitor		20 µF 450Vac
Corrente		4,6 A
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		130 x 270 x 160 mm
Dimensões Embalagem (CxLxA)		145 x 285 x 180 mm
Peso Bruto Peso Líquido		4,40 Kg 4,00 Kg
NCM		84137080
EAN-13 (127V)		790.880.500.175-4
EAN-13 (220V)		790.880.500.176-1
Referência (127V)		40861299
Referência (220V)		40861300



Vazão máxima
2,6m³/h



1 CV

Motor



127/ 220V

Tensão



Altura Manométrica Total M.C.A																				
Potência			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45		
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A															Pressão Max	
127V	1"	1	0,75	2,55	2,55	2,5	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5	0,1	50
220V	1"	1	0,75	2,55	2,55	2,5	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5	0,1	50



MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE MPA37 1/2CV

- Máxima vazão de 2,0m³/h.
- Maior capacidade de pressão no sistema.

GARANTIA
1
ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência		MPA37
Motor		Monofásico 1/2CV
Tensão Frequência		220V/127V 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação		3450 rpm
Vazão Máxima		2,0 m³/h
Altura Máxima		30 m
Entrada/Saída		1" x 1"
Capacitor 127V • Capacitor 220V		20 µF 250Vac • 12 µF 450Vac
Corrente 127V • Corrente 220V		3,8A • 1,9A
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		285 x 145 x 180 mm
Dimensões Embalagem (CxLxA)		145 x 285 x 180 mm
Peso Bruto Peso Líquido		6,50 Kg
NCM		84137090
EAN-13 (127V)		790.880.500.589-9
EAN-13 (220V)		790.880.500.590-5
Referência (127V)		40861304
Referência (220V)		40861303



Vazão máxima
2,0m³/h



1/2 CV

Motor



127/ 220V

Tensão



Altura Manométrica Total M.C.A												
Potência			5	10	15	20	25	30	40	45	50	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A								Pressão Máxima
127V	1"	0,5	0,37	1,6	1,3	0,8	0,5	0,2	-	-	-	30
220V	1"	0,5	0,37	1,6	1,3	0,8	0,5	0,2	-	-	-	30



MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE MPA75 1CV

- Maior desempenho geral, combinando motor mais potente, maior pressão máxima e curva hidráulica mais robusta, operando com maior eficiência em instalações que exigem maior elevação ou pressão de água.

GARANTIA
1
ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência		MPA75
Motor		Monofásico 1CV
Tensão Frequência		220V/127V 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação		3450 rpm
Vazão Máxima		2,6 m³/h
Altura Máxima		55 m
Entrada/Saída		1" x 1"
Capacitor 127V • Capacitor 220V		35 µF 250Vac • 20 µF 450Vac
Corrente 127V • Corrente 220V		8,0A • 4,0A
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		285 x 145 x 180 mm
Dimensões Embalagem (CxLxA)		145 x 285 x 180 mm
Peso Bruto Peso Líquido		10 Kg
NCM		84137090
EAN-13 (127V)		790.880.500.600-1
EAN-13 (220V)		790.880.500.601-8
Referência (127V)		40861301
Referência (220V)		40861302



Vazão máxima
2,6m³/h



1 CV

Motor



127/ 220V

Tensão



Altura Manométrica Total M.C.A														
Potência				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A										Pressão Máxima
127V	1"	1	0,75	2,3	2,1	1,8	1,5	1,3	1,1	0,8	0,6	0,3	0,1	55
220V	1"	1	0,75	2,3	2,1	1,8	1,5	1,3	1,1	0,8	0,6	0,3	0,1	55



MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE MAM100 1CV

- Projetada para aplicações de abastecimento, irrigação e transferência de água.
- Desempenho hidráulico elevado e alta vazão operacional.

GARANTIA
1
ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência		MPA75
Motor	Monofásico 1CV	
Tensão Frequência	220V/127V 60Hz	
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação	3450 rpm	
Vazão Máxima	3,6 m³/h	
Altura Máxima	42 m	
Entrada/Saída	1" x 1"	
Capacitor 127V • Capacitor 220V	30 µF 250Vac • 18 µF 450Vac	
Corrente 127V • Corrente 220V	8,6A • 4,3A	
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)	285 x 145 x 180 mm	
Dimensões Embalagem (CxLxA)	145 x 285 x 180 mm	
Peso Bruto Peso Líquido	12,5 Kg	
NCM	84137090	
EAN-13 (127V)	790.880.500.598-1	
EAN-13 (220V)	790.880.500.599-8	
Referência (127V)	40861311	
Referência (220V)	40861312	



Vazão máxima
3,6m³/h



1 CV

Motor



127/ 220V

Tensão



Altura Manométrica Total M.C.A													
Potência				10	15	20	25	30	35	40	45	50	
Tensão	Conexão	CV	kW										Pressão Máxima
127V	1"	1	0,75	3	2,8	2,3	1,8	1,2	0,4	0,1	-	-	42
220V	1"	1	0,75	3	2,8	2,3	1,8	1,2	0,4	0,1	-	-	42

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MCM130 1/2CV

- Vazão superior em maior volume de bombeamento e melhor eficiência em aplicações de transferência e circulação de água.

GARANTIA
1
ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência		MCM130
Motor		Monofásico 1/2CV
Tensão Frequência		220V/127V 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação		3450 rpm
Vazão Máxima		4,8 m³/h
Altura Máxima		17 m
Entrada/Saída		1" x 1"
Capacitor 127V • Capacitor 220V		25 µF 250Vac • 12 µF 450Vac
Corrente 127V • Corrente 220V		4,8A • 2,4A
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		285 x 145 x 180 mm
Dimensões Embalagem (CxLxA)		145 x 285 x 180 mm
Peso Bruto Peso Líquido		7,0 Kg
NCM		84137090
EAN-13 (127V)		790.880.500.591-2
EAN-13 (220V)		790.880.500.592-9
Referência (127V)		40861305
Referência (220V)		40861306



Vazão máxima
4,8m³/h



1/2 CV

Motor



127/ 220V

Tensão



		Altura Manométrica Total M.C.A											
Potência		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A								Pressão Máxima	
127V	1"	0,5	0,37	4	3,5	1,0	-	-	-	-	-	-	17
220V	1"	0,5	0,37	4	3,5	1,0	-	-	-	-	-	-	17

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MCM158 1CV

- Equipamento robusto com desempenho equilibrado.

GARANTIA
1
ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência		MCM158
Motor		Monofásico 1CV
Tensão Frequência		220V/127V 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação		3450 rpm
Vazão Máxima		5,4 m³/h
Altura Máxima		30 m
Entrada/Saída		1" x 1"
Capacitor 127V • Capacitor 220V		35 µF 250Vac • 20 µF 450Vac
Corrente 127V • Corrente 220V		10A • 5,0A
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		285 x 145 x 180 mm
Dimensões Embalagem (CxLxA)		145 x 285 x 180 mm
Peso Bruto Peso Líquido		11 Kg
NCM		84137090
EAN-13 (127V)		790.880.500.593-6
EAN-13 (220V)		790.880.500.594-3
Referência (127V)		40861307
Referência (220V)		40861308



Vazão máxima
5,4m³/h



1 CV

Motor



127/ 220V

Tensão



		Altura Manométrica Total M.C.A											
Potência		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A								Pressão Máxima	
127V	1"	1	0,75	5,2	5	4	2,8	1,6	-	-	-	-	30
220V	1"	1	0,75	5,2	5	4	2,8	1,6	-	-	-	-	30

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MCM200 2CV

- Vazão máxima de 10 m³/h e altura manométrica de até 40 m, garantindo desempenho eficiente no bombeamento.

GARANTIA
1
ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência		MCM200
Motor	Monofásico 2CV	
Tensão Frequência	220V/127V 60Hz	
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação	3450 rpm	
Vazão Máxima	10 m³/h	
Altura Máxima	40 m	
Entrada/Saída	1.1/4" x 1"	
Capacitor 127V • Capacitor 220V	60 µF 250Vac • 35 µF 450Vac	
Corrente 127V • Corrente 220V	17A • 8,5A	
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)	285 x 145 x 180 mm	
Dimensões Embalagem (CxLxA)	145 x 285 x 180 mm	
Peso	19,5Kg	
NCM	84137090	



Vazão máxima
10m³/h




2 CV

Motor



127/ 220V

Tensão

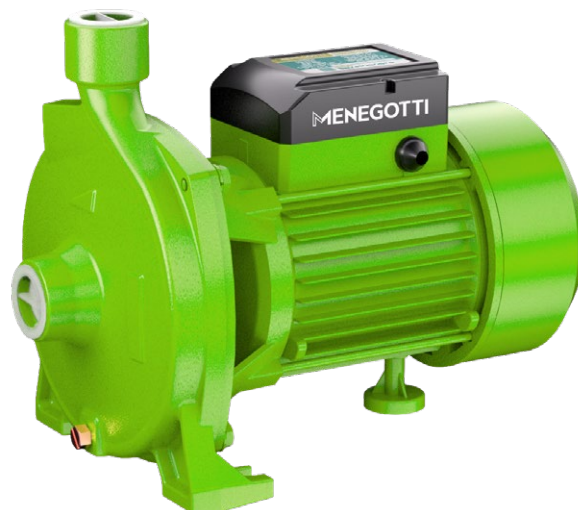

				Altura Manométrica Total M.C.A									
Potência				5	10	15	20	25	30	35			
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A								Pressão Máxima	
127V	1.1/4" x 1"	2	1,5	9,5	9	8,5	8	7	6	5		40	
220V	1.1/4" x 1"	2	1,5	9,5	9	8,5	8	7	6	5		40	

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MCM3000 3CV

- Maior capacidade de vazão permitindo maior volume de água por hora.

GARANTIA
1
ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência		MCM3000
Motor	Monofásico 3CV	
Tensão Frequência	220V/127V 60Hz	
Características Técnicas e de Desempenho		
Rotação	3450 rpm	
Vazão Máxima	55m³/h	
Altura Máxima	13 m	
Entrada/Saída	3" x 3"	
Capacitor 127V • Capacitor 220V	90 µF 250Vac • 50 µF 450Vac	
Corrente 127V • Corrente 220V	21,4A • 10,7A	
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)	285 x 145 x 180 mm	
Dimensões Embalagem (CxLxA)	145 x 285 x 180 mm	
Peso	24,5Kg	
NCM	84137090	
EAN-13 (127V)	790.880.500.596-7	
EAN-13 (220V)	790.880.500.597-4	
Referência (127V)	40861309	
Referência (220V)	40861310	



Vazão máxima
55m³/h



3CV

Motor



127/ 220V

Tensão



				Altura Manométrica Total M.C.A											
Potência				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A										Pressão Máxima	
127V	3"	3	2,2	52	45	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
220V	3"	3	2,2	52	45	-	-	-	-	-	-	-	-	13	



MOTOBOMBA SUBMERSA

- Construídas em aço inoxidável, resistentes à corrosão e desgaste, mesmo em uso prolongado.
- Motores com excelente rendimento, que consomem menos energia e oferecem desempenho.
- Operação sem ruídos, ideal para locais residenciais ou que exigem baixo nível de ruído.
- Bobinado em cobre.
- Submerso em Óleo Mineral Atóxico.
- IP68 – Totalmente protegida contra entrada de poeira e submersão contínua em água.



PRO

Características Elétricas e de Potência	M3SDIM2/6 1/3CV	M3SDIM2/9 1/2CV	M3SDIM2/13 3/4CV	M3SDIM2/18 1CV	M3SDIM2/23 1,5CV
Potência	127/220V 60Hz	127/220V 60Hz	127/220V 60Hz	127/220V 60Hz	127/220V 60Hz
Tensão Frequência	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW
Características Técnicas e de Desempenho					
Material	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Conexão da saída de água	1"	1"	1"	1"	1"
Pressão máxima (M.C.A)	39 M.C.A	59 M.C.A	85 M.C.A	116 M.C.A	148 M.C.A
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Capacitor	35/25 µF - 450Vac	50/30 µF - 450Vac	60/35 µF - 450Vac	70/35 µF - 450Vac	100/45 µF - 450Vac
Corrente	5,4 / 2,7 A	8/4 A	11/ 5,5 A	13,6 / 6,8 A	16/ 8 A
Quantidade de estágios	6	9	13	18	23
Dados de Identificação e Logística do Produto					
Dimensões (CxLxA)	770 x 88 x 88 mm	820 x 88 x 88 mm	980 x 88 x 88 mm	670 x 210 x 110 mm	835 x 210 x 110 mm
Peso	6,5 Kg	7,7 Kg	9,5 Kg	11,3 Kg	13,0 Kg
NCM	84137010	84137010	84137010	84137010	84137010
EAN-13 (127V)	790.880.500.151-8	790.880.500.153-2	790.880.500.155-6	790.880.500.157-0	790.880.500.159-4
EAN-13 (220V)	7908805001525	790.880.500.154-9	790.880.500.156-3	790.880.500.158-7	790.880.500.160-0
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (127V)	40862003	40862005	40862007	40862009	40862011
Referência (220V)	40862004	40862006	40862008	40862010	40862012

Modelo	Rotores	Conexão	Potência		Altura Manométrica Total (m.c.a.)																												Pressão Máx. (m.c.a.)
					7	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180		
			kW	HP	Vazão (m³/h)																												
M3SDIM2/6	6	1"	0,25	0,33	3,3	2,7	2,4	2	1,5	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39		
M3SDIM2/9	9	1"	0,37	0,50	3,3	3	2,9	2,7	2,4	2,2	2	1,7	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59		
M3SDIM2/13	13	1"	0,55	0,75		3,3	3,2	3,1	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4	2,1	2	1,8	1,5	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
M3SDIM2/18	18	1"	0,75	1,00			3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	2	1,8	1,6	1,5	1,3	0,6	-	-	-	-	-	-	-	116	
M3SDIM2/23	23	1"	1,10	1,50				3,3	3,2	3,2	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,2	2	2	1,7	1,5	1,2	0,5	-	-	-	148	
M3SDIM2/30	30	1"	1,50	2,00					3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	1,9	1,7	1,5	1,2	0,9	193	



GERADOR A GASOLINA

MGR-G 9000 MAX

O Gerador a Gasolina MGR-G MAX é a solução para quem precisa de energia confiável em locais sem rede elétrica. Com um motor potente e design robusto, garante autonomia e segurança para uso profissional e residencial.

- Fornecimento estável de energia para equipamentos e ferramentas.
- Motor potente e eficiente para alto desempenho.
- Tanque de grande capacidade para maior autonomia.
- Ideal para construção civil, eventos e backup residencial.
- Quadro do chassi reforçado.
- Rodas largas.
- Gerador com bobina de cobre.
- Relé térmico de proteção.

**MAX**

Características Elétricas e de Potência		MGR-G 9000 MAX
Motor		4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar
Potência Máxima		9 kVA / 8,25 kVA
Tensão		110V / 220V
Frequência		60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Tipo alternador		Escovas, auto-excitação, síncrono, 2 polos, monofásico, bobina cobre
Regulagem de tensão		Automática AVR
Grau de Isolação Fator de Potência COS ϕ		F 1
Disjuntor		30 Ampéres
Deslocamento/ Cilindradas		439 cc
Sistema de Partida		Manual/ Elétrica
Combustível		Gasolina
Capacidade de Tanque		30L
Volume de Óleo do Câster		1,1L
Nível de Ruído		72dB(A)
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		805 x 551 x 613 mm
Peso Líquido		100 Kg
NCM		85022011
EAN-13		790.880.500.130-3
Referência		40866516

1 GERADOR A GASOLINA MGR-G 11500 MAX

O Gerador a Gasolina MGR-G MAX é a solução para quem precisa de energia confiável em locais sem rede elétrica. Com um motor potente e design robusto, garante autonomia e segurança para uso profissional e residencial.

- Fornecimento estável de energia para equipamentos e ferramentas.
- Motor potente e eficiente para alto desempenho.
- Tanque de grande capacidade para maior autonomia.
- Ideal para construção civil, eventos e backup residencial.
- Quadro do chassi reforçado.
- Rodas reforçadas.
- Gerador com bobina de cobre.
- Relé térmico de proteção.



Características Elétricas e de Potência		MGR-G 11500 MAX
Motor	4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar	
Potência Máxima	11,25kVA	
Tensão	110V / 220V	
Frequência	60 Hz	
Características Técnicas e de Desempenho		
Tipo alternador	Escovas, auto-excitação, síncrono, 2 polos, monofásico, bobina cobre	
Regulagem de tensão	Automática AVR	
Grau de Isolação Fator de Potência COS φ	F 1	
Disjuntor	30 Ampéres	
Deslocamento/ Cilindradas	459 cc	
Sistema de Partida	Manual/ Elétrica	
Combustível	Gasolina	
Capacidade de Tanque	34L	
Volume de Óleo do Cárter	1,2L	
Nível de Ruído	72dB(A)	
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)	845 x 581 x 614 mm	
Peso Líquido	105 Kg	
NCM	85022011	
EAN-13	790.880.500.131-0	
Referência	40866517	

GERADOR A GASOLINA MGR-G 16500 MAX

O Gerador a Gasolina MGR-G MAX é a solução para quem precisa de energia confiável em locais sem rede elétrica. Com um motor potente e design robusto, garante autonomia e segurança para uso profissional e residencial.

- Fornecimento estável de energia para equipamentos e ferramentas.
- Motor potente e eficiente para alto desempenho.
- Tanque de grande capacidade para maior autonomia.
- Ideal para construção civil, eventos e backup residencial.
- Quadro do chassi reforçado.
- Rodas largas.
- Gerador com bobina de cobre.
- Relé térmico de proteção.



1
ANO
GARANTIA

MAX

Características Elétricas e de Potência		MGR-D 16500 MAX
Motor		4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar
Potência Máxima		16,5kVA
Tensão		110V / 220V
Frequência		60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Tipo alternador		Escovas, auto-excitação, síncrono, 2 polos, monofásico, bobina cobre
Regulagem de tensão		Automática AVR
Grau de Isolação Fator de Potência COS ϕ		F 1
Disjuntor		30 Ampéres
Deslocamento/ Cilindradas		760 cc
Sistema de Partida		Manual/ Elétrica
Combustível		Gasolina
Capacidade de Tanque		50L
Volume de Óleo do Cáter		1,5L
Nível de Ruído		82,5dB(A)
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		1075 x 650 x 785 mm
Peso Líquido		195 Kg
NCM		85022011
EAN-13		790.880.500.132-7
Referência		40866518



GERADOR A DIESEL MGD-D 12500 MAX

O Gerador a Diesel MGD-D 12500 MAX foi projetado para fornecer energia confiável em obras, indústrias e situações emergenciais. Com motor potente e tanque de grande capacidade, garante operação prolongada com eficiência e segurança.

- Potência elevada para alimentar diversos equipamentos simultaneamente.
- Tanque de grande capacidade para maior autonomia.
- Motor robusto e eficiente para alto desempenho.
- Ideal para construção civil, eventos e backup residencial.
- Radiador a óleo preparado para refrigeração forçada.
- Relé térmico de proteção.



Características Elétricas e de Potência		MGD-D 12500 MAX
Motor		4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar
Potência Máxima		12,25kVA / 11,5kVA
Tensão		110V / 220V
Frequência		60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho		
Tipo alternador		Escovas, auto-excitação, síncrono, 2 polos, monofásico, bobina cobre
Regulagem de tensão		Automática AVR
Grau de Isolação Fator de Potência COS φ		F 1
Disjuntor		30 Ampéres
Deslocamento/ Cilindradas		912 cc
Sistema de Partida		Elétrica
Combustível		Diesel
Capacidade de Tanque		28L
Volume de Óleo do Cáter		2,7L
Nível de Ruído		93dB(A)
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões (CxLxA)		900 x 670 x 910 mm
Peso Líquido		208 Kg
NCM		85021011
EAN-13		790.880.500.133-4
Referência		40866521

GRUPO
Menegotti



NEGÓCIOS SÓLIDOS. Relações próximas.



Unidade Menmaq

Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000




Unidade Mentec I e II

Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000

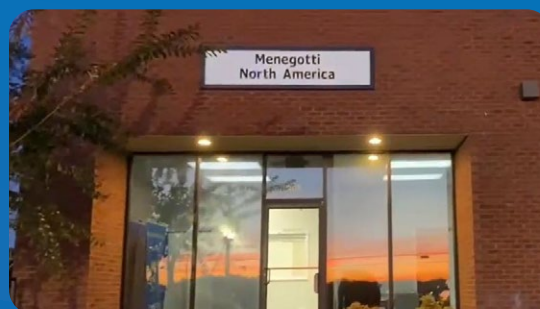

Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CAMPO

grupomenegotti.com