GRUPO Menegotti

2026 CATÁLOGO

Negócios sólidos.
Relações próximas.



Conheça a **atendente virtual** do Grupo Menegotti.



Betti

Olá, eu me chamo Betti.

Sou engenheira e apaixonada por construção civil.

Eu conheço muito bem o mix e a qualidade dos produtos Menegotti.

E por isso estou aqui :)

Para lhe apresentar as soluções que a marca tem e lhe ajudar a vender melhor nossos produtos.

Estou sempre online no site ou no whatsapp, me chama sempre que precisar.

Fale com a Betti

47 3275-8000

grupomenegotti.com

GRUPO Menegotti

USO OCASIONAL OU TRABALHO PESADO?

Escolha a ferramenta certa:



CONSTRUÇÃO

BETONEIRAS E PROJETORAS 06

ACABAMENTO 20

COMPACTAÇÃO DE SOLO 41

MARTELOS ROMPEDORES 46

FERRAMENTAS 55

ABRASIVOS 57

ELEVAÇÃO DE CARGAS 62

ELEVAÇÃO DE PESSOAS 76

CASA

FERRAMENTAS 81

MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 95

CAMPO

PODA E CORTE 102

LIMPEZA 104

PRODUTOS PARA SOLO 105

MOTOBOMBAS 106

GERAÇÃO DE ENERGIA 112

CAIPITONEIRA 5 LITROS

- Betoneira de aço inox.
- Capacidade de 5 litros.
- Zero esforço manual.



HOME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total do tambor	5 Litros
Dimensão (CxLxA)	500 x 230 x 400 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Peso Total	8,6 Kg
NCM	73239300
EAN-13	789.844.299.848-0
Garantia	6 meses
Referência	40010833

CAIPITONEIRA 15 LITROS

- Capacidade do tambor de 15 litros de mistura.
- Tambor em aço inox polido, garante higiene, resistência à corrosão e fácil limpeza.
- Perfeita para bebidas, prepara até 15 litros por vez sem esforço.



HOME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total do tambor	15 Litros
Dimensão (CxLxA)	751 x 400 x 590 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Peso Total	18,5Kg
NCM	73239300
EAN-13	789.844.299.897-8
Garantia	6 meses
Referência	40010834

Acesse o QR Code e aprenda a receita de Piña Colada sem Álcool feita na Caipitoneira de 15 Litros.

RECEITA CLÁSSICA DE CAIPIRINHA

- 3 Litros de Cachaça
- 25 Limões para suco
- 25 Limões cortados
- Açucar à gosto
- 1,5Kg de gelo para a receita
- 1,5Kg de gela para servir



MISTURADOR COMPACTO 130 LITROS

- Compacto e robusto tem uma elevada rotação por minuto, sendo 30rpm (60Hz) e 28rpm (50Hz).
- Mistura mais que concreto, mistura diferente materiais como ração, fertilizantes, sementes e aditivos químicos.
- Sistema elétrico que atende as normas ABNT NBR 16329:2024.
- Totalmente desmontável, feito em tambor de Polímero de alta densidade e resistência, é fácil de limpar e transportar.




HOME

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	
Motor	*Monofásico 1/2CV 4P 110/220V*
Rotação por minuto	*30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)*
Correia	*Em "V" 3L-230*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total	*130 L*
Capacidade de mistura	*80 L*
Rendimento final de mistura	*65 L*
Quantidade de ciclos/hora	*15 ciclos/hora*
Produção horária	*1,2m³/h*

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	*600x600x630 mm*
Dimensões do produto (CxLxA)	*1196 x 745 x 1248mm*
Peso com motor	*65Kg*
NCM	*84743100*
EAN-13 (110V)	*789.844.299.827-5*
EAN-13 (220V)	*789.844.299.826-8*
Garantia	*6 meses*
Referência (110V)	*40014034*
Referência (220V)	*40014033*


DIFERENCIAIS



Design Compactado
Embalado em caixa de papelão (60x60cm) e pesando ~50kg, seu design permite que o produto seja desmontado, se tornando compacto e fácil de transportar.



Acesso facilitado
Seu design permite passagem por locais estreitos de maneira facilitada.



Limpeza perfeita
Com tambor antiaderente os materiais não costumam grudar no produto garantindo um aproveitamento máximo do produto.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29110217
Polia Movida Al DN 160mm



32481047
Kit eletro seg kae mono 0,75CV



22010360
Correia em "V" 3L - 230



34600009
Tambor 130l betinha plástica amarelo



3108458
Cj motor mono 1/2CV 4P 110V/220V



24110107
Roda Polipropileno Lisa 150 litros



21130120
Chaveta DIN 6885 5x5x14 - B



21060115
Anel elástico DIN ø17



21060113
Anel elástico DIN 471 ø15

BETONEIRA PRIME

- As Betoneiras Prime são para uso em obras de pequeno a médio porte.
- Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.
- Operação facilitada garantida no volante com sistema de redução de esforço.



3 *Fundo Triplo mais resistência na área de maior impacto.*

Espessura do tambor: 1,50 mm

4,75 mm *Fundo do tambor: 400L de 4,75 mm*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME 150L	PRIME 250L	PRIME 400L
Motor	Monofásico 1/2CV 4P 110/220V	Monofásico 1/2CV 4P 110/220V	Monofásico 2CV 4P 110/220V
Rotação por minuto	30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)	30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)	30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)
Correia	Em "V" 3L-300	Em "V" A-44	Em "V" A-44
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Volume total	150L	250L	400L
Capacidade de mistura	90L	200L	310L
Rendimento final de mistura	75L	175L	270L
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	1,35 m^3/h	3,00 m^3/h	4,65m^3/h
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensões do produto	1196 x 745 x 1310 mm	1588 x 1012 x 1461 mm	1735 x 972 x 1558 mm
Peso com Motor	70Kg	140Kg	182Kg
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses

REFERÊNCIA



40011696 *Prime 150L Monofásico 127V*
40011697 *Prime 150L Monofásico 220V*



40021032 *Prime 250L Monofásico 127V*
40021031 *Prime 250L Monofásico 220V*
40021011 *Prime 250L Trifásico 220V*
40021012 *Prime 250L Trifásico 380V*



40011194 *Prime 400L Monofásico 127V*
40011195 *Prime 400L Monofásico 220V*
40011196 *Prime 400L Trifásico 220V*
40011197 *Prime 400L Trifásico 127V*
40011387 *Sem motor com kit Monofásico*
40011416 *Sem motor com kit Trifásico 220V*
40011417 *Sem motor com kit Trifásico 380V*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



31090035
Polia Motora em Alumínio



22010361
Correia em "V" Perfil 3L-300



22010120
Correia em "V" A - 44



31180006
Segmento Cremalheira Z-24 400 Prime



24110107
Roda Polipropileno Lisa 150 litros



24110197
Roda Polipropileno 250/400 litros



24110168
Tampa Plástica Aberta 400 litros



24110102
Tampa Plástica Fechada 400 litros



32030067
Kit Proteção de Cremalheira

BETONEIRA PROFISSIONAL

- Durabilidade elevada a partir da pintura em eletrostática e rodas com garras facilitando o deslocamento em terrenos irregulares.
- Alta capacidade de produção é perfeita para obras de pequeno, médio e grande porte e para quem preciso de um equipamento robusto de uso contínuo.



3 *Fundo Triplo*
mais resistência na área de maior impacto.

Espessura do tambor:
1,50 mm

4,75 mm *Fundo do tambor:*
400L de 4,75 mm

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PROFISSIONAL 400L
Motor	*Monofásico 2CV 4P 110/220V* *Trifásico 2CV 4P 220/380V*
Rotação por minuto	*30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)*
Correia	*Em "V" A-44*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total	*400L*
Capacidade de mistura	*310L*
Rendimento final de mistura	*270L*
Quantidade de ciclos/hora	*15 ciclos/hora*
Produção horária	*4,65 m^3/h*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto	*1834 x 1008 x 1482 mm*
Peso sem Motor	*146 Kg*
Garantia	*6 meses*

DIFERENCIAIS



Caixa do motor em aço e com pintura eletrostática que aumentam a durabilidade da betoneira



Operação facilitada garantida no volante com sistema de redução de esforço.

REFERÊNCIA



40011091	*Profissional 400L Monofásico 2CV 110V*
40011092	*Profissional 400L Monofásico 2CV 220V*
40011335	*Profissional 400L Trifásico 2CV 220V*
40011336	*Profissional 400L Trifásico 2CV 380V*
40011395	*Profissional 400L sem motor com Kit Segurança*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



31090035
Polia Motora em Alumínio



24110196
Rodas Maciças com Garra



31180012
Kit Segmentada 400 L



32030067
Kit Proteção de Cremalheira



24110168
Tampa Plástica Aberta 400 litros



24110102
Tampa Plástica Fechada 400 litros



23014620
Motor Mono 2CV 4P 110/220V 60Hz



32481046
Kit Elétr Seg Mono 2CV

BETONEIRA RENTAL

- Produção com 15 ciclos de mistura por hora e capacidade útil de 310L, garantindo maior rendimento de concreto por turno de trabalho.
- Chassi robusto e sistema de transmissão por correia, dimensionados para operações intensivas em locação e obras profissionais, aumentando a durabilidade do equipamento.
- Equipamento com proteção elétrica e proteção da cremalheira, reduzindo riscos operacionais e aumentando a vida útil dos componentes.



GARANTIA 1 ANO

3 *Fundo Triplo mais resistência na área de maior impacto.*

Espessura do tambor: 1,50 mm

4,75 mm *Fundo do tambor: 400L de 4,75 mm*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	RENTAL 400L	RENTAL 500L
Motor	Monofásico 2CV 4P 110/220V Trifásico 2CV 4P 220V/380V	Monofásico 3CV 4P 110/220V Trifásico 3CV 4P 220V/380V
Rotação por minuto	30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)	30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)
Correia	Em "V" A-44	Em "V" A-48
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Volume total	400L	500L
Capacidade de mistura	270L	340L
Rendimento final de mistura	310L	390L
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	4,65m³/h	5,85m³/h
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões do produto	1836 x 1012 x 1461 mm	1739 x 1145 x 1671 mm
Peso com Motor	188Kg	209Kg

REFERÊNCIA



40021084	Rental 250L monofásico 1CV 110V
40021085	Rental 250L monofásico 1CV 220V
40021086	Rental 250L trifásico 1CV 220V
40021087	Rental 250L trifásico 1CV 380V
40021093	Rental 250L sem motor com kit Monofásio
40021033	Rental 250L motor à Gasolina com 5,5CV
40021053	Rental 250L sem motor com caixa universal



40011348	Rental 400L Monofásico 2CV 110V/220V
40011266	Rental 400L trifásico 2CV 220V
40011267	Rental 400L trifásico 2CV 380V
40011397	Rental 400L sem motor com kit monofásico para 220V
40011398	Rental 400L sem motor com Kit trifásico para 380V
40011385	Rental 400L sem motor com kit monofásico para bivolt
40010852	Rental 400L motor à Gasolina 5,5Hp GX160



40011502	Rental 500L monofásico 3CV 220V
40011515	Rental 500L trifásico 3CV 220V
40011516	Rental 500L trifásico 3CV 380V
40011517	Rental 500L sem motor com kit trifásico para 220V
40011518	Rental 500L sem motor com kit trifásico para 380V
40011508	Rental 500L sem motor com kit monofásico para bivolt

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



31090081
Polia Motora em Ferro Fundido



22010120
Correia em "V" Perfil A-44



24110196
Roda Maciça com Garras



31180004
Segmento Cremalheira Z-24 400 Rental



24110168
Tampa Plástica Aberta 400 litros



24110102
Tampa Plástica Fechada 400 litros



32030067
Kit proteção de cremalheira 400L



23014620
Motor Mono 2CV 4P 110V/220V



32480043
Kit elétrico 400L 110V/220V

BETONEIRA RENTAL MAX

- Tambor robusto com fundo reforçado de 4,75mm e corpo de 2,66 mm, projetado para suportar impacto, desgaste e operação contínua em obras e locações.
- Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.
- Volante com sistema de redução de esforço.



GARANTIA 18 MESES

3 *Fundo Triplo mais resistência na área de maior impacto.*

Espessura do tambor: 2,66 mm

4,75 mm *Fundo do tambor: 400L de 4,75 mm*

MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	RENTAL MAX 400L
Motor	*Monofásico 2CV 4P 110V/220V Trifásico 2CV 4P 220V/380V*
Rotação por minuto	*30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)*
Correia	*Em "V" A-48*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total	*400L*
Capacidade de mistura	*310L*
Rendimento final de mistura	*270L*
Quantidade de ciclos/hora	*15 ciclos/hora*
Produção horária	*4,65m³/h*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto	*1836 x 1012 x 1461 mm*
Peso com Motor	*192Kg*

DIFERENCIAIS



Polia movida em alumínio com novo design estrutural

Mais leve e resistente, substitui a versão anterior em ferro. O novo projeto com seis nervuras reforçadas aumenta a robustez e o desempenho da transmissão, além de otimizar o custo da peça sem comprometer a durabilidade.



Sistema elétrico inteligente bivolt automático

Ajusta-se automaticamente entre 127 V e 220 V, evitando ligações incorretas. Conta com proteção eletrônica que detecta variações de tensão e corrente, desligando o equipamento e indicando a falha por LED.

REFERÊNCIA



40011269	*Rental Max Monofásico 2CV 110V/220V*
40011270	*Rental Max Trifásico 2CV 220V*
40111271	*Rental Max Trifásico 2CV 380V*
40011391	*Rental Max sem motor kit Trifásico para 220V*
40011392	*Rental Max sem motor kit Trifásico para 380V*
40011390	*Rental Max sem motor kit monofásico bivolt*
40011184	*Rental Max à diesel 4,7CV*
40010852	*Rental Max à gasolina 5,5CV GX160*
40010857	*Rental Max à gasolina 5,5CV*
40011272	*Rental Max sem motor*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




31090081
Polia Motora em Ferro Fundido



22010124
Correia em "V" Perfil A-48



24110196
Roda Maciça com Garras



31180004
Segmento Cremalheira Z-24 400 Rental



32030067
Kit proteção de cremalheira 400L



3128144
Kit elétrico 400L 110V/220V



24110168
Tampa Plástica Aberta 400 litros



24110102
Tampa Plástica Fechada 400 litros



23014620
Motor Mono 2CV 4P 110V/220V

BETONEIRA INFINITY

- Tambor em polímero PE de alta resistência com espessura de 10mm.
- Maior produtividade e máxima resistência.
- Roda maciça com garras.
- Caixa de proteção do motor bipartida em chapa de aço.
- Volante com sistema de redução de esforço.



Bivolt

Espessura do tambor: 10 mm

MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	INFINITY 400L
Motor	*Monofásico 2CV 4P 110V/220V*
Rotação por minuto	*30rpm (60Hz) | 28rpm (50Hz)*
Correia	*Em "V" A-44*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total	*400L*
Capacidade de mistura	*310L*
Rendimento final de mistura	*270L*
Quantidade de ciclos/hora	*15 ciclos/hora*
Produção horária	*4,65m³/h*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto	*1841 x 1042 x 1506 mm*
Peso com Motor	*168Kg*
Referência	*40011263*

DIFERENCIAIS



Tambor de Polietileno Ultra Resistente

Primeira betoneira do Brasil com tambor de polietileno para grande volumes. Não amassa, não quebra, não descasca e não enferruja. Mais durabilidade, menos manutenção e limpeza muito mais prática, pois o concreto seco se desprende facilmente sem danificar a superfície.



Livre de Ferrugem e Pintura

Por ser de polietileno, o tambor não sofre corrosão e dispensa repintura, garantindo aparência e performance de máquina nova por muito mais tempo, mesmo em uso intenso.



Estrutura Robusta e Reforçada

Chassi com 15cm de largura, reforço no basculante, desenvolvido para uso intenso em qualquer tipo de obra.
Muito mais resistência, estabilidade e vida útil prolongada.



Kit Elétrico Bivolt Automático

Ajusta automaticamente entre 127V e 220V, facilitando o uso em qualquer local sem risco de ligações incorrentas.



Sistema inteligênte de proteção elétrica

Tecnologia exclusiva Menegotti que detecta variações de corrente de tensão, desligando automaticamente a máquina e indicando o tipo de falha por LED. Evita a queima do motor e da placa elétrica, reduzindo custos de manutenção.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



3128144
Kit Elétrico Bivolt Automático SENSE PRO



31180004
Segmento Cremelhareira Z-24 Infinity



29118512
Polia Movida de Alumínio em rosca



23014620
Motor Mono 2CV 4P 110V/220V



24110196
Roda Maciça com Garra



32108351
Caixa Motor Elétrico 400L Infinity



3115028
Roda Chapa de Aço



24110102
Tampa Plástica Fechada 400 litros




32030067
Kit Proteção de Cremalheira 400L

COMPARATIVO BETONEIRAS 400 LITROS



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME	PROFISSIONAL	RENTAL	RENTAL MAX	INFINITY
Referência Kit Proteção Elétrica	32481046	32481046	32480043	3128144	3128144
Proteção Elétrica	Kit elétrico Margirus	Kit elétrico Margirius	Kit Elétrico WEG	Kit Elétrico Bivolt Sense Pro	Kit Elétrico Bivolt Sense Pro
Referência Polia Motora	31090035				
Opções de Motores	Monofásico ou Trifásico				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO					
Volume total	400L	400L	400L	400L	400L
Capacidade de mistura	310L	310L	310L	310L	310L
Rendimento de mistura	270L	270L	270L	270L	270L
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	4,65m³/h	4,65m³/h	4,65m³/h	4,65m³/h	4,65m³/h
Espessura Cone do Tambor	2,00mm	2,00mm	2,00mm	2,65mm	até 12mm
Espessura corpo do tambor	1,50mm	1,50mm	2,00mm	2,65mm	até 12mm
Espessura fundo do tambor	4,75mm	4,75mm	4,75mm	4,75mm	até 12mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO					
Dimensões do produto (CxLxA)	1753 x 972 x 1558 mm	1753 x 972 x 1558 mm	1735 x 972 x 1558 mm	1836 x 1012 x 1461 mm	1841 x 1042 x 1506 mm
Referência Rodas	24110197	24110196	24110196	24110196	24110196
Rodas	Polipropileno	Maciça com garras	Maciça com garras	Maciça com garras	Maciça com garras
Polia Motora	3 nervuras	3 nervuras	3 nervuras	6 nervuras	6 nervuras
Garantia	6 meses	6 meses	12 meses	18 meses	24 meses

DIFERENCIAIS				
Projetada para obras econômicas.	Projetada para oferecer o equilíbrio perfeito entre econômia e durabilidade	Indicada para construtoras e locadoras.	Indicada para quem busca um equipamento altamente resistente.	Projetada para alto desempenho e máxima resistência.
				
Cabo de proteção do motor bipartida em polipropileno.	Caixa de proteção do motor em chapa de aço de alta resistência.	Caixa de proteção do motor em chapa de aço de alta resistência.	Chassi altamente reforçado com 15cm.	Não amassa, não quebra, não descasca e não enferruja.

BETONEIRA HIDRÁULICA MAX HD

GARANTIA 18 MESES

100% HIDRÁULICA
- Automação total no basculamento, caçamba e tambor para mais agilidade no processo e diminuindo riscos de aglomerados.

MAIS ESTABILIDADE
- Conta com 4 sapatas para fixação e estabilidade do equipamento.

NA MEDIDA CERTA
- Abastecimento secundário com controle de dosagem de água.

MAIOR PRODUTIVIDADE
- Produz cerca de 6m³/hora.

MAIS DURABILIDADE
- Sem cremalheira. Sem volante de roda.

TRANSPORTE EFICIENTE
- Rodas Pneumáticas Aro 13".



MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MAX HD 600
Alimentação	Cabo elétrico 5 m - 380V Pino N4279 - 32A, 4P + T - 4mm Cabo elétrico 5 m - 220V Pino N4076 - 16A, 3P + T - 4mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total	600L
Capacidade de mistura	450L
Rendimento final de mistura	400L
Rotação do tambor	30rpm • 60hz
Quantidade de ciclos/hora	15 ciclos/hora
Produção horária	6 m³/h
Rodas	Pneumática Ar 13"
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto CxLxA (Caçamba abaixada)	3280 x 1940 x 2270 mm
Dimensões do produto CxLxA (Caçamba levantada)	2495 x 1940 x 3065 mm
Peso sem motor	950 Kg
Garantia	18 meses
NCM	84743100
Referência • Modelo (220V)	40010933 •Max HD 600 Trifásico 7,5CV roda aro 13"
Referência • Modelo (380V)	40010934 • Max HD 600 Trifásico 7,5CV roda aro 13"
Referência • Modelo (10CV)	40010935 • Max HD 600 à Diesel 10CV roda aro 13"

BETONEIRA ELÉTRICA 600 LITROS

GARANTIA 1 ANO

50% MAIS QUE UMA BETONEIRA DE 400L

Sua capacidade de produção por hora é maior que a de uma betoneira de 400L, cerca de 7m³/h.

NA MEDIDA CERTA

Abastecimento secundário com controle de dosagem de água.

MAIOR PRODUTIVIDADE

Produz 15 ciclos por hora, cerca de 7m³/h.

MAIS DURABILIDADE

Com motor potente e estrutura reforçada, proporciona durabilidade e ótimo rendimento.



Caixa d'água com ajuste fino de dosagem.

Capacidade de produção por hora 50,5% maior que os modelos de 400L.



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	
Correia	*2 correias em "V" - A - 87*
Motor Elétrico (Tambor)	*Trifásico 3CV 60Hz 4P 220/380V*
Motovibrador (Caçamba)	*Trifásico 1/2CV 60Hz 2P 220V/380V*
Motorredutor (Caçamba)	*Monofásico 2CV 60Hz (içamento caçamba)*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Volume total	*600L*
Capacidade de mistura	*440L*
Rendimento final de mistura	*400L*
Capacidade da Caçamba	*490L*
Rotação do tambor	*28 rpm • 60 Hz | 26rpm • 50 Hz*
Quantidade de ciclos/hora	*15 ciclos/hora*
Produção horária	*7m³/h*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto CxLxA (Caçamba abaixada)	*3310 x 1975 x 2970 mm*
Peso sem motor	*870 Kg*
Garantia	*12 meses*
NCM	*84743100*
Referência • Modelo (220V/380V)	*40010418 • Trifásico 3CV roda chapa 220V/380V sem caixa d'água*
Referência • Modelo (380V)	*40010419 • Trifásico 3CV roda chapa 380V com caixa d'água*

BETONEIRA PROFISSIONAL 600 LITROS

GARANTIA 1 ANO

CHAPA DE AÇO DE 3mm DE ESPESSURA

- Tambor fabricado com 3mm de espessura, feita para alto desempenho.

MAIOR DURABILIDADE

- Pintura eletrostática que oferece alta resistência as condições adversas, aumentando a durabilidade.

ALTA RESISTÊNCIA

- Fabricado em ferro Fundido FC200 aumentando a resistência.

DIFERENTES NECESSIDADES PARA CADA OBRA

- Três opções - Mecânica e hidráulica.



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PROFISSIONAL 600L SEM CARREGADOR	PROFISSIONAL 600L COM CARREGADOR
Correia	*Em "V" - A - 90*	*Em "V" - A - 90*
Motor Elétrico (IP55)	*Trifásico 7,5CV 4P 220V/380V*	*Trifásico 7,5CV 4P 220V/380V*
Motor Gasolina	*Trifásico 1/2CV 60Hz 2P 220V/380V*	*Trifásico 1/2CV 60Hz 220V/380V*
Motor Diesel	*4T 13CV Refrigeração a ar 3600 rpm*	*4T 13CV Refrigeração a ar 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Volume total	*600L*	*600L*
Capacidade de mistura	*440L*	*440L*
Rendimento final de mistura	*400L*	*400L*
Rotação do tambor	*28 rpm • 60 Hz | 26rpm • 50 Hz*	*28 rpm • 60 Hz | 26rpm • 50 Hz*
Quantidade de ciclos/hora	*15 ciclos/hora*	*15 ciclos/hora*
Produção horária	*7m³/h*	*7m³/h*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões do produto CxLxA	*2263 x 1380 x 1715 mm*	*2398 x 3765 x 2390 mm*
Peso sem motor	*580 Kg*	*1040 Kg*
NCM	*84743100*	*84743100*

PROJETADA PARA USO PROFISSIONAL



PROFISSIONAL COM CARREGADOR 600 LITROS

PRO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	NCM
40011290	Mecânica com carregador 600L à diesel 10CV roda aro 13" com caixa d'água	84743100
40010434	Mecânica com carregador 600L à diesel 10CV roda chapa com caixa d'água	84743100
40010417	Mecânica com carregador 600L à diesel 10,5CV roda aro 13" com caixa d'água	84743100
40011185	Mecânica com carregador 600L à diesel 10,5CV roda chapa com caixa d'água	84743100
40011314	Mecânica com carregador 600L à diesel 14CV roda chapa com caixa d'água	84743100
40010424	Mecânica com carregador 600L Trifásico 220V 7,5CV roda aro 13" com caixa d'água	84743100
40010425	Mecânica com carregador 600L Trifásico 380V 7,5CV 60Hz roda aro 13" sem caixa d'água	84743100
40011421	Mecânica com carregador 600L Trifásico 220V 7,5CV 60Hz roda chapa sem caixa d'água	84743100
40011424	Mecânica com carregador 600L Trifásico 380V 7,5CV 60Hz roda chapa sem caixa d'água	84743100
40011429	Mecânica com carregador 600L sem motor 220V roda chapa sem caixa d'água	84743100
40011428	Mecânica com carregador 600L sem motor 380V roda chapa sem caixa d'água	84743100

PROFISSIONAL SEM CARREGADOR 600 LITROS

PRO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	NCM
40011105	Mecânica sem carregador 600L à diesel 10,5CV roda aro 13"	84743100
40011288	Mecânica sem carregador 600L Trifásico 220V 7,5CV 4P 60Hz roda aro 13"	84743100
40011291	Mecânica sem carregador 600L Trifásico 380V 7,5CV 4P 60Hz roda aro 13"	84743100
40011103	Mecânica sem carregador 600L Trifásico 220V 7,5CV 4P 60Hz roda chapa	84743100
40011104	Mecânica sem carregador 600L Trifásico 380V 7,5CV 4P 60Hz roda chapa	84743100
40011113	Mecânica sem carregador 600L sem motor aro 13"	84743100



PROJETORA DE ARGAMASSA MPA120



ALTA PRODUTIVIDADE E FLUXO CONTÍNUO

- Vazão de 35 litros por minuto com rotação máxima de 87 rpm.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO

- bomba com granulometria ajustável de até 10mm.

MOTORIZAÇÃO FLEXÍVEL (TRIFÁSICO)

- Motor compatível com tensões de 220V e 380V.

COMANDO SEGURO E FUNCIONAL

- Acionamento em baixa tensão (24V) com chave de reversão da bomba integrada.

PROTEÇÃO INTEGRAL DOS COMPONENTES

- Tampa de proteção robusta abrangendo o Acionamento, Painel de Comando e Trem de Força.

DESIGN INTELIGENTE PARA MANUTENÇÃO

- Sistema de ar e acionamento montadas sob estrutura removível.

KIT PRONTO PARA USO

- Acompanha 02 lances de mangueiras de ar (10mm cada, sendo uma de Ø1.1/2" e a outra Ø "), e várias bitolas de bicos de projetores.

FILTRAGEM ATIVA POR PENEIRA VIBRATÓRIA

- Sistema com vibração constante que impede a passagem de detritos e pedras para o sistema de bombeamento.

GERENCIAMENTO DE PRESSÃO E VIDA ÚTIL

- Bomba equipada com manômetro e sistema de ajuste de pressão no estator.

ALTO ALCANCE VERTICAL E HORIZONTAL

Capacidade de transporte de argamassa a até 30 metros de altura e 60 metros de distância horizontal.

PROJETADA PARA USO PROFISSIONAL MPA 120

GARANTIA 1 ANO



PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MPA 120
Alimentação	*220V/380V trifásico*
Alimentação do compressor	*220V/380V trifásico*
Comando elétrico	*220V/380V trifásico com tensão rebaixada 24V*
Potência da bomba	*4,5 kW*
Potência do compressor	*2,2 kW*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade da tremonha	*120 litros*
Produção	*Aproximadamente 100m³/h (reboco) • 600m³/h (Chapisco)*
Estrutura	*Aço carbono, jateado e pintado a pó*
Rodas	*Pneumáticas*
Vazão da bomba	*35l/min*
Pressão da bomba	*25 bar*
Granulometria máxima da bomba	*10mm*
Projeção horizontal	*40m*
Projeção vertical	*20m*
Vazão do compressor	*385 l/min*
Pressão do compressor	*10 bar*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*2460 x 650 x 990 mm*
Dimensões da embalagem (CxLxA)	*1880 x 1090 x 1020 mm*
Peso Total	*370 Kg*
NCM	*84791090*
Referência • Modelo	*40860507 • Projetora de Argamassa Trifásico 60Hz Misturador*

VIBRADOR DE IMERSÃO RENTAL

- Elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade.
- Opções de mangote de 6m para maior alcance.
- Rotação de 2800 rpm.



*Mangote não acompanha o motor.

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	CORPO VIBRADOR RENTAL	MANGOTE MVI 38	MANGOTE MVI 45	RENTAL MVI 50
Motor	Monofásico 1,5CV 60Hz	Acoplado em motores a combustão e elétricos.*		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO				
Amplitude de Vibração	-	1,2m	1,25m	1,3m
Comprimento do Mangote	-	6 metros	6 metros	6 metros
Rotação do Eixo	2800 rpm	3000 - 3600 rpm	3000 - 3600 rpm	3000 - 3600 rpm
Vibração por minuto	-	~12.000 vpm	~12.000 vpm	~12.000 vpm
Dimensões da Ponteira	-	Ø38 x 442 mm	Ø45 x 442 mm	Ø50 x 442 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO				
Peso	14 Kg	12 Kg	13 Kg	16 Kg
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40860142	Motor elétrico monofásico 1,5CV 220V 60Hz	789.844.299.311-9	85014019
40860141	Motor elétrico monofásico 1,5CV 127V 60Hz	789.844.299.310-2	85014019
40860143	Motor elétrico monofásico 1,5CV 220V 50Hz	-	84791090
31110035	Motor Honda GX160 à gasolina	789.844.299.526-7	84879000
40730142	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 38mm x 6m	789.844.299.244-0	84799090
40730143	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 45mm x 6m	789.844.299.245-7	84799090
40730144	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 50mm x 6m	789.844.299.248-8	84799090
40860144	Corpo Vibrador de Imersão MVI V2 Trifásico 380V 60Hz	789.844.299.313-3	88014019

VIBRADOR DE ALTA ROTAÇÃO

- Elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade.
- Opções de mangote de 2 e 5m para maior alcance.



*Mangote não acompanha o motor.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MVA
Motor	Monofásico
Potência	2300w
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Comprimento do Mangote	1,2m
Velocidade sem carga	18.000 rpm
Velocidade com carga	12.000rpm
Dimensões da Ponteira	Ø38 mm • Ø 45 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Peso	5,8 Kg
Garantia	6 meses

PRO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40730128	Corpo Vibrador Alta Rotação 220V 2300W (Sem mangote)	789.844.299.968-5	85014011
40730131	Corpo Vibrador Alta Rotação 110V 2300W (Sem mangote)	789.844.299.971-5	85014011
40730022	Mangote com ponteira 38mm x 3m	789.844.299.653-0	84799090
40730010	Mangote com ponteira 38mm x 5m	789.844.299.655-4	84799090
40730023	Mangote com ponteira 45mm x 3m	789.844.299.652-3	84799090
40730024	Mangote com ponteira 45 mm x 5m	789.844.299.656-1	84799090

VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL

- Potência de 1.000W e uma rotação de 4.000rpm, elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade.
- Acompanha escova de carvão.
- Leve e de fácil manuseio.
- Excelente custo benefício.



Para concreto *Elimina vazios*

PRO

*Mangote não acompanha o motor.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL
Motor	1000W
Tensão	127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação do eixo	4000 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	325 x 95 x160 mm
Peso	3,65 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.404-8
EAN-13 (220V)	789.844.299.405-5
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40730111
Referência (220V)	40730112

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29116415
Jogo de Escovas de Carvão



29118849
Suporte da Escova de Carvão

MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL

- Opções de mangote de 1,2 a 2,5m para maior alcance.



*Mangote não acompanha o motor.

PRO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	Ø 28mm X 1,2m	Ø 35mm X 1,2m	Ø 28mm X 2,5m	Ø 35mm X 2,5m
Comprimento mangote	1,2m	1,2m	2,5m	2,5m
Diâmetro da ponteira	Ø 28mm	Ø 35mm	Ø 28mm	Ø 35mm
Dimensões (CxLxA)	1220 x 55 x 55 mm	1220 x 55 x 55 mm	755 x 50 x 505 mm	755 x 50 x 505 mm
Peso	2,86 Kg	3,65 Kg	4,70 Kg	6,10 Kg
NCM	84799090	84799090	84799090	84799090
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	40730040	40730042	40730041	40730043

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MMA 1000

- Ideal para aplicação de tinta com alta pressão, garantindo agilidade, economia e acabamento profissional.
- Equipamento leve e portátil.
- Sistema de fluxo automático que permite o uso contínuo ao longo do dia.
- Aplica PU.
- Regulador de pressão.
- Manômetro de alta pressão.
- Disjuntor de sobrecarga.



2,0 L/Min *Projeta*

PU *Epóxi*

1000W *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMA 1000
Motor	1000W
Tensão	127V ou 220V
Vazão | Pressão máxima	2,0 l/min | 214 bar (21,4 MPa)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Mangueira	15m
Cabo de Alimentação	6m
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	480 x 360 x 405 mm
Peso	15,2 Kg
NCM	84242000
EAN-13 (127V)	789.844.299.862-6
EAN-13 (220V)	789.844.299.863-3
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860278
Referência (220V)	40860275

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29117496
Conjunto Pistola



29117473
Manômetro



29117495
Conjunto Tubo de Sucção



29117487
Filtro de Sucção



29117454
Porta Escova



29117477
Gaxeta Inferior

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



- **02** *Anel de vedação*
- **02** *Chave fixa 17x19mm*
- **01** *Prolongador para pistola 50mm*
- **01** *Pistola de projeção*
- **01** *Bico 519*
- **01** *Filtro branco malha 50*
- **01** *Bisnaga de óleo*
- **01** *Mangueira 15m*



*A aplicação deve seguir as instruções de uso da tinta, conforme especificado pelo fabricante na embalagem.

MÁQUINA DE PINTURA MMA 1600

INDICADO PARA PINTURA
- Superfícies como paredes, telhados, pisos, cercas, móveis, muros e prédios.

SISTEMA AVANÇADO
- Distribuição uniforme da tinta, mesmo em superfícies irregulares.

AJUSTES PRECISOS
- Com manômetro, adaptando-se às necessidades específicas.

MANUTENÇÃO SIMPLES
- Sistema de diafragma.



3,5 L/Min *Projeta*

Manutenção simples

1600W *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMA 1600
Potência	*1600W*
Tensão	*127V ou 220V*
Frequência	*60Hz*
Motor	*Brushless*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Controle da pressão	*Mecânica*
Vazão máxima	*3,5l/min*
Máximo tamanho do bico aspersor	*0,025"*
Pressão máxima	*220bar/3190psi*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*620 x 375 x 425 mm*
Peso	*22 Kg*
NCM	*84242000*
EAN-13 (127V)	*790.880.500.162-4*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.161-7*
Garantia	*6 meses*
Referência (127V)	*40862851*
Referência (220V)	*40862850*

MÁQUINA DE PINTURA MMA 4500

GARANTIA 1 ANO

- Indicada para aplicação de acabamentos como impermeabilizantes, rebocos e tinturas em diferentes superfícies.
- Sistema de pulverização que proporciona distribuição uniforme do material, contribuindo para melhor cobertura e redução de desperdícios durante o processo de pintura.
- Compatível com bicos aspersores de até 0,045", permitindo aplicação eficiente de tintas e massas em diferentes níveis de viscosidade.



8,0 L/Min *Projeta*

EPOXI& TEXTURAS *Epóxi*

4500W *Potência*

MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMA 4500
Potência	*4500W*
Tensão	*220V*
Frequência	*60Hz*
Motor	*Brushless*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Controle da pressão	*Eletrônico*
Vazão máxima	*8L/min*
Máximo tamanho do bico aspersor	*0,045"*
Pressão máxima	*210bar/3045psi*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*680 x 660 x 890 mm*
Peso	*170 Kg*
NCM	*84242000*
EAN-13 (220V)	*789.844.299.783-4*
Referência (220V)	*40860284*

EXTENSORES

- Extensor de Airless utilizado para facilitar o alcance em locais mais altos como tetos e paredes



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
29113111	100 cm	789.844.299.645-5	84249090
29113110	75 cm	789.844.299.644-8	84249090
29113109	50 cm	789.844.299.633-2	84249090

Acessórios compatíveis com as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.

MANGUEIRA

- Mangueira de alta pressão para Máquinas de Pintura Airless Menegotti.




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	NCM
29119483	Mangueira de alta pressão 15m	40093290
29117489	Mangueira de alta pressão 30m	84139190

Acessórios compatíveis com as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.

FILTRO PARA PISTOLA

- Responsáveis por filtrar partículas sólidas que possam causar entupimentos nos bicos aspersores.

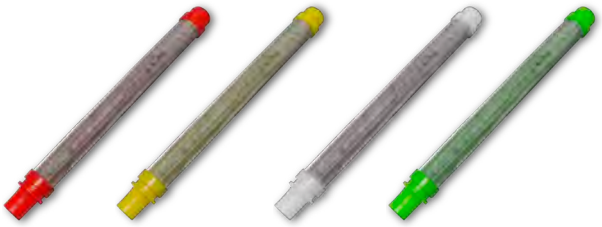

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
29113143	Super fino	789.844.299.626-4	84249090
29113113	Fino	789.844.299.625-7	84249090
29113144	Médio	789.844.299.624-0	84249090
29113145	Grosseiro	789.844.299.623-3	84249090

Acessórios compatíveis com as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.

SUPER FINO	FINO	MÉDIO	GROSSEIRO
Verniz, brilho, semibrilho, sintética	Fundo, base, prime, selador, marcação	Emulsões, látex, acrílicas	Epóxi, texturas

BICOS PARA PINTURA

- Modelo padrão universal compatível com a maioria dos modelos disponíveis no mercado.

- Além disso, são reversíveis para permitir desentupimentos rapidamente.



REFERÊNCIA	MODELO	PRESSÃO MÁXIMA INDICADA	VAZÃO MÁXIMA
29113159	313	230 bar	0,7 l/min
29113160	413	230 bar	1,2 l/min
29113105	417	230 bar	1,8 l/min
29113106	515	230 bar	2,2 l/min
29113107	517	230 bar	2,5 l/min
29113108	519	230 bar	3,0 l/min
29113165	521	230 bar	3,4 l/min
29113163	527	230 bar	3,9 l/min
29113117	623	230 bar	6,8 l/min
29113142	629	230 bar	7,5 l/min
29113118	631	230 bar	8,2 l/min

Acessórios compatíveis com as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.

REFERÊNCIA DE BICOS PARA PINTURA		
Verniz, brilho, semibrilho, sintética	Fundo, base, prime, selador, marcação, Emulsões, látex, acrílicas	Látex, Acrílicas, Epóxi, Revestimentos, PU Massa Corrida Lisa, Textura Lisa, Tintas mais Pesadas, Alto Teor de Sólidos (Acima de 50%)
Nº 313, 413 e 515	Nº 417, 515, 517, 519 e 521	Nº 519, 521, 527, 623, 629 e 631

FUNIL HOPPER

- Capacidade de 60L para alimentação contínua da Máquina de Pintura MMA 4500, com estrutura robusta e rodas pneumáticas para fácil deslocamento.

- Sistema motovibrador elétrico com acionamento automático (ciclos de 15s a cada 60s), garantindo fluxo uniforme e reduzindo a formação de bolhas.

- Cilindro integrado para extração eficiente de material ensacado, assegurando melhor aproveitamento do produto.



MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	FUNIL HOPPER
Tensão	*127V | 220V*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade	*60L*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do prduto (CxLxA)	*890 x 670 x 970 mm*
Dimensões da embalagem (CxLxA)	*910 x 710 x 655 mm*
Peso Líquido	*37,5 Kg*
Peso Bruto	*34 Kg*
EAN -13 (127V)	*789.844.299.783-4*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.221-8*
Garantia	*1 ano*
Referência (127V)	*29119650*
Referência (220V)	*29119639*

MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1200

- Indicado para misturar, dissolver, agitar e homogeneizar soluções líquidas.
- É leve, ergonômico, com alça soft touch.
- Cabo com revestimento emborrachado, para melhor aderência no manuseio.
- Empunhadura Soft Grip.



4,2Kg — *Peso*
780rpm
1200W — *Potência*

HOME

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MEL 1200W
Potência	1270W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação	780 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Isolação | Classe de proteção	Dupla Isolação | 2
Dimensões (CxLxA)	380 x 280 x 233 mm
Peso Líquido	4,20 Kg
Peso Bruto	3,85 Kg
NCM	84798210
EAN-13 (127V)	789.844.299.846-6
EAN-13 (220V)	789.844.299.847-3
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860116
Referência (220V)	40860117

ACOMPANHA



02 *Escovas de carvão*



01 *Chave de boca*



01 *Haste*



01 *Pá*

MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1600

- Controle eletrônico e multi-velocidades.
- Pá larga (ø140mm) + rosca M14.
- Isolação Dupla.
- Empunhadura Soft Grip.



4,6Kg — *Peso*
850rpm
1600W — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MEL 1600W
Potência	1600W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação	850 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Isolação | Classe de proteção	Dupla Isolação | 2
Dimensões (CxLxA)	380 x 280 x 233 mm
Peso	4,6 Kg
NCM	84798210
EAN-13 (127V)	789.844.299.072-9
EAN-13 (220V)	789.844.299.071-2
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860123
Referência (220V)	40860122

ACOMPANHA



02 *Escovas de carvão*



02 *Chaves de boca*



01 *Haste*



01 *Pá*

MISTURADOR ELÉTRICO MEL 1800 DUPLO

- Ideal para misturar materiais como argamassa, tinta, gesso e cola, tornando-se uma ferramenta indispensável em diversas situações.
- Adequado tanto para uso semiprofissional quanto profissional.
- Cabo com revestimento emborrachado, para melhor aderência no manuseio.
- Empunhadura Soft Grip.



Duas pás | *700rpm* | *1800W Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MEL 1800W
Potência	1800W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação	700 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Isolação | Classe de proteção	Dupla Isolação | 2
Dimensões (CxLxA)	590 x 320 x 250 mm
Peso	8 Kg
NCM	84798210
EAN-13 (127V)	789.844.299.075-0
EAN-13 (220V)	789.844.299.074-3
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860125
Referência (220V)	40860124

ACOMPANHA



02
Hastes com pás



02
Escovas de carvão

MISTURADOR MMI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Mistura homogênea.
- Empunhadura Soft Grip.
- Utiliza de duas baterias de 20V.
- Eficiência na mistura de argamassas e tintas
- Regulador de velocidade.
- Potência contínua.
- Maior durabilidade.
- Menos de 3,5kg.



Alta homogeneidade | *Mistura de tintas* | *Leve e compacta*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMI 20V
Motor	Brushless
Bateria	20V | Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação sem carga	650 rpm
Acoplamento da Pá Misturadora	M14
Diâmetro da Pá Misturadora	120 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	350 x 340 x 240 mm
Peso	3,3Kg
Caixa Master	4 unidades
NCM	84798210
EAN-13	789.844.299.171-6
Garantia	6 meses
Referência	40862099

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.



02
Chaves de boca



01
Haste



01
Pá

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



29117662
Carregador



29117659
Bateria 4.0 Ah



40860670
Carregador Rápido

ALISADORA DE CONCRETO MAC 36 V2 MOTOR MENEGOTTI

- Manopla para regulagem de altura das pás.
- Guidão ergonômico com regulagem de altura.
- Suporte de fixação das pás robusto, para garantir alinhamento.
- Caixa de redução reforçada.
- Alça de transporte frontal que garante fácil e ágil transporte por apenas duas pessoas.



900 mm — *Diâmetro de alcance*

6,5HP — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MAC 36 V2
Motor	*Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Menegotti 200 - 6,5 hp - 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Diâmetro do Rotor	*ø 900 mm • 36"*
Quantidade de Pás	*4 unidades*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto com motor (CxLxA)	*1100 x1000 x 835 mm*
Peso	*122 Kg*
NCM	*84791090*
EAN-13	*789.844.299.657-8*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40730146*
Referência (220V)	*40860117*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113084

Disco de Flotação para MAC 36 940mm



29121605

Jogo de 4 pás MAC 36

ALISADORA DE CONCRETO MAC 46 V2 MOTOR MENEGOTTI

- Manopla para regulagem de altura das pás.
- Guidão ergonômico com regulagem de altura.
- Caixa de redução reforçada.
- Alça de transporte frontal que garante fácil e ágil transporte por apenas duas pessoas.
- Suporte de fixação das pás robusto, para garantir alinhamento.



1170 mm — *Diâmetro de alcance*

9HP — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MAC 46 V2
Motor	*Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Menegotti 270 - 9 hp - 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Diâmetro do Rotor	*ø 1170 mm • 46"*
Quantidade de Pás	*4 unidades*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões do produto com motor (CxLxA)	*1200 x1200 x 885 mm*
Peso	*162 Kg*
NCM	*84791090*
EAN-13	*789.844.299.658-5*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40730146*
Referência (220V)	*40730147*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29111368

Disco de Flotação para MAC 46 1194 mm



29112879

Jogo de 4 pás MAC 46

RÉGUA VIBRATÓRIA

- Ideal para nivelamento, alisamento e acabamento em pisos de concreto.
- Guidão ajustável com acelerador e interruptor localizado no guidão para facilitar o controle.
- Sistema de coxins que reduz a vibração para maior conforto do operador.
- Dois tamanhos de réguas disponíveis.



1,8 a 3m
Tamanho das réguas

1,6HP
Potência

MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCD
Motor	*Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Honda GX 35 - 1,6 hp - 7000 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque	*0,6 litros*
Rotação	*5000 a 7000 rpm*
Tamanho das réguas	*1,8m • 3,0 m*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Peso (régua 1,8m) • Peso (régua 3m)	*4,3 Kg • 7,2 Kg*
Peso do corpo da régua	*12,7 Kg*
Garantia	*6 meses*

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40860163	*Régua Vibratória Niveladora MCD 1,8m (sem motor)*	*789.844.299.956-2*	*84799090*
40860164	*Régua Vibratória Niveladora MCD 3,0m (sem motor)*	*789.844.299.958-6*	*84799090*
40860250	*Corpo Régua Vibratória Niveladora MCD à Gasolina 1,6 HP*	*789.844.299.024-8*	*84799090*



DESEMPENADEIRA MDE 1200W

- Sistema de troca rápida de discos.
- Disco grande de Ø380mm.
- Baixa vibração.
- Alta potência.
- Possibilita utilização em superfícies: cimento e concreto.
- Maior produtividade, segurança e qualidade.
- Empunhadura extra e de manejo, para maior conforto durante a operação.



Reboco | 5Kg Peso | 1200W Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MDE 1200W
Potência	1200W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Diâmetro do Disco	ø 380 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Isolação | Classe de proteção	Dupla Isolação | 2
Dimensões (CxLxA)	390 x 390 x 200 mm
Peso	5,5 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.503-8
EAN-13 (220V)	789.844.299.502-1
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860392
Referência (220V)	40860251

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29116891
10 lixas Grão 40



29116894
Disco de Ferro



29116889
Disco Polipropileno



29116893
Extensor Regulável



29116892
Disco de Esponja

ACOMPANHA



01
Disco de Esponja



01
Disco de Polipropileno



01
Extensor Regulável



01
Disco de lixa ø380mm



LIXADEIRA DE PAREDE MLI 20V INTERCAMBIÁVEL

GARANTIA 1 ANO

- Proteção elétrica Reforçada.
- Empunhadura Soft Grip.
- Precisão e mobilidade.
- Sistema de sucção de poeira.
- Motor Brushless.
- Regulador de velocidade.
- Luz de LED.



Leve e compacto | *Saco coletor de pó* | *Motor vibração* | *LED 360°*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMI 20V
Motor	*Brushless*
Bateria	*20V | Lítio*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação sem carga	*800 - 1700 rpm*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*350 x 340 x 240 mm*
Peso	*3,3Kg*
Caixa Master	*4 unidades*
NCM	*94672999*
EAN-13	*790.880.500.172-3*
Referência	*40860806*

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.



01
Mochila

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



29117662
Carregador



29117659
Bateria 4.0 Ah



40860670
Carregador Rápido



LIXADEIRA DE PAREDE MLP 710H

- Possui botão para regulagem de velocidade.
- Ergonomia ao lixar paredes e tetos.
- Entrada para conexão de aspiradores de pó.
- Equipamento com braço extensível em PVC capaz de chegar em até 1,8 m.
- Sistema de fixão das lixas com velcro.



1,8m — *Alcance máximo*
4,1Kg — *Peso*
710W — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MLP 710H
Potência	710W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação sem carga	800 - 1700 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Diâmetro do tubo de sucção	32mm
Peso	3,9 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.457-4
EAN-13 (220V)	789.844.299.454-3
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860712
Referência (220V)	40860710

ACOMPANHA



02 *Adaptadores*



01 *Chave Allen 6mm*



01 *Bolsa para transporte*



01 *Mangueira Flexível*



06 *Lixas Diversas gramaturas*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



Kit de Discos de lixa

29113782 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 60*
29113783 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 80*
29113784 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 100*
29113785 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 120*
29113786 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 150*
29113787 *Kit 10 lixas •ø 225 mm • Gramatura 180*
29113788 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 240*

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 750 LED

- Possui botão para regulagem de velocidade.
- Sistema de fixação das lixas com velcro.
- Ergonomia ao lixar paredes e tetos.
- Lanterna LED embutida.
- Equipamento com braço extensível capaz de chegar em até 1,8m.
- Entrada para conexão de aspirador com sucção própria.



LED — *LED 360°*
6Kg — *Peso*
750W — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MLP 750W
Potência	750W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação sem carga	800 - 1500 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Diâmetro do tubo de sucção	32 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	6,0 Kg | 6,9Kg
NCM	84672999
EAN-13 (12V)	789.844.299.168-9
EAN-13 (220V)	789.844.299.169-6
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860711
Referência (220V)	40860713

ACOMPANHA



02 *Adaptadores*



01 *Chave Allen 6mm*



01 *Bolsa para transporte*



01 *Mangueira Flexível*



06 *Lixas Diversas gramaturas*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



Kit de Discos de lixa

29113782 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 60*
29113783 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 80*
29113784 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 100*
29113785 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 120*
29113786 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 150*
29113787 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 180*
29113788 *Kit 10 lixas • ø 225 mm • Gramatura 240*

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 710 LED

- Possui botão para regulagem de velocidade.
- Capa de proteção removível e giratória.
- Sistema de fixação das lixas com velcro.
- Iluminação LED 360° integrada ao disco.
- Motor de 710W com controle de velocidade.
- Acompanha saco coletor e possui sistema próprio de sucção.



2,3Kg *Peso* | 710W *Potência* | LED *LED 360°*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MLP 710 LED
Potência	710W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação sem carga	1200 - 2500 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Diâmetro do tubo de sucção	32 mm
Peso	2,3 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (12V)	789.844.299.975-3
EAN-13 (220V)	789.844.299.176-4
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860803
Referência (220V)	40860801

ACOMPANHA



01 *Mangueira flexível*



01 *Saco Coletor de Poeira*



06 *Lixas de Diversas gramaturas*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



Kit de Discos de lixa

29113789 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 60*
29113790 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 80*
29113791 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 100*
29113792 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 120*
29113793 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 150*
29113794 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 180*
29113795 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 240*

LIXADEIRA DE PAREDE MLP 800 H

- Possui botão para regulagem de velocidade.
- Capa de proteção removível e giratória.
- Sistema de fixação das lixas com velcro.
- Lanterna LED embutida.
- Troca de lixa rápida e fácil.
- Acompanha saco coletor e possui sistema próprio de sucção.



2,1Kg *Peso* | 800W *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MLP 800W
Potência	800W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação sem carga	1200 - 2300 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Diâmetro do tubo de sucção	32 mm
Peso	2,10 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (12V)	789.844.299.456-7
EAN-13 (220V)	789.844.299.455-0
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40860802
Referência (220V)	40860800

ACOMPANHA



01 *Mangueira flexível*



01 *Saco Coletor de Poeira*



06 *Lixas de Diversas gramaturas*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



Kit de Discos de lixa

29113789 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 60*
29113790 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 80*
29113791 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 100*
29113792 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 120*
29113793 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 150*
29113794 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 180*
29113795 *Kit 10 lixas • ø 180 mm • Gramatura 240*

DESEMPENADEIRA MDI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Desempenadeira portátil e sem fio, sendo perfeita para uso em obras com difícil acesso a tomadas.
- Contêm empunhadura Soft Grip, facilitando o manuseio.
- É leve, pesa menos de 2,5kg.
- Garante um acabamento uniforme e sem manchas em paredes, pisos e muros.
- Mais área em menos tempo.
- Regulador de velocidade.
- Luz de LED

GARANTIA 1 ANO



Agilidade *Reboco*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MDI
Motor	*Brushless*
Tensão	*20V | Lítio*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Conexão	*M6*
Rotação	*270rpm*
Corrente Nominal	*35A*
Base para disco	*370 mm*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*380 x 380 x 240 mm*
Peso Líquido | Peso Bruto	*2,1 Kg | 3,8 Kg*
Caixa master	*2 unidades*
NCM	*84672999*
EAN-13	*790.880.500.173-0*
Referência	*40860420*

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.



01 *Disco de Lixa Gão 40*

01 *Disco Polipropileno*



06 *Disco de Esponja*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



29116891 *Lixa Grão 40*



29116889 *Disco de Polipropileno*



29116892 *Disco de Esponja*



29117659 *Bateria 4.0 Ah*



29117662 *Carregador*



40860670 *Carregador Rápido*

SOPRADOR DE AR MPI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Portátil e sem fio.
- Praticidade para limpeza e secagem.
- Aplicável em diversas situações.
- Ferramenta ideal para remoção rápida de sujeira, poeira e detritos.
- Empunhadura Soft Grip.
- Manuseio apenas com uma das mãos.
- Leve e compacto.
- Motor Brushless.
- Painel Seletor de Velocidade.

GARANTIA 1 ANO



Automotiva *Áreas externas* *Máquinas* *Ferramentas*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MPI 20V
Motor	*Brushless*
Tensão	*20V - Lítio*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Fluxo de ar	*100-200 l/min*
Temperatura de trabalho	*10 - 500°C*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*315 x 105 x 270 mm*
Peso Líquido | Peso Bruto	*1,1 Kg | 2,7 Kg*
NCM	*84145990*
EAN-13	*790.880.500.189-1*
Referência	*40780069*

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.



01 *Maleta*



01 *Alça*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIO



29117659 *Bateria 4.0 Ah*



29117662 *Carregador*



40860670 *Carregador Rápido*

CORTADORA DE PISOS MCP 93H MOTOR HONDA

- Equipamento estável e compacto.
- Maior precisão no corte.
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros.
- Maior durabilidade do disco. Rolamentos inferiores blindados em aço para maior durabilidade.
- Tanque de água com capacidade de 12 litros.
- Possui sistema de resfriamento duplo.



90mm — *Profundidade do corte*

5,5HP — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCP 93H
Motor	*Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar GX 160 5,5 hp - 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque de água	*12L*
Profundidade máxima do corte	*90 mm*
Tamanho do disco	*ø 300 • 12" | ø 350 • 14"*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*1650 x 480 x 950 mm*
Peso com motor	*84 Kg*
NCM	*84649090*
EAN-13	*789.844.299.949-4*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40860335*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29112288
CJ Acelerador



29112949
Roda dianteira



29113023
Polia movida



29112951
Proteção da correia

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29110251
Disco para cortar concreto MCP 93 • ø 14" • Espessura 8mm

CORTADORA DE PISOS MCP 195H MOTOR HONDA

- Maior precisão no corte.
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros.
- Maior durabilidade do disco.
- Rolamentos inferiores blindados em aço para maior durabilidade.
- Tanque de água com capacidade de 40 litros.
- Possui sistema de resfriamento duplo.



170mm — *Profundidade do corte*

13HP — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCP 195H
Motor	*Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar GX 160 13 hp - 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque de água	*40L*
Profundidade máxima do corte	*170 mm*
Tamanho do disco	*ø 350 • 14" | ø 500 • 20"*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*1800 x 550 x 1050 mm*
Peso com motor	*195 Kg*
NCM	*84649090*
EAN-13	*789.844.299.954-8*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40860316*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29112288
Cj Acelerador



29113032
Correia Dentada em "V"



29112977
Roda Dianteira



29112972
Roda Direita

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29110251
Disco para cortar concreto MCP 195 • ø 16" • Espessura 8mm

CORTADORA DE PISOS MCP 93M MOTOR MENEGOTTI

- Equipamento estável e compacto.
- Maior precisão no corte.
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros.
- Maior durabilidade do disco.
- Rolamentos inferiores blindados em aço para maior durabilidade.
- Tanque de água com capacidade de 12 litros.
- Possui sistema de resfriamento duplo.



90mm
Profundidade do corte

6,5HP
Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCP 93M
Motor	*Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Menegotti 200 6,5 hp - 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque de água	*12L*
Profundidade máxima do corte	*90 mm*
Tamanho do disco	*ø 300 • 12" | ø 350 • 14"*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*1650 x 480 x 950 mm*
Peso com motor	*84 Kg*
NCM	*84649090*
EAN-13	*789.844.299.486-4*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40860334*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


29112288
CJ Acelerador


29112949
Roda dianteira


29113023
Polia Movida


29112951
Proteção da correia

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS


29110251

Disco para cortar concreto MCP 93 • ø 14" • Espessura 8mm

CORTADORA DE PISOS MCP 195M MOTOR MENEGOTTI

- Maior precisão no corte.
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros.
- Maior durabilidade do disco.
- Rolamentos inferiores blindados em aço para maior durabilidade.
- Tanque de água com capacidade de 40 litros.
- Possui sistema de resfriamento duplo.



170mm
Profundidade do corte

13HP
Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCP 195M
Motor	*Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar Menegotti 390 13 hp - 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade do tanque de água	*40L*
Profundidade máxima do corte	*170 mm*
Tamanho do disco	*ø 350 • 14" | ø 500 • 20"*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*1800 x 550 x 1050 mm*
Peso com motor	*195 Kg*
NCM	*84649090*
EAN-13	*789.844.299.487-1*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40860391*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


29112288
Cj Acelerador


29113032
Correia Dentada em "V"


29112977
Roda Dianteira


29112972
Roda Direita

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS


29110251

Disco para cortar concreto MCP 195 • ø 16" • Espessura 8mm

CORTADORA MANUAL DE PISO MCP 80

- Cortes angulares com ajuste fino.
- Base em alumínio leveza com resistência.
- Sistema do Carro Guia com rolamento.
- Barras maciças de 1".
- Guia a laser integrado.



GARANTIA 1 ANO

Rolamento | Peso 15,3Kg | Laser guia

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCP 80
Capacidade de corte reto	800 mm
Comprimento máximo de corte	800 mm
Espessura máxima do corte	15 mm
Dimensões máxima para corte diagonal	55 x 55 cm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	1010 x 900 x 135 mm
Dimensões (CxLxA)	1080 x 200 x 170 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	15,3 Kg | 16,8 Kg
NCM	84649090
EAN-13	790.880.500.071-9
Referência	40860393


DIFERENCIAIS


Acompanha Disco riscador


Barras Maciças de 1"


Guia Laser


Base com revestimento técnico de alta densidade para apoio das peças


Sapata magnética, acoplada ao carro guia facilitando a divisão da peça.

ACOMPANHA



- 03 Réguas Guia com regulagem
- 01 Par de pilhas AAA para guia lase
- 01 Chave Allen
- 01 Caneta com riscador ø22x100mm
- 01 Regulador de Ângulo
- 02 Blocos de ajuste de dimensões
- 01 Placa de pressão do eixo (reposição
- 01 Suporte para a barra de operação
- 06 Manípulos para Base Guia

CORTADORA MANUAL DE PISO MCP 100

- Maior capacidade de corte e robustez.
- Cortes angulares com ajuste fino.
- Base em alumínio leveza com resistência.
- Sistema do Carro Guia com rolamento.
- Barras maciças de 1".
- Guia a laser integrado.




GARANTIA 1 ANO


Rolamento | Peso 17,5Kg | Laser guia


PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCP 100
Capacidade de corte reto	1000 mm
Comprimento máximo de corte	1000 mm
Espessura máxima do corte	15 mm
Dimensões máxima para corte diagonal	70 x 70 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	1100 x 1210 x 135 mm
Dimensões (CxLxA)	1282 x 200 x 170 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	17,5 Kg | 19,2 Kg
NCM	84649090
EAN-13	790.880.500.070-2
Referência	40860394


DIFERENCIAIS


Acompanha Disco riscador


Barras Maciças de 1"


Guia Laser


Base com revestimento técnico de alta densidade para apoio das peças


Sapata magnética, acoplada ao carro guia facilitando a divisão da peça.

ACOMPANHA



- 03 Réguas Guia com regulagem
- 01 Par de pilhas AAA para guia lase
- 01 Chave Allen
- 01 Caneta com riscador ø22x100mm
- 01 Regulador de Ângulo
- 02 Blocos de ajuste de dimensões
- 01 Placa de pressão do eixo (reposição
- 01 Suporte para a barra de operação
- 06 Manípulos para Base Guia

CORTADORA MANUAL DE PISO MCP 120

- Cortes angulares com ajuste fino.
- Base em alumínio leveza com resistência, ideal para o dia a dia pesado da obra.
- Sistema do Carro Guia com rolamento.
- Barras maciças de 1".
- Guia a laser integrado.

GARANTIA 1 ANO




Rolamento | Peso 19,5Kg | Laser guia

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCP 120
Capacidade de corte reto	1200 mm
Comprimento máximo de corte	1200 mm
Espessura máxima do corte	15 mm
Dimensões máxima para corte diagonal	84x84 cm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	1100 x 1210 x 135 mm
Dimensões (CxLxA)	1480 x 200 x 170 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	19,5 Kg | 21,5 Kg
NCM	84649090
EAN-13	790.880.500.069-6
Referência	40860395


DIFERENCIAIS


Acompanha Disco riscador


Barras Maciças de 1"


Guia Laser


Base com revestimento técnico de alta densidade para apoio das peças


Sapata magnética, acoplada ao carro guia facilitando a divisão da peça.

ACOMPANHA



- 03 Réguas Guia com regulagem
- 01 Par de pilhas AAA para guia lase
- 01 Chave Allen
- 01 Caneta com riscador ø22x100mm
- 01 Regulador de Ângulo
- 02 Blocos de ajuste de dimensões
- 01 Placa de pressão do eixo (reposição
- 01 Suporte para a barra de operação
- 06 Manípulos para Base Guia

CORTADORA MANUAL DE PISO MCP 160

- Maior capacidade de corte e robustez.
- Cortes angulares com ajuste fino.
- Base em alumínio leveza com resistência.
- Sistema do Carro Guia com rolamento.
- Barras maciças de 1".
- Guia a laser integrado.

GARANTIA 1 ANO



Rolamento | Peso 24,5Kg | Laser guia

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCP 160
Capacidade de corte reto	1600 mm
Comprimento máximo de corte	1600 mm
Espessura máxima do corte	15 mm
Dimensões máxima para corte diagonal	110 x 110 cm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	1880 x 200 x 170 mm
Dimensões (CxLxA)	1812 x 1700 x 135 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	24,5 Kg | 27 Kg
NCM	84649090
EAN-13	790.880.500.069-6
Referência	40860395


DIFERENCIAIS


Acompanha Disco riscador


Barras Maciças de 1"


Guia Laser


Base com revestimento técnico de alta densidade para apoio das peças


Sapata magnética, acoplada ao carro guia facilitando a divisão da peça.

ACOMPANHA



- 03 Réguas Guia com regulagem
- 01 Par de pilhas AAA para guia lase
- 01 Chave Allen
- 01 Caneta com riscador ø22x100mm
- 01 Regulador de Ângulo
- 02 Blocos de ajuste de dimensões
- 01 Placa de pressão do eixo (reposição
- 01 Suporte para a barra de operação
- 06 Manípulos para Base Guia

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE PÓ E LÍQUIDOS MAP 30 LITROS

- Ideal para ambientes industriais, oficinas e construções.
- Alta capacidade de sucção.
- Estrutura robusta para uso contínuo e exigente.
- Alcance total de 7,5m.
- Acompanha Filtro HEPA que retém até 99% das partículas e impurezas.
- Possui tanque de aço Inox de 30 litros.




Porta acessórios integrada



Pó, líquidos e função sopro


Saída de drenagem

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MAP 30
Potência Nominal	1400W
Tensão	127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DE DESEMPENHO	
Capacidade do reservatório	30 L
Classe de isolamento | Grau de proteção	II - IPX4
Comprimento da mangueira	2,5 m
Comprimento do cabo elétrico	5 m
Taxa de ruído	<81dB
Bocal de sucção	32 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	330 x 340 x 600 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	6,60 Kg | 7,60 Kg
NCM	85081900
EAN-13 (127V)	789.844.299.886-2
EAN-13 (220V)	789.844.299.887-9
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40861801
Referência (220V)	40861802

ACOMPANHA

*Itens também fornecidos pela Menegotti para reposição.


01 *Filtro de papel* *29118309*


01 *Filtro de espuma* *29118303*


01 *Filtro de tecido* *29118310*


01 *Bocal para piso* *29118305*


01 *Bocal de canto* *29118306*


01 *Filtro de Hepa* *29118288*


01 *Escova* *29118307*


01 *Tubo Telescópico de Metálico* *29118304*


01 *Mangueira* *29118302*

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE PÓ E LÍQUIDOS MAP 70 LITROS

- Alta capacidade de sucção.
- Estrutura robusta para uso contínuo e exigente.
- Alcance total de 7,5m.
- Acompanha Filtro HEPA que retém até 99% das partículas e impurezas.
- Possui tanque de aço Inox de 70 litros.




Porta acessórios integrada



Potência


Saída de drenagem

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MAP 70
Potência Nominal	2300W - 2400W
Tensão	127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DE DESEMPENHO	
Capacidade do reservatório	70 L
Classe de isolamento | Grau de proteção	II - IPX4
Comprimento da mangueira	2,5 m
Comprimento do cabo elétrico	5 m
Taxa de ruído	<81dB
Bocal de sucção	32 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	330 x 340 x 600 mm
Peso	17,50 Kg
NCM	85081900
EAN-13 (127V)	789.844.299.886-2
EAN-13 (220V)	789.844.299.887-9
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40862001
Referência (220V)	40862002

ACOMPANHA

*Itens também fornecidos pela Menegotti para reposição.


01 *Filtro de espuma* *29118332*


01 *Escova redonda* *29118360*


01 *Bocal para piso* *29118362*


01 *Bocal de canto* *29118359*


01 *Conjunto Tubo Metálico* *29118363*


01 *Mangueira* *29118355*


01 *Bocal tipo rodo* *29118361*

COMPACTADOR DE PERCURSSÃO RAM 68H MOTOR HONDA

- Projetado com inclinação frontal que possibilita avanço automático, o que reduz o esforço do operador.
- Sistema de percussão formado por quatro molas muito resistentes que proporcionam maior estabilidade.
- Possui sistema de proteção através de batente que evita a sobrecarga das molas.
- Tanque de combustível com dois filtros e capacidade para 2,5L.




12,8 Kn — *Força de impacto*
68Kg — *Peso*
3HP — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	RAM 68H BÓIA	RAM 68H DIAFRAGMA
Motor	Gasolina - 4T - Honda GX100 - 3hp	Gasolina - 4T - Honda GX100 - 3hp
Força de impacto	12,8 kN	12,8 kN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Altura do golpe	40 - 85mm	40 - 85 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)	760 x 430 x 1020 mm	760 x 430 x 1020 mm
Dimensões da base (CxL)	330 x 285 mm	330 x 285 mm
Peso com motor	68 Kg	68 Kg
NCM	84678900	84678900
EAN-13	789.844.299-314-0	789.844.299.908-1
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40860345	40860339

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


29112620 *Torneira de combustível*


29114255 *Elemento filtro de ar*


29112601 *Arruela da embreagem*


29112623 *Conjunto do tanque de combustível*


29112633 *Sanfona*


29116621 *Conjunto tampa para tanque de combustível*

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 75M MOTOR MENEGOTTI

- Projetado com inclinação frontal que possibilista avanço automático, o que reduz o esforço do operador.
- Sistema de percussão formado por quatro molas muito resistentes que proporcionam maior estabilidade.
- Equipado com uma sanfona em polímero projetada para evitar a sobrecarga das molas da percussão.



14 Kn — *Força de impacto*
75Kg — *Peso*
3.6HP — *Potência*


PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	RAM 75M
Motor	Gasolina - 4T - Menegotti 3,6hp
Força de impacto	14 kN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Altura do golpe	40 - 80mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	760 x 445x 1050 mm
Dimensões da base (CxL)	330 x 285 mm
Peso com motor	75 Kg
NCM	84678900
EAN-13	789.844.299.930-2
Garantia	6 meses
Referência	40860341

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


29114253 *Carburador do motor Menegotti*


29116955 *Anel de borracha*


29114255 *Elemento filtro de ar*


29114256 *Filtro de espuma Nº 110*


23040102 *Motor Menegotti*


29112619 *Conjunto do tanque de combustível*


29112633 *Sanfona*


29116621 *Conjunto tampa para tanque de combustível*

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 75M V2 MOTOR MENEGOTTI

- Projetado com inclinação frontal que possibilista avanço automático, o que reduz o esforço do operador.
- Sistema de percussão formado por quatro molas muito resistentes que proporcionam maior estabilidade.
- Equipado com uma sanfona em polímero projetada para evitar a sobrecarga das molas da percussão.
- Equipado com motor Menegotti V2 de 3,6 HP: robustez, durabilidade e baixa manutenção.



14 Kn — *Força de impacto*
75Kg — *Peso*
3.6HP — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	RAM 75M V2
Motor	*Gasolina - 4T - Menegotti 3,6hp*
Força de impacto	*14 kN*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Altura do golpe	*40 - 85mm*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*760 x 445 x 1050 mm*
Dimensões (CxL)	*330 x 285 mm*
Peso com motor	*75 Kg*
NCM	*84678900*
EAN-13	*789.844.299.168-6*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40860350*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


29114254 — *Conjunto Filtro de ar Nº 105*


29112619 — *Conjunto do tanque de combustível*



29114256 — *Filtro de espuma Nº 110*


29116621 — *Conjunto tampa para tanque de combustível*


29112623 — *Conjunto do tanque de combustível*


29116955 — *Anel de borracha*


29112633 — *Sanfona*


29114255 — *Elemento do filtro de ar*

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL MPR 125M MOTOR MENEGOTTI

- Excelente força de compactação.
- Alta durabilidade para uso intensivo em obras.
- Ideal para obras em locais de difícil acesso.
- Base robusta em aço altamente resistente às vibrações.
- Operação prática devido ao deslocamento reversível: movimento para frente e para trás. Reduz a necessidade de manobras de giro para retorno.



25Kn — *Força de impacto*
126Kg — *Peso*
6.5HP — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MPR 125M
Motor	*Gasolina - 4T - Menegotti 6,5hp*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Frequência de vibração	*4300 vpm*
Área compactada	*500 m²/h*
Força de impacto	*25 Kn*
Profundidade de compactação	*30 cm*
Velocidade de trabalho	*15 a 17 m/min*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*750 x 400 x 930 mm*
Dimensões (CxL)	*630 x 400 mm*
Peso com motor	*126 kg*
NCM	*84306100*
EAN-13	*789.844.299.484-0*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40860149*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


23040205 — *Motor Menegotti 6,5hp*


29111354 — *Rolamento Nº45*


29111779 — *Tampa rotativa nº 69*


29111665 — *Rolamento Nº 94*


29116722 — *Junta do carburador*


29116715 — *Anéis de pistão*


29111780 — *Arruela Nº70*

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL MECÂNICA

BASE ROBUSTA EM AÇO

- Resistente às vibrações.

OPERAÇÃO PRÁTICA

- Deslocamento reversível: movimento para frente e para trás.

ALTO DESEMPENHO DE COMPACTAÇÃO POR ACOMODAÇÃO.



162Kg
Peso

6,5HP
Potência

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MPR 160
Motor	*Gasolina - 4T - Refrigerado a ar Menegotti 270 - 6,5hp - 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Frequência de vibração	*4000 vpm*
Área compactada	*570 m²/h*
Força de impacto	*30,5 Kn*
Profundidade de compactação	*30 cm - Coeso • 50cm - Granulado*
Velocidade de trabalho	*15 a 17 m/min*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*850 x 570 930 mm*
Dimensões (CxL)	*720 x 370 mm*
Peso com motor	*162 Kg*
NCM	*84306100*
EAN-13	*789.844.299.489-5*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40860259*

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL

SISTEMA HIDRÁULICO

- Permite controlar o movimento tanto para frente quanto para trás, proporcionando maior eficiêcia.

CABO DE MANOBRA

- Com baixa vibração.

EQUIPAMENTO SIMPLES

- Confortável para operar.

PERMITE MANOBRAS SEGURAS

- Sem a necessidade de desaceleração, garantindo maior produtividade.



MPH 170

MPH 350

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MPH 170	MPH 350
Motor	*Gasolina - 4T - Refrigerado a ar - Honda GX200 6,5hp - 3600 rpm*	*Gasolina - 4T - Refrigerado a ar - Honda GX270 9hp - 3600 rpm*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Frequência de vibração	*5400 vpm*	*4140 vpm*
Área compactada	*3059 Kg*	*4079 Kg*
Força de impacto	*30 Kn*	*40 Kn*
Profundidade de compactação	*30 cm - Coeso • 50cm - Granulado*	*40cm - Coeso • 60 - Granulado*
Velocidade de trabalho	*1,20km/h | 20m/min*	*1,20 a 1,4km/h | 20 a 23m/min*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões (CxLxA)	*860 x 530 x 1120 mm*	*860 x 530 x 1120 mm*
Dimensões da base (CxL)	*690 x 500 mm*	*900 x 600 mm*
Peso com motor	*170 Kg*	*355 Kg*
NCM	*84306100*	*84306100*
EAN-13	*789.844.299.973-9*	*789.844.299.974-6*
Garantia	*6 meses*	*6 meses*
Referência	*40860300*	*40860399*

PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 62

- Ideal para acabamento no assentamento de paver, lajotas, paralelepípedos, pavimentação e reparos de pavimentação asfáltica.
- Guidão da operação é recuado em relação as laterais da base, permitindo compactar rente a parede.
- Opção de motor Honda 5,5hp e motor Menegotti 6,5hp.
- Baixo custo de manutenção.



10,5Kn — *Força de impacto*

68Kg — *Peso*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MPV 62
Motor	*Gasolina - 4T - Motor Menegotti ou Honda*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Frequência de vibração	*5600 vpm*
Área compactada	*450 m²/h*
Força de impacto	*10,5 Kn*
Profundidade de compactação	*20cm*
Velocidade de trabalho	*15 a 17 m/min*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*1080 x 400 x 800 mm*
Dimensões (CxL)	*500 x 360 mm*
Peso com motor	*68 Kg*
NCM	*84306100*
EAN-13 (motor Honda)	*789.844.299.957-9*
EAN-13 (motor Menegotti)	*789.844.299.482-6*
Garantia	*6 meses*
Referência (motor Honda)	*40860337*
Referência (motor Menegotti)	*40860302*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


23040205
Motor Menegotti 6,5hp


29112806
Cabo do acelerador


29111779
Tampa rotativa nº 69


29112782
Coxim nº1


23040154
Motor Honda 5,5hp


29112822
Suporte esquerdo tubo de água


29112805
Acelerador Padrão


29117498
Anel O-ring 100 nº55

PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 92

- Ideal para o assentamento de paver, lajotas, paralelepípedos, pavimentação e reparos de pavimentação asfáltica.
- Guidão de operação menor em relação a largura da base, possibilitando assim uma perfeita compactação rente a parede.
- Opção de motor Honda 5,5hp e motor Menegotti 6,5hp.
- Baixo custo de manutenção.



30Kn — *Força de impacto*

83Kg — *Peso*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MPV 92
Motor	*Gasolina - 4T - Menegotti ou Honda*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Frequência de vibração	*5500 vpm*
Área compactada	*660 m²/h*
Força de impacto	*13 Kn*
Profundidade de compactação	*30 cm*
Velocidade de trabalho	*20 a 25 m/min*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*1100 x 500 x 830 mm*
Dimensões (CxL)	*530 x 500 mm*
Peso com motor	*83 Kg*
NCM	*84306100*
EAN-13 (motor Honda)	*789.844.299.938-8*
EAN-13 (motor Menegotti)	*789.844.299.483-3*
Garantia	*6 meses*
Referência (motor Honda)	*40860338*
Referência (motor Menegotti)	*40860303*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


23040205
Motor Menegotti 6,5hp


29112806
Cabo do acelerador


29111779
Tampa rotativa nº 69


29112782
Coxim nº1


23040154
Motor Honda 5,5hp


29112822
Suporte esquerdo tubo de água


29112805
Acelerador Padrão


29117498
Anel O-ring 100 nº55

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR INTERCAMBIÁVEL MAI 2,2J • 2Kg

- Empunhadura Soft Grip.
- Motor Brushless.
- Alça auxiliar para firmeza e estabilidade nas operações.



GARANTIA 1 ANO

2,2J — *Força de impacto*
2Kg — *Peso*
1400W — *Rotação sem carga*

PRO

SDS PLUS Sistema de encaixe

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MAI 2,2J - 2Kg
Motor	*Brushless*
Bateria	*20V - Lítio*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Força de impacto	*2,2J*
Rotação sem carga	*1400 rpm*
Diâmetro máximo de perfuração no aço	*13mm*
Diâmetro máximo de perfuração no concreto	*24 mm*
Diâmetro máximo de perfuração na madeira	*28mm*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	*375 x 115 x 315 mm*
Peso Líquido | Peso Bruto	*1 Kg | 4,3 Kg*
NCM	*84672993*
EAN-13	*790.880.500.187-7*
Referência	*40860660*

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.
** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.


01 — *Chave de dois pinos*


01 — *Bisnaga de Lubrificação*


01 — *Talhadeira SDS PLUS***


01 — *Ponteira SDS PLUS***


01 — *Maleta*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



Ponteiras:

64080150	*SDS MAX 18x280 mm*
64080151	*SDS MAX 18x400 mm*
64080152	*SDS MAX 18x600 mm*



Talhadeiras:

62056017	*SDS MAX 50x400 mm*
62056016	*SDS MAX 25x600 mm*

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR MMR 800 3J • 3Kg

- Empunhadura Soft Grip.
- Destinada para leves demolições em alvenaria, revestimentos, cerâmica.
- Alça auxiliar para firmeza e estabilidade nas operações.
- Trava no gatilho para trabalho contínuo sem interrupções.
- 4 posições: perfurar com e sem impacto, rompimento e posicionamento da talhadeira.



GARANTIA 1 ANO

3J — *Força de impacto*
3Kg — *Peso*
800W — *Rotação sem carga*

PRO

SDS PLUS Sistema de encaixe

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMR800 3J - 3Kg
Potência	*800W*
Tensão	*127V ou 220V*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Comprimento do cabo de alimentação	*2 metros*
Força de percurssão	*3J*
Impacto por minuto	*4.900 ipm*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	*375 x 115 x 315 mm*
Peso	*3 Kg*
NCM	*84672993*
EAN-13 (127V)	*790.880.500.177-8*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.178-5*
Referência (127V)	*40870148*
Referência (220V)	*40870149*

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.


01 — *Bisnaga de Lubrificação*


01 — *Talhadeira SDS PLUS***


01 — *Ponteira SDS PLUS***


01 — *Maleta*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



Brocas:

64080141	*ø 5 x 160 mm*
64080142	*ø 6 x 160 mm*
64080143	*ø 6 x 210 mm*
64080144	*ø 8 x 160 mm*
64080145	*ø 8 x 210 mm*
64080146	*ø 8 x 310 mm*
64080147	*ø 10 x 160 mm*
64080148	*ø 10 x 210 mm*
64080149	*ø 10 x 310 mm*

MARTEL0 PERFURADOR ROMPEDOR MMR 1300 4,8J • 5Kg

GARANTIA 1 ANO

- Empunhadura Soft Grip.
- Destinada para leves demolições em alvenaria, revestimentos, cerâmica.
- Alça auxiliar para firmeza e estabilidade nas operações.
- Trava no gatilho para trabalho contínuo sem interrupções.
- Perfura e rompe.



4,8J *Força de impacto* | 5Kg *Peso* | 1300W *Potência*

PRO

SDS PLUS Sistema de encaixe

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMR 1300 4,8J • 5Kg
Potência	1300 W
Tensão	127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Comprimento do cabo de alimentação	2 metros
Força de Percussão	4,8 J
Impacto por minuto	4.400 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	400 x 120 x 300 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	5 Kg | 6,85 Kg
NCM	84672993
EAN-13 (127V)	789.880.500.179-2
EAN-13 (220V)	789.880.500.180-8
Referência (127V)	40870150
Referência (220V)	40870151

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01 *Chave de dois pinos*



01 *Bisnaga de Lubrificação*



01 *Talhadeira SDS PLUS***



01 *Ponteira SDS PLUS***



02 *Escovas de carvão*



01 *Maleta*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



Ponteiras:

64080150	SDS MAX 18x280 mm
64080151	SDS MAX 18x400 mm
64080152	SDS MAX 18x600 mm



Talhadeiras:

62056017	SDS MAX 50x400 mm
62056016	SDS MAX 25x600 mm

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR MMR 1300 15J • 6Kg E 8Kg

GARANTIA 1 ANO

- Empunhadura Soft Grip.
- Punho auxiliar ajustável.
- Destinada para leves demolições em alvenaria, revestimentos, cerâmica.
- Kit completo e pronto para uso.
- Alta taxa de remoção de material devido a sua força de 15 Joules.



15J *Força de impacto* | 6,8 e 8Kg *Peso* | 1300W *Potência*

PRO

SDS PLUS Sistema de encaixe

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMR 1300 15J • 6Kg	MMR 1300 15J • 8Kg
Potência	1300W	1300W
Tensão	127V ou 220V	127V e 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Comprimento do cabo de alimentação	2 metros	2 metros
Força de percurssão	15J	15J
Impacto por minuto	4.100 ipm	3.900 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões da embalagem (CxLxA)	450 x 115 x 330 mm	490 x 130 x 375 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	6,8 Kg | 8,7 Kg	8 Kg | 10,8 Kg
NCM	84672993	8467993
EAN-13 (127V)	790.880.500.875-6	789.844.299.877-0
EAN-13 (220V)	790.880.500.874-9	790.844.299.876-3
Referência (127V)	40870108	40870110
Referência (220V)	40870107	40870109

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



Ponteira:

64080150	SDS MAX 18 x 280 mm
64080151	SDS MAX 18 x 400 mm
64080152	SDS MAX 18 x 600 mm



Talhadeira:

62056017	SDS MAX 50 x 400 mm
62056016	SDS MAX 25 x 600 mm

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01 *Chave de dois pinos*



01 *Bisnaga de Lubrificação*



01 *Talhadeira SDS PLUS***



01 *Ponteira SDS PLUS***



02 *Escovas de carvão*



01 *Maleta*

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR MMR 1600 10J • 8Kg

GARANTIA 1 ANO

- Empunhadura Soft Grip.
- Função perfurador e rompedor.
- Seletor de velocidade.
- Alça auxiliar para firmeza e estabilidade nas operações.
- LED informativo de energia.



10J — *Força de impacto*

8Kg — *Peso*

1600W — *Potência*

PRO

SDS PLUS Sistema de encaixe

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMR 1600 10J • 8Kg
Potência	1600W
Tensão	127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Comprimento do cabo de alimentação	2 metros
Força de percurssão	10J
Impacto por minuto	3.800 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	490 x 130 x 375 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	8 Kg | 10,8 Kg
NCM	84672993
EAN-13 (127V)	790.880.500.181-5
EAN-13 (220V)	790.880.500.182-2
Referência (127V)	40870152
Referência (220V)	40870153

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01 — *Chave de dois pinos*



01 — *Bisnaga de Lubrificação*



01 — *Talhadeira SDS PLUS***



01 — *Ponteira SDS PLUS***



02 — *Escovas de carvão*



01 — *Maleta*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Ponteira:



64080150 SDS MAX 18 x 280 mm
64080151 SDS MAX 18 x 400 mm
64080152 SDS MAX 18 x 600 mm

Talhadeira:



62056017 SDS MAX 50 x 400 mm
62056016 SDS MAX 25 x 600 mm

MARTEL0 PERFURADOR ROMPEDOR MMR 1700 45J • 12Kg | 75J 18Kg

GARANTIA 1 ANO

- Robusto e versátil.
- Alta performance em demolição.
- Alta potência de 1700W.
- Kit completo e pronto para uso.
- Design robusto e inteligente.





45J e 75J — *Força de impacto*

15Kg 18Kg — *Peso*

1700W — *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMR 1700 45J • 12Kg	MMR 1700 75J • 18Kg
Potência	1700W	1700W
Tensão	127V ou 220V	127V e 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Comprimento do cabo de alimentação	2 metros	2 metros
Força de percurssão	45J	75J
Impacto por minuto	2.100 ipm	2.000 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensões da embalagem (CxLxA)	715 x 180 x 380 mm	850 x 190 x 370 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	12 Kg | 16 Kg	18 Kg | 23 Kg
NCM	84672993	8467993
EAN-13 (127V)	789.844.299.881-7	789.844.299.883-1
EAN-13 (220V)	790.880.500.880-0	790.844.299.882-4
Referência (127V)	40870105	40870125
Referência (220V)	40870101	40870122

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Ponteira SDS para 1700W 45J:



64080150 SDS MAX 18 x 280 mm
64080151 SDS MAX 18 x 400 mm
64080152 SDS MAX 18 x 600 mm

Talhadeira SDS para 1700W 45J:



62056017 SDS MAX 50 x 400 mm
62056016 SDS MAX 25 x 600 mm

Ponteira HEX para 1700W 75J:

62056013 HEX 28 x 500 mm

Talhadeira HEX para 1700W 75J:

62056014 HEX 28 x 500 mm

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01 — *Chave de dois pinos*



01 — *Bisnaga de Lubrificação*



01 — *Talhadeira*



01 — *Ponteira*



02 — *Escovas de carvão*



01 — *Maleta*

MARTEL0 PERFURADOR ROMPEDOR MMR 2100 85J • 23Kg

- Lubrificação com graxa.
- Refrigeração por ventilação forçada.
- Alta performance em demolição.
- Punho com baixa vibração.
- Potência nominal 2.100W.
- Classe de proteção IP20.
- Sistema de encaixe Hexagonal.

GARANTIA 1 ANO



85J *Força de impacto* | 23Kg *Peso* | 2100W *Potência*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MMR 2100 85J • 23Kg
Potência	2100 W
Tensão	127V ou 220V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Força de Percussão	85J
Impacto por minuto	1.650 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	870 x 540 x 180 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	23 Kg | 26 Kg
NCM	84672993
EAN-13 (127V)	789.844.299.885-5
EAN-13 (220V)	789.844.299.884-8
Referência (127V)	40870127
Referência (220V)	40870126

ACOMPANHA

** Itens de uso inicial, não são itens da linha Abrasivos Menegotti.



01 *Chave de dois pinos*



01 *Bisnaga de Lubrificação*



01 *Talhadeira*



01 *Ponteira*



02 *Escovas de carvão*



01 *Maleta*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



Talhadeiras:

62056013 HEX 28 x 500 mm

62056014 HEX 30 x 500 mm

CORTADORA DE PAREDE MCE 2400W

- Facilita a abertura de canais para conduítes e tubulações.
- Empunhadura rotativa.
- Kit completo incluso.
- Sistema com 5 discos diamantados paralelos.
- Possui bocal para aspirador de pó.



Leve e compacto | *Corte* | *Sistema de refrigeração*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCE 2400W
Potência	2400W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Rotação	6500 rpm
Ajuste de profundidade do corte	30 - 40 mm
Ajuste da largura do corte	25 - 40 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	560 x 180 x 250 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	7,1 Kg | 9,7 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.892-3
EAN-13 (220V)	789.844.299.890-9
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40861288
Referência (220V)	40861289

ACOMPANHA



01 *Chave de boca*



01 *Discos diamantados*



01 *Chave de fenda*



01 *Kit de refrigeração*



01 *Chave Hexagonal*



02 *Escovas de carvão*



01 *Maleta*

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



63030100 *Disco Diamantado Segmentado 5,2"*

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA MFI 20V INTERCAMBIÁVEL

- 3 modos de uso: furar, parafusar e função martelete.
- Empunhadura Soft Grip.
- 21+3 posições de torque.
- Gatilho com controle de velocidade variável.
- Sensor de luminosidade.
- Motor Brushless.
- Luz de LED.
- Mandril de 1/2" de aço com aperto rápido.



GARANTIA 1 ANO

Madeira | Aço | Concreto

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MFI 20V
Motor	Brushless
Bateria	20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Impacto	8950 rpm
Mandril	1/2" - 13mm
Taxa de impacto	1700 rpm
Torque máximo	45 N.m.
Velocidade Mecânica	21+3
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões da embalagem (CxLxA)	190 x 72 x 175 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	1 Kg | 1,8 Kg
Caixa master	5 unidades
NCM	84672992
EAN-13	789.844.299.983-8
Referência	40790130

ACOMPANHA


01 Carregador


01 Bateria 2.0 Ah


01 Presilha para cinto


01 Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS


29117658 Bateria 2.0 Ah


29117659 Bateria 4.0 Ah


29117662 Carregador


40860670 Carregador Rápido

ESMERILHADEIRA 4.1/2" MEI 20V INTERCAMBIÁVEL

GARANTIA 1 ANO

- Três posições de empunhadura que proporcionam ergonomia e conforto durante o uso.
- Empunhadura Soft Grip.
- Guarda de proteção de aperto rápido.
- Acompanha disco, bateria e carregador.
- Motor Brushless.



Leve e compacto | Corte, lixa e desbaste | Troca rápida de disco

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MEI 20V - 4,1/2"
Motor	Brushless
Bateria	20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Eixo	M14
Rotação	8500 rpm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	290 x 125 x 115 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	1,1 Kg | 1,8 Kg
NCM	84672999
EAN-13	789.844.299.917-3
Garantia	6 meses
Referência	40760103

ACOMPANHA


01 Disco de corte Inox


01 Bateria 2.0 Ah


01 Carregador


01 Chave


01 Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS


29117658 Bateria 2.0 Ah


29117659 Bateria 4.0 Ah


29117662 Carregador


40860670 Carregador Rápido

CHAVE DE IMPACTO MCI 20V 1000 INTERCAMBIÁVEL

- Aplicações automotivas, industriais e de montagem.
- Empunhadura Soft Grip.
- Encaixe quadrado de 1/2".
- Motor Brushless.
- Luz de LED.
- Velocidade variável e reversível.
- Alto torque.



GARANTIA 1 ANO

Automotiva *Leve e compacto* *Alto torque*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCI 20V 1000		
Motor	Brushless		
Bateria	20V - Lítio		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Torque máximo de aperto	1000 N.m		
Torque máximo de reversão	1.350 N.m		
Encaixe	Quadrada 1/2"		
Nível de velocidade	1	2	3
Rotação sem carga	0 - 900 rpm	0 - 1400 rpm	0 - 1750 rpm
Impacto por minuto	0 - 1050 ipm	0 - 1650 ipm	0 - 2050 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensões (CxLxA)	405 x 120 x 315 mm		
Peso Líquido | Peso Bruto	2,8 Kg | 4,3 Kg		
Caixa master	5 unidades		
NCM	84672992		
EAN-13	789.844.299.186-0		
Referência	40790131		

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.



01
Presilha para cinto



01
Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29117658
Bateria 2.0 Ah



29117659
Bateria 4.0 Ah



29117662
Carregador



40860670
Carregador Rápido

CHAVE DE IMPACTO MCI 20V 350 INTERCAMBIÁVEL

- Velocidade variável e reversível.
- Empunhadura Soft Grip.
- Encaixe quadrado de 1/2".
- Gatilho com controle de velocidade.
- Motor Brushless.
- Luz de LED.
- Kit completo para uso.



GARANTIA 1 ANO

Carga rápida *Luz de LED* *Alto torque*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MCI 20V 1000		
Motor	Brushless		
Bateria	20V - Lítio		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Torque máximo de aperto	350 N.m		
Torque máximo de reversão	350 N.m		
Encaixe	Quadrada 1/2"		
Nível de velocidade	1	2	3
Rotação sem carga	0 - 1600 rpm	0 - 2000 rpm	0 - 2500 rpm
Impacto por minuto	0 - 1800 ipm	0 - 2500 ipm	0 - 3300 ipm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensões (CxLxA)	190 x 72 x 175 mm		
Peso Líquido | Peso Bruto	1,12 Kg | 1,24 Kg		
Caixa master	5 unidades		
NCM	84672992		
EAN-13	789.844.299.929-1		
Referência	40790124		

ACOMPANHA



01
Bateria 2.0 Ah



01
Carregador



01
Presilha



01
Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29117658
Bateria 2.0 Ah



29117659
Bateria 4.0 Ah



29117662
Carregador



40860670
Carregador Rápido

SERRA TICO TICO MSI 20V 1000 INTERCAMBIÁVEL

GARANTIA 1 ANO

- Empunhadura Soft Grip.
- Ação Pendular: 4 posições para cortes mais rápidos ou suaves.
- Velocidade variável com 7 níveis.
- Interruptor com trava de segurança.
- Luz de LED.
- Sistema inteligente para troca rápida de lâminas.



Madeira | Aço | Metal

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MSI 20V
Motor	Brushless
Bateria	20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Comprimento do curso	25,4 mm
Profundidade do corte na madeira	125 mm
Profundidade do corte no metal	6 mm
Profundidade do corte no alumínio	10 mm
Velocidade mecânica	800 - 3000 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	248 x 85 x 210 mm
Peso	2,6 Kg
Caixa master	4 unidades
NCM	84672200
EAN-13	789.844.299.984-5
Referência	40790117

ACOMPANHA



01 Bateria 2.0 Ah



01 Carregador



01 Chave Allen



01 Lâmina para madeira



01 Lâmina para Metal



01 Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



29117658 Bateria 2.0 Ah



29117659 Bateria 4.0 Ah



29117662 Carregador



40860670 Carregador Rápido

SERRA CIRCULAR MRI 20V INTERCAMBIÁVEL

GARANTIA 1 ANO

- Proteção para a lâmina.
- Possui ajuste de profundidade de corte.
- Empunhadura Soft Grip.
- Proteção contra superaquecimento.
- Maior precisão para cortes retos e angulares.
- Luz de LED.
- Sistema com trava para fácil para a troca do disco.



Saída do pó | Luz de LED | Peso

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MRI 20V
Motor	Brushless
Bateria	20V - Lítio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Diâmetro externo da saída	32 mm
Profundidade do corte	0° = 57 mm | 45° = 41 mm
Profundidade do corte no metal	6 mm
Rotação sem carga	5.000 rpm
Tamanho da lâmina padrão	ø165 x ø20 x 1,6 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	390 x 190 x 340 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	2,9 Kg | 5,2 Kg
Caixa master	2 unidades
NCM	84678900
EAN-13	790.880.500.191-4
Referência	40860650

ACOMPANHA

*Bateria não acompanha o produto.



01 Guia parelela



01 Disco de Vídea



01 Chave Allen



01 Maleta

INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS



67303801 Serra Vídea 24 Dentes
67303804 Serra Vídea 40 Dentes



29117658 Bateria 2.0 Ah



29117659 Bateria 4.0 Ah



29117662 Carregador



40860670 Carregador Rápido

BATERIA

- Dois modelos de bateria: 2.0 Ah e 4.0 Ah.
- Tecnologia de íon de lítio.
- Indicador de carga.
- Proteção contra superaquecimento.
- Uma bateria para usar em todas as ferramentas intercambiáveis Menegotti 20V.
- Encaixe slide, mais agilidade.
- Voltagem 20V.
- Alta performance para os trabalhos mais exigentes.







Íons de lítio | Luz de LED | Intercambiável

HOME

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	BATERIA 2.0 Ah	BATERIA 4.0 Ah
Peso	0,6 Kg	0,62 Kg
NCM	85076000	85076000
EAN-13	789.844.299.031-6	789.844.299.022-3
Garantia	3 meses	3 meses
Referência	29117658	29117659

CARREGADOR RÁPIDO BIVOLT PARA BATERIA INTERCAMBIÁVEL 20V

- Capacidade de carga de 4.0 Ah para recarga rápida.
- Ideal para recarregar baterias de íons de Lítio da linha intercambiável Menegotti.
- Indicador de LED de carregamento.
- Proteção conta sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade.
- Garante recarga rápida e eficiente, mesmo em uso intenso.

Alta densidade de energia | Longa durabilidade | Proteção total elétrica

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MFS
Tensão	20V - Lítio
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	120 x 80 x 170 mm
Peso	0,45 Kg
NCM	85044010
EAN-13	790.880.500.193-8
Referência	40860670

GARANTIA 1 ANO



CARRINHO DE MÃO 75 LITROS

- Caçamba estampada em chapa de 1,0mm de espessura.
- Aro de chapa nas rodas.
- Rolamentos nas rodas para facilitar a movimentação.
- Capacidade da caçamba: 75 litros.
- Rodas com pneus de borracha com câmera de ar.



Fácil de montar | *Capacidade* | *Roda Pneumática*

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCR 75
Cabo	*Tubo de aço com espessura 1,5mm*
Caçamba	*Chapa de aço com espessura 1,0mm*
Capacidade	*75 litros*
Diâmetro	*4.80/400-8*
Composição da roda	*Chapa | Pneu | Câmera de ar*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*500 x 600 x 1650 mm*
Peso	*16,5 Kg*
NCM	*87168000*
EAN-13	*790.880.500.155-9*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40861291*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29120094
Kit componentes



29121615
Caçamba MCR 75 litros

PUXADOR DE BETONEIRA

- Produto desenvolvido para puxar betoneiras de 130 até 500 litros.
- Ideal para pequenos deslocamentos.
- Opção de roda pneumática com rolamento rolete ou roda de borracha maciça



Puxa betoneiras de 130 a 400L | *Roda Pneumática*

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MPB 400
Opções de Roda	*Pneumática 3,25 - 8 com rolamento ou roda de borracha*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensões (CxLxA)	*1000 x 600 x 1320 mm*
NCM	*87168000*
EAN-13 (Pneumática)	*789.844.299.812-1*
EAN-13 (Borracha)	*790.880.500.202-7*
Garantia	*6 meses*
Referência (Pneumática)	*30970008*
Referência (Borracha)	*30970007*

DISCO DE CORTE INOX

- Ideal para operações de corte com excelente acabamento (corte fino).
- Proporciona cortes rápidos.
- Menos rebarba.
- Elaborado com duas telas de fibra de vidro.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Aço e ligas metálicas	Esmerilhadeiras Menegotti	10 unidades
Alúmínio		
Latão e ferro		

MDC

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ESPESSURA DO DISCO	FURO	RPM
63030119	789.844.299.113-9	68042211	0,025 Kg	115 mm | 4.1/2"	1 mm | 3/64"	22,23 mm | 7/8"	13.300
63030120	789.844.299.151-1	68042211	0,030 Kg	180 mm | 7"	1,6 mm | /16"	22,23 mm | 7/8"	8.500
63030120	789.844.299.107-8	68042211	0,040 Kg	230 mm | 9"	2,0 | 5/64"	22,23 mm | 7/8"	6.600

DISCO FLAP

- Indicado para desbaste e acabamentos em metais ferrosos e não ferrosos.
- Formato cônico para maior rendimento, grão abrasivo, óxido de alumínio.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Aço e ligas metálicas	Esmerilhadeiras Menegotti	10 unidades
Alúmínio		
Latão e ferro		

MDF

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ESPESSURA DO DISCO	FURO	RPM
63030100	789.844.299.084-2	68053020	0,067 Kg	40	1 mm | 3/64"	22,23 mm | 7/8"	13.300
63030111	789.844.299.079-8	68053020	0,067 Kg	60	1 mm | 3/64"	22,23 mm | 7/8"	13.300
63030112	789.844.299.083-5	68053020	0,067 Kg	80	1 mm | 3/64"	22,23 mm | 7/8"	13.300
63030113	789.844.299.085-9	68053020	0,067 Kg	120	1 mm | 3/64"	22,23 mm | 7/8"	13.300

SERRA COPO

- Garante cortes eficientes sem rebarbas.
- Precisão e versatilidade no uso.
- Disponível em diversos diâmetros.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Tijolo	Furadeiras Menegotti	1 unidade
Telhas		
Cerâmica		

MRD

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	COMPRIMENTO	DESCRIÇÃO
63010857	789.844.299.565-6	82029990	0,340 Kg	20 mm	170 mm	Serra copo 20 x 170 mm
63010858	789.844.299.436-9	82029990	0,340 Kg	25 mm	170 mm	Serra copo 25 x170 mm
63010860	789.844.299.522-9	82029990	0,380 Kg	30 mm	170 mm	Serra copo 30 x 170 mm
63010861	789.844.299.595-3	82029990	0,410 Kg	35 mm	170 mm	Serra copo 35 x 170 mm
63010862	789.844.299.621-9	82029990	0,440 Kg	40 mm	170 mm	Serra copo 40 x 170 mm
63010884	789.844.299.690-5	82029990	0,430 Kg	45 mm	170 mm	Serra copo 45 x 170 mm
63010885	789.844.299.704-9	82029990	0,450 Kg	50 mm	170 mm	Serra copo 50 x 170 mm
63010886	789.844.299.708-7	82029990	0,460 Kg	55 mm	170 mm	Serra copo 55 x 170 mm
63010887	789.844.299.710-0	82029990	0,500 Kg	60 mm	170 mm	Serra copo 60 x 170 mm
63010888	789.844.299.711-7	82029990	0,420 Kg	65 mm	170 mm	Serra copo 65 x 170 mm
63010889	789.844.299.712-4	82029990	0,500 Kg	70 mm	170 mm	Serra copo 70 x 170 mm
63010890	789.844.299.713-1	82029990	0,530 Kg	80 mm	170 mm	Serra copo 80 x 170 mm
63010891	789.844.299.714-8	82029990	0,560 Kg	90 mm	170 mm	Serra copo 90 x 170 mm
63010892	789.844.299.720-9	82029990	1,330 Kg	105 mm	170 mm	Serra copo 105 x 170 mm
63010893	789.844.299.728-5	82029990	1,570 Kg	120 mm	170 mm	Serra copo 120 x 170 mm

DISCO DE LIXAS 6 FUROS

- Sistema de fixação fácil de velcro.
- Lixas de menor gramatura (por exemplo 60g) apresentam maior abrasividade, equanto gramaturas mais elevadas (por exemplo 240g) proporcionam acabamento mais fino.



PRO

MDF

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Alvenaria, gesso Alúmínio Latão e ferro	 Lixadeiras de parede Menegotti (ø225mm)	 10 unidades

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FIXAÇÃO	FURO	GRÃO
29113782	789.844.299.386-7	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	60
29113783	789.844.299.387-4	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	80
29113784	789.844.299.388-1	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	100
29113785	789.844.299.389-8	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	120
29113786	789.844.299.390-4	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	150
29113787	789.844.2999.395-9	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	180
29113788	789.844.299.396-6	68052000	0,30 Kg	225 mm	Velcro	6	240


DISCO DE LIXAS 8 FUROS

- Sistema de fixação fácil de velcro.
- Lixas de menor gramatura (por exemplo 60g) apresentam maior abrasividade, equanto gramaturas mais elevadas (por exemplo 240g) proporcionam acabamento mais fino.



PRO

MDF

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Alvenaria, gesso Alúmínio Latão e ferro	 Lixadeiras de parede Menegotti (ø180mm)	 10 unidades

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FIXAÇÃO	FURO	GRÃO
29113789	789.844.299.397-3	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	60
29113790	789.844.299.398-0	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	80
29113791	789.844.299.399-7	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	100
29113792	789.844.299.400-0	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	120
2913793	789.844.299.401-7	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	150
29113794	789.844.2999.402-4	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	180
29113795	789.844.299.403-1	68052000	0,14 Kg	180 mm	Velcro	8	240

BOINA DE LÃ

- Ideal para corrigir marcas de chuva ácida e de manchas ocasionadas por resíduos de produtos.
- A lã é um material abrasivo suave eficaz na remoção de defeitos sem danificar a superfície.



PRO

7”

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Veículos Equipamentos Máquinas	 Politriz Menegotti	 1 unidade

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	COMPRIMENTO	DESCRIÇÃO
65020138	789.844.299.323-6	96039000	0,050 Kg	20 mm	7”	Boina de lã

DISCO DE FERRO

- Alta durabilidade e resistência para uso contínuo em obra.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM	MDE
Indicado para o desempeno, nivelamento e compactação de reboco.	Desempenadeiras Menegotti	1 unidade	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO
29116894	789.844.299.514-4	73269090	2 Kg	380 mm	380 x 380 x 50 mm

DISCO DE POLIPROPILENO

- Sistema de fixação fácil de velcro.
- Alta durabilidade e resistência para uso contínuo em obra.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM	MDE
Indicado para o desempeno, nivelamento e compactação de reboco.	Desempenadeiras Menegotti	1 unidade	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO
29116889	789.844.299.509-0	73269090	1 Kg	380 mm	380 x 380 x 35 mm

DISCO DE ESPONJA

- Sistema de fixação fácil de velcro.
- Alta durabilidade e resistência para uso contínuo em obra.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM	MDE
Indicado para o desempeno, nivelamento e compactação de reboco.	Desempenadeiras Menegotti	1 unidade	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO
29116892	789.844.299.512-0	39269090	0,5 Kg	380 mm	380 x 380 x 50 mm

DISCO DE LIXA GRÃO 40

- Sistema de fixação fácil de velcro.
- Alta durabilidade e resistência para uso contínuo em obra.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM	MDE
Desbaste de superfícies grosseiras	Desempenadeiras Menegotti	1 unidade	

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO
29116894	789.844.299.514-4	73269090	1,3 Kg	380 mm	380 x 380 x 20 mm

DISCO DE VÍDEA

- Serra com corpo em aço carbono com dentes de vídea que proporciona maior vida útil ao disco.
- Acompanha bucha de redução.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Indicado para cortar madeira e seus derivados	Serras circulares Menegotti	1 unidade

MSC

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	MEDIDAS (mm - pol)	DENTES	DIMENSÃO X FURO	RPM
67303801	789.844.299.089-7	82023900	0,89 Kg	110 mm - 4.3/8"	24 dentes	110 x 20 mm	13.300
67303804	789.844.299.620-2	82023900	0,10 Kg	110 mm - 4.3/8"	40 dentes	110 x 20 mm	13.300
67303803	789.844.299.092-7	82023900	0,89 Kg	180 mm - 7"	40 dentes	180 x 22,23 mm	8.500
67303802	789.844.299.093-4	82023900	0,89 Kg	180 mm - 7"	24 dentes	180 x 22,23 mm	8.500
63030201	789.844.299.491-8	82023900	0,52 Kg	254 mm - 10"	24 dentes	254 x 30 mm	5.300

REBOLO DIAMANTADO

- Proporciona excelente acabamento.
- Com tecnologia diamantada para melhorar desempenho.
- Rosca M14.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Mármore Concreto Pedra	Esmerilhadeiras Menegotti	1 unidade

MRD

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	MEDIDA (mm - pol)	ESPESSURA	FURO (pol)	RPM
64060315	789.844.299.088-0	68042119	0,185 Kg	150 mm - 6"	4mm	5/8" - M14	13.300

REBOLO RETO

- Produzido em óxido de alumínio de alta resistência, que proporciona facilidade e durabilidade nas operações.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Desbastes, Afiação Ferro batido Aço carbono	Motoesmeril Menegotti	1 unidade

MRR

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	GRAMATURA	DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO (pol)	RPM
64060311	789.844.299.291-4	68042119	0,850 Kg	60	12,7mm - 5"	15,9 mm - 5/8"	31mm - 1.14"	4.135

DISCO DIAMANTADO TURBO

- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Mármore Cerâmica Tijolo	Serras circulares Menegotti	1 unidade

MDP

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FURO	RPM
63030116	789.844.299.099-6	68042119	0,035 Kg	110 mm - 4.3/8"	20 mm - 13/16"	13.300
63030117	789.844.299.102-3	63042119	0,050 Kg	180 mm - 7"	22,23 mm - 7/8"	8.500

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO

- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.
- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Mármore Concreto Pedra	Serras mármores Menegotti	1 unidade

MDC

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FURO	RPM
63030114	789.844.299.097-2	68042119	0,035 Kg	110 mm - 4.3/8"	20 mm - 13/16"	13.300
63030115	789.844.299.098-9	63042119	0,050 Kg	180 mm - 7"	22,23 mm - 7/8"	8.500

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Mármore Concreto Pedra	Serras mármores Menegotti	1 unidade

MDS

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FURO	RPM
63030101	789.844.299.094-1	68042119	0,035 Kg	110 mm - 4.3/8"	20 mm - 13/16"	13.300
63030102	789.844.299.096-5	63042119	0,050 Kg	180 mm - 7"	22,23 mm - 7/8"	8.500
63030100	789.844.299.844-2	63042119	0,119 Kg	132 mm - 5,2"	22,23 mm - 5,2"	8.500

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Cerâmica	Serras mármores Menegotti	1 unidade

MDP

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	FURO	RPM
63030118	789.844.299.106-1	68042119	0,035 Kg	110 mm - 4.3/8"	20 mm - 13/16"	13.300

PONTEIRA HEXAGONAL

- Indicado para demolição e remoção de materiais.
- Material produzido em aço 1045 55HRC.



PRO

APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Alvenaria Concreto Ferro	Martelos romepedores Menegotti com encaixe HEX	1 unidade

HEX

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ENCAIXE	COMPRIMENTO
62056018	789.844.299.849-7	82079000	0,494 Kg	28 mm	Hexagonal	400 mm
62056019	789.844.299.850-3	82079000	0,568 Kg	28mm	Hexagonal	600 mm

TALHADEIRA HEXAGONAL

- Indicado para demolição e remoção de materiais.
- Material produzido em aço 1045 55HRC.



APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Alvenaria	Martelos romepedores Menegotti com encaixe HEX	1 unidade
Concreto		
Ferro		

HEX

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ENCAIXE	COMPRIMENTO
62056013	789.844.299.594-6	82055900	2,450 Kg	28 mm	Hexagonal	500 mm
62056014	789.844.299.596-0	82055900	3,300 Kg	30 mm	Hexagonal	500 mm

BROCA SDS PLUS

- Broca econômica com qualidade Menegotti.
- Material produzido em aço rápido, vazão em corte helicoidal



APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Alvenaria	Martelos romepedores Menegotti com encaixe SDS Plus	1 unidade
Concreto		
Ferro		

SDS

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
64080141	789.844.299.170-2	82075011	0,052 Kg	5 mm	SDS Plus	160 mm
64080142	789.844.299.190-0	82075011	0,052 Kg	6 mm	SDS Plus	160 mm
64080143	789.844.299.253-2	82075011	0,065 Kg	6 mm	SDS Plus	210 mm
64080144	789.844.299.270-9	82075011	0,067 Kg	8 mm	SDS Plus	160 mm
64080145	789.844.299.470-3	82075011	0,077 Kg	8 mm	SDS Plus	210 mm
64080146	789.844.299.471-0	82075011	0,105 Kg	8 mm	SDS Plus	310 mm
64080147	789.844.299.474-1	82075011	0,080 Kg	10 mm	SDS Plus	160 mm
64080148	789.844.299.475-8	82075011	0,095 Kg	10 mm	SDS Plus	210 mm
64080149	789.844.299.497-0	82075011	0,135 Kg	10 mm	SDS Plus	310 mm

PONTEIRA SDS MAX

- Indicado para demolição e remoção de materiais.
- Material produzido em aço 1045 55HRC.



APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Alvenaria	Martelos romepedores Menegotti com encaixe SDS Max	1 unidade
Concreto		
Ferro		

SDS

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ENCAIXE	COMPRIMENTO
64080150	789.844.299.524-3	82055900	0,47 Kg	18 mm	SDS Max	280 mm
64080151	789.844.299.542-7	82075019	0,72 Kg	18 mm	SDS Max	400 mm
64080152	789.844.299.543-4	82055900	1,14 Kg	18 mm	SDS Max	600 mmm

TALHADEIRA SDS MAX

- Indicado para demolição e remoção de materiais.
- Material produzido em aço 1045 55HRC.



APLICAÇÃO	INDICADO PARA	EMBALAGEM
Alvenaria	Martelos romepedores Menegotti com encaixe SDS Max	1 unidade
Concreto		
Ferro		

SDS

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	Ø	ENCAIXE	COMPRIMENTO
62056017	789.844.299.707-0	82055900	3,30 Kg	50 mm	SDS Max	400 mm
62056016	789.844.299.706-3	82055900	0,825 Kg	25 mm	SDS Max	600 mm
62056015	789.844.299.172-6	82055900	0,740 Kg	25 mm	SDS Max	400 mm
64056021	789.844.299.852-7	82055900	0,420 Kg	18 mm	SDSMax	600 mm
62056020	789.844.299.851-0	82055900	0,298 Kg	18 mm	SDS Max	400 mm

ALICATE NIVELADORA

- Pode ser utilizado em todos os tipos de pisos.
- Projetado para uso durante o assentamento de pisos, contribuindo com o nivelamento.
- Produzido em aço de alta qualidade.



PRO

APLICAÇÃO

Indicado para assentar pisos e garantir nivelamento entre bordas

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
68170109	789.844.299.845-9	82032010	0,42 Kg	235 mm	42 mm	110 mm

ELETRODO SERRALHEIRO AWS6013

- O eletrodo é conhecido por sua excelente soldabilidade, fácil remoção de escória e capacidade de produzir cordões de solda lisos e regulares.
- Tem baixa emissão de fumos, por isso é excelente para acabamentos.
- Mesma qualidade de solda das betoneiras Menegotti.



PRO

APLICAÇÃO

Solda manual com eletrodo

Construção geral

EMBALAGEM



Caixa de papelão com 5Kg

MES

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	MODELO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
62010308	789.844.299.050-7	83111000	E6013 2,50 mm	350 mm	50 mm	85 mm
62010309	789.844.299.051-4	83111000	E6013 3,15 mm	350 mm	50 mm	85 mm
62010310	789.844.299.054-5	83111000	E6013 4,00 mm	350 mm	50 mm	85 mm

JOGO DE BROCAS

- Sistema de fixação fácil.
- Utilizar seco/refrigerado.
- Acompanha bucha de redução de 20 para 16mm.





PRO 110 PEÇAS

1	*Maleta*	1	*Chave com efeito catraca para as ponteiras*
1	*Trena 2m*	1	*Suporte magnético para as ponteiras*
2	*Guias para ponteiras*	10	*Ponteira tipo soquete: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 mm*
3	*Escareadores*	11	*Ponteira com comprimento 50mm:* • *3 Ponteiras chatas: 6, 8 e 10mm* • *3 ponteiras tipo trafix: T10, T15, e T20* • *7 ponteiras tipo fenda cruzada: PH1, PH2 e PH3.*
3	*Brocas para madeira ponta chata: 13, 16 e 19 mm*	50	*Ponteira com comprimento 25mm:* • *3 Ponteiras cruzadas tipo Pozidriv: PZ1, PZ2 e PZ3* • *6 Ponteiras tipo trafix: T10, T15, T20, T25, T27 e T30* • *14 Ponteiras ponta cruzadas: PH0, PH1, PH2 e PH3* • *10 Ponteiras Hexagonais: 3, 4, 5, 6 e 7mm* • *3 Ponteiras quadradas: S1, S2 e S3* • *14 Ponteiras ponta chata: 6, 8, 10 e 12mm*
6	*Brocas para concreto: 4, 5, 6, 7, 8 e 10 mm*		
13	*Brocas HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm*		

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
40870137	789.844.299.275-4	82079000	0,440 Kg	542 mm	322 mm	30 mm

JOGO DE BROCAS

- Maleta para facilitar o armazenamento e transporte.
- Jogo variado que oferece versatilidade para o dia-a-dia.





PRO 105 PEÇAS

1	Maleta	1	*Extensor magnético*
1	Escariador	1	*Bits para parafusar de 25mm (diversos)*
10	Brocas de 3 pontas para madeira	10	*Bits para parafusar de 50mm (diversos)*
9	Soquetes	11	*Brocas para concreto*
57	Bits diversos 2mm	11	*Brocas para metal*

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	PESO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
40870136	789.844.299.709-4	82079000	0,7300 Kg	60 mm	230 mm	325 mm

TALHA DE CORRENTE MANUAL MTC

- Ideal para uso em elevação de materiais na construção civil, na etapa da construção de lajes, cobertura ou telhado.
- Modelos de 500 Kg a 5 toneladas com opções de comprimento da corrente de 3 ou 5 metros.
- Equipamentos fáceis de usar.



MAX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MTC 0.5T	MTC 1T	MTC 2T	MTC 3T	MTC 5T
Capacidade	500 Kg	1.000 Kg	2.000 Kg	3.000 Kg	5.000 Kg
Altura de elevação	3 m | 5 m	3 m | 5 m	3 m | 5 m	3 m | 5 m	3 m | 5 m
Diâmetro da corrente de carga	6 mm	6 mm	7 mm	7mm	7mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO					
Peso	11,5 Kg	12 Kg	19,5 Kg	20,5 Kg	36 Kg
NCM	84251910	84251910	84251910	84251910	84251910
EAN-13 (3 metros)	789.844.299.005-7	789.844.299.007-1	789.844.299.009-5	789.844.299.014-9	789.844.299.480-2
EAN-13 (5 metros)	789.844.299.006-4	789.844.299.008-8	789.844.299.010-1	789.844.299.022-4	789.844.299.481-9
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (3 metros)	40850503	40851003	40852003	40853003	40855005
Referência (5 metros)	40850505	40851005	40852005	40853005	40855006

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113539
Disco de Freio 74,5x42x2,5 MTC 3T



29113942
Disco de Freio 84,4x62,2x2,4 MTC 2T



29113924
Disco de Freio 65x46x2,5 MTC 0.5T\|1T



29113938
Gancho Inferior MTC 2T



29117875
Conjunto chapa de fixação corrente MTC 2T e MTC 5T



29117139
Roda de Acionar MTC 2.0T




29117195
Guia da Corrente de Carga MTC 2.0T



29117158
Guia da Corrente de Carga MTC 3.0T

TALHA DE CORRENTE ALAVANCA MTA


- Modelo usado para lugares aéreos para puxar, esticar, arrastar e levantar cargas em qualquer ângulo.
- Ideal para construção naval, usinas, portos, canteiros de obras, minas.
- Ideal para lugares estreitos, ao ar livre e aéreos.
- Fabricada em aço de aço de alta rigidez mecânica.
- Alavanca leve para manuseio e estrutura robusta.

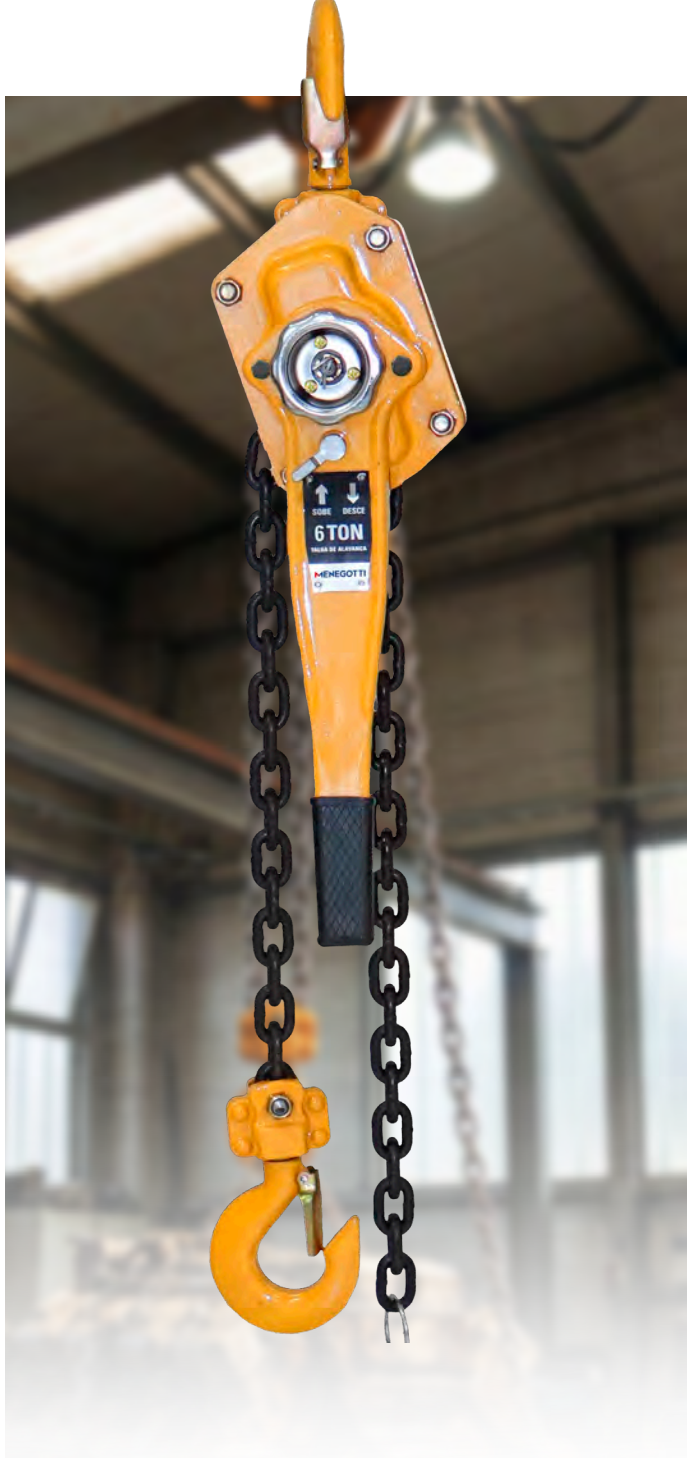



PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MTA 1.5T	MTA 3T	MTA 6T
Capacidade	1.500 Kg	3.000 Kg	6.000 Kg
Altura de elevação	1,5m	1,5m	1,5m
Diâmetro da corrente	8 mm	10 mm	10 mm
Força da alavanca	21 Kg	33 Kg	35 Kg
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Peso	11 Kg	20 Kg	30 Kg
NCM	84251910	84251910	84251910
EAN-13 (30 metros de cabo)	789.844.299.964-7	789.844.299.269-3	789.844.299.271-6
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (30 metros de cabo)	40850011	40850013	40850016



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113539
Disco de Freio 74,5x42x2,5 MTA 1.5T



29113572
Disco de Freio 84,4x62,2x2,4 MTA 3T e 6T



29113574
Catraca - 24 Dentes MTA 3T | 6T



29113543
Lingueta MTA



29113546
Lingueta da catraca da alavanca MTA



29113547
Came da Catraca da Alavanca MTA

ELLEVA PRIME E PRO

GARANTIA 1 ANO

- Os modelos de Elleva Prime e Elleva Pro incorporam sistema de proteção de cabo de aço, projetado para aumentar a segurança operacional e a durabilidade do equipamento.
- Possuem um sistema de fim de curso com bloqueio automático, garantindo a interrupção do funcionamento do limite de elevação.
- A estrutura do equipamento é composta por três módulos desmontáveis, facilitando o transporte.
- A capacidade de ser transportado por duas pessoas destaca a facilidade no manuseio desses dispositivos em diversas situações.





PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME 200/400 Kg	PRO 500 Kg
Motor	*Monofásico - 1,25CV 110V/220V com motofreio*	*Trifásico - 3CV 220V/380V com motofreio*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Altura de elevação	*60m sem moitão e 30m com moitão*	*60m | 80m | 100m*
Ângulo de giro	*360°*	*360°*
Capacidade de elevação	*200 Kg sem moitão e 400 Kg com moitão*	*500 Kg*
Classe de resistência	*Não rotativo IPS*	*Não rotativo IPS*
Comprimento da lança	*1,45m*	*1,45 m*
Especificação do cabo	*ø4 mm 17x7 alma de fibra*	*ø6 mm 17x7 alma de fibra*
Velocidade de elevação	*25 m/min sem moitão e 12,5 m/min com moitão*	*21 m/min sem moitão e 12,5 m/min com moitão*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensão (C x L x A)	*1600 x 2750 x2060 mm*	*1600 x 2750 x 2060 mm*
Peso	*140 Kg*	*até 185 Kg*

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40230684	*Elleva Prime monofásico 1,25CV 110V/220V 60m tripé reto*	*789.844.299.048-4*	*84253110*
40230678	*Elleva Pro trifásico 3CV 220V 60m tripé reto*	*789.844.299.025-5*	*84253110*
40230681	*Elleva Pro trifásico 3CV 380V 60m tripé reto*	*789.844.299.028-6*	*84253110*
40230679	*Elleva Pro trifásico 3CV 220V 80m tripé reto*	*789.844.299.027-9*	*84253110*
40230682	*Elleva Pro trifásico 3CV 380V 80m tripé reto*	*789.844.299.029-3*	*84253110*

MINI GRUA
ELLEVA MAX 500



GARANTIA 1 ANO

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MAX 500	MAX 500 EX
Motor	*Elétrico - 4 Polos - trifásico 220V/380V - 3CV motofreio*	*Elétrico - 4 Polos - trifásico 220V/380V - 3CV motofreio*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Altura de elevação	*80 metros (opcional com até 70m)*	*80 metros*
Ângulo de giro	*360°*	*360°*
Capacidade de elevação	*500 Kg*	*300 Kg | 360 Kg | 420 Kg | 500 Kg*
Classe de resistência	*Não rotativo IPS*	*Não rotativo IPS*
Comprimento da lança	*1,20m (opcional com até 2m)*	*1,25m | 1,50m | 1,75m | 2m*
Especificação do cabo	*19 x 7 AA ø 1/4"*	*19 x 7 AA ø 1/4"*
Velocidade de elevação	*25 m/min*	*25 m/min*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO		
Dimensão (C x L x A)	*2635 x 2762 x 2043 mm*	*2678 x 2762 x 2052 mm*
Peso	*215 Kg*	*226 Kg*
NCM	*84311090*	*84311090*

ELLEVA MAX 500

- Oferece alto desempenho com tempos reduzidos de operação e movimentação, otimizando a eficiência no trabalho.
- Equilibra a capacidade de carga com uma velocidade ideal e segura, proporcionando eficácia nas operações.
- Descata-se pela união de alta produtividade e máxima rentabilidade, atendendo às demandas variadas.
- Equipamento versátil, de fácil instalação e excelente mobilidade, adaptando-se a diferentes ambientes de trabalho.
- Considerado o mais seguro da categoria, priorizando a segurança do operador e do ambiente de trabalho.
- Apresenta opção de tripé treliçado exclusivo que garante maior estabilidade durante o deslocamento da carga, contribuindo para a segurança operacional.
- Opção de lança extensível com alcance de até 2 metros, proporcionando alta eficiência na elevação de cargas.



ELLEVA MAX 500 • TRIPÉ RETO

MAX

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40230663	*Elleva Max 500 trifásico 220V 80m tripé reto*	*789.844.299.343-0*	*84311090*
40230647	*Elleva Max 500 trifásico 380V 60m tripé reto*	*789.844.299.543-2*	*84311090*
32070209	*Conjunto de proteção do cabo de aço para elleva Max*		



ELLEVA MAX 500 • TRIPÉ CURVO

MAX

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40230669	*Elleva Max 500 trifásico 220V 80m tripé curvo*	*789.844.299.613-4*	*84311090*
40230648	*Elleva Max 500 trifásico 380V 60m tripé curvo*	*789.844.299.615-8*	*84311090*
32070219	*Conjunto de proteção do cabo de aço para elleva Max*		



ELLEVA MAX 500 EX • TRIPÉ CURVO

MAX

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40230663	*Elleva Max 500 EX trifásico 220V 80m tripé curvo*	*789.844.299.617-2*	*84311090*
40230647	*Elleva Max 500 trifásico 380V 60m tripé reto*	*789.844.299.618-9*	*84311090*
32070209	*Conjunto de proteção do cabo de aço para elleva Max*		

GUINCHO ELÉTRICO PRIME SEM TROLE

- Baixa manutenção.
- Motor elétrico monofásico.
- Adequado para oficinas, estabelecimentos comerciais e industriais.
- Comprimento máximo do cabo de aço: 12,5m.
- Botoeira pendente com chave de emergência.
- Sistema de freio e fim de curso.



Fim de curso para desligamento automático

Cabo de aço

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME SEM TROLE 150/300 Kg	PRIME SEM TROLE 300/600 Kg	PRIME SEM TROLE 500/1000 Kg
Potência	650W	1500W	2000W
Motor	Monofásico 110V/220V | 60Hz	Monofásico 110V/220V | 60Hz	Monofásico 110V/220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Capacidade de elevação	150 Kg sem moitão | 300 Kg com moitão	300 Kg sem moitão | 600 Kg com moitão	500 Kg sem moitão | 1000 Kg com moitão
Máxima altura de elevação	12m sem moitão | 6m com moitão	12m sem moitão | 6m com moitão	12m sem moitão | 6m com moitão
Velocidade de elevação	10m/min sem moitão | 5m/min com moitão	10m/min sem moitão | 5m/min com moitão	10m/min sem moitão | 5m/min com moitão
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensão da embalagem (C x L x A)	330 x 134 x 146 mm	385 x 147 x 178 mm	470 x 170 x 265 mm
Peso	11,6 Kg	16,5 Kg	45,5 Kg
NCM	84253110	84253110	84253110
EAN-13 (127V)	789.844.299.952-4	789.844.299.962-3	789.844.299.963-0
EAN-13 (220V)	789.844.299.953-1	789.844.299.991-3	789.844.299.965-4
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (127V)	40230311	40230611	40231011
Referência (220V)	40230321	40230612	40231021

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


29113423
Batente Guincho 500/1000Kg


29116455
Batente Guincho 300/600 Kg


29116454
Batente Guincho 150/300 Kg


32541126
Cabo de aço ø6mm 500/1000Kg


29113339
Botoeira robusta para guincho


29113409
Moitão 500/1000Kg


29113408
Moitão 300/600Kg


29113675
Botão de direção


29114031
Botão Nº83

ACESSÓRIOS INDICADOS


Suporte:

32420017 *Suporte para guincho 600Kg*

32420018 *Suporte para guincho 1000Kg*


Trole manual:

40200505 *Trole manual 500 Kg*

40200509 *Trole manual 1000Kg*


Expositor:

32420015 *Expositor de guincho elétrico*

ACOMPANHA


01
Kit abraçadeira de fixação


01
Moitão 500/1000Kg

GUINCHO ELÉTRICO PRIME COM TROLE

- Baixa manutenção.
- Motor elétrico monofásico.
- Adequado para oficinas, estabelecimentos comerciais e industriais.
- Comprimento máximo do cabo de aço: 12,5m.
- Botoeira pendente com chave de emergência.
- Sistema de freio e fim de curso.
- Acompanha trole para movimentação ,horizontal



Cabo de aço

Fim de curso para desligamento automático

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	PRIME COM TROLE 150/300 Kg	PRIME COM TROLE 300/600 Kg	PRIME COM TROLE 500/1000 Kg
Potência	650W	1500W	2000W
Motor	Elétrico Monofásico 110V/220V | 60Hz	Elétrico Monofásico 110V/220V | 60Hz	Elétrico Monofásico 110V/220V | 60Hz
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO			
Capacidade de elevação	150 Kg sem moitão | 300 Kg com moitão	300 Kg sem moitão | 600 Kg com moitão	500 Kg sem moitão | 1000 Kg com moitão
Máxima altura de elevação	12m sem moitão | 6m com moitão	12m sem moitão | 6m com moitão	12m sem moitão | 6m com moitão
Velocidade de elevação	10m/min sem moitão | 5m/min com moitão	10m/min sem moitão | 5m/min com moitão	10m/min sem moitão | 5m/min com moitão
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Dimensão da embalagem (C x L x A)	330 x 134 x 146 mm	385 x 147 x 178 mm	385 x 147 x 178 mm
Peso	19 Kg	33 Kg	43,5 Kg
NCM	84253110	84253110	84253110
EAN-13 (127V)	789.844.299.736-0	789.844.299.256-3	789.844.299.258-7
EAN-13 (220V)	789.844.299.757-5	789.844.299.259-4	789.844.299.261-7
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência (127V)	40230312	40230603	40231012
Referência (220V)	40230313	40230604	40231013

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113423
Batente Guincho 500/1000Kg



29116455
Batente Guincho 300/600 Kg



29116454
Batente Guincho 150/300 Kg



32541126
Cabo de aço ø6mm 500/1000Kg



29118810
Botoeira para guincho com trole



29113409
Moitão 500/1000Kg



29113408
Moitão 300/600Kg



21090229
Mola de compressão



29751181
Rolamento esfera 6202 2RS

LARGURA INDICADA DA VIGA



Guincho elétrico 150/300 Kg:

Largura da viga de 68 a 88 mm



Guincho elétrico 300/600 Kg

Largura da viga de 68 a 94 mm



Guincho elétrico500/1000 Kg

Largura da viga de 80 a 110 mm

ACOMPANHA



01
Trole elétrico



01
Kit abraçadeira de fixação



01
Moitão 500/1000Kg

GUINCHO MAX
MGM 200Kg / 400Kg

- Facilita a movimentação de materiais, aumentando a produtividade e reduzindo o esforço.
- Cabo de aço anti-torção para evitar enroscos e melhora a estabilidade durante a elevação.
- Sistema de moitão que permite dobrar a capacidade de carga (de 200Kg para 400Kg).
- Estrutura galvanizada de alta resistência à corrosão, ideal para ambientes externos e agressivos.
- Equipado com sistema antiqueda.
- Transmissão por engrenagens: mais eficiência e menor desgaste em relação a correias.
- Freio eletromagnético: segurança na retenção da carga mesmo em caso de falta de energia.
- Design robusto, compacto e de fácil instalação em canteiros de obra.



Ângulo de movimentação de 160 graus

Cabo de aço

Fabricado em 220V com opção de ajuste para 127V

MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	GUINCHO MAX
Motor	*Monofásico 1.25CV 110V/220V com freio*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Capacidade de elevação	*200Kg/400Kg*
Máxima altura de elevação	*50m sem moitão | 25m com moitão*
Velocidade de elevação	*25m/min sem moitão | 12,5m/min com moitão*
Ângulo de giro	*160°*
Raio de ação de lança	*40-85mm*
Especificação do cabo	*ø 17x7 AF Não rotativo IPS*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Dimensão (C x L x A)	*530x 880 x 330 mm*
Dimensão da embalagem (C x L x A)	*380 x 1095 x 580 mm*
Peso	*58 Kg*
NCM	*84253110*
EAN-13	*790.880.500.229-4*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40230693*

ACESSÓRIOS INDICADOS



Balde 50L:
40230541 *Balde de 50 litros*



Pedestal para guincho:
32420013 *Pedestal para guincho*
32420016 *Pedestal para guincho*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29113426 *Contra Peso para Guincho*



29113339 *Botoeira de Comando*



26100464 *Capacitor Eltrolitico*



32040095 *Kit motor Monofásico 60Hz*



30440004 *Freio Eletromagnético*



32541117 *Cabo de aço ø4mm (5/32")*



29113679 *Gancho*



29120531 *Moitão*



29113408 *Moitão 300/600Kg*

GUINCHO DE COLUNA REGULÁVEL

- Motor elétrico monofásico ou trifásico.
- Ideal para operações de alta demanda na construção civil.
- Cabo da botoeira com 2 metros.



- Cabo de aço galvanizado antitorção 17x7,4 mm (5/32"), com alma de fibra, ideal para aplicações que exigem resistência à torção e durabilidade.
- Baixa manutenção.
- Articulação de 180º.

Articulação de 180°

Cabo de aço Ø4 Não Rotativo

Manutenção baixa

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MONOFÁSICO 200 Kg	TRIFÁSICO 200 Kg	MONOFÁSICO 400Kg	TRIFÁSICO 400 Kg
Motor	*Monofásico 1.25CV110V/220V com freio*	*Trifásico 1.25CV110V/220V com freio*	*Monofásico 1.25CV110V/220V com freio*	*Trifásico 1.25CV110V/220V com freio*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO				
Capacidade de elevação	*200 Kg*	*200 Kg*	*400 Kg*	*400 Kg*
Máxima altura de elevação	*30 à 60m*	*30 à 60m*	*30m*	*30m*
Velocidade de elevação	*25m/min*	*25m/min*	*12,5m/min*	*12,5m/min*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO				
Dimensão da embalagem (C x L x A)	*1000 x 340 x360 mm*	*1000 x 340 x 360mm*	*1000 x 340 x 360 mm*	*1000 x 340 x 360 mm*
Peso	*56 Kg*	*56 Kg*	*61Kg*	*61 Kg*
NCM	*84253110*	*84253110*	*84253110*	*84253110*
EAN-13 (30m de cabo)	*789.844.299.628-6*	*789.844.299.100-9*	*789.844.299.250-1*	*189.844.299.086-6*
EAN-13 (60m de cabo)	*789.844.299.220-3*	*789.844.299.044-6*	-	-
Garantia	*6 meses*	*6 meses*	*6 meses*	*6 meses*
Referência (30m de cabo)	*40230620*	*40230622*	*40230626*	*40230628*
Referência (60m de cabo)	*40230632*	*40230634*	-	-

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



32130017
Contra peso para guincho



31300001
Moitão



31100014
Carretel



26100457
Chave de fim de curso eletrônico



32541117
Cabo de aço ø4mm (5/32")



26140181
Prensa cabo PG11



31250052
Ventilador montado




24110124
Caixa termoplástica painel



26100433
Circuito de freio monofásico

ACESSÓRIOS INDICADOS



Suporte:	
32420013	*Suporte para guincho 600Kg*
32420016	*Suporte para guincho 1000Kg*



Trole manual:	
40200505	*Trole manual 500 Kg*
40200509	*Trole manual 1000Kg*



Balde 50 litros:	
40230541	*Balde de 50 litros*

MESA PANTOGRÁFICA

- Com ajuste de altura, oferece ergonomia e segurança na movimentação de cargas, evitando esforços repetitivos do operador.



Grade de proteção

Capacidade máxima de carga

Atura máxima da mesa da MMP500: 900mm

PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MMP 150	MMP 300	MMP 500
Altura da mesa	35mm	50mm	50mm
Altura total	935 mm	996 mm	996 mm
Altura da mesa abaixada	225 mm	280 mm	280 mm
Altura máxima da mesa	740 mm	900 mm	900 mm
Capacidade de carga	150 Kg	300 Kg	500 Kg
Ciclos pedal altura máxima	menor ou igual a 425	menor ou igual a 32	menor ou igual a 45
Comprimento da mesa	770 mm	942 mm	942 mm
Largura da mesa	450 mm	500 mm	500 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO			
Peso	44 Kg	85 Kg	87 Kg
NCM	84279000	84279000	84279000
EAN-13	789.844.299.372-0	789.844.299.371-3	789.844.299.370-6
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	40810105	40810104	40810103

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29111495
Conjunto roda com freio MMP 150 Kg



29119487
Coxim MMP 150 Kg



29119488
Pedal MMP 150 Kg



29115787
Conjunto roda com freio MMP 300 e MMP 500 Kg



29115598
Capa Mola



29112311
Proteção de Válvula

CARRO HIDRÁULICO PANTOGRÁFICO

- Possui braço dobrável, facilitando o armazenamento.
- Desenvolvida para ambientes como linhas de montagem e oficinas mecânicas.
- Maior segurança, com rodas dianteiras tratáveis para evitar deslocamento indesejados.
- Ajuste de altura ideal para diferentes tipos de trabalho.
- Fácil movimentação em locais com pouco espaço.
- Mais ergonomia e produtividade, com acionamento por pedal.



PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	MCH 1.0 TON X 800
Altura total de elevação	800 mm
Capacidade de carga	1000 Kg
Comprimento do garfo	1150 mm
Corredor operacional	1765 mm
Largura do garfo	685 mm
Raio mínimo para curva	1360 mm
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Peso	115 Kg
NCM	84279000
EAN-13	789.844.299.350-8
Garantia	6 meses
Referência	40810102

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29110525
Mola de tração 1,2x9,5x22



29111177
Mola 3.1x15.5x157.6



29110647
Mola Válvula



29112213
Rolo de pressão



29111174
Conjunto haste do gatilho



29121249
Mola chapa do gatilho

Trava de segurança

Mais ergônomico e produtivo

Ajuste de altura para diferentes tipos de trabalho

CARRINHO IÇADO E GIRICA

Ideal para o deslocamento horizontal de materiais. Este acessório tem função de carrinho de mão, bem como, operar na movimentação vertical de cargas.



90L


145L

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070200	789.844.299.959-3	87168000	145 L | 350 Kg	1655 x 770 x 625 mm	57 Kg
32070214	789.844.299.689-9	84311090	90 L | 200 Kg	1455 x 800 x 730 mm	30 Kg

CAIXA

Indicado para o armazenamento de materiais a granel durante a elevação e movimentação.



60L



90L

PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070211	789.844.299.017-0	84311090	60 Litros	612 x 473 x 355 mm	12 Kg
32070212	789.844.299.018-7	84311090	90 Litros	753 x 560 x 322 mm	15,5 Kg

PALETEIRA

Desenvolvido para auxiliar na movimentação do cesto rodante e na movimentação de paletes em geral.



PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070215	789.844.299.019-4	84311090	500 Kg	874 x 900 x 1294 mm	52 Kg

GAIOLA DE BLOCOS



- Ideal para armazenamento de blocos durante a operação de movimentação.

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070213	789.844.299.999-9	84311090	500 Kg	1040 x 530 x 1140 mm	42 Kg

CARRINHO DE BLOCOS IÇADO



- Indicado para transporte dentro do campo de obras e içamento.
- Acessório com duas rodas para facilitar o deslocamento, possui grades para que não haja nenhum risco ao operador durante o transporte de elevação de cargas.

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070210	789.844.299.986-9	84311090	350 Kg	980 x 750 x 1150 mm	56 Kg

CARRO DE BLOCOS



- Produto desenvolvido para agilizar o transporte de materiais como blocos, tijolos e entre outros.

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070201	789.844.299.961-6	84311010	120 Kg	759 x 600 x 1227 mm	32 Kg

CESTO RODANTE



- Perfeito para armazenamento e deslocamento de matéria prima durante a construção.

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32070208	789.844.299.619-6	87168000	500 Kg	1225 x 760 x 995 mm	81 Kg

SISTEMA DE ELEVAÇÃO

- Sistema que facilita o reposicionamento do equipamento entre níveis de trabalho, reduzindo esforço físico e aumentando a produtividade e a segurança.



PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	PESO
32070202	789.844.299.600-4	84311010	150 Kg	24 Kg

KIT LANÇA EXTENSIVA

- Permite ampliar o alcance operacional do equipamento de 1,25 a 2 metros, proporcionando maior flexibilidade na movimentação de cargas e melhor adaptação a diferentes frentes de trabalho.



PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	PESO
32070203	789.844.299.587-8	84749000	500 Kg	29 Kg

CAPA IMPERMEÁVEL

- Proteção contra intempéries e sujeira, prolongando a vida útil do equipamento.



PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM
29751148	789.844.299.443-7	63079090

PEDESTAL TRIPÉ PROLONGAR

- Tem a função de prolongar o tripé da elleva padrão.



PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
29751120	789.844.299.000-2	84311090	500 Kg	4155 x 2135 3840 mm	206 Kg

PEDESTAL PARA GUINCHO

- Pedestal para instalação de guincho de coluna ou guincho elétrico.
- Estrutura composta por partes tubulares e acompanha conjunto de fixadores.



PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32420013	789.844.299.343-0	84313900	600 Kg	2355 x 1169 x 2350 mm	152 Kg
32420016	789.844.299.534-2	84313900	1000 Kg	2355 x 1169 x 2350 mm	152 Kg

SUPORTE PARA GUINCHO ELÉTRICO

- Pode ser instalado no pedestal para guincho.



PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
32420017	789.844.299.375-1	84311090	600 Kg	787 x 610 x 1000 mm	16 Kg
32420018	789.944.299.315-7	84311090	1000 Kg	803 x 630 x 1000 mm	17 Kg

BALDE 50 LITROS

- Produzido com material reforçado.
- Ideal para arzanamento de materiais durante a elevação e movimentação.



PRO

REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	CAPACIDADE	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
40230541	789.844.299.232-7	84311090	50 L	580 x 580 x 820 mm	9,3 Kg

TROLE MANUAL

- Fácil instalação.
- Ideal para indústrias, operações portuárias, oficinas, depósitos e armazéns.
- Facilita a utilização do Guincho Elétrico proporcionando movimentação horizontal.



PRO


REFERÊNCIA	EAN-13	NCM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (C x L x A)	PESO
40200505	789.844.299.302-7	84311090	0,5 Ton	168 x 190 x 161 mm	5 Kg
40200509	789.844.299.303-4	84311090	1 Ton	257 x 200 x 206 mm	11,5 Kg

BALANCIM ELÉTRICO E MANUAL GALVANIZADO A FOGO

- Dupla proteção contra corrosão: revestimento interno e externo são protegidos com uma camada de Zinco.

GARANTIA 1 ANO

MODELO MANUAL

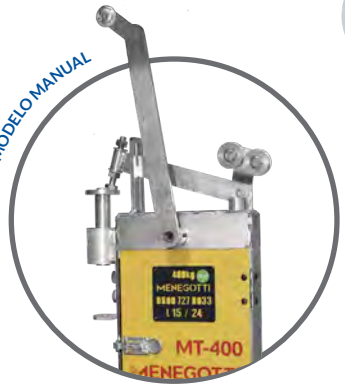

Acompanha capa de proteção para painel elétrico e máquinas de tração.



PISO DE ALUMÍNIO FECHADO



PISO DE AÇO ABERTO



Galvanizado a fogo para proteger seu balancim contra corrosão.

Capacidade máxima de carga permitida: 1000Kg para balancim elétrico e até 700kg para o balancim manual.

	CAPACIDADE DE CARGA				PEÇAS DAS COMPOSIÇÕES			
LARGURA	MANUAL 70 cm	MANUAL 90 cm	ELÉTRICO 70 cm	ELÉTRICO 90 cm	MANUAL 70 cm	MANUAL 90 cm	ELÉTRICO 70 cm	ELÉTRICO 90 cm
1,5 m	560 Kg	550 Kg	790 Kg	770 Kg	140 Kg	150 Kg	210 Kg	230 Kg
2 m	550 Kg	540 Kg	765 Kg	750 Kg	150 Kg	160 Kg	235 Kg	250 Kg
3 m	510 Kg	500 Kg	690 Kg	605 Kg	190 Kg	200 Kg	310 Kg	395 Kg
4 m	460 Kg	450 Kg	670 Kg	590 Kg	240 Kg	250 Kg	330 Kg	410 Kg
5 m	440 Kg	430 Kg	630 Kg	540 Kg	260 Kg	270 Kg	370 Kg	460 Kg
6 m	390 Kg	370 Kg	600 Kg	520 Kg	310 Kg	330 Kg	400 Kg	480 Kg
7 m	370 Kg	350 Kg	570 Kg	470 Kg	330 Kg	350 Kg	430 Kg	530 Kg
8 m	300 Kg	280 Kg	520 Kg	430 Kg	400 Kg	420 Kg	480 Kg	570 Kg

** Carregamento máximo sobre o piso de 250 Kg/m²*

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	MANUAL	ELÉTRICO
Velocidade de elevação	5 m/min	8 a 10 m/min
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO		
Capacidade de carga	Até 560 Kg**	Até 560 Kg**
Especificação do cabo de aço	° 7,9 mm AF galvanizado 6 x 19	ø 8,3 mm AF galvanizado 4 x 31
Largura da plataforma	70 ou 90 cm	70 ou 90 cm
Opções de composições	1m, 1,5m a 8m	2m a 8m
Opções	Chapa expandida ou alumínio	Chapa expandida ou alumínio

BALANCIM MANUAL

A MELHOR OPÇÃO PARA QUEM BUSCA EFICIÊNCIA E CUSTO BENEFÍCIO.

- Opções de módulos de 1 a 8 metros de comprimento.
- Estrutura robusta, resistente e de fácil instalação.
- Plataforma de trabalho com opções de largura de 70 e 90 cm para conforto do operador
- A Menegotti possibilita transformar o modelo de Balancim Manual em Balancim Elétrico com Kit de Adaptação.



PRO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40861056	Balancim Manual 1,5m 90 cm piso aço aberto	-	84289090
40861055	Balancim Manual 1,5m 90cm piso de alumínio fechado	-	84289090
40860916	Balancim Manual 2m piso de aço aberto	789.844.299.095-8	84289090
40860917	Balancim Manual 2m 90 piso alumínio fechado	789.844.299.149-8	84289090
40860920	Balancim Manual 3m 90cm piso aço aberto	789.844.299.206-8	84289090
40860921	Balancim Manual 3m 90cm piso de alumínio fechado	789.844.299.177-1	84289090
40860924	Balancim Manual 4m 90cm Piso aço aberto	789.844.299.178-8	84289090
40860932	Balancim Manual 4m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.179-5	84289090
40861024	Balancim Manual 5m 90cm piso aço aberto	790.880.500.088-7	84289090
40861026	Balancim Manual 5m 90cm piso alumínio fechado	790.880.500.089-4	84289090
40860937	Balancim Manual 6m 90cm piso aço aberto	789.844.299.188-7	84289090
40860940	Balancim Manual 6m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.187-0	84289090
40860945	Balancim Manual 8m 90cm piso aço aberto	789.844.299.202-0	84289090
40860947	Balancim Manual 8m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.203-7	84289090
40861054	Balancim Manual 1,5m 70cm piso aço aberto	-	84289090
40861053	Balancim Manual 1,5cm 70cm piso alumínio fechado	-	84289090
40860988	Balancim Manual 2m 70cm piso aço aberto	790.880.500.101-3	84289090
40860989	Balancim Manual 2m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.102-0	84289090
40860990	Balancim Manual 3m 70cm piso aço aberto	790.880.500.103-7	84289090
40860991	Balancim Manual 3m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.104-4	84289090
40860992	Balancim Manual 4m 70cm piso aço aberto	790.880.500.105-1	84289090
40860993	Balancim Manual 4m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.106-8	84289090
40861023	Balancim Manual 5m 70cm piso aço aberto	790.880.500.107-5	84289090
40861025	Balancim Manual 5m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.108-2	84289090
40860994	Balancim Manual 6m 70cm piso aço aberto	790.880.500.109-9	84289090
40860995	Balancim Manual 6m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.110-5	84289090
40860996	Balancim Manual 8m 70cm piso aço aberto	790.880.500.111-2	84289090
40860997	Balancim Manual 8m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.112-9	84289090

BALANCIM ELÉTRICO

- Indicado para manutenção preventiva e trabalhos externos na construção civil.
- Acompanha capa de proteção para painel elétrico e motor de tração.
- Projetado para enfrentar os trabalhos mais brutos.
- Atende todos os requisitos da norma NR-18.




PRO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN-13	NCM
40861060	Balancim Pro Elétrico 1,5m 90 cm piso aço aberto	-	84289090
40861059	Balancim Pro Elétrico 1,5m 90cm piso de alumínio fechado	-	84289090
40860998	Balancim Pro Elétrico 2m piso de aço aberto	789.844.299856-5	84289090
40860999	Balancim Pro Elétrico 2m 90 piso alumínio fechado	789.844.299.857-2	84289090
40861001	Balancim Pro Elétrico 3m 90cm piso aço aberto	789.844.299.035-4	84289090
40861002	Balancim Pro Elétrico 3m 90cm piso de alumínio fechado	789.844.299.059-0	84289090
40861003	Balancim Pro Elétrico 4m 90cm Piso aço aberto	789.844.299.073-6	84289090
40861004	Balancim Pro Elétrico 4m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.087-3	84289090
40861029	Balancim Pro Elétrico 5m 90cm piso aço aberto	790.880.500.099-3	84289090
40861030	Balancim Pro Elétrico 5m 90cm piso alumínio fechado	790.880.500.100-6	84289090
40861005	Balancim Pro Elétrico 6m 90cm piso aço aberto	789.844.299.120-7	84289090
40861006	Balancim Pro Elétrico 6m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.891-6	84289090
40861007	Balancim Pro Elétrico 8m 90cm piso aço aberto	789.844.299.899-6	84289090
40861008	Balancim Pro Elétrico 8m 90cm piso alumínio fechado	789.844.299.901-2	84289090
40861058	Balancim Pro Elétrico 1,5m 70cm piso aço aberto	-	84289090
40861057	Balancim Pro Elétrico 1,5cm 70cm piso alumínio fechado	-	84289090
40861009	Balancim Pro Elétrico 2m 70cm piso aço aberto	790.880.500.921-2	84289090
40861010	Balancim Pro Elétrico 2m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.922-7	84289090
40861011	Balancim Pro Elétrico 3m 70cm piso aço aberto	790.880.500.925-8	84289090
40861012	Balancim Pro Elétrico 3m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.927-2	84289090
40861013	Balancim Pro Elétrico 4m 70cm piso aço aberto	790.880.500.942-5	84289090
40861014	Balancim Pro Elétrico 4m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.960-9	84289090
40861027	Balancim Pro Elétrico 5m 70cm piso aço aberto	790.880.500.096-2	84289090
40861028	Balancim Pro Elétrico 5m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.097-9	84289090
40861015	Balancim Pro Elétrico 6m 70cm piso aço aberto	790.880.500.985-2	84289090
40861016	Balancim Pro Elétrico 6m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.990-6	84289090
40861017	Balancim Pro Elétrico 8m 70cm piso aço aberto	790.880.500.430-7	84289090
40861018	Balancim Pro Elétrico 8m 70cm piso alumínio fechado	790.880.500.490-1	84289090

BALANCIM INDIVIDUAL

SEGURANÇA E ESTABILIDADE PARA TRABALHOS EM ALTURA

- Construção robusta para maior resistência e estabilidade.
- Fácil montagem e ajuste para diferentes alturas.
- Proporciona segurança e conforto ao operador.
- Indicado para pintura, reparos e instalações em fachadas.
- Intercambiável com balancim de 90cm de largura.

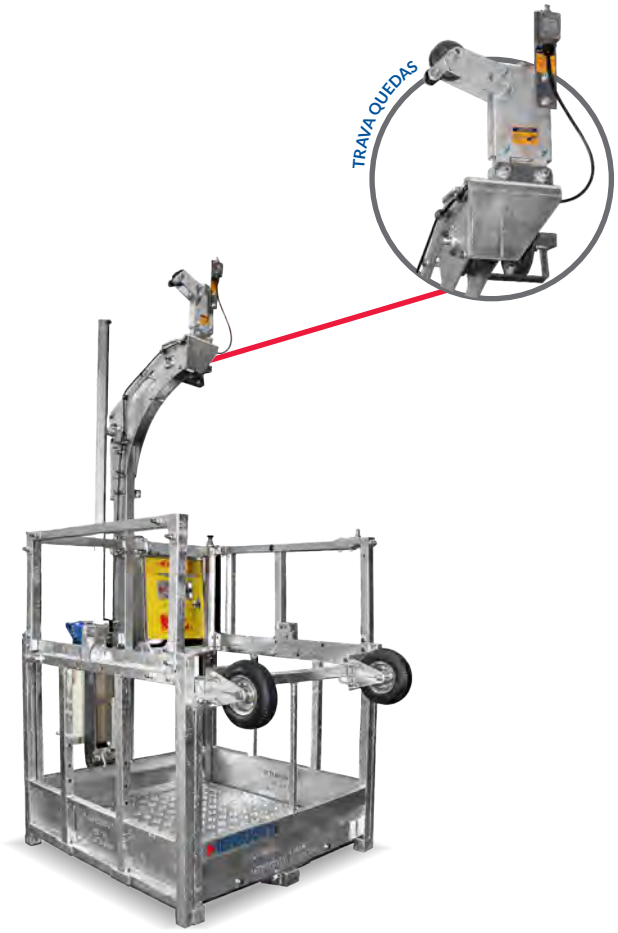

PRO

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA	ELÉTRICO
Potência do motor	*1,5 kW (2CV)*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESEMPENHO	
Ângulo da plataforma após travamento	*3° e 8°*
Capacidade de carga do guincho de tração	*640 Kg*
Capacidade de carga trabalho	*350 Kg*
Especificação do cabo de aço	*ø 8,3 mm - construção 4x31 alma de fibra*
Largura da plataforma	*900 mm*
Velocidade de elevação	*10m/min*
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	
Peso	*215 Kg*
NCM	*84282090*
EAN-13 (piso aberto)	*790.880.500.091-7*
EAN-13 (piso fechado)	*790.880.500.090-0*
Garantia	*6 meses*
Referência (piso aberto)	*40861044*
Referência (piso fechado)	*40861041*

BALANCIM DE CANTO "L"

- Plataforma suspensa projetada para trabalhar em fachadas com quinas ou encontros de paredes.


ELÉTRICO 70


ELÉTRICO 90

PRO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGÍSTICA DO PRODUTO	ELÉTRICO 70 cm	ELÉTRICO 90 cm
Peso	*125 Kg*	*135 Kg*
Medidas	*70 x 70 cm*	*90 x 90 cm*
NCM	*84313900*	*84313900*
Garantia	*6 meses*	*6 meses*
Referência Manual piso aço aberto	*39163008*	*39163006*
Referência manual piso alumínio fechado	*39163007*	*39163005*
Referência PRO piso aço aberto	*39163004*	*39163003*
Referência PRO piso alumínio fechado	*39163002*	*39163001*

ACESSÓRIOS PARA BALANCIM



75002084
Rodízio Giratório



32541128
Cabo de aço ø 8,33 Balancim Elétrico



32541129
Cabo de Aço ø 5/16" Balancim Manual




75002086
Afastador



75002048
Rodízio de parede



75002040
Contrapeso



75002087
Carretel

KIT EXPANSÍVEL

Versátil e resistente, o Kit Expansível para Balancim Galvanizado permite ampliar facilmente a estrutura conforme a necessidade da obra. Componentes robustos e tratamento anticorrosivo, garantem segurança e durabilidade para trabalhos em altura.

Ideal para locadores e construtoras que buscam eficiência e flexibilidade.



REFERÊNCIA	MODELO	NCM
8153009	*Kit Expansível 1m 90cm piso alumínio fechado*	*84282090*
8153005	*Kit Expansível 1,5m 90cm piso alumínio fechado*	*84282090*
8153007	*Kit Expansível 2m 90cm piso alumínio fechado*	*84282090*
3153349	*Kit Expansível 3m 90cm piso alumínio fechado*	*84282090*
8153006	*Kit Expansível 1,5m 70cm piso alumínio fechado*	*84282090*
8153008	*Kit Expansível 2m 70cm piso alumínio fechado*	*84282090*
8153351	*Kit Expansível 3m 70cm piso alumínio fechado*	*84282090*
8153350	*Kit Expansível Balancim Pro 3m 90cm piso aço aberto*	*84282090*
8153901	*Kit Expansível Balancim Pro 2m 70cm piso aço aberto*	*84282090*

COMPOSIÇÃO DO KIT EXPANSÍVEL	
DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
CJ Guarda corpo 1,5m menor	*01*
CJ Guarda corpo 1,5m maior	*01*
Montagem piso de alumínio	*01*
Módulo lira de união	*01*
Arruela DIN 125A M12 ZB	*16*
Porca Autotr. DIN 985 M12x1,75 ZB	*08*
Parafuso DIN 931 M12x75 8.8 ZA	*08*

PARAFUSADEIRA A BATERIA MPB 12V 18 +1 POSIÇÕES DE TORQUES

- Indicada para reparos domésticos.
- Empunhadura Soft Grip.
- Função reversa.
- Com bateria incluída de Li-ion.
- Mandril de 3/8" com aperto rápido.
- 18+1 posições de torque.
- **Velocidade de rotação máxima: 1350rpm.**
- **Torque máximo 19Nm.**
- **Possui luz de LED.**



Madeira | Aço | Carga Rápida

Características Elétricas e de Potência	MPB 12V - 18+1
Bateria	12V | Litio 1500 Ah
Carregador	Carga Rápida de 1 hora
Características Técnicas e de Desempenho	
Posição do Torque	18 + 1 Posições
Velocidades Variáveis	0 - 1350 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	6 unidades
Dimensões (CxLxA)	205 x 60 x 175 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	0,800 | 1,150 kg
NCM	84672992
EAN-13	789.844.299.910-4
Garantia	6 meses
Referência	40790116

HOME

Acompanha:



01
Bateria 12V
1500 Ah



01
Carregador

Bateria indicada:

29117661
Bateria 12V
1500 Ah



29118932
Carregador

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA MPB 21V 18 +1 POSIÇÕES DE TORQUES

- Indicada para reparos domésticos.
- Empunhadura Soft Grip.
- Função reversa.
- Com bateria incluída de Li-ion.
- Mandril de 3/8" com aperto rápido.
- 18+1 posições de torque.



Madeira | Aço | Carga Rápida

Características Elétricas e de Potência	MPB 21V - 18+1
Bateria	21V | Litio 1500 Ah
Carregador	Carga Rápida de 1 hora
Características Técnicas e de Desempenho	
Posição do Torque	18 + 1 Posições
Velocidades Variáveis	0 - 1350 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	6 unidades
Dimensões (CxLxA)	205 x 60 x 175 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	1,485 Kg
NCM	84672992
EAN-13	789.844.299.982-1
Garantia	6 meses
Referência	40790125

HOME

Acompanha:



01
Bateria 21V
1500 Ah



01
Carregador

Bateria indicada:

29117660
Bateria 21V
1500 Ah



29118939
Carregador

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA MPE 280W

- Ajuste do torque.
- Mandril de aperto rápido, facilitando na troca de acessório.
- Sistema de reversão.
- Empunhadura Soft Grip.
- Aletas de ar, que garantem maior durabildade do equipamento.



Madeira | Metal | Aço

HOME

Características Elétricas e de Potência	MPE 280W
Potência	280W
Tensão	127V ou 220V
Características Técnicas e de Desempenho	
Capacidade do mandril	3/8" - 10mm
Rotação	0 à 750 rpm
Sistem de reversão	Reversível
Capacidade do velocidade	Variável
Tipo de mandril	Aperto rápido
Torque	10 N.m
Caixa Master	6 Unidades
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões Embalagem (CxLxA)	235 x 70 x 225 mm
Peso Líquido | Bruto	1,220 kg | 1,380 kg
NCM	84672992
EAN-13 (127V)	789.844.299.976-0
EAN-13 (220V)	789.844.299.977-7
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40790106
Referência (220V)	40790107

Acompanha:



02
Escovas de carvão

MANDRIL E CHAVE PARA MANDRIL

	Mandril MMF	Mandril MMF 1/2"	Mandril MMF 3/8"	Chave Mandril
Modelo	24110156 - MMF 1/2" - 13mm Mandril Aperto Rápido	24110153 - MMF 1/2" - 13mm Mandril	24110155 - MMF 3/8" - 10mm Mandril	24110154 - MCM 1/2" - 13mm - Chave para Mandril
Peso	0,300 Kg	0,300 Kg	0,300 Kg	0,070 Kg
EAN-13	789.844.299.320-1	789.844.299.292-1	7898442993003	7898442992969
NCM	8466100	8466100	8466100	8466100
Referência	24110156	24110153	24110155	24110154
Acessório	x	Chave Mandril	x	x
Tipo de aperto	Aperto Rápido	Aperto com auxílio da Chave Mandril	Aperto Rápido	x

FURADEIRA DE IMPACTO MFI 500W 1/2" 13MM

- Compacta, leve e fácil de usar.
- Empunhadura Soft Grip.
- Velocidade variável e reversível.
- Máquina Rolamentada.
- Limitador de profundidade para perfurações precisas.
- Função impacto e sem impacto.
- Trava de gatilho.




Madeira


Aço


Concreto

Características Elétricas e de Potência	MFI 500W
Potência	500W
Características Técnicas e de Desempenho	
Mandril	13 mm (1/2")
Rotação	0 - 3000 rpm
Velocidades Variáveis	2 posições
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	6 unidades
Dimensões da embalagem (CxLxA)	275 x 70 x 230 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	1,6 Kg | 1,8 Kg
NCM	84672100
EAN-13 (127V)	789.844.299.904-3
EAN-13 (220V)	789.844.299.905-0
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40790100
Referência (220V)	40790105

HOME

Acompanha:


02
Escovas de Carvão


01
Limitador de Profundidade


01
Chave para mandril

FURADEIRA DE IMPACTO MFI 750W 1/2" 13MM

- Compacta, leve e fácil de usar.
- Empunhadura Soft Grip.
- Velocidade variável e reversível.
- Motor de 750W.
- Limitador de profundidade para perfurações precisas.
- Trava de Gatilho para uso contínuo.
- Máquina Rolamentada.
- Sistema de Impacto Potente.




Madeira


Aço


Concreto

Características Elétricas e de Potência	MFI 750W
Potência	750W
Características Técnicas e de Desempenho	
Mandril	13 mm (1/2")
Rotação	0 - 3000 rpm
Velocidades Variáveis	2 posições
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	6 unidades
Dimensões da embalagem (CxLxA)	280 x 75 x 270 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	1,8 Kg | 2,1 Kg
NCM	84672100
EAN-13 (127V)	789.844.299.906-7
EAN-13 (220V)	789.844.299.903-6
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40790108
Referência (220V)	40790109

HOME

Acompanha:


02
Escovas de Carvão


01
Limitador de Profundidade


01
Chave para mandril

SOPRADOR TÉRMICO DIGITAL MTI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Remoção de tintas, modelagem de plásticos e outras aplicações que exigem calor controlado.
- Empunhadura Soft Grip.
- Visor digital para ajuste de temperatura e fluxo de ar.
- Luz de LED.
- Design ergonômica.



Automotiva | Artesanato | Remoção de tinta | Molde plásticos e PVC

HOME

Características Elétricas e de Potência	MTI 20V
Bateria Intercambiável	20V - Litio
Características Técnicas e de Desempenho	
Fluxo de Ar	100-200 l/min
Temperatura de Trabalho	10-500°C
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	5 unidades
Dimensões (CxLxA)	315 x 105 x 270 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	0,5 Kg | 1,6 Kg
NCM	84198999
EAN-13	790.880.500.187-7
Garantia	6 meses
Referência	40860620

Acompanha:
*Bateria não acompanha o produto.

01 Bocal tipo gancho

01 Bocal plano

01 Bocal centralizador

Baterias Indicadas:

29117659 Bateria 4.0 Ah

29117658 Bateria 2.0 Ah

Carregadores Indicados:

29117662 Carregador

40860670 Carregador Rápido

POLITRIZ ELÉTRICA MPE 1200W 7" 180MM

- Permite fazer polimento leve até corte mais agressivo.
- Empunhadura Soft Grip.
- Regulador de Velocidade.
- Ideal para funilaria, polimento automotivo, restauração de madeira, acabamento em mármore, granito e pedras decorativas.
- Disco de 7".
- Botão de Trava do Eixo.



Automotiva | Madeira | Mármore

HOME

Características Elétricas e de Potência	MPE 1200W
Potência	1200W
Tensão | Frequência	127 ou 220V | 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação em vazio	0 - 4.800 rpm
Diâmetro máximo	180 mm - 7"
Características Técnicas e de Desempenho	
Caixa Master	4 unidades
Dimensões (CxLxA)	430 x 130 x 160 mm
Peso	2,3 Kg | 2,6 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.915-9
EAN-13 (220V)	789.844.299.916-6
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40760109
Referência (220V)	40760121

Acompanha:

02 Escovas de Carvão

01 Chave Allen

01 Disco de Borracha de 7"

01 65020138 Boina de Lã 7

ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MEE 750W 4 1/2”

- Botão inteligente de segurança.
- Capa de proteção reforçada e ajustável.
- Trava para uso contínuo.
- Rotação de 11.000 rpm.
- Punho auxiliar com duas posições





Diâmetro | Peso | Potência

HOME

Características Elétricas e de Potência	MEE 750W
Velocidade Mecânica	0 - 11.000 rpm
Frequência | Voltagem	127 ou 220V | 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro	115 mm -4.1/2”
Rosca	M14
Velocidade Váriaveis	750W
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	6 unidades
Dimensões (CxLxA)	390 x 305 x 245 mm
Peso Líquido | Bruto	3,80 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.978-4
EAN-13 (220V)	789.844.299.981-4
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40760104
Referência (220V)	40760106

Disco indicados:



63030110 - Disco Flap 40
63030111 - Disco Flap 60
63030112 - Disco Flap 80
63030113 - Disco Flap 120



63030119 - Disco Corte Inox

Acompanha:



02
Escovas de carvão



01
Chave dois pinos

ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MEE 2000W 9”

- Botão inteligente de segurança.
- Disco recomendado de 9” - 230mm.
- Peças fáceis, manutenção simples
- Punho auxiliar com duas posições





Diâmetro | Peso | Potência

HOME

Características Elétricas e de Potência	MEE 2000W
Velocidade Mecânica	0 - 6.500 rpm
Frequência | Voltagem	127 ou 220V | 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro	230mm - 9”
Rosca	M14
Velocidade Váriaveis	2000W
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	2 unidades
Dimensões (CxLxA)	500 x 125 x 155 mm
Peso Líquido | Bruto	4,65 Kg
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.844.299.911-1
EAN-13 (220V)	789.844.299.912-8
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40760107
Referência (220V)	40760108

Disco indicados:



63030121
Disco Corte Inox

Acompanha:



02
Escovas de carvão



01
Chave dois pinos

POLICORTE MSC 2600W

- Indicado para o corte de barras, tubos e perfis metálicos.
- Base ajustável para corte em ângulos de até 45°.
- Maior potência: 2600W.
- Contêm pino que trava cabeça e alça, facilitando o transporte.
- Proteção total para o disco de corte.





Corte até 100mm | 3800 RPM | Potência

Características Elétricas e de Potência	MSC 2600W
Potência | Tensão	2600W | 127V / 220V
Frequência	60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro do Disco	Ø 355mm
Profundidade máxima de corte	100mm
Velocidade sem carga	3.800 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	530 x 300 x 410 mm
Peso Líquido | Bruto	19 Kg | 16.90 Kg
NCM	84615020
EAN-13 (127V)	790.880.500.092-4
EAN-13 (220V)	790.880.500.093-1
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40770139
Referência (220V)	40770140

HOME

Disco indicado:



63030208
Disco Corte

Acompanha:



02
Escovas de carvão



01
Chave Allen 8mm

SERRA CIRCULAR DE BANCADA MMC 1800W

- Permite o trabalho com diversos materiais e espessuras de corte
- Contêm duplo isolamento, proporcionando maior segurança ao operador.
- Porta lâminas integrado.
- Adaptador de sucção de resíduos.
- Regulagem Orbital e lateral: ideal para cortes em ângulo reto ou em curvas.





Saída para pó | Bancada com extensão | Potência

Características Elétricas e de Potência	MMC 1800W
Potência	1800W
Tensão | Frequência	127 ou 220V | 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Ângulo da Lâmina da Serra	0 - 45°
Ajuste de Altura	0 - 85 mm
Dimensões do Disco	Ø254 x Ø30 x 2,8 mm
Velocidade	5.000 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões da Embalagem (CxLxA)	710 x 260 x 325 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	19 Kg
NCM	84659120
EAN - 13 (127V)	789.844.299.420-8
EAN - 13 (220V)	789.844.299.414-7
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40810171
Referência (220V)	40810170

HOME

Discos indicados:



63030210
Disco de Serra Circular de Bancada Ø10" - Espessura 2,8mm

Acompanha:



01
Disco Serra Circular de Bancada Ø10" 2,8mm e 24 dentes



01
Mangueira de sucção para coletar resíduos



01
Bastão auxiliar para empurrar madeira



02
Chaves estrelas para montagem e desmontagem da máquina

SERRA CIRCULAR MMC 1400W

- Proteção para a lâmina.
- Empunhadura Soft Grip.
- Possui ajuste de profundidade de corte.
- Maior precisão para cortes retos e angulares.
- Botão trava para fácil troca do disco.
- Proteção contra superaquecimento.





Saída para pó | Peso | Laser guia

HOME

Características Elétricas e de Potência	MMC 1400W
Potência	1400W
Tensão | Frequência	127 ou 220V | 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Profundidade Máxima de Corte	90° = 65 mm | 45° = 43mm
Tamanho do Disco Padrão	Ø185 x Ø20 x 1.8 mm
Rotação sem carga	5.000 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	4 unidades
Dimensões da Embalgem (CxLxA)	315 x 245 x 190 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	3,9 | 4,6 Kg
NCM	84672200
EAN - 13 (127V)	789.844.299.566-3
EAN - 13 (220V)	789.844.299.567-0
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40810172
Referência (220V)	40810173

Discos indicados:



67303803
Disco de Serra Circular de Vídea 185mm (7.1/4") – 40 Dentes



67303802
Disco de Serra Circular de Vídea 185mm (7.1/4") – 24 Dentes

Acompanha:



03
Disco de Serra Circular de Vídea 185mm (7.1/4") – 24 Dentes para Madeira



01
01 Disco de Serra Circular de Vídea 185mm (7.1/4") – 40 Dentes para Madeira



01
Guia Paralela



02
Pilhas para o laser 1,5V (AAA)



02
Escovas de carvão



01
Chave Hexagonal 6mm

SERRA MÁRMORE MSM 1300W

- Adequada para mármore, granito, cerâmica, azulejos e concreto.
- Ajuste de profundidade.
- Compatível com discos de 4.3/8" (110mm).
- Sistema de refrigeração.
- Substituição rápida e prática das escovas de carvão.





Corte até 34 mm



Sistema de Refrigeração



Potência

HOME

Características Elétricas e de Potência	MSM 1300W
Potência	1300W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Capacidade Máxima de Corte	34 mm
Diâmetro da Lâmina de Corte	4,3/8" (0 a 110 mm)
Velocidade sem carga	13.000 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	4 unidades
Dimensões Embalagem (CxLxA)	210 x 225 x 175 mm
Peso Líquido | Bruto	2,5 | 2,9 Kg
NCM	84672200
EAN-13 (127V)	789.844.299.913-5
EAN-13 (220V)	789.844.299.914-2
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40810168
Referência (220V)	40810167

Discos de Lixa Indicados:



63030114 - Disco Diamantado Contínuo 4 3/8"



63030101 - Disco Diamantado Segmentado 4 3/8"



63030118 - Disco Diamantado Porcelanato 4 3/8"



63030116 - Disco Diamantado Turbo 4 3/8"

Acompanha:



02
Escovas de Carvão



01
Kit Refrigeração



01
Chave Canhão



01
Chave Hexagonal

SERRA TICO-TICO MST 55 400W

- Velocidade única.
- Base metálica.
- Leve.
- Guia Laser.
- Botão trava do interruptor.
- Melhor custo benefício.






Madeira Aço

Características Elétricas e de Potência	MST 400W
Potência	400W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Golpes por minuto	0-3000/min
Profundidade de Corte em Madeira	55 mm
Profundidade de Corte em Ferro	6 mm
Corte em Esquadrias	+45°/-45°
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	220 x 65 x 190mm
Peso Líquido | Peso Bruto	1,300kg | 1,430kg
NCM	84672200
EAN - 13 (127V)	789.844.299.519-9
EAN - 13 (220V)	789.844.299.517-5
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40770127
Referência (220V)	40770132

HOME

Acompanha:



01
Lâmina 80mm para madeira



02
Escovas de carvão



01
Chave Allen
(Sextavada)

SERRA TICO-TICO MST 80 800W

- Permite o trabalho com diversos materiais e espessuras de corte
- O produto conta com duplo isolamento, proporcionando maior segurança ao operador.
- Guia Laser.
- Porta lâminas integrado.
- Adaptador de sucção de resíduos.
- Dispõe de regulagem para cortes em angulação de até 45°.






Madeira Aço

Características Elétricas e de Potência	MST 800W
Potência	800W
Tensão | Frequência	127V ou 220V | 60Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Golpes por minuto	0-3000/min
Profundidade de Corte em Madeira	80 mm
Profundidade de Corte em Ferro	10 mm
Corte em Esquadrias	+45°/-45°
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	280 x 85 x 220 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	2,400 | 2,660 Kg
NCM	84672200
EAN - 13 (127V)	789.844.299.527-4
EAN - 13 (220V)	789.844.299.518-2
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40770128
Referência (220V)	40770135

HOME

Acompanha:



01 - Lâmina 70mm para madeira
01 - Lâmina 50mm para metal



01
Guia Paralela



02
Escovas de carvão



01
Chave Allen
(Sextavada)



01
Adaptador de sucção
de resíduos

FURADEIRA DE BANCADA MFB 500W 5/8" 16MM

- 9 velocidades mecânicas ajustáveis.
- Mesa giratória e inclinável.
- Proteção no mandril e sensor de segurança.
- Alavanca de três braços.
- Ponto para iluminação.


Fácil de instalar e operar

Base robusta e compacta

Características Elétricas e de Potência	MFB 500W
Motor	500W - IV Polos Monofásica
Características Técnicas e de Desempenho	
Cone morse	B-16
Curso de furação	50 mm
Mandril	5/8"
Máximo de diâmetro para furação	16 mm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	610 x 195 x 310 mm
Peso	29 Kg
NCM	84592900
EAN - 13 (127V)	789.844.299.338-6
EAN - 13 (220V)	789.844.299.336-2
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40790129
Referência (220V)	40790127

HOME

Acompanha:


01
Chave de Mandril


02
Chave Allen



FURADEIRA DE BANCADA MFB 350W 1/2" 13 MM

- 5 velocidades mecânicas ajustáveis.
- Mesa giratória e inclinável.
- Proteção no mandril e sensor de segurança.
- Alavanca de três braços.
- Ponto para iluminação.


Fácil de instalar e operar

Base robusta e compacta

Características Elétricas e de Potência	MFB 350W
Motor	350W - IV Polos Monofásica
Características Técnicas e de Desempenho	
Cone morse	B-16
Curso de furação	50 mm
Mandril	1/2"
Máximo de diâmetro para furação	13 mm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	580 x 200 x 300 mm
Peso	14,5 Kg
NCM	84592900
EAN - 13 (127V)	789.844.299.337-9
EAN - 13 (220V)	789.844.299.335-5
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40790128
Referência (220V)	40790126

HOME

Acompanha:



01
Chave de Mandril


02
Chave Allen



MOTOESMERIL MME 150W

- Equipado com 2 rebolos (A36 e A60).
- Bivolt com chave seletora (110V/ 220V).
- Destinado para oficinas mecânicas, elétricas, serralheiras e uso doméstico.
- Proteções de acrílico articuláveis.
- Base de aço com furação para fixação.
- Chave liga/desliga, tipo tecla.

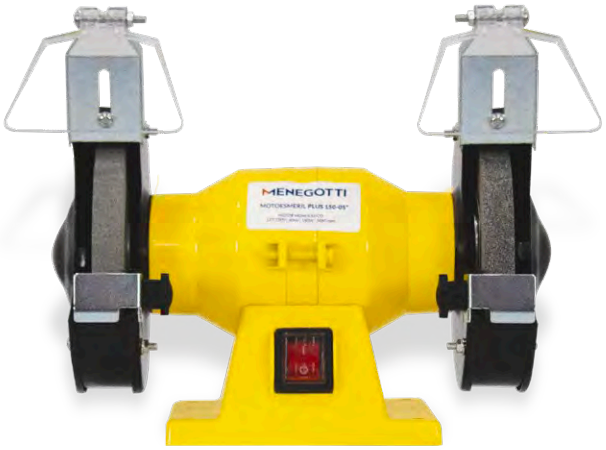

3450 RPM | Bivolt | 150W Potência

Características Elétricas e de Potência	MME 150W
Potência	150W
Frequência | Tensão	127 ou 220V | 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro do Disco	Ø 125 x Ø 16 mm
Rotações	3450 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	290 x 175 x 210 mm
Peso	4,0 Kg
NCM	84609090
EAN-13	789.844.299.305-8
Garantia	6 meses
Referência	40760114

HOME

Acompanha:



01
Rebolo Direito 5" A-60



01
Rebolo Esquerdo 5" A-36

MOTOESMERIL MME 300W

- Equipado com 2 rebolos (A36 e A60).
- Bivolt com chave seletora (110V/ 220V).
- Destinado para oficinas mecânicas, elétricas, serralheiras e uso doméstico.
- Proteções de acrílico articuláveis.
- Base de aço com furação para fixaçãc
- Chave liga/desliga, tipo tecla.



3450 RPM | Bivolt | 300W Potência

Características Elétricas e de Potência	MME 300W
Potência	300W
Frequência | Tensão	127/220V | 60 Hz
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro do Disco	Ø 125 x Ø 16 mm
Rotações	3450 rpm
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	290 x 175 x 210 mm
Peso	6,0 Kg
NCM	84609090
EAN-13	789.844.299.304-1
Garantia	6 meses
Referência	40760115

HOME

Acompanha:



01
Rebolo Direito 6" A-60



01
Rebolo Esquerdo 6" A-36

Rebolo indicado:



64060314
Rebolo Reto

NÍVEL LASER MLS 20M VERDE

- Precisão e praticidade para nivelamento perfeitos.
- Ideal para alinhamentos rápidos e confiáveis.
- Alta precisão e autonivelamento.
- Faixa de trabalho de 20 metros.





Laser guia | Alcance | Leve

HOME

Características Técnicas e de Desempenho	
Faixa de Trabalho	20 metros
Autonivelamento	± 4°
Classe do Laser	II
Comprimento de Onda do Laser	520±10nm
Precisão Horizontal/Vertical	± 0,3mm/m
Fonte de Alimentação	2 Pilhas AA
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões da Embalagem (CxLxA)	127 x 137 x 87 mm
Peso Líquido | Peso Bruto	0,2 | 0,5 Kg
NCM	90153000
EAN-13	790.880.500.188-4
Garantia	6 meses
Referência	40860600

Acompanha:



02 - Pilhas AA
01 - Suporte Magnético
01 - Case



CAIXA DE FERRAMENTAS

- Maleta para facilitar o armazenamento e transporte.
- Jogo variado que oferece versatilidade para o dia-a-dia.



HOME
135 PEÇAS

1 Alicate universal 6”	8 Chaves Hexagonais	1 Kit fixadores com 90 peças
1 Alicate de bico 6”	1 Chave Inglesa 8”	1 Lanterna
1 Arco de Serra com Lâmina	1 Chave Multiuso Catraca	1 Maleta
1 Bit Adaptador	1 Chave Philips	1 Martelo unhas
9 Bits 25mm	1 Chave Teste	9 Soquetes 1/4
1 Chave de Fenda	1 Estilete	1 Trena 3
4 Chaves de Precisão	1 Fita Isolante	

Referência	EAN-13	NCM	Dimensões (CxLxA)	Peso	Garantia
40870135	789.844.299.680-6	82060000	380 x 79 x 286 mm	2,90 Kg	6 meses

CAIXA DE FERRAMENTAS MAX

- Maleta para facilitar o armazenamento e transporte.
- Alicates e catracas com cabos emborrachados.
- Conjunto de ferramentas com composição variada, oferecendo versatilidade para o dia-a-dia.



MAX
106 PEÇAS

1 Alicate de Corte 6”	40 Bits variados 25mm	8 Chaves Hexagonais
1 Alicate Bomba D’Água 9,5”	1 Catracaca Reversível com Encaixe de ¼”	1 Conexão articulada ¼”
1 Alicate de Bico 6”	1 Catracaca Reversível com Encaixe de ½”	1 Conexão articulada ½”
2 Adaptador de 3 vias ¼” para ½”	1 Chave multiuso catraca	1 Soquete de Vela com Encaixe de ½” 16mm
1 Barra de Extensão de ½” 125mm	11 Chaves Combinadas	1 Soquete de Vela com Encaixe de ½” 21mm
1 Barra de extensão ¼” flexível 150mm	11 Chave de Fenda	15 Soquete com Encaixe de ½”
1 Barra de Extensão de ¼” 100mm	15 Chaves Phillips	11 Soquete com Encaixe de ¼”

Referência	EAN-13	NCM	Dimensões (CxLxA)	Peso	Garantia
40870106	789.844.299.679-0	82060000	542 x 322 x 30 mm	7,5 Kg	6 meses

MORSA DE BANCADA

- Base giratória com bigorna: tornando a posição de trabalho mais confortável.
- Alta resistência e durabilidade: ideal para uso intenso e prolongado.



HOME

Aplicação:
- Fixação de peças
- Montagens com estabilidade e precisão

Embalagem:
- Caixa de Papelão

Giratória

Referência	Modelo	EAN-13	NCM	Dimensões (CxLxA)	Peso	Garantia
40750119	200mm - 8”	789.84429.9506-9	82057000	350 x 200x 160 mm	9,0 Kg	6 meses
40750118	150mm - 6”	789.84429.9505-2	82057000	305 x 150 x 140 mm	6,0 Kg	6 meses
40750135	125mm - 5”	789.84429.9508-3	82057000	280 x 170 x 140 mm	5,0 Kg	6 meses
40750134	100mm - 4”	789.84429.9507-6	82057000	255 x 160 x 125 mm	4,5 Kg	6 meses
40750110	75mm - 3”	789.84429.9504-5	82057000	230 x 155 x 117 mm	3,5 Kg	6 meses

PULVERIZADOR 5 LITROS MANUAL

- Indicado para aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e fertilizantes foliares.
- Compatível com produtos químicos líquidos solúveis em água.
- Dimensões 18 x 44 x 18 cm.
- Alça ergonômica ajustável para mais conforto.
- Válvula de regulagem de pressão para aplicação precisa.
- Excelente desempenho e ergonomia para pulverização em áreas agrícolas.



Indicado para pulverização | Manual | Ergonômico | 6 meses — Garantia

HOME

Dados de Identificação e Logística do Produto	PULVERIZADOR 5L	GATILHO	ALAVANCA	ALÇA DE OMBRO
Peso	1,20 kg	0,09 Kg	0,13 Kg	0,12 Kg
EAN-13	790.880.500.010-8	790.880.500.056-6	790.880.500.0603	790.880.500.0597
Referência	40780079	29118489	29118493	29118492
Dados de Identificação e Logística do Produto	**HASTE**	**BICO**	**MANGUEIRA**	**TAMPA**
Peso	0,13 Kg	0,05 Kg	0,16 Kg	0,07Kg
EAN-13	790.880.500.0573	790.880.500.058-0	790.880.500.0559	-
Referência	29118490	29118491	29118480	29118487

Acompanha:



01 - Bico
01 - Biela
01 - Alavanca de acionamento
01 - Alça de ombro
01 - Mangueira de borracha
01 - Tampa plástica
01 - Gatilho

PULVERIZADOR LATERAL 8 LITROS MANUAL

- Indicado para combate de pragas urbanas (mosquitos, pernilongos, baratas), sanitização de ambientes e irrigação de plantas e jardins.
- Alavanca e alça reversíveis: ideal para usuários destros e canhotos.
- Aplicação uniforme com sistema de compressão eficiente.
- Design ergonômico para maior conforto no uso prolongado.
- Alça longa e ajustável.
- Dimensões 18 x 56 x 18 cm.



Contra pragas urbanas | Manual | Ergonômico | 6 meses — Garantia

HOME

Dados de Identificação e Logística do Produto	PULVERIZADOR 8L	GATILHO	ALAVANCA	ALÇA DE OMBRO
Peso	1,60 kg	0,09 Kg	0,26 Kg	0,25 Kg
EAN-13	790.880.500.009-2	790.880.500.049-8	790.880.500.053-5	790.880.500.052-8
Referência	40780078	29118496	29118500	29118499
Dados de Identificação e Logística do Produto	**HASTE**	**BICO**	**MANGUEIRA**	**TAMPA**
Peso	0,20 Kg	0,05 Kg	0,16 Kg	0,25 Kg
EAN-13	790.880.500.050-4	790.880.500.051-1	790.880.500.048-1	790.880.500.047-4
Referência	29118497	29118498	29118495	29118494

Acompanha:



01 - Bico
01 - Biela
01 - Alavanca de acionamento
01 - Alça de ombro
01 - Mangueira de borracha
01 - Tampa plástica
01 - Gatilho

PULVERIZADOR COSTAL 12 LITROS MANUAL

- Indicado para combate de pragas urbanas (mosquitos, pernilongos, baratas), sanitização de ambientes e irrigação de plantas e jardins.
- Compatível apenas com produtos químicos líquidos diluíveis em água.
- Dimensões 38 x 47 x 16 cm
- Alça ergonômica com ajuste para maior conforto.
- Válvula de ajuste de pressão para controle preciso na aplicação.
- Excelente ergonomia e desempenho em áreas agrícolas.



Contra pragas urbanas | Manual | Ergonômico | 6 meses Garantia

HOME

Dados de Identificação e Logística do Produto	PULVERIZADOR 12L	GATILHO	ALAVANCA	ALÇA DE OMBRO
Peso	2,70 kg	0,09 Kg	0,26 Kg	2,00 Kg
EAN-13	790.880.500.008-5	790.880.500.042-9	790.880.500.046-7	790.880.500.045-0
Referência	40780076	29118482	29118486	29118485
Dados de Identificação e Logística do Produto	**HASTE**	**BICO**	**MANGUEIRA**	**TAMPA**
Peso	0,50 Kg	0,05 Kg	0,16 Kg	0,07 Kg
EAN-13	790.880.500.043-6	790.880.500.044-3	790.880.500.041-2	790.880.500.040-5
Referência	29118483	29118484	29118481	29118480

Acompanha:



01 - Bico
01 - Alavanca de acionamento
01 - Alça de ombro
01 - Mangueira de borracha
01 - Tampa plástica
01 - Biela
01 - Gatilho

PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS MANUAL

- Pulverizador para aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e adubos foliares.
- Dimensões 37x47x20 cm.
- Alça ergonômica com ajuste para maior conforto.
- Válvula de ajuste de pressão para controle preciso na aplicação.
- Excelente ergonomia e desempenho em áreas agrícolas.
- Uso seguro com acessórios compatíveis e produtos adequados.



Contra pragas urbanas | Manual | Ergonômico | 6 meses Garantia

HOME

Dados de Identificação e Logística do Produto	PULVERIZADOR 20L	GATILHO	ALAVANCA	ALÇA DE OMBRO
Peso	6,50 kg	0,09 Kg	0,26 Kg	0,25 Kg
EAN-13	790.880.500.005-4	790.880.500.019-1	790.880.500.023-8	790.880.500.022-1
Referência	40780074	29118466	29118470	29118469
Dados de Identificação e Logística do Produto	**HASTE**	**BICO**	**MANGUEIRA**	**TAMPA**
Peso	0,46 Kg	0,05 Kg	0,16 Kg	0,05 Kg
EAN-13	790.880.500.020-7	790.880.500.021-4	790.880.500.016-0	790.880.500.015-3
Referência	29118467	29118468	29118463	29118462

Acompanha:



01 - Bico
01 - Alavanca de acionamento
01 - Alça de ombro
01 - Mangueira de borracha
01 - Tampa plástica
01 - Biela
01 - Gatilho

EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS

- Projetado para elevação e movimentação eficiente de cargas em diferentes ambientes.
- Equipado com um indicador que fornece informações precisas sobre o nível de carga da bateria, facilitando o gerenciamento e planejamento das operações.
- Conta com um sistema de freio eletromagnético extremamente seguro e eficaz, acionado por cabo de operação e botão de frenagem de emergência.
- Sistema de elevação dos garfos e movimentação por acionamento elétrico.
- Possui rodas em poliuretano extremamente resistentes que não danificam o piso, assegurando durabilidade e preservação do ambiente de trabalho.
- Além de ser eficiente, o equipamento movido a energia elétrica proporciona um baixo custo operacional, tornando-se uma opção econômica.

MEE 1.5 TON x 5600 COM PLATAFORMA





MEE 1.5 TON x 5000

MEE 1.0 TON x 3500



MAX

Características Elétricas e de Potência	MEE 1.5 TON x 5600 com plataforma	MEE 1.5 TON x 5000	MEE 1.0 TON x 3500
Potência motor de elevação	3 kW	3 kW	2,2 kW
Características Técnicas e de Desempenho			
Altura máxima do mastro	6110 mm	5550 mm	4060 mm
Capacidade de carga	1.500 Kg	1.500 Kg	1.000 Kg
Corredor operacional	2550mm	2420 mm	2218 mm
Largura do garfo	695 mm	695 mm	695 mm
Tipo de Operação	Operador a bordo (em pé)	Operador a pé	Operador a pé
Velocidade Elevação | Sem carga	0,16 m/s	0,16 m/s	0,13 m/s
Velocidade Elevação | Com carga	0,09 m/s	0,09 m/s	0,06 m/s
Velocidade p/ abaixar| Sem carga	0,16 m/s	0,16 m/s	0,10 m/s
Velocidade p/ abaixar | Com carga	0,15 m/s	0,15 m/s	0,13 m/s
Dados de Identificação e Logística do Produto			
Dimensões (CxLxA)	2130 x 850 x 2410 mm	1950 x 820 x 2214 mm	2173 x 800 x 2340 mm
Peso	1.350 Kg	1.205 Kg	1.000 Kg
NCM	84271090	84271090	84271090
EAN-13	789.844.299.802-2	789.844.299. 803-9	789.844.299. 015-6
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	40810144	40810143	40810152

Controle preciso do nível de carga para melhor planejamento operacional

Sistema de freio eletromagnético com acionamento seguro e imediato

Elevação elétrica dos garfos com operação suave e precisa

EMPILHADEIRAS MANUAIS

- Ideal para rotinas intensas em depósitos, fábricas e transportadoras.
- Opções com capacidade de carga 1.000 ou 1.500 kg.
- Design compacto para corredores a partir de 2,11 metros.
- Gatilho manual integrado ao timão para descida controlada da carga.
- Equipada com grade de metal protege o operador das correntes de elevação.
- Alcance de até 1,60 m de elevação atendendo diversas necessidades logísticas com eficiência.
- Baixo custo de manutenção.



Baixo custo de manutenção

Capacidade de carga 1.000 ou 1.500 KG

Alcance de 1,60m de elevação

PRO

Características Técnicas e de Desempenho	MEM 1.0 T	MEM 1.5 T
Altura máxima do mastro	*1600 mm*	*1600 mm*
Capacidade de carga	*1.000 Kg*	*1.500 Kg*
Corredor operacional	*2112 mm*	*2112 mm*
Largura do garfo	*550 mm*	*550 mm*
Raio mínimo para curva	*1380 mm*	*1380 mm*
Velocidade Máxima Elevação	*25 mm/ciclo*	*25 mm/ciclo*
Dados de Identificação e Logística do Produto		
Dimensões do garfo	*61 x 170 x 1150 mm*	*61 x 170 x 1150 mm*
Dimensões (CxLxA)	*1705 x 755 x 2080 mm*	*1705 x 755 x 2080 mm*
Peso	*230 Kg*	*239 Kg*
NCM	*84279000*	*84279000*
EAN-13	*789.844.299.321-8*	*789.844.299.322-5*
Garantia	*6 meses*	*6 meses*
Referência	*40810107*	*40810145*

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29112391
Pistão Ø16x137,3 (MEM1.0 – N.B35)




29110077
Pistão Ø14 MEM1.5 - N.B35



29110647
Mola Válvula MEM 0.5/1.0/1.5



29110423
Roda Tandem em Nylon Des 4141004



29110521
Rodízio Giratório Completo MEM1.0/1.5



29121249
Mola Chapa do Gatilho



29112312
Assento da Esfera



29112313
Haste da Válvula



29115598
Capa Mola

DIFERENCIAIS



Elevação acionada também por pedal

- Menos esforço físico nos braços.



Garfo de elevação protegido por grade metálica

- Para proteger o operador das correntes de elevação.




Acionamento manual, estrutura reforçada e alta estabilidade operacional

- Facilita a passagem por portas estreitas e áreas congestionadas.

EMPILHADEIRA SEMIELÉTRICA

- Elevação elétrica e movimentação manual.
- Indicador de carga da bateria.
- Acompanha Bateria 12V/120A com carregador incluso, pronta para uso e fácil de recarregar.
- Ocupa pouco espaço e é super resistente, ideal para uso intenso em armazéns e indústrias.
- Equipada com bateria de alta capacidade para maior tempo de operação.
- Correntes reforçadas para mais segurança e estabilidade.
- Alta produtividade com controle preciso.
- Fácil de operar e manusear.

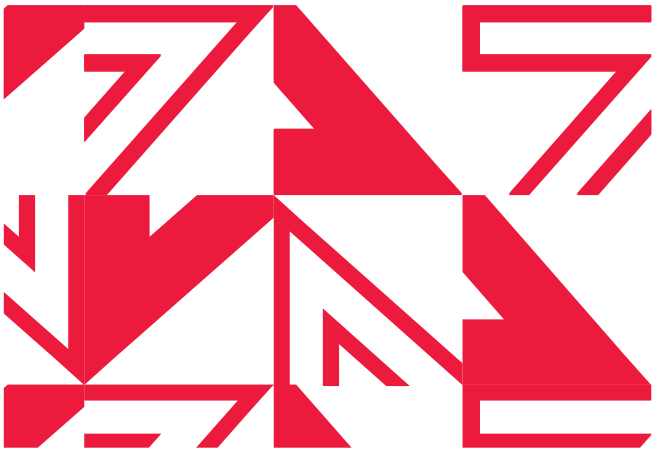



Características Elétricas e de Potência	MEM 1.5 T x 3000
Potência motor de elevação	2,0 kW
Características Técnicas e de Desempenho	
Altura máxima do mastro	3560 mm
Capacidade de carga	1500 Kg
Corredor operacional	2347 mm
Largura do garfo	685 mm
Raio mínimo para curva	1505 mm
Velocidade Máxima Elevação	0,12 m/s
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	1645 x 955 x 2090 mm
Peso	535 Kg
NCM	84271090
EAN-13	789.844.299.822-0
Garantia	6 meses
Referência	40810141

PRO

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


29115783
Bateria 12V-120Ah


29121310
Carregador da Bateria 15A 12V


21060118
Anel elástico DIN 471 Ø20


29110496
Roda Tandem em Nylon Des 4141004


29117114
Alavanca do Sistema Hidráulico


29116576
Freio


29751080
Rolamento esfera 6206 - 2RS


21060127
Anel elástico DIN 471 Ø30


29116591
Anel Vedação "Y" 40x50x6

DIFERENCIAIS

A empilhadeira conta com garfos ajustáveis, que permitem adaptar a largura entre eles conforme o tipo de palete ou carga:



- Compatibilidade com diferentes tamanhos de paletes.
- Mais agilidade na operação, sem precisar trocar de equipamento ou adaptar o processo.
- Maior segurança no transporte, já que o ajuste garante melhor encaixe da carga.

ACOMPANHA


01
Bateria 12V-120Ah


01
Carregador da Bateria 15A 12V

Elevação elétrica com movimentação manual prática e eficiente

Correntes reforçadas que garantem estabilidade e segurança

Alta produtividade com controle preciso da elevação

TRANSPALLET ELÉTRICO MTE 2,0 TON X 685

- Desenvolvidos com foco na ergonomia, proporcionando fácil locomoção e máxima produtividade para o operador.
- Os comandos e botões duplos de elevação são proporcionais, permitindo um controle preciso e suave durante as operações de elevação e abaixamento.



PRO

Características Elétricas e de Potência	MTE 2,0 TON X 685
Potência motor de elevação	*1,2 kW*
Características Técnicas e de Desempenho	
Altura máxima do mastro	*120 mm*
Capacidade de carga	*2.045 Kg*
Corredor operacional	*2135 mm*
Largura do garfo	*685 mm*
Tipo de Operação	*Operador a pé*
Inclinação Máxima | Sem carga	*20%*
Inclinação Máxima | Com carga	*8%*
Inclinação de deslocamento| Sem carga	*5,6 Km/h*
Inclinação de deslocamento| Com carga	*5,5 Km/h*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*1775 x 775 x 1430 mm*
NCM	*84271090*
EAN-13	*789.84429.9499-4*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40800111*

TRANSPALLET MANUAIS

- Controle de níveis de posição para acomodação de cargas em alturas variadas.
- Ângulo de giro de 190 graus.
- Alta confiabilidade e vida útil.
- Movimentação rápida e segura de paletes.
- Velocidade de elevação mais rápida para cargas mais leves.
- Elevação sem impacto, protegendo carga e operador.
- Estrutura de garfo leve em aço de alta rigidez, resistente e durável.
- Design compacto que facilita o manuseio.
- Válvula de proteção contra sobrecarga para máxima segurança.



Modelo para corredores estreitos. **520 mm**

Mais estabilidade e compatibilidade com paletes mais largos ou cargas volumosas. **685 mm**


Ângulo de movimentação de 190 graus.


PRO

Características Técnicas e de Desempenho	MTP 2.0 Ton x 520	MTP 2.0 Ton x 685	MTP 3.0 Ton x 685
Capacidade de carga	*2.000 Kg*	*2.000 Kg*	*3.000 Kg*
Altura de Elevação	*190 mm*	*190 mm*	*200 mm*
Comprimento do garfo	*1150 mm*	*1150 mm*	*1150 mm*
Corredor operacional	*1770 mm*	*1770 mm*	*1783 mm*
Largura do garfo	*520 mm*	*685 mm*	*685 mm*
Raio mínimo para curva	*1265 mm*	*1265 mm*	*1265 mm*
Roda	*Tandem de Nylon*	*Tandem de Nylon*	*Tandem de Nylon*
Dados de Identificação e Logística do Produto			
Peso	*54 Kg*	*58,5 Kg*	*71,5 Kg*
NCM	*84279000*	*84279000*	*84279000*
EAN-13	*790.88050.0150-1*	*789.844.299.498-7*	*789.844.299.479-6*
Garantia	*6 meses*	*6 meses*	*6 meses*
Referência	*40800104*	*40800112*	*40810156*


PEÇAS DE REPOSIÇÃO



29111329
Mola Transpalete 3T


29110496
1 Roda de Carga com Rolamento (70xØ80mm)


29110495
1 Roda de Carga com Rolamento (60xØ70mm)


29117225
Roda auxiliares Transpalete 2 e 3T


29110222
1 Roda da Direção Nylon (50xØ200mm)


24110140
1 Roda da Direção Nylon (50xØ160mm)


29117222
Armação da Roda do Garfo Transpalete 3.0 T


29110747
Suporte da Armação Transpalete 2.5 e 3T


29117214
Mola de Torção Transpalete 2 e 3T

ACESSÓRIOS INDICADOS




29117039
Kit de Rodas para Transpalete de 2 Ton Tandem 685: 2 Rodas de Direção (50xØ160mm) 4 Rodas de Carga com Rolamento (60xØ70mm)

29117038
Kit de Rodas para Transpalete de 3 Ton Tandem 685: 2 Rodas de Direção (50xØ180mm) 4 Rodas de Carga com Rolamento (70xØ80mm)

DIFERENCIAIS


Rodas tandem para maior estabilidade no transporte.


Rodas auxiliares para facilitar o deslocamento em superfícies irregulares.


Ideal para movimentar cargas em armazéns, fábricas e outros estabelecimentos.

TRANSPALLET ELÉTRICO MTE 1.5 TON

- Os controles são projetados para acomodar o uso da mão esquerda ou direita, oferecendo máxima produtividade e flexibilidade ao operador durante as operações.
- Projetada para uma operação estável e segura, favorecendo maior controle e eficiência no ambiente de trabalho.



PRO

Características Elétricas e de Potência	MTE 1.5 TON
Potência motor de elevação	*0,5 kW*
Características Técnicas e de Desempenho	
Altura máxima do mastro	*110mm*
Capacidade de carga	*1500 Kg*
Corredor operacional	*1150 mm*
Largura do garfo	*1770mm | 685mm*
Tipo de Operação	*Operador a pé*
Inclinação Máxima | Sem carga	*20%*
Inclinação Máxima | Com carga	*5%*
Velocidade de deslocamento| Sem carga	*4,5 Km/h*
Velocidade de deslocamento| Com carga	*4,3 Km/h*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*1645 x 955 x 2090 mm*
NCM	*84271090*
EAN-13	*789.844.299.500-7*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40800110*

KIT DE RODAS TRANSPALLET 2T X 685 SIMPLES

- Kit recomendado para Transpaletes de 2T x 685 mm com roda simples.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ170mm)
- 2 Rodas de Carga com rolamento (90xØ80mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117041	210 x 210 x 210mm	2,08 Kg	789.84429.9551-9	84312019

KIT DE RODAS TRANSPALLET 2T X 685 TANDEM

- Kit recomendado para Transpaletes de 2T x 685 mm com roda Tandem.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ160mm)
- 4 Rodas de Carga com rolamento (60xØ70mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117039	210 x 210 x 210mm	2,38 Kg	789.84429.9547-2	84312019

KIT DE RODAS TRANSPALLET 3T X 685 TANDEM

- Kit recomendado para Transpaletes de 3T x 685 mm com roda Tandem.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ180mm)
- 4 Rodas de Carga com rolamento (70xØ80mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117038	210 x 210 x 210mm	2,86 Kg	789.84429.9546-5	84279000

KIT DE RODAS TRANSPALLET 2T X 520/685 SIMPLES

- Kit recomendado para Transpaletes de 2T x 520/685 mm com roda simples.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ160mm)
- 2 Rodas de Carga com rolamento (60xØ70mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117040	210 x 210 x 210mm	1,80 Kg	789.844.299.550-2	84312019

KIT DE RODAS TRANSPALLET 3T X 520/685 TANDEM

- Kit recomendado para Transpaletes de 3T x 520/685 mm com roda Tandem.



Acompanha:

- 2 Rodas de Direção (50xØ200mm)
- 2 Rodas de Carga com rolamento (70xØ80mm)



Referência	Dimensões (CxLxA)	Peso	EAN-13	NCM
29117037	210 x 210 x 210mm	3,06 Kg	789.84429.9545-8	84312019

ROÇADEIRA A GASOLINA RD-2T TEMPOS

- Equipamento de corte rápido e alta velocidade.
- Emissão reduzida de gases na atmosfera.
- Conforto e facilidade de uso.





Grama | Vegetação | Potência

Características Elétricas e de Potência	RD-2T
Motor	*Gasolina 2 tempos, válvula vertical de pistão*
Cilindrada	*26 cc*
Potência	*0,75 kW	1 CV*
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*6500 rpm*
Tanque de combustível	*Gasolina	600 ml*
Lâmina 3 pontas	*26 cm*
Sistema de partida	*Retrátil*
Carburador	*Diafragma*
Potência sonora	*≤ 102 dB(A)*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*100 x 1660 x 100 mm*
Peso Líquido	*5,6 Kg*
NCM	*84678900*
EAN-13	*789.844.299.810-7*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40780093*

HOME

Acompanha:



- 01 - Cabeçote de corte com fio de nylon
- 01 - Lâmina de corte
- 02 - Chaves allen
- 01 - Chave fixa 8x10mm
- 01 - Chave de fenda/phillips
- 01 - Chave de vela com ponta phillips
- 01 - Dosador de combustível
- 01 - Proteção da lâmina /cabeçote de corte
- 01 - Cinto

ROÇADEIRA A GASOLINA RD-4T TEMPOS

- Equipamento de operação mais estável e silencioso.
- Utiliza somente gasolina.
- Menor consumo de combustível.
- Guidão bipartido com ajuste de posição para maior estabilidade em cortes de alta velocidade.





Grama | Vegetação | Potência

Características Elétricas e de Potência	RD-4T
Motor	*Gasolina 4 tempos, válvula vertical de pistão*
Cilindrada	*36 cc*
Potência	*1kW*
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*6500 rpm*
Tanque de combustível	*Gasolina	600 ml*
Lâmina 3 pontas	*26 cm*
Sistema de partida	*Retrátil*
Carburador	*Diafragma*
Potência sonora	*≤ 102 dB(A)*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*100 x 1660 x 100 mm*
Peso Líquido	*7,0 Kg*
NCM	*84678900*
EAN-13	*789.844.299.811-4*
Garantia	*6 meses*
Referência	*40780092*

HOME

Acompanha:



- 01 - Cabeçote de corte com fio de nylon
- 01 - Lâmina de corte
- 02 - Chaves allen
- 01 - Chave fixa 8x10mm
- 01 - Chave de fenda/phillips
- 01 - Chave de vela com ponta phillips
- 01 - Dosador de combustível
- 01 - Proteção da lâmina /cabeçote de corte
- 01 - Cinto

MULTIFUNCIONAL 3x1

- Auto lubrificação da motosserra através do reservatório de óleo lubrificante.
- Sistema de embreagem com boa absorção de impacto em caso de choque em objetos.
- Possibilidade de cortes de galhos, com a lâmina do podador, de até 12mm de diâmetro.
- Cortes, com a motosserra, de até 450mm de diâmetro.



Motosserra | Podador | Roçadeira

PRO

Características Elétricas e de Potência	MULTIFUNCIONAL 3X1 - 52 CC
Motor	*Gasolina 2 tempos*
Cilindrada	*52 cc*
Potência	1,45kW
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*6500 rpm*
Tanque de combustível	*Mistura de gasolina + óleo (25:1) | 700 ml*
Lâmina 3 pontas	*26 cm*
Sistema de partida	*Retrátil*
Carburador	*Diafragma*
Potência sonora	*≤ 120 dB(A)*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*1120 x 210 x 260 mm*
Peso Líquido	*5,0 Kg*
NCM	*84678900*
EAN-13	*789.844.299.384-3*
Garantia	6 meses
Referência	40780051

Acompanha:



- 01 - Cabeçote de corte com fio de nylon
- 01 - Cinto
- 01 - Conjunto corrente e sabre
- 02 - Chaves allen
- 01 - Chave fixa 8x10mm
- 01 - Chave de fenda/phillips
- 01 - Chave de vela com ponta phillips
- 01 - Dosador de combustível
- 01 - Proteção da lâmina /cabeçote de corte
- 01 - Proteção da motosserra
- 01 - Lâmina de corte

Motoserra	
Comprimento	*1790 mm*
Peso	*5,3 Kg*
Lâmina 3 pontas	*26 cm*
Podador	
Comprimento	*2300 mm*
Peso	*6,1 Kg*
Lâmina 3 pontas	*43 cm*
Roçadeira	
Comprimento	*1790 mm*
Peso	*5,3 Kg*
Lâmina 3 pontas	*26 cm*

MOTOSSERRA MOI 20V INTERCAMBIÁVEL

- Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte.
- Ideal para jardinagem, poda e trabalhos rurais.
- Empunhadura Soft Grip.
- Gatilho grande para fácil e rápido acionamento.
- Motor Brushless.
- Indicador transparente de nível de óleo.
- Freio de segurança.



**Não acompanha Bateria.*

Cortes leves em lenha | Jardinagem | Galhos

HOME

Características Elétricas e de Potência	MOI 20V
Motor	*Brushless*
Tensão	*20V - Lítio*
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação sem Carga	*6200 rpm*
Tamanho do Sabre	*10" - 25 cm*
Velocidade da Corrente	*8 m/s*
Calibre da Corrente	*1,1 mm*
Passo da corrente	*3/8"*
Comprimento Máx. de Corte	*230 mm*
Nível de Ruído	*Pressão: 84,4 dB(A) Potência: 91,9 dB(A)*
Incerteza	*1,5 m/s²*
Capacidade do Tanque de Óleo	*70 ml*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Caixa Master	*2 unidades*
Dimensões (CxLxA)	*510 x 210 x 290 mm*
Peso Líquido | Peso Bruto	*2,2 Kg | 4,7 Kg*
NCM	*84672200*
EAN-13	*790.880.500.190-7*
Garantia	6 meses
Referência	*40860640*

Acompanha:



01
Maleta



01
Proteção de sabre

Baterias Indicadas:



29117659
Bateria 4.0 Ah



29117658
Bateria 2.0 Ah

Carregadores Indicados:



29117662
Carregador Extra Power



40860670
Carregador Rápido

SOPRADOR DE FOLHAS SP

- Mobilidade facilitada por ser um equipamento a combustão.
- Obtém alta rotação com grande poder de fluxo de ar.
- Maior eficiência mecânica.





Peso | Ruas | Folhas

Características Elétricas e de Potência	SP - 2 TEMPOS
Cilindrada	26 cc
Carburador	Membrana
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro do cilindro	34 mm
Tanque de combustível	Mistura de gasolina + óleo (25:1) | 700 ml
Modo de ignição	CDI
Sistema de partida	Partida Retrátil
Vela de ignição	L9T (LD)
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	340 x 270 x 380 mm
Peso Líquido	4,500 kg
NCM	84145990
EAN-13	789.844.299.808-4
Garantia	6 meses
Referência	40780072

HOME

Acompanha:



01 - Cinto
01 - Conjunto de tubos de sopro
01 - Chave allen
01 - Chave de vela com ponta philips
01 - Dosador de combustível
01 - Funil

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS SPA

- Mobilidade facilitada por ser um equipamento a combustão.
- Obtém alta rotação com grande poder de fluxo de ar.
- Maior eficiência mecânica.





Aspirador | Ruas | Folhas

Características Elétricas e de Potência	SPA - 2 TEMPOS
Cilindrada	26 cc
Carburador	Membrana
Características Técnicas e de Desempenho	
Diâmetro do cilindro	34 mm
Tanque de combustível	Mistura de gasolina + óleo (25:1) | 700 ml
Modo de ignição	CDI
Sistema de partida	Partida Retrátil
Vela de ignição	L9T (LD)
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	580 x 350 x 370 mm
Peso Líquido	4,50 kg
NCM	84145990
EAN-13	789.844.299.152-8
Garantia	6 meses
Referência	40780073

HOME

Acompanha:



01 - Cinto
01 - Conjunto de tubos de sopro
01 - Chave allen
01 - Chave de vela com ponta philips
01 - Dosador de combustível
01 - Funil



PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA 2T

- Perfurador com motor 2 tempos de 52cc.
- Equipamento a combustão, ideal para áreas sem energia.
- Indicado para fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, perfurações para plantio e até mesmo para o uso na construção civil.
- Fácil operação e manuseio.
- Diversos tamanhos de brocas disponíveis.
- Fácil manutenção.



Buracos | Plantio | 1,4 kW Potência

GARANTIA 1 ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência	MPS 52 - 2 TEMPOS
Motor	*Gasolina 2 tempos, válvula vertical de pistão*
Cilindrada	*52 cc*
Potência	*1,4 kW - 8000 rpm*
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*4500 rpm*
Capacidade do Tanque	*900 ml*
Velocidade de Perfuração	*300 mm/min*
Eixo	*28mm Tubo de aço*
Carburador	*Diafragma*
Diâmetro da haste	*20 mm*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*510 x 400 x 330 mm*
Peso	*10,530 Kg*
NCM	*84328000*
EAN-13	*789.844.299.807-7*
Referência	*40860396*

Brocas recomendadas:



29116291
Broca Ø80 x 800 mm

29116292
Broca Ø150 x 800 mm

29116293
Broca Ø200 x 800 mm

Acompanha:

**Broca não acompanha o produto.*



01 - Chave fixa 8x10mm
01 - Dosador de combustível
02 - Chave allen
01 - Chave de fenda/phillips
01 - Chave de vela com ponta philips

MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE MAM100 1CV

- Projetada para aplicações de abastecimento, irrigação e transferência de água.

- Desempenho hidráulico elevado e alta vazão operacional.

GARANTIA 1 ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência	MAM100
Motor	*Monofásico 1CV*
Tensão | Frequência	*127/ 220V | 60Hz*
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	*3,6 m³/h*
Altura Máxima	*42 m*
Entrada/Saída	*1" x 1"*
Capacitor 127V • Capacitor 220V	*30 µF 250Vac • 18 µF 450Vac*
Corrente 127V • Corrente 220V	*8,6A • 4,3A*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*285 x 145 x 180 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*145 x 285 x 180 mm*
Peso Bruto | Peso Líquido	*12,5 Kg*
NCM	*84907080*
EAN-13 (127V)	*790.880.500.598-1*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.599-8*
Referência (127V)	*40861311*
Referência (220V)	*40861312*

Vazão máxima 3,6m³/h

1 CV
Motor

127/ 220V
Tensão



Altura Manométrica Total M.C.A																					
Potência				*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*18*	*20*	*22*	*24*	*26*	*28*	*30*	*32*	*34*	*36*	*38*	*40*	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A																		Pressão Máxima
127V	*1"*	*1*	*0,735*	*3,6*	*3,3*	*3*	*2,9*	*2,8*	*2,6*	*2,5*	*2,3*	*2,1*	*2*	*1,6*	*1,4*	*1,2*	*0,9*	*0,6*	*0,3*	*0,2*	*0,1*	*42*
220V	*1"*	*1*	*0,735*	*3,3*	*3,1*	*3*	*2,9*	*2,8*	*2,6*	*2,5*	*2,3*	*2,1*	*2*	*1,6*	*1,4*	*1,2*	*0,9*	*0,6*	*0,3*	*0,2*	*0,1*	*42*



MOTOBOMBA PERIFÉRICA
MQB 60 1/2 CV

- Material resistente, garantindo maior durabilidade e menor desgaste.
- Equipamento Bivolt, com rápida troca de tensão.

GARANTIA 1 ANO


HOME

Características Elétricas e de Potência	MQB 60 1/2 CV
Motor	*Monofásico 1/2CV*
Tensão | Frequência	*127/ 220V | 60Hz*
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	*1,7 m³/h*
Altura Máxima	*25 m*
Entrada/Saída	*1" x 1"*
Capacitor	*15 uF 450Vac*
Corrente	*4,8 a/ 2,4 a*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*270 x 130 x 160 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*285 x 145 x 180 mm*
Peso Bruto | Peso Líquido	*4,40 Kg | 4,0 Kg*
NCM	*84137080*
EAN-13	*790.880.500.174-7*
Referência	*40861298*

Vazão máxima 1,7m³/h

1/2 CV
Motor

127/ 220V
Bivolt

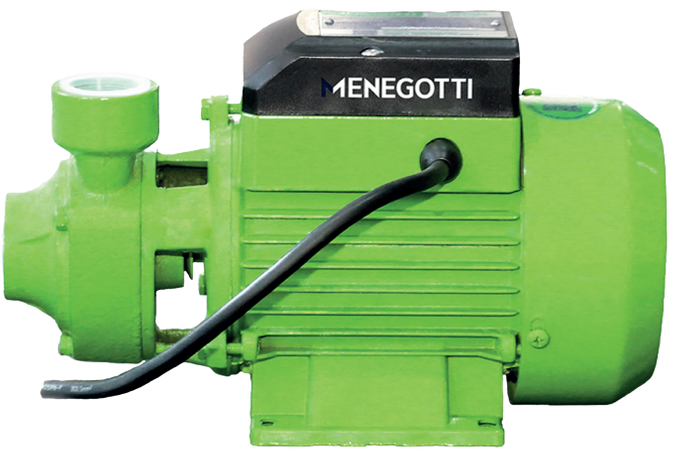

		POTÊNCIA		Altura Manométrica Total M.C.A											
				2	4	6	8	10	12	16	14	18	20	22	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A											Pressão Máxima
127V	1"	1/2	0,37	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3	25
220V	1"	1/2	0,37	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3	25

MOTOBOMBA PERIFÉRICA
MQB 80 1 CV

- Motor de alto desempenho: proporcionando maior vazão e pressão.
- Estrutura compacta: facilitando a instalação em espaços reduzidos.
- Manutenção simples, reduzindo custos operacionais e prolongando a vida útil.
- Funcionamento econômico, com baixo consumo de energia e alta eficiência.

GARANTIA 1 ANO


HOME

Características Elétricas e de Potência	MQB 80 1 CV
Motor	*Monofásico 1 CV*
Tensão | Frequência	*127/ 220V | 60Hz*
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	*2,6 m³/h*
Altura Máxima	*50 m*
Entrada/Saída	*1" x 1"*
Capacitor	*30 uF 450Vac/ 20 uF 450Vac*
Corrente	*9,2 a/ 4,6 a*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*300 x 140 x 180 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*320 x 180 x 215 mm*
Peso Bruto | Peso Líquido	*8,6 Kg / 8,0 Kg*
NCM	*84137080*
EAN-13 (127V)	*790.880.500.175-4*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.176-1*
Referência (127V)	*40861299*
Referência (220V)	*40861300*

Vazão máxima 2,6m³/h

1 CV
Motor

127/ 220V
Tensão

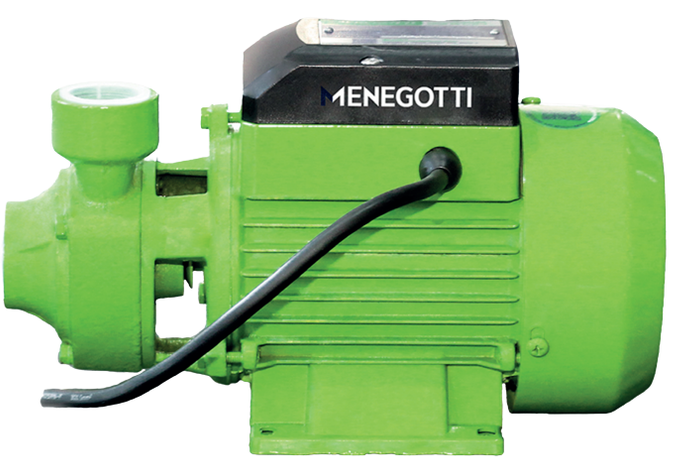

		POTÊNCIA		Altura Manométrica Total M.C.A															
				2	4	6	8	10	12	16	14	18	20	22	25	30	35	40	45
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A															Pressão Máxima
127V	1"	1	0,735	2,6	2,55	2,5	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5	0,1	50
220V	1"	1	0,735	2,6	2,55	2,5	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5	0,1	50

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE MMPA37 ¹/₂CV

- Máxima vazão de 2,0m³/h.
- Maior capacidade de pressão no sistema.

GARANTIA 1 ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência	MMPA37
Motor	*Monofásico 1/2CV*
Tensão | Frequência	***127/ 220V | 60Hz***
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	*2,0 m³/h*
Altura Máxima	*30 m*
Entrada/Saída	*1" x 1"*
Capacitor 127V • Capacitor 220V	*20 µF 250Vac • 12 µF 450Vac*
Corrente 127V • Corrente 220V	*3,8A • 1,9A*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*285 x 145 x 180 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*145 x 285 x 180 mm*
Peso Bruto | Peso Líquido	*6,50 Kg*
NCM	***84907080***
EAN-13 (127V)	*790.880.500.589-9*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.590-5*
Referência (127V)	*40861304*
Referência (220V)	*40861303*

Vazão máxima 2,0m³/h

1/2 CV
Motor

127/ 220V
Tensão



		POTÊNCIA		Altura Manométrica Total M.C.A																
				2	3	4	6	8	9	10	12	14	15	20	25	30	35	40	45	50	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A																	Pressão Máxima
127V	*1"*	*0,5*	*0,367*	*2,0*	*1,8*	*1,7*	*1,5*	*1,4*	*1,35*	*1,3*	*1,1*	*0,9*	*0,8*	*0,5*	*0,2*	-	-	-	-	-	*30*
220V	*1"*	*0,5*	*0,367*	*2,0*	*1,8*	*1,7*	*1,5*	*1,4*	*1,35*	*1,3*	*1,1*	*0,9*	*0,8*	*0,5*	*0,2*	-	-	-	-	-	*30*

MOTOBOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE MMPA75 1CV

- Maior desempenho geral, combinando motor mais potente, maior pressão máxima e curva hidráulica mais robusta, operando com maior eficiência em instalações que exigem maior elevação ou pressão de água.

GARANTIA 1 ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência	MMPA75
Motor	*Monofásico 1CV*
Tensão | Frequência	***127/ 220V | 60Hz***
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	*2,6 m³/h*
Altura Máxima	*55 m*
Entrada/Saída	*1" x 1"*
Capacitor 127V • Capacitor 220V	*35 µF 250Vac • 20 µF 450Vac*
Corrente 127V • Corrente 220V	*8,0A • 4,0A*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*285 x 145 x 180 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*145 x 285 x 180 mm*
Peso Bruto | Peso Líquido	*10 Kg*
NCM	***84907080***
EAN-13 (127V)	*790.880.500.600-1*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.601-8*
Referência (127V)	*40861301*
Referência (220V)	*40861302*

Vazão máxima 2,6m³/h

1 CV
Motor

127/ 220V
Tensão



		POTÊNCIA		Altura Manométrica Total M.C.A																
				2	3	4	6	8	9	10	12	14	15	20	25	30	35	40	45	50	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A																	Pressão Máxima
127V	*1"*	*1*	*0,735*	-	*2,6*	*2,5*	*2,4*	*2,2*	*2,1*	*2,0*	*1,95*	*1,9*	*1,8*	*1,5*	*1,3*	*1,1*	*0,8*	*0,6*	*0,3*	*0,1*	*55*
220V	*1"*	*1*	*0,735*	-	*2,6*	*2,5*	*2,4*	*2,2*	*2,1*	*2,0*	*1,95*	*1,9*	*1,8*	*1,5*	*1,3*	*1,1*	*0,8*	*0,6*	*0,3*	*0,1*	*55*

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MCM130 1/2CV

- Vazão superior em maior volume de bombeamento e melhor eficiência em aplicações de transferência e circulação de água.

GARANTIA 1 ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência	MCM130
Motor	*Monofásico 1/2CV*
Tensão | Frequência	***127/ 220V | 60Hz***
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	***3,8 m³/h***
Altura Máxima	*17 m*
Entrada/Saída	*1" x 1"*
Capacitor 127V • Capacitor 220V	*25 µF 250Vac • 12 µF 450Vac*
Corrente 127V • Corrente 220V	*4,8A • 2,4A*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*285 x 145 x 180 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*145 x 285 x 180 mm*
Peso Bruto | Peso Liquído	*7,0 Kg*
NCM	***84137080***
EAN-13 (127V)	*790.880.500.591-2*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.592-9*
Referência (127V)	*40861305*
Referência (220V)	*40861306*

Vazão máxima 4,8m³/h

1/2 CV
Motor

127/ 220V
Tensão



				Altura Manométrica Total M.C.A										
		POTÊNCIA		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A										Pressão Máxima
127V	*1"*	*1/2*	*0,367*	*4,8*	*4*	*3*	*2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*17*
220V	*1"*	*1/2*	*0,367*	*4,8*	*4*	*3*	*2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*17*

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MCM158 1CV

- Equipamento robusto com desempenho equilibrado.

GARANTIA 1 ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência	MCM158
Motor	*Monofásico 1CV*
Tensão | Frequência	***127/ 220V | 60Hz***
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	***5,4 m³/h***
Altura Máxima	*30 m*
Entrada/Saída	*1" x 1"*
Capacitor 127V • Capacitor 220V	*35 µF 250Vac • 20 µF 450Vac*
Corrente 127V • Corrente 220V	*10A • 5,0A*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*285 x 145 x 180 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*145 x 285 x 180 mm*
Peso Bruto | Peso Liquído	*11 Kg*
NCM	***84137090***
EAN-13 (127V)	*790.880.500.593-6*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.594-3*
Referência (127V)	*40861307*
Referência (220V)	*40861308*

Vazão máxima 5,4m³/h

1 CV
Motor

127/ 220V
Tensão



				Altura Manométrica Total M.C.A										
		POTÊNCIA		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A										Pressão Máxima
127V	*1"*	*1*	*0,735*	*5,4*	*4,9*	*4,5*	*4*	*3,2*	*2,8*	*2,2*	*1,5*	*1*	*0,3*	*30*
220V	*1"*	*1*	*0,735*	*5,4*	*4,9*	*4,5*	*4*	*3,2*	*2,8*	*2,2*	*1,5*	*1*	*0,3*	*30*

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MCM200 2CV

- Vazão máxima de 10 m³/h e altura manométrica de até 40 m, garantindo desempenho eficiente no bombeamento.



GARANTIA 1 ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência	MCM200
Motor	*Monofásico 2CV*
Tensão | Frequência	***127/ 220V | 60Hz***
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	***7,5 m³/h***
Altura Máxima	*40 m*
Entrada/Saída	*1.1/4" x 1"*
Capacitor 127V • Capacitor 220V	*60 µF 250Vac • 35 µF 450Vac*
Corrente 127V • Corrente 220V	*17A • 8,5A*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*285 x 145 x 180 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*145 x 285 x 180 mm*
Peso	*19,5Kg*
NCM	***84137080***

Vazão máxima 10m³/h

2 CV
Motor

127/ 220V
Tensão

		POTÊNCIA		Altura Manométrica Total M.C.A										
				20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A										Pressão Máxima
127V	*1.1/4"*	*2*	*1,47*	*7,5*	*7*	*6*	*5,6*	*5,3*	*4,1*	*2,1*	*0,5*	*0,4*	*0,2*	*40*
220V	*1.1/4"*	*2*	*1,47*	*7,5*	*7*	*6*	*5,6*	*5,3*	*4,1*	*2,1*	*0,5*	*0,4*	*0,2*	*40*

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MCM3000 3CV

- Maior capacidade de vazão permitindo maior volume de água por hora.



GARANTIA 1 ANO

PRO

Características Elétricas e de Potência	MCM3000
Motor	*Monofásico 3CV*
Tensão | Frequência	***127/ 220V | 60Hz***
Características Técnicas e de Desempenho	
Rotação	*3450 rpm*
Vazão Máxima	***52 m³/h***
Altura Máxima	*13 m*
Entrada/Saída	*3" x 3"*
Capacitor 127V • Capacitor 220V	*90 µF 250Vac • 50 µF 450Vac*
Corrente 127V • Corrente 220V	*21,4A • 10,7A*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*285 x 145 x 180 mm*
Dimensões Embalagem (CxLxA)	*145 x 285 x 180 mm*
Peso	*24,5Kg*
NCM	*84137090*
EAN-13 (127V)	*790.880.500.596-7*
EAN-13 (220V)	*790.880.500.597-4*
Referência (127V)	*40861309*
Referência (220V)	*40861310*

Vazão máxima 55m³/h

3CV
Motor

127/ 220V
Tensão

		POTÊNCIA		Altura Manométrica Total M.C.A									
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tensão	Conexão	CV	kW	Vazão (m³/h) - em sucção de 0 M.C.A									Pressão Máxima
127V	*3"*	*3*	*2,2*	*52*	*49*	*46*	*44*	*40*	*38*	*35*	*30*	*27*	*13*
220V	*3"*	*3*	*2,2*	*52*	*49*	*46*	*44*	*40*	*38*	*35*	*30*	*27*	*13*

MOTOBOMBA SUBMERSA 3” SEM CONTROL BOX

- Construídas em aço inoxidável, resistentes à corrosão e desgaste, mesmo em uso prolongado.
- Motores com excelente rendimento, que consomem menos energia e oferecem desempenho.
- Operação sem ruídos, ideal para locais residenciais ou que exigem baixo nível de ruído.
- Bobinado em cobre.
- Submerso em Óleo Mineral Atóxico.
- IP68 – Totalmente protegida contra entrada de poeira e submersão contínua em água.



M 3 SDIM 2/6

- Vazão média | Quantidade de rotores;
- Contém capacitor interno;
- Diâmetro da motobomba em polegadas;
- Menegotti.

PRO

Características Elétricas e de Potência	M3SDIM2/6 1/3CV	M3SDIM2/9 1/2CV	M3SDIM2/13 3/4CV	M3SDIM2/18 1CV	M3SDIM2/23 1,5CV	M3SDIM2/30
Potência	*0,25 kW*	*0,37 kW*	*0,55 kW*	*0,75 kW*	*1,1 kW*	*1,50 kW*
Tensão | Frequência	*220/254V | 60Hz*	*220/254V | 60Hz*	*127 220/254V | 60Hzv*	*220/254V | 60Hz*	*127/220V | 60Hz*	*220/254V | 60Hz*
Características Técnicas e de Desempenho						
Material	*Aço inoxidável*	*Aço inoxidável*	*Aço inoxidável*	*Aço inoxidável*	*Aço inoxidável*	*Aço inoxidável*
Conexão da saída de água	*1"*	*1"*	*1"*	*1"*	*1"*	*1"*
Pressão máxima (M.C.A)	*39 M.C.A*	*59 M.C.A*	*85 M.C.A*	*116 M.C.A*	*148 M.C.A*	*193 M.C.A*
Índice de proteção	*IP68*	*IP68*	*IP68*	*IP68*	*IP68*	*IP68*
Capacitor	*35/25 µF – 450Vac*	*50/30 µF – 450Vac*	*60/35 µF – 450Vac*	*70/35 µF – 450Vac*	*100/45 µF – 450Vac*	*110/55 µF - 450Vac*
Corrente	*5,4 / 2,7 A*	*8/4 A*	*11/ 5,5 A*	*13,6 / 6,8 A*	*16/ 8 A*	*21,6/10,8 A*
Quantidade de estágios	*6*	*9*	*13*	*18*	*23*	*30*
Dados de Identificação e Logística do Produto						
Dimensões (CxLxA)	*770 x 88 x 88 mm*	*820 x 88 x 88 mm*	*980 x 88 x 88 mm*	*670 x 210 x 110 mm*	*835 x 210 x 110 mm*	*1480 x 110 x 130 mm*
Peso	*6,5 Kg*	*7,7 Kg*	*9,5 Kg*	*11,3 Kg*	*13,0 Kg*	*14,7 Kg*
NCM	*84137010*	*84137010*	*84137010*	*84137010*	*84137010*	*84137010*
EAN-13 (127V)	*790.880.500.151-8*	*790.880.500.153-2*	*790.880.500.155-6*	*790.880.500.157-0*	*790.880.500.159-4*	*7908805001693*
EAN-13 (220V)	*7908805001525*	*790.880.500.154-9*	*790.880.500.156-3*	*790.880.500.158-7*	*790.880.500.160-0*	*7908805001709*
Garantia	*12 meses*	*6 meses*	*6 meses*	*6 meses*	*6 meses*	*6 meses*
Referência (127V)	*40862003*	*40862005*	*40862007*	*40862009*	*40862011*	*40862013*
Referência (220V)	*40862004*	*40862006*	*40862008*	*40862010*	*40862012*	*40862014*

MODELO	ROTORES	CONEXÃO	POTÊNCIA		Altura Manométrica Total (m.c.a.)																										
					7	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
			kW	HP	Vazão (m^3/h)																										Pressão Máx. (m.c.a.)
M3SDIM2/6	6	1"	0,25	0,33	3,3	2,7	2,4	2	1,5	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
M3SDIM2/9	9	1"	0,37	0,50	3,3	3	2,9	2,7	2,4	2,2	2	1,7	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
M3SDIM2/13	13	1"	0,55	0,75		3,3	3,2	3,1	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4	2,1	2	1,8	1,5	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
M3SDIM2/18	18	1"	0,75	1,00			3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	2	1,8	1,6	1,5	1,3	0,6	-	-	-	-	-	-	-	116
M3SDIM2/23	23	1"	1,10	1,50			3,3	3,2	3,2	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,2	2	2	1,7	1,5	1,2	0,5	-	-	-	-	148
M3SDIM2/30	30	1"	1,50	2,00					3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	1,9	1,7	1,5	1,2	0,9	193

GERADOR A GASOLINA MGR-G 9000 MAX

O Gerador a Gasolina MGR-G MAX é a solução para quem precisa de energia confiável em locais sem rede elétrica. Com um motor potente e design robusto, garante autonomia e segurança para uso profissional e residencial.

- Fornecimento estável de energia para equipamentos e ferramentas.
- Motor potente e eficiente para alto desempenho.
- Tanque de grande capacidade para maior autonomia.
- Ideal para construção civil, eventos e backup residencial.
- Quadro do chassi reforçado.
- Rodas largas.
- Gerador com bobina de cobre.
- Relé térmico de proteção.



GARANTIA 1 ANO

MAX

Características Elétricas e de Potência	MGR-G 9000 MAX
Motor	*4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar*
Potência Máxima	*9 kVA / 8,25 kVA*
Tensão	*110V / 220V*
Frequência	*60 Hz*
Características Técnicas e de Desempenho	
Tipo alternador	*Escovas, auto-excitação, síncrono, 2 polos, monofásico, bobina cobre*
Regulagem de tensão	*Automática AVR*
Grau de Isolação | Fator de Potência COS φ	*F | 1*
Disjuntor	*30 Ampéres*
Deslocamento/ Cilindradas	*439 cc*
Sistema de Partida	*Manual/ Elétrica*
Combustível	*Gasolina*
Capacidade de Tanque	*30L*
Volume de Óleo do Cárter	*1,1L*
Nível de Ruído	*72dB(A)*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*805 x 551 x 613 mm*
Peso Líquido	*100 Kg*
NCM	*85022011*
EAN-13	*790.880.500.130-3*
Referência	*40866516*

GERADOR A GASOLINA MGR-G 11500 MAX

O Gerador a Gasolina MGR-G MAX é a solução para quem precisa de energia confiável em locais sem rede elétrica. Com um motor potente e design robusto, garante autonomia e segurança para uso profissional e residencial.

- Fornecimento estável de energia para equipamentos e ferramentas.
- Motor potente e eficiente para alto desempenho.
- Tanque de grande capacidade para maior autonomia.
- Ideal para construção civil, eventos e backup residencial.
- Quadro do chassi reforçado.
- Rodas reforçadas.
- Gerador com bobina de cobre.
- Relé térmico de proteção.



GARANTIA 1 ANO

MAX

Características Elétricas e de Potência	MGR-G 11500 MAX
Motor	*4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar*
Potência Máxima	*11,25kVA*
Tensão	*110V / 220V*
Frequência	*60 Hz*
Características Técnicas e de Desempenho	
Tipo alternador	*Escovas, auto-excitação, síncrono, 2 polos, monofásico, bobina cobre*
Regulagem de tensão	*Automática AVR*
Grau de Isolação | Fator de Potência COS φ	*F | 1*
Disjuntor	*30 Ampéres*
Deslocamento/ Cilindradas	*459 cc*
Sistema de Partida	*Manual/ Elétrica*
Combustível	*Gasolina*
Capacidade de Tanque	*34L*
Volume de Óleo do Cárter	*1,2L*
Nível de Ruído	*72dB(A)*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*845 x 581 x 614 mm*
Peso Líquido	*105 Kg*
NCM	*85022011*
EAN-13	*790.880.500.131-0*
Referência	*40866517*

GERADOR A GASOLINA MGR-G 16500 MAX

O Gerador a Gasolina MGR-G MAX é a solução para quem precisa de energia confiável em locais sem rede elétrica. Com um motor potente e design robusto, garante autonomia e segurança para uso profissional e residencial.

- Fornecimento estável de energia para equipamentos e ferramentas.
- Motor potente e eficiente para alto desempenho.
- Tanque de grande capacidade para maior autonomia.
- Ideal para construção civil, eventos e backup residencial.
- Quadro do chassi reforçado.
- Rodas largas.
- Gerador com bobina de cobre.
- Relé térmico de proteção.



Características Elétricas e de Potência	MGR-D 16500 MAX
Motor	*4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar*
Potência Máxima	*16,5kVA*
Tensão	*110V / 220V*
Frequência	*60 Hz*
Características Técnicas e de Desempenho	
Tipo alternador	*Escovas, auto-excitação, síncrono, 2 polos, monofásico, bobina cobre*
Regulagem de tensão	*Automática AVR*
Grau de Isolação | Fator de Potência COS φ	*F | 1*
Disjuntor	*30 Ampéres*
Deslocamento/ Cilindradas	*760 cc*
Sistema de Partida	*Manual/ Elétrica*
Combustível	*Gasolina*
Capacidade de Tanque	*50L*
Volume de Óleo do Cárter	*1,5L*
Nível de Ruído	*82,5dB(A)*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*1075 x 650 x 785 mm*
Peso Líquido	*195 Kg*
NCM	*85022011*
EAN-13	*790.880.500.132-7*
Referência	*40866518*

GERADOR A DIESEL MGD-D 12500 MAX

O Gerador a Diesel MGD-D 12500 MAX foi projetado para fornecer energia confiável em obras, indústrias e situações emergenciais. Com motor potente e tanque de grande capacidade, garante operação prolongada com eficiência e segurança.

- Potência elevada para alimentar diversos equipamentos simultaneamente.
- Tanque de grande capacidade para maior autonomia.
- Motor robusto e eficiente para alto desempenho.
- Ideal para construção civil, eventos e backup residencial.
- Radiador a óleo preparado para refrigeração forçada.
- Relé térmico de proteção.



GARANTIA 1 ANO

MAX

Características Elétricas e de Potência	MGD-D 12500 MAX
Motor	*4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar*
Potência Máxima	*12,25kVA / 11,5kVA*
Tensão	*110V / 220V*
Frequência	*60 Hz*
Características Técnicas e de Desempenho	
Tipo alternador	*Escovas, auto-excitação, síncrono, 2 polos, monofásico, bobina cobre*
Regulagem de tensão	*Automática AVR*
Grau de Isolação | Fator de Potência COS φ	*F | 1*
Disjuntor	*30 Ampéres*
Deslocamento/ Cilindradas	*912 cc*
Sistema de Partida	*Elétrica*
Combustível	*Diesel*
Capacidade de Tanque	*28L*
Volume de Óleo do Cárter	*2,7L*
Nível de Ruído	*93dB(A)*
Dados de Identificação e Logística do Produto	
Dimensões (CxLxA)	*900 x 670 x 910 mm*
Peso Líquido	*208 Kg*
NCM	*85021011*
EAN-13	*790.880.500.133-4*
Referência	*40866521*

GRUPO
Menegotti

MAIOR DO MUNDO EM BETONEIRAS

NEGÓCIOS SÓLIDOS. Relações próximas.



Unidade Menmaq
Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec I e II
Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer
Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA
248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos

MENEGOTTI CONSTRUÇÃO
MENEGOTTI CASA
MENEGOTTI MOVIMENTAÇÃO
MENEGOTTI CAMPO

grupomenegotti.com